


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 006/17

Объект - Новоторжская обл., Батский р-он, д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1 - на капитальном ремонте скатной крыши.

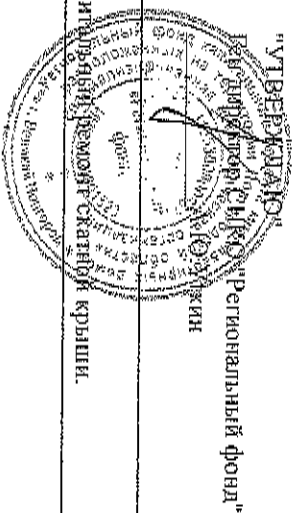

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	ТЕРр58-1-01 2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,64	100 м2 кровли	2,64	
2	ТЕРр58-3-01 2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поковов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,528	100 м труб и покрытий	0,528	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и звукоизоляционных асбестоцементных листов 3/2,64	100 м2 покрытия	2,64	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон	0,01	
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 5/1,63	100 м	1,63	
6	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 6/2,64	100 м2	2,64	
7	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1х0,8м) 7/1	1 слуховое окно	1	
8	ТЕР26-02-018-0 2	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирлиакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 8/3,96	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,96	
9	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 9/2,64	100 м2 кровли	2,64	
10	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контрообрешетки 10/1,58	1 м3 древесины в конструкции	1,58	
11	ТЕР12-01-023-0 2	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам (профлист) 11/2,64	100 м2 кровли	2,64	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 12/0,6	100 м ограждения	0,6	
13	ТЕР15-04-024-0 5	Простав окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска стуховых окон) 13/0,023	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,023	
14	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 14/1,576	100 кирпичей	1,576	
15	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 15/0,014	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,014	
16	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 16/0,139	100 м <sup>2</sup> фасада	0,139	
17	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 17/0,092	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,092	
18	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 18/0,185	100 м <sup>2</sup> фасада	0,185	
19	ТЕРр58-21-01	Замена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) 19/0,4	10 шт.	0,4	
20	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 20/0,4	10 шт.	0,4	
21	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора ( чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 21/0,0576	100 т мусора	0,0576	
22	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( парозащиты под утеплитель и на утеплитель) 22/3,84	100 м <sup>2</sup> кровли	3,84	
23	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых ( толщ. 50мм- 1 слой) 23/1,92 + 24/1,92	100 м <sup>2</sup> изолируемой поверхности	3,84	
24	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 24/0,29	100 м ходов	0,29	
25	ТССЦпн01-01-0 1-041	Полуочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 26/13,57	т	13,57	
26	ТССЦпн03-21-0 1-024	Перевозка грузов I класса автомобилями-самовалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км *(уровнище Жабьно) 27/13,57	т	13,57	

Применить коэффициенты на кап. ремонт -1,15 и 1,25 (МДС35 п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38 Пр.3 п.11.2 - кровля 4-х скатная, с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ


Иванко С.В.  
Кацель С.Ф.

Смета в сумме:

620 398,96 руб

Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



Наименование стройки - Новгородецкая обл., Батецкий р-он, д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1  
 Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородецкая обл., Батецкий р-он, д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 006/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.  
 Чертежи №

Сметная стоимость - 620,399 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 749,89 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 103,626 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

**Разборка**

1	ТЕРр58-1-01 (0) МДСЭ5.Пр-1.г.3. 11.2	Разборка деревянных элементов коньрукций крыши обрешетки из брусков с прозорами У=264/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Крылья из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,64 100 м.2 кровли	283,14 229,30	53,84 11,30	747,48	605,35	142,13 29,83	18,95 0,58	50,03 1,52
1.1	509-9900	Средственный мусор	3,696 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожест, сандринок, желобов, отливов, свесов и т.п. V=52,8/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,528  100 м труб и покрытий	135,40  135,14	0,26  0,00	71,49	71,35	0,14	11,38	6,01
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,06336 т	0		0				
3	ТЕРр46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка покрытий кровель из войнистых и полуволинистых асбестоцементных листов V=264/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (увеличение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,64  100 м2 покрытия	274,81  236,11	38,70  0,00	725,51	623,34	102,17	19,88	52,47
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,168 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01  100 окон	4691,35  4678,16	13,19  0,00	46,91	46,78	0,13	386,63	3,87
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
Монтаж.										
5	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=163/100; ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,63  100 м	3855,39  647,39	47,68  0,00	6284,29	1055,24	77,71	49,84	81,24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	303,6 м2	6,85		2 079,66				
10	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0)	Устройство контробешетки	1,58	1 928,02	62,05	3 046,26	500,45	98,03	21,62	34,16
			1 м3	316,74	4,61			7,28	0,23	0,37
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7, 11.2, МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по голым пролетам (профлист) V=264/100; ЗП=542,17*1,15*1,25; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=4,23*1,15*1,25; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	2,64	24 825,49	199,20	65 539,3	2 057,54	525,9	59,27	156,47
			100 м2 кровли	779,37	24,27			64,06	1,23	
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 322,08 м2	176,79		-56 940,52				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	322,08 м2	76,02		24 484,52				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26,4 м2	177,09		4 675,18				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3. 11.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=60/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,6	3 493,47	94,84	2 096,08	77,61	56,91	9,59	5,75
			100 м отражения	129,35	8,91			5,34	0,45	0,27
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,18 т	10 826,75		-1 948,81				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4 668				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР15-04-024-05  (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (окраска слуховых окон)  V=2,3/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,023  100 м2 окрасиваемой поверхности	782,71  682,42	5,75  0,25	18  18	15,7  15,7	0,13  0,01	51,23  0,01	1,18  0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000564 т	29 000		16,34				
14	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кляксы дымовой трубы  V=0,4*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,576  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	359,86	299,82	14,58 2,47	14,77 0,08	23,28 0,13
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1576 1000 шт.	1 779,85		280,5				
14.2	509-9900	Строительный мусор	0,80376 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб  V=1,4/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,014  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,90  0,00	39,46	26,03	0,03 0	131,40 0,00	1,84 0
16	ТЕР15-04-013-03  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная  V=13,9/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,139  100 м2 фасада	586,51  107,69	12,36  0,00	81,52	14,97	1,72 0	8,08 0,00	1,12 0
17	ТЕРр61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)  V=9,2/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,092  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,90  0,00	259,3	171,06	0,17 0	131,40 0,00	12,09 0
18	ТЕР15-04-013-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)  V=18,5/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,185  100 м2 фасада	82,12  67,86	2,95  0,00	15,19	12,55	0,55 0	5,09 0,00	0,94 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) V=4/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	231,38	0,00					
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый смежный канал добавить к расценке 58-21-1 Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0,00	169,98	25,88	0,42	5,20	2,08
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
21	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение - демонтаж утеплителя) V=5,76/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0576 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	136,41	136,41	0	214,32	12,34
21.1	509-9900	Строительный мусор	5,76 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство накрывки из рулонных материалов насухо( паровозонды под утеплитель и на утеплитель) V=192*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	3,84 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	324,33	211,93	24,38	4,52	17,36
22.1	[101-2194]	ИЗОСПАН-А (или аналог)	44,6 м2	5,11		2-256,58				
23	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50мм - 1 слой) V=192/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Любы	1,92 100 м2 изолируемо и поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	1 120,05	853,36	264,7	32,64	62,66
23.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	9,888 м3	584,69		5 781,41				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50мм - 1 слой) V=192/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Плиты	1,92 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,50	137,86 4,43	1 120,05	855,36	264,7	32,64	62,66 0,43
24.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	9,888 м3	584,69		5 781,41				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка холловых досок V=29/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровли из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,29 100 м холлов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	314,71	16,18	4,89 0,57	4,37 0,10	1,27 0,03
26	ТССЦп01-01-01 -041	Полурозочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора стропильного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	13,57 т	374,5 0	0	5 081,97	0	0	0	0
27	ТССЦп03-21-01 -024	Перевозка грузов 1 кассета автомобильных-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 24 км *(урочнице Жабино) Цед=19,38*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	13,57 т	138,9546 0	0	1 885,55		0		
Итого:						83 029,54	9 652,97	2 232,43		741,66 8,23

Наименование и значение множителя

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Значение

Прибыль

623,34\*10,56

102,17\*6,26

0\*4,25

623,34+0)\*10,56\*1,1\*0,9\*0,85

(623,34+0)\*10,56\*0,7\*0,85\*0,8

10,56

6,26

4,25

0,84

0,48

6 582,47

639,58

0

5 529,28

3 159,59

15 910,92

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	723,48*10,56	10,56 7 639,95
Машины и механизмы	142,4*6,26	6,26 891,42
Материалы	0*4,25	4,25 0
Итого		8 531,37
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(723,48+29,83)*10,56*0,83*0,85	0,71 5 648,02
Сметная прибыль	(723,48+29,83)*10,56*0,65*0,8	0,52 4 136,58
Итого		18 315,97
Общестроительные работы (23, 24)		
Зарплата	1710,72*10,56	10,56 18 065,2
Машины и механизмы	529,4*6,26	6,26 3 314,04
Материалы	11562,82*5,5	5,5 63 595,51
Итого		84 974,75
Полы (23, 24)		
Накладные расходы	(1710,72+17)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94 17 150,04
Сметная прибыль	(1710,72+17)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51 9 304,81
Итого		111 429,6
Общестроительные работы (19, 20, 22)		
Зарплата	330,36*10,56	10,56 3 488,6
Машины и механизмы	26,07*6,26	6,26 163,2
Материалы	2974,05*5,5	5,5 16 357,28
Итого		20 009,08
Крыши, кровли при ремонте (19, 20, 22)		
Накладные расходы	(330,36+0)*10,56*0,83*0,85	0,71 2 476,91
Сметная прибыль	(330,36+0)*10,56*0,65*0,8	0,52 1 814,07
Итого		24 300,06
Общестроительные работы (14)		
Зарплата	299,82*10,56	10,56 3 166,1
Машины и механизмы	14,58*6,26	6,26 91,27
Материалы	325,97*5,5	5,5 1 792,84
Итого		5 050,21
Печные работы при ремонте (14)		
Накладные расходы	(299,82+2,47)*10,56*0,78*0,85	0,66 2 106,84
Сметная прибыль	(299,82+2,47)*10,56*0,63*0,8	0,5 1 596,09
Итого		8 753,14
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	136,41*10,56	10,56 1 440,49

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		1 440,49
Прочие ремонтно-строительные работы (21)		
Накладные расходы	(136,41+0)*10,56*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(136,41+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		2 967,41
Отделочные работы (13, 16, 18)		
Зарплата	43,22*10,56	10,56
Машины и механизмы	2,4*6,26	6,26
Материалы	85,44*4,28	4,28
Итого		365,68
Отделочные работы (13, 16, 18)		837,1
Накладные расходы	(43,22+0,01)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(43,22+0,01)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		365,21
Отделочные работы (15, 17)		1 68,91
Зарплата	197,09*10,56	1 371,22
Машины и механизмы	0,2*6,26	1,25
Материалы	101,47*4,28	434,29
Итого		2 516,81
Штукатурные работы при ремонте (15, 17)		
Накладные расходы	(197,09+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(197,09+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого		1 394,45
Кровля из профилированного листа (7, 10, 25)		832,51
Зарплата	640,43*10,56	4 743,77
Машины и механизмы	141,23*6,26	10,56
Материалы	3351,37*4,28	6 26
Итого		884,1
Деревянные конструкции (7, 10, 25)		14 343,86
Накладные расходы	(640,43+11,23)*10,56*1,18*0,9*0,85	21 990,9
Сметная прибыль	(640,43+11,23)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,9
Итого		6 193,38
Кровля из профилированного листа (11, 12)		2 950,06
Зарплата	2135,15*10,56	31 143,34
Машины и механизмы	582,81*6,26	10,56
Материалы	39855,81*3,24	6,26
Итого		3,24
		129 132,82

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		155 328,39	
Кровля (11, 12)			
Накладные расходы	(2135,15+69,4)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	21 417,64
Сметная прибыль	(2135,15+69,4)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	10 243,22
Итого		186 989,25	
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	723,06*10,56	10,56	7 635,51
Машины и механизмы	487,39*6,26	6,26	3 051,06
Материалы	1479,42*3,24	3,24	4 793,32
Итого			15 479,89
Теплоизоляционные работы (8)			
Накладные расходы	(723,06+9,41)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	5 955,86
Сметная прибыль	(723,06+9,41)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	3 712,74
Итого			25 148,49
Кровля из профилированного листа (5, 6, 9)			
Зарплата	2089,89*10,56	10,56	22 069,24
Машины и механизмы	203,78*6,26	6,26	1 275,66
Материалы	11407,85*3,24	3,24	36 961,43
Итого			60 306,33
Кровля, кровля при ремонте (5, 6, 9)			
Накладные расходы	(2089,89+20,76)*10,56*0,83*0,85	0,71	15 824,81
Сметная прибыль	(2089,89+20,76)*10,56*0,65*0,8	0,52	11 590
Итого			87 721,14
Итого			518 794,31
Итого по погрузке			5 081,97
Итого по перевозке			523 876,28
Итого			1 885,55
Итого			525 761,83
Итого			525 761,83
Итого			94 637,13
Итого	525761,83*0,18	18%	620 398,96

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"

К.Э. И. Савченко  
Е.А. Серова