


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №649-10-16

Капитальный ремонт фундамента

Многоквартирный дом по адресу: г.Боровичи, ул.Рабочая, д.57.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин


20__ год


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м ³ грунта	0,189	
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 100мм, шириной 1м - под отмостку)	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,063	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1м - под отмостку) 3/0,063	100 м ³ материала основания (в плотном теле)	0,063	
4	Устройство деформационных швов из просмоленной доски 4/0,03	100 м ² плитов	0,03	
5	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,123	
6	Устройство бетонной отмостки (толщ. 100мм шириной 1м)	100 м ³ бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,063	
7	Ремонт кирпичного цоколя существующих зданий голландной в 0,5 кирпича	100 м ² цоколя	0,09	

8	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	18,9	
9	Ремонт штукатурки покоя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,18	
10	Устройство обмазочной гидроизоляции	100 м2 изолируемой поверхности	0,189	
11	Окраска покоя с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,378	
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,871	
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	0,871	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт k=1,15 и k=1,25

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:


Ведущий специалист
Зам. начальника ОКР


Шолохов Д.В.
Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г.Боровичи, ул.Рабочая, д.57.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г.Боровичи, ул.Рабочая, д.57.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 649-10-16

на ремонт фундамента

Сметная стоимость -

100,324 тыс.руб


Нормативная трудоемкость -

141,86 чел-ч

Сметная заработная плата -

18,342 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015 г.)

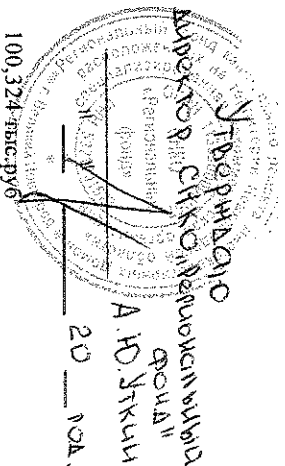

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Зарплаты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт отмостки.										
1	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Разработка грунта вручную в граншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов 2 ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,189 100 м3 грунта	2 103,95 2 103,95	0 0	397,65 397,65	0 0	177,1 0	33,47 0	
2	ТЕР27-04-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 100мм, шириной 1м- под отмостку) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,063 100 м3 материала основания (в плотном теле)	3 009,79 220,73	2 773,21 323,23	189,62 189,62	13,91 13,91	174,71 20,36	18,08 17,35	1,14 1,09
2.1	[408-01221]	Песок природный для строительных работ средний	6,93 м3	64,42		446,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-04-001-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1м - под откоску) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,063 100 м3 Материала основания (в плотном теле)	4 648,09	4 283,18	292,83	21,59	269,84	27,82	1,75
3.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	7,938 м3	135,05		1 072,03				
4	ТЕРр52-6-01при м. (0)	Устройство деформационных швов из просмоленной доски	0,03 100 м2 шптов	8 750,87	12,7	262,53	60,34	0,38	164,72	4,94
5	ТЕР06-01-015-10 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,123 1 т	542,72	52,23	66,75	24,12	6,42	14,54	1,79
5.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (63м2*1,91кг/м2=120,3кг)	63 м2	20,44		1 287,72		0,48	0,2	0,02
6	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (толщ. 100мм шириной 1м) ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,063 100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	6 942,73	2 155,44	437,39	154,93	135,79	207	13,04
6.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	6,426 м3	513,19		3 297,76				
Ремонт фундамента										
7	ТЕРр52-4-01 (0)	Ремонт кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в 0,5 кирпича	0,09 100 м2 цоколя	5 536,95	26,06	498,33	210,27	2,35	184,54	16,61
7.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,454 1000 шт.	1 449,38		658,02		0,21	0,14	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Очистка поверхности шпеклами ЗП=11,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	18,9 1 м2 Очищаемой поверхности	13,44 13,44	0	254,02	254,02	0	1,04	19,66
9	ТЕРР61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки докола по камню и бетону с земли и лесов цементно-назвестковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,18 100 м2 отремонтир ованной поверхности	3 846,62 2 688,51	1,23 0	692,39	483,93	0,22 0	201,84 0	36,33 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,871 т	0		0				
10	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство обмазочной гидроизоляции ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,189 100 м2 изолируемо и поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0	245,45	66,77	19,5 0	24,38 0	4,61 0
11	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска докола с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,378 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	249,62	56,64	4,7 0	11,53 0	4,36 0
12	ТССЦп01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,871 т	374,5 0	0	326,19	0	0 0		
13	ТССЦп03-21-01- 010	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17	0,871 т	93,7119 0	0	81,62				
ИТОГО:						10 348,54	1 744,17	613,91		137,7
								80,88		4,16
						0	0	0		0
								0		0

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	179,05*10,05	1 799,45
Машины и механизмы	142,21*6,26	890,23
Материалы	4768,36*5,23	24 938,52
Итого		27 628,2
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5, 6)		
Накладные расходы	(179,05+28,35)*10,05*1,05*0,9*0,85	1 667,5
Сметная прибыль	(179,05+28,35)*10,05*0,65*0,85*0,8	917,12
Итого		30 212,82
Отмостка: армированная сеткой (2, 3)		
Зарплата	35,5*10,05	356,78
Машины и механизмы	444,55*6,26	2 782,88
Материалы	1520,86*5,23	7 954,1
Итого		11 093,76
Автомобильные дороги (2, 3)		
Накладные расходы	(35,5+52,32)*10,05*1,42*0,85	1 067,94
Сметная прибыль	(35,5+52,32)*10,05*0,95*0,85*0,8	573,68
Итого		12 735,38
Общестроительные работы (8)		
Зарплата	254,02*10,05	2 552,9
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,5	0
Итого		2 552,9
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (8)		
Накладные расходы	(2552,9+0)*0,9*0,9*0,85	1 761,5
Сметная прибыль	(2552,9+0)*0,7*0,85*0,8	1 225,39
Итого		5 539,79
Общестроительные работы (10)		
Зарплата	66,77*10,05	671,04
Машины и механизмы	19,5*6,26	122,07
Материалы	159,18*5,5	875,49
Итого		1 668,6
Конструкции из кирпича и блоков (10)		
Накладные расходы	(671,04+0)*1,22*0,9*0,85	624,07
Сметная прибыль	(671,04+0)*0,8*0,85*0,8	362,36
Итого		2 655,03
Отмостка: армированная сеткой (4)		
Зарплата	60,34*10,05	606,42

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0,38*6,26	2,38
Материалы	201,81*5,23	1 055,47
Итого		1 664,27
Фундаменты при ремонте (4)		
Накладные расходы	(606,42+0)*0,93*0,85	479,07
Сметная прибыль	(606,42+0)*0,75*0,8	363,85
Итого		2 507,19
Отмостка: армированная сеткой (1)		
Зарплата	397,65*10,05	3 996,38
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0*5,23	0
Итого		3 996,38
Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)		
Накладные расходы	(3996,38+0)*0,8*0,9*0,85	2 437,79
Сметная прибыль	(3996,38+0)*0,45*0,85*0,8	1 238,88
Итого		7 673,05
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	210,27*10,05	2 113,21
Машины и механизмы	2,35*6,26	14,71
Материалы	943,73*5,5	5 190,52
Итого		7 318,44
Фундаменты при ремонте (7)		
Накладные расходы	(2113,21+2,11)*0,93*0,85	1 671,1
Сметная прибыль	(2113,21+2,11)*0,75*0,8	1 269,19
Итого		10 258,73
Отделочные работы (9)		
Зарплата	483,93*10,05	4 863,5
Машины и механизмы	0,22*6,26	1,38
Материалы	208,24*4,28	891,27
Итого		5 756,15
Штукатурные работы при ремонте (9)		
Накладные расходы	(4863,5+0)*0,79*0,85	3 258,55
Сметная прибыль	(4863,5+0)*0,5*0,8	1 945,4
Итого		10 960,1
Отделочные работы (11)		
Зарплата	56,64*10,05	569,23
Машины и механизмы	4,7*6,26	29,42

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	188,28*4,28	805,84
Итого		1 404,49
Организационные работы (11)		
Накладные расходы	(569,23+0)*1,05*0,9*0,85	455,38
Сметная прибыль	(569,23+0)*0,55*0,85*0,8	210,62
Итого		2 070,49
Итого		84 612,58
Итого по погрузке		326,19
Итого по перевозке		81,62
Итого		85 020,39
НДС		15 303,67
Итого	85020,39*0,18	100 324,06

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд



Е.А. Яковлева
Е.А. Серова