

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фундамента

Новгородская обл, Боровичский район, д.Починная Сонка, ул.Совхозная, д.8

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	4 100 м3 грунта	5	6
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3	0,0617	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м3	0,0617	
4	Устройство деформационного шва	100 м2 швов	0,03	
5	Армирование откоски	1 т	0,1728	
6	Устройство бетонной откоски (т.100мм)с уклоном	100 м3 бетона	0,0617	
7	Очистка вручную поверхности фундамента от грунта	100 м2	0,173	
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента	100 м2	0,173	
9	Ремонт штукатурки цоколя цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,145	
10	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, 2 слоя	100 м2	0,173	
11	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577	100 м2	0,173	
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	33,3	
13	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,7018	
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	т	34,0018	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам. Начальника ОКР

Кузёмкин В.В.

Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
СОГЛАСОВАНО
" " "


Наименование стройки - Новгородская обл, Боровичский район, д.Починная Сопка, ул.Совхозная,д.8
Объект : Капитальный ремонт фундамента многоквартирного жилого дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 587/17
Капитальный ремонт фундамента

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 83,749 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 101,14 чел-ч
Сметная заработная плата - 13,772 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г. (письмо департамента архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-813-И от 21.03.16г.)

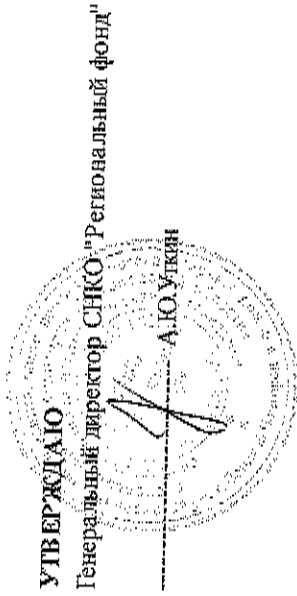

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда		
			ед. изм.	Всего	Основной	Всего	Основной	В т.ч.	Экспл. машин	В т.ч.	рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	обслуживающ. машины	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Ремонт отмостки (61,7м2)													
1	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,185	2 103,948	0	389,23	389,23	0	177,1	32,76			
	(0) МДС35 п.4.7	ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	2 103,948	0			0	0	0			
2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм)	0,0617	3 009,79	2 773,21	185,7	13,62	171,11	18,08	1,12			
	(27) МДС35 п.4.7	V=61,7*0,1/100; ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	100 м3	220,73	323,23			19,94	17,35	1,07			
2.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (Г.Ч.Пр.27.2, шр=1,1 на уплотнение)	6,787 м3	64,42		437,22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм) V=61,7*0,1/100; ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,0617	4 648,09	4 283,18	286,79	21,15	264,27	27,82	1,72
3.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм (Т.Ч.Пр.27.2, нр=1,26)	7,7742 м3	135,05	507,28	1 049,91		31,3	25,75	1,59
4	ТЕРр52-6-01прим (52)	Устройство деформационного шва	0,03	8 750,87	12,70	262,53	60,34	0,38	164,72	4,94
4.1	[101-1742]	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ГГ-350	100 м2 шпатов	2 011,23	0,00			0	0,00	0
5	ТЕР06-01-015-10 (0) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,1728	542,7115	52,225	93,78	33,88	9,02	14,536	2,51
5.1	[101-3891]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100x100 мм(2,8кг*61,7м2)	1 т	196,0865	3,9375			0,68	0,2	0,03
6	ТЕР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм)с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,0617	6 942,73	2 155,44	428,37	151,73	132,99	207,00	12,77
6.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	100 м3 бетона	2 459,16	442,35			27,29	22,50	1,39
6.1	[401-0003]		6,2934 м3	513,19		3 229,71				

Ремонт фундамента (поколь-Г7,3 м2)

7	ТЕРр62-41-01 (62)	Очистка вручную поверхности фундамента от цурага	0,173	247,10	0	42,75	42,75	0	20,80	3,6
7			100 м2	247,10	0			0	0,00	0
8	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности фундамента ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,173	1 298,666	103,1875	224,67	61,12	17,85	24,38	4,22
8			100 м2 изолируемо и поверхность	353,2685	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки потолка цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,145	3 846,62	1,23	557,76	389,83	0,18	201,84	29,27
9.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 0,7018 т	2 688,51 0	0	0		0	0	0
10	ТЕР13-03-001-01 (13) МДС35.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,173	287,74	12,20	49,78	23,64	2,11	8,54	1,48
10.1			100 м2	136,63	0,1875			0,03	0,01	0
11	ТЕР13-03-001-02 (13) МДС35.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,173	230,06	12,20	39,8	23,64	2,11	8,54	1,48
11.1			100 м2	136,63	0,1875			0,03	0,01	0
12	ТЕР13-03-003-02 (0) МДС35.п.4.7	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 ЗП=82,37*1,15; ЭММ=7,59*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=5,96*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,173	249,313	9,4875	43,13	16,39	1,64	6,854	1,19
12.1			100 м2 окрашиваемой поверхности	94,7255	0,1875			0,03	0,0125	0
13	ТССЦп01-01-01-039	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) 18,5м3*1,8тн Цед=4,65*7	33,3	32,55	0	1 083,92	0	0		
13.1			т	0	0			0		
14	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,7018	374,5	0	262,82	0	0		
14.1			т	0	0			0		
15	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	34,0018	14,42	0	490,31		0		
15.1			т					0		
ИТОГО:				8 862,54	1 227,32	601,66	97,06	79,3	4,08	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отмостка: армированная сеткой (1)			
Зарплата			
Машины и механизмы	389,23*10,54	10,54	4 102,48
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(389,23+0)*10,54*0,8*0,9*0,85	0,61	2 502,52
Итого	(389,23+0)*10,54*0,45*0,85*0,8	0,31	1 271,77
Отмостка: армированная сеткой (2, 3)			
Зарплата			
Машины и механизмы	34,77*10,54	10,54	366,48
Материалы	435,38*6,26	6,26	2 725,48
Итого	1489,48*5,23	5,23	7 789,98
Автомобильные дороги (2, 3)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(366,48+540,07)*1,42*0,85	1,21	1 096,93
Итого	(366,48+540,07)*0,95*0,85*0,8	0,65	589,26
Отмостка: армированная сеткой (4)			
Зарплата			
Машины и механизмы	60,34*10,54	10,54	635,98
Материалы	0,38*6,26	6,26	2,38
Итого	163,7*5,23	5,23	856,15
Фундаменты при ремонте (4)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(635,98+0)*0,93*0,85	0,79	502,42
Итого	(635,98+0)*0,75*0,8	0,6	381,59
Отмостка: армированная сеткой (5, 6)			
Зарплата			
Машины и механизмы	185,61*10,54	10,54	1 956,33
Материалы	142,01*6,26	6,26	888,98
Итого	5003,75*5,23	5,23	26 169,61
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5, 6)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1956,33+294,8)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 800,9
Итого	(1956,33+294,8)*0,65*0,85*0,8	0,44	990,5
Отделочные работы (7)			
			31 806,32

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		42,75*10,54	10,54	450,59
Материалы		0	1	0
Итого		0	1	0
Малые работы при ремонте (7)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(450,59+0)*0,8*0,85	0,68	306,4
Итого		(450,59+0)*0,5*0,8	0,4	180,24
Общестроительные работы (8)				
Зарплата				
Машины и механизмы		61,12*10,54	10,54	644,2
Материалы		17,85*6,26	6,26	111,74
Итого		145,7*5,5	5,5	801,35
Конструкции из кирпича и блоков (8)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(644,2+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	599,11
Итого		(644,2+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	347,87
Отделочные работы (9)				
Зарплата				
Машины и механизмы		389,83*10,54	10,54	4 108,81
Материалы		0,18*6,26	6,26	1,13
Итого		167,75*4,28	4,28	717,97
Штукатурные работы при ремонте (9)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(4108,81+0)*0,79*0,85	0,67	2 752,9
Итого		(4108,81+0)*0,5*0,8	0,4	1 643,52
Общестроительные работы (10, 11, 12)				
Зарплата				
Машины и механизмы		63,67*10,54	10,54	671,08
Материалы		5,86*6,26	6,26	36,68
Итого		63,18*5,5	5,5	347,49
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (10, 11, 12)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(671,08+0,95)*0,9*0,9*0,85	0,69	463,7
Итого		(671,08+0,95)*0,7*0,85*0,8	0,48	322,57
Итого по погрузке				1 841,52
				69 137,09
				1 346,74

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого по перевозке				490,31
Итого				70 974,14
НДС				12 775,35
Итого		70974,14*0,18	18%	83 749,49

Н.П. Коновалова



СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"