

Очистка оконных откосов от старой краски (внутренние)	м ²	2,5
Ремонт штукатурки оконных откосов (внутренние)	м ²	2,5
Покрытие поверхностей оконных откосов грунтовкой глубокого проникновения (внутренние)	м ²	2,5
Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности (внутренние)	м ²	2,5
Установка подоконной доски	м	2,6
Ремонт штукатурки дверных откосов	м ²	3,1
Покрытие поверхностей дверных откосов грунтовкой глубокого проникновения	м ²	3,1
Окраска дверных откосов с подготовкой поверхности	м ²	3,1
Окраска деревянного настила и ступеней крыльца	м ²	11
Ремонт кирпичной кладки крыльца из: кирпич силикатный	м ³	0,2
Замена деревянного дверного блока (0,9 x 2,1) (входа в квартиру)	шт	1
Замена деревянного дверного блока на металлический дверной блок (1,4м x 1,9м)	шт	2
Окраска газопровода	м ²	28
Монтаж выравнивающей стяжки козырьков 30мм	м ²	4
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	4
Устройство кровли козырьков плоских из наплаваемых материалов в два слоя	м ²	4
Окраска металлических конструкций козырька с очисткой от старой краски	м ²	4
Очистка карниза от старой краски	м ²	55
Ремонт штукатурки карниза	м ²	23
Покрытие поверхностей карниза грунтовкой глубокого проникновения	м ²	78
Окраска карниза с подготовкой поверхности	м ²	78
Ремонт кирпичной кладки цоколя из: кирпич глиняный	м ³	0,3
Ремонт штукатурки цоколя	м ²	50
Окраска цоколя красками на битумной основе с подготовкой поверхности	м ²	62
Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) h=7,25	м ²	896
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 18 км	т	

Составил: Ведущий специалист ОКР

Шолохов

Шолохов Д.В.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

905 323,21 руб

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, д.201.
 Объект: Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Боровичский район, д.Ёгла, ул.Советская, д.201.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 198/18

на капитальный ремонт фасада (S=896м2)


Основание Дефектная ведомость. Сметная стоимость - 905,323 тыс.руб
 Чертежи № Нормативная трудоемкость - 1 937,59 чел-ч
 Сметная заработная плата - 270,180 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2294-И от 22.08.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не завяз. обл. машин
				сд. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В.т.ч. заработной платы	
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Фасад

1	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	4,5	247,1	0	1 111,95	1 111,95	0	20,8	93,6
	(0)		100 м2	247,1	0			0	0	0
			расчищенной поверхности							

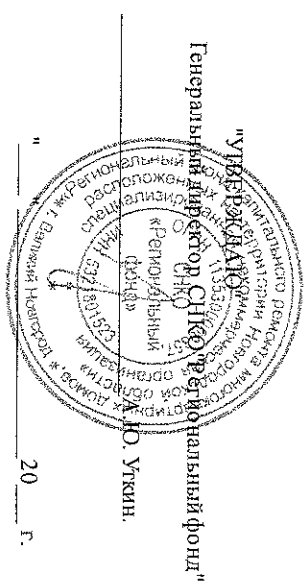

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоев до 20 мм	1,98	3 846,62	1,23	7 616,31	5 323,25	2,44	201,84	399,64
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	9,583 т	0		0				
3	ТЕРр62-25-01	Очистка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов	6,48	404,78	27,6	2 622,97	365,54	178,85	4,29	27,8
	(0)		100 м2 обработани ой поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простык с земли и лесов	6,48	977,99	2,29	6 337,38	1 986,51	14,84	23,6	152,93
	(0)		100 м2 обработани ой поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простык за 2 раза с земли и лесов	6,48	311,83	103,74	2 020,66	1 243,25	672,24	14,59	94,54
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-04851]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,349 т	18 979,33		6 623,79				
6	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карнизов)	0,55	247,1	0	135,91	135,91	0	20,8	11,44
	(0)		100 м2 расчищенно й поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРР61-22-04	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных т/г (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	0,23	9 658,00	3,08	2 221,34	1 519,56	0,71	466,91	107,39
	(0)		100 м2	6 606,78	0,00			0	0	0
			отремонтир ованной площади развернутой поверхности							
7.1	509-9900	Строительный мусор	2,944 т	0		0				
8	ТЕРР62-25-01	Очистка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (карнизов)	0,78	404,78	27,6	315,73	44	21,53	4,29	3,35
	(0)		100 м2	56,41	0			0	0	0
			обработанны ой поверхности							
9	ТЕРР62-25-07	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	0,78	977,99	2,29	762,83	239,12	1,79	23,6	18,41
	(0)		100 м2	306,56	0			0	0	0
			обработанны ой поверхности							
10	ТЕРР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов (карнизов)	0,78	311,83	103,74	243,23	149,65	80,92	14,59	11,38
	(0)		100 м2	191,86	0			0	0	0
			окрашиваем ой поверхности							
10.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,042009 т	18 979,33		797,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвинилового и масляных красок с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,26 100 м2 расчищено и поверхности	247,1 247,1	0 0	64,25 64,25	64,25	0 0	20,8 0	5,41 0
12	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,201 100 м2 отремонтир ованной поверхности	6 891,11 4 576,11	2,35 0	1 385,11	919,8	0,47 0	323,4 0	65 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,946 т	0		0				
13	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,461 100 м2 обработанн ой поверхности	977,99 306,56	2,29 0	450,85	141,32	1,06 0	23,6 0	10,88 0
14	ТЕРр62-25-01 (0)	Орунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,461 100 м2 обработанн ой поверхности	404,78 56,41	27,6 0	186,6	26,01	12,72 0	4,29 0	1,98 0
15	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов (оконных и дверных откосов)	0,461 100 м2 окрашиваем ой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	143,75	88,45	47,82 0	14,59 0	6,73 0
15.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0248 т	18 979,33		470,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРР62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,28 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0	348,47	278,04	0,3 0	80,6 0	22,57 0
16.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115 цветная	4,508 кг	39,83		179,55				
17	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	8,96 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	9 349,11	5 894,2	82,99 0	50,025 0	448,22 0

Окна и двери

18	ТЕРР58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м	0,21 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	802,78	112,96	1,51 0,33	41,41 0,08	8,7 0,02
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,047 т	0		0				
19	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,038 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	91,67	80,88	10,79 5,78	172,76 7,74	6,56 0,29
20	ТЕР10-01-034-06 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	0,0156 100 м2 проемов	13 520,0435 2 232,1385	601,025 16,225	210,91	34,82	9,38 0,25	167,578 0,825	2,61 0,01
20.1	[203-0979]	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стекопакетом (24 мм) 1 шт	1,56 м2	2 852,42		4 449,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ЗП=1986,81*1,15; ЭММ=485,48*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТм=0,66*1,25	0,0224	13 900,1515	606,85	311,36	51,18	13,59	171,534	3,84
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2 проемов	2 284,8315	16,225			0,36	0,825	0,02
21.1	[203-1020]	Блок оконный пластиковый трехстворчатый с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм) 1 шт	2,24 м2	2 755,4		6 172,1				
22	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м ЗП=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	0,02	6 081,624	21,675	121,63	6,33	0,43	24,3685	0,49
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 п. м	3 16,549	0,9875			0,02	0,05	0
22.1	[101-2905]	Доски подоконные ПВХ шириной 250 мм	2 м	178,8		357,6				
23	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой раскаторной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	0,025	13 500,91	60,39	337,52	51,5	1,51	130,63	3,27
	(0)		100 м2 поверхности	2 060,04	46,41			1,16	3,01	0,08
23.1	[101-2416]	Грунтовка "Ветоконтакт", КНАУФ	0,45 кг	16,27		7,32				
24	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными воднодисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	0,025	1 104,0685	20,75	27,6	16,84	0,52	49,335	1,23
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7		100 м2	673,4285	0,4875			0,01	0,025	0
24.1	[101-5507]	Краска воднодисперсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	0,001575 т	19 369,73		30,51				
25	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных запорных проемов дверных	0,0721	1 564,23	284,06	112,78	92,3	20,48	103,91	7,49
	(0)		100 м2	1 280,17	152,17			10,97	7,74	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПМ=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=1,35*1,25	0,0189 100 м2 проемов	6 289,027	1 707,5625	118,86	31,69	32,27	119,922	2,27
26.1	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	1 комплект	132,54	278,925	132,54		5,27	14,1875	0,27
26.2	[203-0216]	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Ц	1,89 м2	252,43		477,09				
27	ТЕР15-04-025-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения дверных проемов V=1,89*2,4/100; ЗП=1281,53*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=92,73*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,04536 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 710,102	12,3625	77,57	66,85	0,56	106,6395	4,84
27.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00112 т	29 000		32,48				
28	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25	5,32 1 м2 проема	108,001	28,075	574,57	221,72	149,36	2,76	14,68
28.1	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69	0	43,38		0	0	0
28.2	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный двухпольный	5,32 м2	1 579,39		8 402,35				
29	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТМ=0*1,25	2 шт.	23,8915	3,7875	47,78	38,55	7,58	1,2765	2,55
29.1	[101-6978]	Доводчик дверной	2 шт.	400,16		800,32				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (г.ч.дрил.15.3.12) V=5,32*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,13 100 м2 окрашиваемой поверхности	264,3715 189,4165	4,425 0,25	33,75	24,18	0,56 0,03	14,0415 0,0125	1,79 0
30.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	3,486 кг	39,83		138,83				

Козырьки

31	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25	0,04 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	58,15	16,47	10,43 1,59	31,303 2,425	1,25 0,1
32	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=15 толщ. до 30мм) V=4*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПМ=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТМ=0,03*1,25	0,6 100 м2 стяжки	68,035 15,1225	3,6625 0,6125	40,82	9,07	2,2 0,37	1,15 0,0375	0,69 0,02
33	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,04 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	4,99	1,72	0,21 0	3,22 0	0,13 0
34	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	0,04 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	367,37	9,46	2,27 0,2	16,514 0,25	0,66 0,01
35	ТЕР62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза (конструкции козырька)	0,04 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 257,67 1 061,6	1,06 0	50,31	42,46	0,04 0	80,73 0	3,23 0
35.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,544 кг	39,83		21,67				

Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕРР53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отделанными местами	0,3 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	179,02	129,63	9,47 2,54	35,39 0,43	10,62 0,13
36.1	[404-0005] (0)	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм	0,1206 1000 шт.	1 449,38		174,8				
37	ТЕРР61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отделанных мест до 5 м2 толщинной слоя до 20 мм (поколь)	0,5 100 м2	3 846,62 2 688,51	1,23 0	1 923,31	1 344,26	0,62 0	201,84 0	100,92 0
37.1	509-9900 (0)	Строительный мусор	2,42 т	0		0				
38	ТЕР13-03-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,62 100 м2	287,7415 136,6315	12,2 0,1875	178,4	84,71	7,56 0,12	8,5445 0,0125	5,3 0,01
39	ТЕР13-03-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Отрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПМ=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25	0,62 100 м2	230,0615 136,6315	12,2 0,1875	142,64	84,71	7,56 0,12	8,5445 0,0125	5,3 0,01
Крыльцо.										
40	ТЕР15-04-025-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву крыльца ЗП=709,93*1,15; ЭММ=12,37*1,25; ЗПМ=0,39*1,25; ТЗТ=51,37*1,15; ТЗТМ=0,02*1,25	0,11 100 м2	1 326,332 816,4195	15,4625 0,4875	145,9	89,81	1,7 0,05	59,0755 0,025	6,5 0
40.1	[113-0246] (0)	Эмаль ПФ-115	0,00275 т	29 000		79,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕРР53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами	0,2	596,73	31,57	119,35	86,42	6,31	35,39	7,08
	(0)		1 м3 кладки	432,11	8,45			1,69	0,43	0,09
41.1	[404-0244]	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм	0,08 1000 шт.	1 244,95		99,6				

42	ТССЦшр01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	16,94 т	374,5	0	6 344,03	0	0		
43	ТССЦшр03-21-01-018	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 18 км (д.Передки) Цед=16,67*7,17	16,94 т	119,52	0	2 024,67		0		
ИТОГО:						70 886,95	22 259,33	1 415,59		1 683,27

На стесненные условия труда МДС38, пр.3, 11.1

Кзшл=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кзгзм=0,15

ИТОГО:

74 438,19 25 598,23 1 627,93 35,5 1 935,76 1,86

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Двери: стальные (28, 29)

Зарплата

299,31*10,54 10,54 3 154,73

Машины и механизмы

180,48*7,97 7,97 1 438,43

Материалы

9451,2*2,72 2,72 25 707,26

Итого

30 300,42

Строительные металлические конструкции (28, 29)

Накладные расходы

(299,31+0)*10,54*0,9*0,85 0,69 2 176,76

Сметная прибыль

(299,31+0)*10,54*0,85*0,85 0,58 1 829,74

Итого

34 306,92

Кровля из оцинкованной стали (18)

Зарплата

129,9*10,54 10,54 1 369,15

Машины и механизмы

1,74*8,92 8,92 15,52

Материалы

688,31*3,5 3,5 2 409,09

Итого

3 793,76

Крыши, кровли при ремонте (18)

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(129,9+0,38)*10,54*0,83*0,85$	0,71	974,94
Сметная прибыль	$(129,9+0,38)*10,54*0,65*0,8$	0,52	714,04
Итого			5 482,74
Двери: деревянные (26)			
Зарплата	36,44*10,54	10,54	384,08
Машины и механизмы	37,11*9,29	9,29	344,75
Материалы	664,53*4,38	4,38	2 910,64
Итого			3 639,47
Деревянные конструкции (26)			
Накладные расходы	$(36,44+6,06)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9	403,16
Сметная прибыль	$(36,44+6,06)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43	192,62
Итого			4 235,25
Двери: деревянные (25)			
Зарплата	106,15*10,54	10,54	1 118,82
Машины и механизмы	23,55*9,29	9,29	218,78
Материалы	0*4,38	4,38	0
Итого			1 337,6
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (25)			
Накладные расходы	$(106,15+12,62)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84	1 051,54
Сметная прибыль	$(106,15+12,62)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48	600,88
Итого			2 990,02
Кровля из наплавляемых материалов (31, 32, 33, 34)			
Зарплата	42,23*10,54	10,54	445,1
Машины и механизмы	17,38*7,95	7,95	138,17
Материалы	419,51*2,71	2,71	1 136,87
Итого			1 720,14
Кровля (31, 32, 33, 34)			
Накладные расходы	$(42,23+2,48)*10,54*1,2*0,9*0,85$	0,92	433,54
Сметная прибыль	$(42,23+2,48)*10,54*0,65*0,85*0,8$	0,44	207,35
Итого			2 361,03
Общестроительные работы (38, 39)			
Зарплата	194,83*10,54	10,54	2 053,51
Машины и механизмы	17,39*6,26	6,26	108,86
Материалы	136,48*5,5	5,5	750,64
Итого			2 913,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (38, 39)			
Накладные расходы	$(194,83+0,28)*10,54*0,9*0,9*0,85$	0,69	1 418,96

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(194,83+0,28)*10,54*0,7*0,85*0,8$	987,1
Итого		5 319,07
Общестроительные работы (19)		
Зарплата	$93,01*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$12,41*6,26$	6,26
Материалы	$0*5,5$	5,5
Итого		1 058,02
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19)		
Накладные расходы	$(93,01+6,65)*10,54*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(93,01+6,65)*10,54*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		2 444,57
Общестроительные работы (36, 41)		
Зарплата	$248,46*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$18,15*6,26$	6,26
Материалы	$340,93*5,5$	5,5
Итого		4 607,51
Стены при ремонте (36, 41)		
Накладные расходы	$(248,46+4,86)*10,54*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(248,46+4,86)*10,54*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 949,09
Окна, двери из ПВХ профиля (20, 21, 22)		
Зарплата	$106,18*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$26,91*6,91$	6,91
Материалы	$11507,66*2,08$	2,08
Итого		25 241,02
Деревянные конструкции (20, 21, 22)		
Накладные расходы	$(106,18+0,72)*10,54*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(106,18+0,72)*10,54*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		1 014,05
Отделочные работы (17)		
Зарплата	$6778,33*10,54$	10,54
Машины и механизмы	$95,44*8,32$	8,32
Материалы	$3371,92*3,98$	3,98
Итого		13 420,24
Конструкции из кирпича и блоков (17)		
Накладные расходы	$(6778,33+0)*10,54*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(6778,33+0)*10,54*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		66 442,55
Итого		38 579,54

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		190 679,99
Отделочные работы (24, 27, 30, 40)		
Зарплата	227,33*10,54	2 396,06
Машины и механизмы	3,84*8,32	31,95
Материалы	365,38*3,98	1 454,21
Итого		3 882,22
Отделочные работы (24, 27, 30, 40)		
Накладные расходы	(227,33+0,12)*10,54*1,05*0,9*0,85	1 917,86
Сметная прибыль	(227,33+0,12)*10,54*0,55*0,85*0,8	887,01
Итого		6 687,09
Отделочные работы (2, 7, 12, 23, 37)		
Зарплата	10532,13*10,54	111 008,65
Машины и механизмы	6,61*8,32	55
Материалы	4326,8*3,98	17 220,66
Итого		128 284,31
Штукатурные работы при ремонте (2, 7, 12, 23, 37)		
Накладные расходы	(10532,13+1,33)*10,54*0,79*0,85	74 385,19
Сметная прибыль	(10532,13+1,33)*10,54*0,5*0,8	44 409,07
Итого		247 078,57
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 35)		
Зарплата	6803,93*10,54	71 713,42
Машины и механизмы	1186,93*8,32	9 875,26
Материалы	15939,34*3,98	63 438,57
Итого		145 027,25
Малые работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 35)		
Накладные расходы	(6803,93+0)*10,54*0,8*0,85	48 765,13
Сметная прибыль	(6803,93+0)*10,54*0,5*0,8	28 685,37
Итого		222 477,75
Итого		758 854,36
Итого по погрузке		6 344,03
Итого по перевозке		2 024,67
Итого		767 223,06
НДС		138 100,15
Итого	767223,06*0,18	138 100,15
Итого		905 323,21
СОСТАВИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Серова Е.А.

