

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 174/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Энгельса, д.18.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка парашетных решеток	100 м парашетных решеток	1,07	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали похосков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,26	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,98	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	6,98	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,3	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,3	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,03	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	6,98	
9	Устройство контрообрешетки	1 м3 древесины в конструкции	4,188	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	6,98	

11	Устройство кровли из проф.настила НС-35 по готовым прогонам сложной	100 м2 кровли	6,98
12	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10,47
13	Ограждение кровель верилами	100 м ограждения	1,07
14	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1,06
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03
16	Устройство слуховых окон (1,1*1,0)*3шт	1 слуховое окно	3
17	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	35,926
18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 9 км (д.Передка)	т	35,926
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в))	100м2	0,0825
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,06
21	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,144
22	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	9,56
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,78
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	4,78

25	Укладка деревян. досок	100 м ходов	0,93	
26	Направление кладки дымовой трубы	100 м кирпичей	1,182	
27	Устройство козырьков над шахтами в два канала (8 каналов)	1 козырек	8	
28	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 8 каналов)	1 козырек	8	
29	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	100 м <sup>2</sup>	0,12	
30	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м <sup>2</sup> фасада	0,12	
31	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение)	100 м <sup>2</sup>	0,66	
32	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м <sup>2</sup> фасада	0,66	
33	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покрытия	1,07	
34	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	1,22	
35	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,16	
36	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08	
37	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,08	
38	Смена узкотов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,4	
39	Вышка телескопическая 2,5 м	маш.-ч	32	

Применить коэффициенты на сложность кровли  $k=1,25$  согласно МДС 81-38.2004 прил.3 п.11.2.(кровля 4-х скатная с уклоном  $> 27$  град.) и на капитальный ремонт-  $k=1,15$ ,  $k=1,25$  (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:


Ведущий специалист ОКР  
Зам.начальника ОКР

Шолохов Д.В.  
Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме: 1 728 513,90 руб

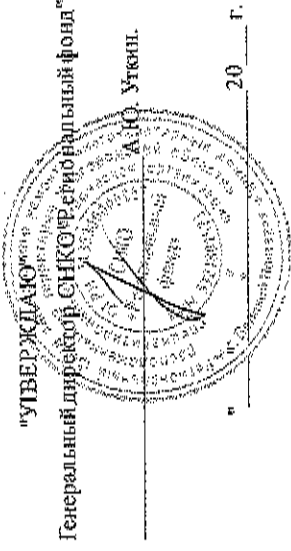

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование строжки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Энгельса, д.18.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул.Энгельса, д.18.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 174/17**

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 728,514 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 090,36 чел-ч

Сметная заработная плата - 291,795 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. в занят. обл. машин	
				ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты		Экспл. машин
				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты						
<b>№1 Крыля</b>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка паранетельных решеток	1,07	179,09	1,64	191,63	189,87	1,75	14,8	15,84	
		100 м паранетельных решеток		177,45	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,856 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка металлических покрытий и обделок из листового стали воясков, сапнриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,26 100 м труб и покрытие	108,32 108,11	0,21 0,00	136,48	136,22	0,26 0	9,10 0,00	11,47 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,131 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	6,98 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0,00	1 534,55	1 318,45	216,1 0	15,90 0,00	110,98 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	10,12 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	6,98 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 581,04	1 280,41	300,63 63,1	15,16 0,46	105,82 3,21
4.1	509-9900	Строительный мусор	9,772 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,3 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 114,91	155,37	11,44 0	39,87 0	11,96 0
6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусков	0,3 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 790,77	584,9	10,77 0	150,09 0	45,03 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,291 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,03 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 777,91	62,43	2,09 0	160,21 0	4,81 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,038 т	0		0				
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	6,98 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	12 908,88	1 803,21	222,31 43,9	21,35 0,32	149,02 2,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство контробрешёти V=698*0,6/100; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	4,19 1 м3 древесины в конструкции	1 852,2585 253,391	49,6375 3,6875	7 757,26	1 061,2	207,88 15,44	17,296 0,1875	72,44 0,79
10	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов науху без промазки кромок	6,98 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,90	589,53	385,23	44,32 0	4,52 0,00	31,55 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	802,7 м2	6,85		5 498,5				
11	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Устройство кровли из проф.настила НС-35 во готовым прогонам сложной ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	6,98 100 м2 кровля	24 629,78 623,50	159,36 19,41	171 915,85	4 352	1 112,35 135,5	47,41 0,99	330,95 6,89
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 893,44 м2	176,79		- 157 951,26				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	6,611 т	12 688,3		83 882,35				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	69,8 м2	177,09		12 360,88				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.л.4.7	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	10,47 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	2 650,85	1 529,38	1 030,9 19,89	10,20 0,11	106,8 1,18
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	216,688 кг	17,63		3 820,2				
13	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,07 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 690,04	110,72	81,19 7,62	7,6705 0,3625	8,21 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	ТЕР12-01-012-01 грам. (0) МДС 81-35.2004.4.4.7	Устройство снегодержателей  ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,06	3 448,63	75,88	3 655,55	109,69	80,43	7,67	8,13	
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,318 т	103,48	7,13	-3 442,91		7,55	0,36	0,38	
14.2	[101-7317]	Снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	53,000 шт.	155,6		8 246,8					
15	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка служебных окон прямоугольных односкатных	0,03	3 753,08	10,55	112,59	112,28	0,32	309,3	9,28	
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон 0,168 т	3 742,53 0	0	0		0	0	0	
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство служебных окон (1,1*1,0)*3шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	3	447,43	30,65	1 342,28	297,11	91,95	7,62	22,87	
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 служебное окно 3	99,04 10,05	2,70	30,15		8,1	0,14	0,41	
16.2	[203-0251]	Свярки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		-244,82					
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,3 м2	454,71		1 500,54					
17	ТССЦм01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цедл=53,5*7	20,54 т	374,5	0	7 692,23	0	0			
18	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цедл=1,99*7,17	20,54 т	85,97	0	1 765,82		0			
ИТОГО:							164 850,55	13 488,47	3 414,69	301,1	1 045,16 15,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
На стесненные условия труда МДС 81-38.2004 прил.3,11.2										
Кзпл=0,25; Кмаш=0,25; Кзтг=0,25; Кзтг=0,25; Ктзм=0,25										
ИТОГО:										
						4 225,79	3 372,12	853,67		261,29
						169 076,34	16 860,59	4 268,36		3 387
								376,38		1 306,45
										19,35

Наименование и значение множителей		Значение									Прямые
Зарплата		16860,59*10,56								10,56	178 047,83
Машины и механизмы		4268,36*6,26								6,26	26 719,93
Материалы		147947,39*3,24								3,24	479 349,54
Итого по неутраченным материалам											0
Итого											684 117,3
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15)											
Накладные расходы		(5887,4+133,75)*10,56*0,83*0,85								0,71	45 144,17
Сметная прибыль		(5887,4+133,75)*10,56*0,65*0,8								0,52	33 063,34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)											
Накладные расходы		(1648,06+0)*10,56*1,1*0,9*0,85								0,84	14 618,95
Сметная прибыль		(1648,06+0)*10,56*0,7*0,85*0,8								0,48	8 353,69
Деревянные конструкции (9, 16)											
Накладные расходы		(1697,89+29,43)*10,56*1,18*0,9*0,85								0,9	16 416,45
Сметная прибыль		(1697,89+29,43)*10,56*0,63*0,85*0,8								0,43	7 843,41
Кровли (11, 13, 14)											
Накладные расходы		(5715,51+188,34)*10,56*1,2*0,9*0,85								0,92	57 357,08
Сметная прибыль		(5715,51+188,34)*10,56*0,65*0,85*0,8								0,44	27 431,65
Теплоизоляционные работы (12)											
Накладные расходы		(1911,73+24,86)*10,56*1*0,9*0,85								0,77	15 746,8
Сметная прибыль		(1911,73+24,86)*10,56*0,7*0,85*0,8								0,48	9 816,19
Итого											919 909,03
Итого по погрузке											7 692,23
Итого по перевозке											1 765,82
Итого											929 367,08

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. п.2.15.36(в)) V=3,3*2,5/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=138,6*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,0825  100 м2	2 423,09  2 202,77	12,36  0,25	199,9	181,73	1,02  0,02	159,39	13,15  0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0021 т	29 000		60,83				
2	ТЕР 15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=58,52*1,15; ТЗГм=0,01*1,25	0,06  100 м2 обрашиваемой поверхности	1 325,22  930,06	11,04  0,25	79,51	55,8	0,66  0,02	67,3  0,01	4,04  0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001548 т	29 000		44,89				
3	ТЕР р69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя и мусора V=24*0,6/100	0,144  100 т мусора	2 368,24  2 368,24	0,00  0,00	341,03	341,03	0  0	214,32  0,00	30,86  0
3.1	509-9900	Строительный мусор	14,400 т	0		0				
4	ТЕР р58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=478*2/100	9,56  100 м2 кровли	84,46  55,19	6,35  0,00	807,44	527,62	60,71  0	4,52  0,00	43,21  0
4.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 099,400 м2	5,11		5 617,93				
5	ТЕР 11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм I ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗГм=0,18*1,25	4,78  100 м2 изолируемо й поверхности	583,36  445,5	137,86  4,43	2 788,46	2 129,49	658,97  21,18	32,64  0,23	156,02  1,1
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	24,617 м3	346,37		8 526,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слоя ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	4,78	583,36	137,86	2 788,46	2 129,49	658,97	32,64	156,02
6.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	24,617 м3	346,37		8 526,59				
7	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,95	1 085,2	16,85	1 030,94	53,02	16,01	4,37	4,15
8	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки львовый трубы V=0,3*394/100	1,18	228,34	9,25	269,9	224,86	10,93	14,77	17,46
8.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,118	1 779,85	1,57	210,02		1,86	0,1	0,09
8.2	509-9900	Строительный мусор	0,603 т	0		0				
9	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство колапов над шахтами в два канала (8 канала) ЗП=25,07*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Мат=651,14*0,5; ТЗТ=1,93*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25	8	340,65	0,66	2 725,2	115,36	5,28	1,12	8,96
10	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 8 каналов) ЗП=12,6*3*1,15; ЭММ=1,06*3*1,25; ЗПм=0*3*1,25; Мат=326,14*3; ТЗТ=0,97*3*1,15; ТЗТм=0*3*1,25	1 колапак	14,42	0			0	0	0
10	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 8 каналов) ЗП=12,6*3*1,15; ЭММ=1,06*3*1,25; ЗПм=0*3*1,25; Мат=326,14*3; ТЗТ=0,97*3*1,15; ТЗТм=0*3*1,25	8	1 025,87	3,98	8 206,96	347,76	31,84	3,35	26,8
11	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,12	2 818,46	1,9	338,22	223,12	0,23	131,4	15,77
12	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	100м2	1 859,31	0	70,38	12,92	1,48	8,08	0,97
			100 м2	586,51	12,36			0	0	0
			100 м2	107,69	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр61-31-01 (0)	Опугатуривание поверхности труб (чердачное помещение)	0,66 100м2	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 860,18	1 227,14	1,25 0	131,4 0	86,72 0
14	ТЕРр15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,66 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	54,2	44,79	1,95 0	5,09 0	3,36 0
15	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	1,07 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	7 629,37	1 088,6	10,76 2,74	78,32 0,13	83,8 0,14
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,383 т	0	0	0				
16	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	1,22 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	7 651,85	583,2	16,78 0	36,8 0	44,9 0
17	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,16 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	134,49	132,81	1,35 0	63,9 0	10,22 0
17.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	16 шт.	27,84		445,44				
18	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68 0	53,1 0	4,25 0
18.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	8 шт.	34,56		276,48				
19	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68 0	53,1 0	4,25 0
19.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55	8 шт.	46,03		368,24				
20	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,4 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	474,02	188,09	0,42 0	37,8 0	15,12 0
21	[031050]	Вышка телескопическая 25 м	32 маш.-ч	154,07	154,07 19,66	4 930,24		4 930,24 629,12	1	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7	15,386	374,5	0	5 762,06	0	0		
23	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цел=11,99*7,17	15,386	85,97	0	1 322,73		0		
<b>ИТОГО:</b>						66 569,8	9 717,19	6 410,21		730,03
								677,98		34,53

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		9717,19*10,56	102 613,53
Машины и механизмы		6410,21*6,26	40 127,91
Кровля из оцинкованной стали (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)		14958,2*3,3	49 362,06
Материалы		961,91*5,5	5 290,51
Общестроительные работы (7)		17053,18*5,5	93 792,49
Материалы		10431,92*5,5	57 375,56
Общестроительные работы (9, 10)		5837,05*5,5	32 103,78
Материалы		244,12*5,5	1 342,66
Общестроительные работы (4)		0*5,5	0
Общестроительные работы (8)		131,38*4,28	562,31
Материалы		77,99*4,28	333,8
Общестроительные работы (3)		746,66*4,28	3 195,7
Материалы			0
Отделочные работы (1)			
Материалы			
Штукатурные работы при ремонте (11, 13)			
Материалы			
Итого по неучтенным материалам			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			386 100,31
Крыши, кровли при ремонте (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)			
Накладные расходы	$(2103,06+631,86)*10,56*0,83*0,85$	0,71	20 505,34
Сметная прибыль	$(2103,06+631,86)*10,56*0,65*0,8$	0,52	15 017,99
Итого			35 523,33
Деревянные конструкции (7)			
Накладные расходы	$(53,02+1,86)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	521,58
Сметная прибыль	$(53,02+1,86)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	249,2
Итого			770,78
Полы (5, 6)			
Накладные расходы	$(4258,98+42,36)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	42 696,82
Сметная прибыль	$(4258,98+42,36)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	23 165,3
Итого			65 862,12
Кровли (9, 10)			
Накладные расходы	$(463,12+0)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	4 499,3
Сметная прибыль	$(463,12+0)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	2 151,84
Итого			6 651,14
Крыши, кровли при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(527,62+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	3 955,88
Сметная прибыль	$(527,62+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	2 897,27
Итого			6 853,15
Печные работы при ремонте (8)			
Накладные расходы	$(224,86+1,86)*10,56*0,78*0,85$	0,66	1 580,15
Сметная прибыль	$(224,86+1,86)*10,56*0,63*0,8$	0,5	1 197,08
Итого			2 777,23
Прочие ремонтно-строительные работы (3)			
Накладные расходы	$(341,03+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	2 376,84
Сметная прибыль	$(341,03+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	1 440,51
Итого			3 817,35
Отделочные работы (2, 12, 14)			
Накладные расходы	$(113,51+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	959,1
Сметная прибыль	$(113,51+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	443,58
Итого			1 402,68
Отделочные работы (1)			
Накладные расходы	$(181,73+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 535,42
Сметная прибыль	$(181,73+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	710,13

