


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор СНКО
«Региональный фонд»



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

317/18

по капитальному ремонту _____ кровли 2-х скатной,
Угол уклона более 27 град. Дом Деревянный

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Физкультурны № 14

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 14,5 м
Ширина дома 8,8 м
Общая площадь дома 128 м²
Высота дома 6,8 м
Объем дома 870 м³
Количество этажей 2 шт.
Количество входов 2 шт.
Количество квартир 4 шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	184
2	Разборка мелких покрытий из листового стали (конек, прикрытие к трубам, свесы)	м	30
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	м ²	184

	- из кровельной листовой стали	м ²	184
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м ²	184
5	Устройство контр-обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м ³	0,74
6	Устройство пароизоляции	м ²	184
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м ²	184
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	18,4
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	32
10	Огнебиозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Лирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	240
11	Разборка деревянного карниза кровли	м ²	40
	Устройство деревянного карниза кровли	м ²	40
	Окраска деревянного карниза кровли	м ²	40
12	Разборка подшивки карниза фронтона	м ²	15,6
	Подшивка карниза фронтона	м ²	15,6
	Окраска деревянного карниза фронтона	м ²	15,6
13	Разборка деревянных оконных заполнений на фронтонах (1,2 м x 0,9 м) - 2 шт	м ²	2,16
	Установка оконных блоков на фронтонах (1,2 x 0,9 м) - 2 шт	м ²	2,16
	Окраска оконных блоков на фронтонах	м ²	2,6
14	Разборка деревянного фронтона	м ²	22,5
	Устройство фронтона из досок	м ²	22,5
	Окраска деревянного фронтона	м ²	22,5
15	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли : - смена стропильных ног из бруса 150 x 150 мм	м ³	0,8
	- выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	шт	33

	- установка дополнительных деревянных стропильных стоек под стропильные ноги (длиной 1,5 м) из бруса 100 X 100 мм , 16 шт	м	24
	- смена ветровой доски	м	22
16	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,7
17	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	10,6
18	Штукатурка дымовых кирпичных труб и бортов чердачного помещения	м ²	9
19	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	10,6
20	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	9
21	Установка колпачков на трубах 2 канала	шт	3
22	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	5,3
	Устройство пароизоляции	м ²	105
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	105
	Устройство пароизоляции	м ²	105
23	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	40
24	Замена деревянного дверного блока выхода на чердак, обитого размером 2,1 м x 0,8 м	шт	1
25	Устройство желобов настенных	м	31,8
	Смена прямых звеньев водосточных труб	м	27,2
	Смена колен водосточных труб	шт	8
	Смена отливов водосточных труб	шт	4
	Смена воронок водосточных труб	шт	4
	Смена ухватов водосточных труб	шт	16
26	Установка и разборка инвентарных лесов, высотой 6,8 м	м ²	46,6
27	Погрузка мусора	т	
28	Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Г.л. специалист



В.В. Кузёмкин

30.08.2016

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.


Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Физкультуры, д.14

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 317/18
капитальный ремонт кровли(184м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 462,132 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 578,65 чел-ч
Сметная заработная плата - 79,785 тыс.руб

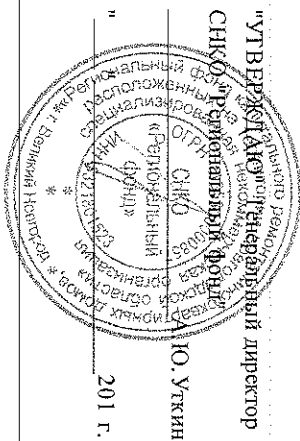

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един. машин
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	1,84 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	405	348	57 0	15,9 0	29,26 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,656 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,3 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	32	32	0 0	9,1 0	2,73 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	1,84 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	417	338	79	15,16	27,89
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,576 т	0		0				0,85
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов и карнизов на фронтонах V=(40+15,6)/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,556 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	201	185	16	28,87	16,05
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,32884 т	0		0				0,44
5	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж элементов стропильной системы ЗГ=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПМ=2,95*0,8; Мат=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8; Кровля из профилированного листа	0,55 1 м3	278,2 243,98	34,22 2,36	153	134	19 1	19,27 0,15	10,6 0,08
6	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка элементов стропильной системы ЗГ=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,4 1 м3	2 281,54 350,73	53,48 3,69	3 194	491	75 5	27,7 0,19	38,78 0,27
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗГ=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,74 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 371	188	37 3	17,3 0,19	12,8 0,14
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	1,84 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 403	475	59 12	21,35 0,32	39,28 0,59
9	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	1,84 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	155	102	12 0	4,52 0	8,32 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	211,6 м2	6,85		1 449				
10	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (Применит) ЗГ=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	1,84 100 м2 кровля	23 018,23 582,67	159,36 19,41	42 354	1 072	293 36	44,31 0,99	81,53 1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монгеррей"	-224,48 м2	176,79		-39 686				
10.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	1,661 т	12 688,3		21 075				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, прижимки к стенам и трубам	18,4 м2	177,09		3 258				
11	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски	0,22	908,51	19,04	200	93	4	31,84	7
		Кровля из профилированного листа	100 м досок	424,11	0			0	0	0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,055 т	0		0				
12	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов и карнизов на фронтонах досками обшивки	0,556	4 894,63	87,78	2 721	482	49	65,93	36,66
	(0) МДС35, п.4.7	V=0,4+0,156; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	866,97	4,91			3	0,25	0,14
13	ТЕР12-01-012-01 прим.	Устройство снегозадержки	0,32	3 448,64	75,88	1 104	33	24	7,67	2,45
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м отраждения	103,48	7,13			2	0,36	0,12
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,096 т	10 826,75		-1 039				
13.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	16 шт	155,6		2 490				
14	ТЕР2-6-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	2,4	253,18	98,46	608	351	236	10,2	24,48
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,9			5	0,11	0,26
14.1	[113-8071]	Антисептик-аэрозоль "ТИРИЛАКС 3000" для древесины	49,68 кг	17,63		876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТСЦПг01-01-01-0-43	Перезаочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цеп=3,84*7; <Нет вида работ>	4,323	26,88	0	116	0	0		
16	ТСЦПг03-21-01-0-09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км Цеп=11,99*7,17; <Нет вида работ>	4,323	85,9683	0	372		0		
Итого:						44 741	4 324	9 60		337,83
								93		4,71

Наименование и значение множителей

Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 12)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (5, 6, 7, 12)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (8, 9)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (8, 9)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (10, 13)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (10, 13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Значение

Прямые

$1295 * 10,54$

$180 * 8,84$

$5965 * 3,41$

$(1295 + 12) * 10,54 * 1,18 * 0,9 * 0,85$

$(1295 + 12) * 10,54 * 0,63 * 0,85 * 0,8$

$577 * 10,54$

$71 * 8,84$

$4360 * 3,41$

$(577 + 12) * 10,54 * 0,83 * 0,85$

$(577 + 12) * 10,54 * 0,65 * 0,8$

$1105 * 10,54$

$317 * 8,84$

$28132 * 3,41$

$(11647 + 401) * 1,2 * 0,9 * 0,85$

$(11647 + 401) * 0,65 * 0,85 * 0,8$

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (14)		
Зарплата	351*10,54	10,54 3 700
Машины и механизмы	236*8,84	8,84 2 086
Материалы	897*3,41	3,41 3 059
Итого		8 845
Теплоизоляционные работы (14)		
Накладные расходы	(3700+53)*1*0,9*0,85	0,77 2 890
Сметная прибыль	(3700+53)*0,7*0,85*0,8	0,48 1 801
Итого		13 536
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)		
Зарплата	370*10,54	10,54 3 900
Машины и механизмы	79*9	9 711
Материалы	0	0
Итого		4 611
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)		
Накладные расходы	(3900+179)*0,83*0,85	0,71 2 896
Сметная прибыль	(3900+179)*0,65*0,8	0,52 2 121
Итого		9 628
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	348*10,54	10,54 3 668
Машины и механизмы	57*9	9 513
Материалы	0	0
Итого		4 181
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(3668+0)*1,1*0,9*0,85	0,84 3 081
Сметная прибыль	(3668+0)*0,7*0,85*0,8	0,48 1 761
Итого		9 023
Кровля из профилированного листа (11)		
Зарплата	93*10,54	10,54 980
Машины и механизмы	4*8,84	8,84 35
Материалы	102*3,41	3,41 348
Итого		1 363
Стены при ремонте (11)		
Накладные расходы	(980+0)*0,86*0,85	0,73 715
Сметная прибыль	(980+0)*0,7*0,8	0,56 549
Итого		2 627
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	185*10,54	10,54 1 950

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Машины и механизмы

16*9

9

144

Материалы

0

1

0

Итого

2 094

Перекрытия при ремонте (4)

Накладные расходы

(1950+95)*0,85*0,85

0,72

1 472

Сметная прибыль

(1950+95)*0,8*0,8

0,64

1 309

Итого

4 875

Итого по погрузке

116

Итого по перевозке

372

Итого

488

Итого

250 058

Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,556	819,03	7,08	455,38	277,31	3,94	37,44	20,82
	(0) МДС35, п.4.7	V=0,4+0,156; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	498,76	0,25			0,14	0,01	0,01
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,017069	29 000		495,01				
			т							
2	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов	0,225	193,61	52,04	43,56	31,85	11,71	12,3	2,77
	(0)	Общестроительные работы	100 м2 стен	141,57	8,85			1,99	0,45	0,1
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,2115	0		0				
			т							
3	ТЕР10-01-012-04	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	0,225	2 071,35	98,18	466,05	74,39	22,09	27,83	6,26
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=287,5*1,15; ЭММ=78,54*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=24,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2	330,63	0			0	0	0
4	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	0,225	723,52	7,08	162,79	96,68	1,59	32,26	7,26
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	429,67	0,25			0,06	0,01	0
4.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006075	29 000		176,18				
			т							
5	ТЕРр56-2-01	Снятие оконных переплетов неосаженных	0,0216	421,28	17,62	9,1	8,72	0,38	33,06	0,71
	(0)	Общестроительные работы	100 м2	403,66	9,44			0,2	0,48	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,054432 т	0		0				
6	ТЕРр56-8-01 (0)	Установка оконных переплетов створных Общестроительные работы	0,01 100 створок, комплект	3 768,72 3 691,93	31,44 5,5	37,69	36,92	0,31 0,06	224,57 0,28	2,25 0
6.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	0,925926	10,05		9,31				
6.2	[203-0556]	Переплеты оконные одинарные	2,16 м2	96,45		208,33				
7	ТЕР15-05-001-03 (0) МДС35.п.4.7	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом ЗП=315,66*1,15; ЭММ=43,3*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=24,3*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Отделочные работы	0,0216 100 м2	706,38 363,01	54,13 4,43	15,26	7,84	1,17 0,1	27,95 0,23	0,6 0
7.1	[101-5300]	Стекло листовое, толщиной 4 мм	1,6848 м2	40,88		68,87				
8	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,03 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	23,48	20,47	0,17 0,01	51,23 0,01	1,54 0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000735 т	29 000		21,32				
9	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=2*0,6/100; Общестроительные работы	0,012 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	28,42	28,42	0 0	214,32 0	2,57 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,2 т	0		0				
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство парозащиты из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=105*2/100; Общестроительные работы	2,1 241,5 м2	84,46 55,19	6,35 0	177,37	115,9	13,34 0	4,52 0	9,49 0
10.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)		5,11		1 234,07				
11	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,05 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	612,53	467,78	144,75 4,65	32,64 0,23	34,27 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,4075 м3	346,37		1 873				
12	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,05 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	612,53	467,78	144,75 4,65	32,64 0,23	34,27 0,24
12.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	5,4075 м3	346,37		1 873				
13	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал(2 канала) У=0,2/100; Общестроительные работы	0,002 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	4,38	4,09	0,29 0,16	164,47 3,98	0,33 0,01
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0622 т	0		0				
14	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Общестроительные работы	0,002 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	2,48	2,35	0,13 0,07	94,44 1,82	0,19 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,03978 т	0		0				
15	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с углановкой кофлаков из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	0,7 1 м3	382,88 198,67	62,5 8,6	268,02	139,07	43,75 6,02	14,92 0,44	10,44 0,31
15.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,343 1000 шт.	1 779,85		610,49				
15.2	[101-0975]	Пологовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0028 т	5 023,48		-14,07				
15.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0042 т	6 118,46		-25,7				
15.4	[301-1186]	Зонты (коллажи)из листовой горячекатаной и сортовой стали	4 м2	140,33		561,32				
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб Очисточные работы	0,106 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	298,76	197,09	0,2 0	131,4 0	13,93 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=9,3,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,106 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	62,17	11,42	1,31 0	8,08 0	0,86 0
18	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Чердачное помещение) Отделочные работы	0,09 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	253,66	167,34	0,17 0	131,4 0	11,83 0
19	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,09 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	7,39	6,11	0,27 0	5,09 0	0,46 0
20	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,4 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	434,08	22,32	6,74 0,78	4,37 0,1	1,75 0,04
21	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0064 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	16,28	9,41	6,87 1,1	114,14 10,92	0,73 0,07
22	ТЕР46-04-012-03 (0)	Раборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных V=2,1*0,8/100; Двери: деревянные	0,0168 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	26,28	21,51	4,77 2,56	103,91 7,74	1,75 0,13
23	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,0168 100 м2 проемов	6 289,02 1 676,5	1 707,56 278,93	105,66	28,17	28,69 4,69	119,92 14,19	2,01 0,24
23.1	[203-0519]	Полотна дверные деревянные	1,68 м2	198,52		333,51				
23.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
23.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
23.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.5	[101-0956]	Лестя накладная	шт.	11,58		23,16				
24	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена металлических покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных железобетонных кровель из оцинкованной стали	0,318	7 130,25	10,06	2 267,42	323,53	3,2	78,32	24,91
			100 м покрытия	1 017,38	2,56			0,81	0,13	0,04
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,113844 т	0		0				
25	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,272	6 272,01	13,75	1 705,99	130,02	3,74	36,8	10,01
			100 м	478,03	0			0	0	0
26	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,08	840,57	8,46	67,25	66,4	0,68	63,9	5,11
			100 шт.	830,06	0			0	0	0
26.1	[201-1102]	Конечно из оцинкованной стали	8 шт.	27,84		222,72				
27	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,04	700,28	8,46	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
			100 шт.	689,77	0			0	0	0
27.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	4 шт.	34,56		138,24				
28	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали	0,04	700,28	8,46	28,01	27,59	0,34	53,1	2,12
			100 шт.	689,77	0			0	0	0
28.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	4 шт.	46,03		184,12				
29	ТЕРр08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Периметр * 1м(шир. наст.) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,466	1 043,42	9,26	486,23	306,55	4,32	50,03	23,31
			100 м2	657,83	0			0	0	0
30	ТССПш01-01-01-0 43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	1,627	26,88	0	43,73	0	0	0	0
			т	0	0			0	0	0
31	ТССПш03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	1,627 т	85,9683	0	139,87	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:											
							16 830,31	3 124,62	450,01	234,67	
							28,05		1,44		
Общестроительные работы (3, 20)											
Наименование и значение множителей											
Значение											
Прямые											
Зарплата						96,71*10,54		10,54		1 019,32	
Машины и механизмы						28,83*6,26		6,26		180,48	
Материалы						774,59*5,5		5,5		4 260,25	
Итого										5 460,05	
Деревянные конструкции (3, 20)											
Накладные расходы						(96,71+0,78)*10,54*1,18*0,9*0,85		0,9		924,79	
Сметная прибыль						(96,71+0,78)*10,54*0,63*0,85*0,8		0,43		441,84	
Итого										6 826,68	
Общестроительные работы (11, 12)											
Зарплата						935,56*10,54		10,54		9 860,8	
Машины и механизмы						289,5*6,26		6,26		1 812,27	
Материалы						3746*5,5		5,5		20 603	
Итого										32 276,07	
Полы (11, 12)											
Накладные расходы						(935,56+9,3)*10,54*1,23*0,9*0,85		0,94		9 361,29	
Сметная прибыль						(935,56+9,3)*10,54*0,75*0,85*0,8		0,51		5 079	
Итого										46 716,36	
Отделочные работы (1, 4, 7, 8, 17, 19)											
Зарплата						419,83*10,54		10,54		4 425,01	
Машины и механизмы						8,45*8,32		8,32		70,3	
Материалы						1059,58*3,98		3,98		4 217,13	
Итого										8 712,44	
Отделочные работы (1, 4, 7, 8, 17, 19)											
Накладные расходы						(419,83+0,31)*10,54*1,05*0,9*0,85		0,8		3 542,62	
Сметная прибыль						(419,83+0,31)*10,54*0,55*0,85*0,8		0,37		1 638,46	
Итого										13 893,52	
Общестроительные работы (10)											
Зарплата						115,9*10,54		10,54		1 221,59	
Машины и механизмы						13,34*6,26		6,26		83,51	
Материалы						1282,2*5,5		5,5		7 052,1	
Итого										8 357,2	
Крыши, кровли при ремонте (10)											
Накладные расходы						(1221,59+0)*0,83*0,85		0,71		867,33	
Сметная прибыль						(1221,59+0)*0,65*0,8		0,52		635,23	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		9 859,76
Общестроительные работы (13, 14)		
Зарплата	6,44*10,54	67,88
Машины и механизмы	0,42*6,26	2,63
Материалы	0*5,5	0
Итого		70,51
Печные работы при ремонте (13, 14)		
Накладные расходы	(67,88+2,42)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(67,88+2,42)*0,63*0,8	0,5
Итого		152,06
Облестроительные работы (9)		
Зарплата	28,42*10,54	10,54
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		299,55
Прочие ремонтно-строительные работы (9)		
Накладные расходы	(299,55+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(299,55+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		119,82
Двери: деревянные (21, 23)		617,07
Зарплата	37,58*10,54	10,54
Машины и механизмы	35,56*9,29	9,29
Материалы	536,67*4,38	4,38
Итого		2 350,61
Деревянные конструкции (21, 23)		3 077,05
Накладные расходы	(396,09+61,03)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(396,09+61,03)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		411,41
Общестроительные работы (2)		3 685,02
Зарплата	31,85*10,54	10,54
Машины и механизмы	11,71*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		409
Стены при ремонте (2)		
Накладные расходы	(335,7+20,97)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(335,7+20,97)*0,7*0,8	0,56
Итого		260,37
Отделочные работы (29)		199,74
		869,11

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	306,55*10,54	10,54
Машины и механизмы	4,32*8,32	8,32
Материалы	175,37*3,98	3,98
Итого		3 964,95
Конструкции из кирпича и блоков (29)		
Накладные расходы	(3231,04+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(3231,04+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		3 004,87
Общестроительные работы (15)		
Зарплата	139,07*10,54	10,54
Машины и механизмы	43,75*6,26	6,26
Материалы	1217,24*5,5	5,5
Итого		6 694,82
Конструкции из кирпича и блоков (15)		
Накладные расходы	(1465,8+63,45)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(1465,8+63,45)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		1 422,2
Отделочные работы (16, 18)		
Зарплата	364,43*10,54	10,54
Машины и механизмы	0,37*8,32	8,32
Материалы	187,62*3,98	3,98
Итого		4 590,9
Штукатурные работы при ремонте (16, 18)		
Накладные расходы	(3841,09+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(3841,09+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		2 573,53
Дверк. деревянные (22)		
Зарплата	21,51*10,54	10,54
Машины и механизмы	4,77*9,29	9,29
Материалы	0	1
Итого		271,03
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)		
Накладные расходы	(226,72+26,98)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(226,72+26,98)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		121,78
Кровля из оцинкованной стали (24, 25, 26, 27, 28)		
Зарплата	575,13*10,54	10,54
Машины и механизмы	8,3*8,92	8,92
Итого		6 061,87
Машины и механизмы		74,04

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	4058,31*3,5	14 204,09
Итого		20 340
Крыши, кровли при ремонте (24, 25, 26, 27, 28)		
Накладные расходы	(6061,87+8,54)*0,83*0,85	4 309,99
Сметная прибыль	(6061,87+8,54)*0,65*0,8	3 156,61
Итого		27 806,6
Общестроительные работы (5, 6)		
Зарплата	45,64*10,54	481,05
Машины и механизмы	0,69*6,26	4,32
Материалы	218,09*5,5	1 199,5
Итого		1 684,87
Проемы при ремонте (5, 6)		
Накладные расходы	(481,05+2,74)*0,82*0,85	338,65
Сметная прибыль	(481,05+2,74)*0,62*0,8	241,9
Итого		2 265,42
Итого по погрузке		43,73
Итого по перевозке		139,87
Итого		183,6
Итого		141 579,07
Итого		391 637,07
НДС	391637,07*0,18	70 494,67
Итого		462 131,74

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

