

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" 20 _____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Физкультурная, д.16А

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,66	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,66	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,48	
4	Разборка деревянных заплнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах)	100 м2	0,012	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,12	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание	100 м	0,04	
7	Устройство контрообрешётки	1 м3	1,6	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,66	
9	Оттебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилак" любой модификации при помощи	100м2	3,46	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (Пароизоляция подкровельная)	100м2	2,66	
11	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная)	100 м2 кровли	2,66	
12	Устройство снегозадержания	100 м	0,33	



	определения	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных проемов	100 м2 проемов 0,012
14	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 0,026
15	Исправление кладки льняной трубы	100 кирпичей 0,79
16	Окраска труб на чердаке известковая	100 м2 фасада 0,39
17	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)	10 шт. 0,2
19	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов)	10 шт. 0,3
20	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	100 т мусора 0,048
21	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли 3,26
22	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50)	100 м2 1,63
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50)	100 м2 1,63
24	Укладка ходовых досок	100 м ходов 0,49
25	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 0,01
26	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 0,01
27	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покрытия 0,35
28	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м 0,28
29	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт. 0,08
30	Смена оплывов (отметов) водосточных труб	100 шт. 0,04

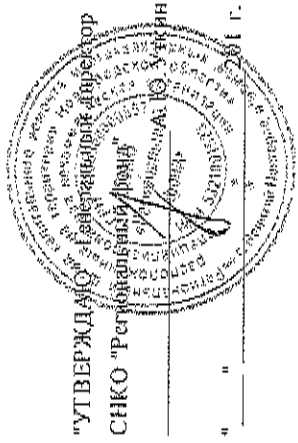
№	Смена работ водосточных труб с землей, лестниц тип подвесной	100 шт.	11,66
32	Смена укатов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,2
33	Полуночные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора еременного с погрузкой вручную	т	11,66
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние	т	11,66

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

 Д.В. Шолохов
 С.Ф. Кацель



" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Физкультуры, д.16А
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 325/17

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 498,561 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 604,66 чел-ч

Сметная заработная плата - 83,146 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены января 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-157-И от 22.01.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Осн. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,66 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	584,8	502,45	82,35	15,9	42,29			
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,394 т	0		0				0			
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,66 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	602,52	487,95	114,57	15,16	40,33			
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,724 т	0		0		24,05	0,46	1,22			

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка металлических покрытий и обделок из листовых стали поясков, самдриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,48 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	51,99	51,89	0,1 0	9,1 0	4,37 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0576 т	0		0				
4	ТЕРр46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтонах) V=0,5*0,8*3/100; Общестроительные работы	0,012 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	28,95	25,54	3,41 1,83	172,76 7,74	2,07 0,09
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,12 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	388,92	207,71	2,52 0	133,25 0	15,99 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,06768 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,04 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	237,21	83,25	2,79 0	160,21 0	6,41 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,0508 т	0		0				
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки (Применит) ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,6 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 963,62	405,42	79,42 5,9	17,3 0,19	27,68 0,3
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,66 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 919,43	687,18	84,72 16,73	21,35 0,32	56,79 0,85
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НИИ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,46 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	876	505,4	340,67 6,57	10,2 0,11	35,29 0,38
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИНАКС 3000" для древесины	71,622 кг	17,63		1 262,7				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (Нароизоляция подкровельная) Кровля из профилированного листа ИЗОСПАН DM	2,66 100м2	84,46 55,19	6,35 0	224,66	146,81	16,89	4,52	12,02
10.1	[101-7201]		305,9 м2	6,85		2 095,42		0	0	0
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (кровля 2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,66 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	61 228,49	1 549,9	423,9	44,31	117,86
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 324,52 м2	176,79		-57 371,89				
11.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	324,52 м2	76,02		24 670,01				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	26,6 м2	177,09		4 710,59				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания(Примелит) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,33 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 138,05	34,15	25,04	7,67	2,53
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,099 т	10 826,75		-1 071,85				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм (Примен)	16,5 шт.	155,6		2 567,4				
13	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2(3 шт) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы;	0,012 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	93,63	35,53	15,14	216,89	2,6
13.1	[101-0933]	Собственные изделия для оконных блоков со сварными и односторонними переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	3 комплект	10,05		30,15		2	8,49	0,1
13.2	[203-0177]	Осна оконной конструкции с жидкой решеткой	1,2 м2	454,71		545,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенные окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=49,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,026 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	63	57,27	0,32 0,01	159,39 0,01	4,14 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000661 т	29 000		19,18				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	0,79 100 кряпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	180,39	150,29	7,31 1,24	14,77 0,08	11,67 0,06
15.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный (4кг*79=316кг)	0,316 т	1 374,64		434,39				
15.2	509-9900	Строительный мусор	0,402838 т	0		0				
16	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	32,03	26,47	1,15 0	5,09 0	1,99 0
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 699,84 258,76	4,24 0	339,97	51,75	0,85 0	20,8 0	4,16 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов) Общестроительные работы	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95 0	18,6 0	5,58 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр58-21-02 (0) к=6	На каждый следующий канал добавлять к решетке 58-21-1 ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Мат=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6; Общестроительные работы	0,3 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	764,93	116,44	1,91	31,2	9,36
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0		0				
21	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=8*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,048 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	113,68	113,68	0	214,32	10,29
21.1	509-9900	Строительный мусор	4,8 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=163*2/100; Кровля из профилированного листа	3,26 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	275,34	179,92	20,7	4,52	14,74
22.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	374,9 м2	5,11		1 915,74				
23	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,63 100 м2 изолируется и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	950,88	726,17	224,71	32,64	53,2
23.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,4 м3	346,37		2 909,51				
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,63 100 м2 изолируется и поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	950,88	726,17	224,71	32,64	53,2
24.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,4 м3	346,37		2 909,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,49 100 м.ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	531,75	27,35	8,26 0,96	4,37 0,1	2,14 0,05
26	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лаков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1,0*1,0/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мал=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 10,92	1,14 0,11
27	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лаков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65	1,64 0,14
27.1	[203-0236]	Лаки и лазы со щеточными ползунками утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однорельсовые	1 м2	589,59		589,59				
27.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
27.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
27.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
27.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
28	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов Кровля из профилированного листа	0,35 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	2 495,59	356,08	3,52 0,9	78,32 0,13	27,41 0,05
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,1253 т	0		0				
29	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земл. лестниц или подмостей Кровля из оцинкованной стали	0,28 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	1 756,16	133,85	3,85 0	36,8 0	10,3 0

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Кровля из оцинкованной стали	0,08 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	67,25	66,4	0,68 0	63,9 0	5,11 0
30.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	8 шт.	27,84		222,72				
31	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметы) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34 0	53,1 0	2,12 0
31.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	4 шт.	34,56		138,24				
32	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Кровля из оцинкованной стали	0,04 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	28,01	27,59	0,34 0	53,1 0	2,12 0
32.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55	4 шт.	46,03		184,12				
33	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали	0,2 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	237,01	94,05	0,21 0	37,8 0	7,56 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,002 т	0		0				
34	ТССЦпг01-01-01-04	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	11,66 т	374,5 0	0	4 366,67	0	0 0		
35	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км (д.Передки) Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	11,66 т	85,9683	0	1 002,41		0		
ИТОГО:						69 882,92	7 755,77	1 719,47	133,01	597,82 6,84

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)			
Зарплата		539,84*10,54	5 690
Машины и механизмы		114,67*6,26	718
Материалы		0	0
Итого		1	6 408


Крыши, кровли при ремонте (2, 3)


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	$(5690+253)*0,83*0,85$	0,71	4 220
Сметная прибыль	$(5690+253)*0,65*0,8$	0,52	3 090
Итого			13 718
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	$502,45*10,54$	10,54	5 296
Машины и механизмы	$82,35*6,26$	6,26	516
Материалы	0	1	0
Итого			5 812
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	$(5296+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	4 449
Сметная прибыль	$(5296+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 542
Итого			12 803
Кровля из профилированного листа (5, 6, 8, 10, 22, 28)			
Зарплата	$1660,95*10,54$	10,54	17 506
Машины и механизмы	$131,14*6,26$	6,26	821
Материалы	$10760,23*3,24$	3,24	34 863
Итого			53 190
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 8, 10, 22, 28)			
Накладные расходы	$(17506+186)*0,83*0,85$	0,71	12 561
Сметная прибыль	$(17506+186)*0,65*0,8$	0,52	9 200
Итого			74 951
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	$505,4*10,54$	10,54	5 327
Машины и механизмы	$340,67*6,26$	6,26	2 133
Материалы	$1292,63*3,24$	3,24	4 188
Итого			11 648
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	$(5327+69)*1*0,9*0,85$	0,77	4 155
Сметная прибыль	$(5327+69)*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 590
Итого			18 393
Кровля из профилированного листа (11, 12)			
Зарплата	$1584,05*10,54$	10,54	16 696
Машины и механизмы	$448,94*6,26$	6,26	2 810
Материалы	$33837,81*3,24$	3,24	109 635
Итого			129 141
Кровли (11, 12)			
Накладные расходы	$(16696+569)*1,2*0,9*0,85$	0,92	15 884

Наименование и значение множителей		Значение	Прибыль
Сметная прибыль	(16696+569)*0,65*0,83*0,8	0,44	7 597
Итого			152 622
Кровля из профилированного листа (7, 25)			
Зарплата	432,77*10,54	10,54	4 561
Машины и механизмы	87,68*6,26	6,26	549
Материалы	2974,91*3,24	3,24	9 639
Итого			14 749
Деревянные конструкции (7, 25)			
Накладные расходы	(4561+72)*1,18*0,9*0,85	0,9	4 170
Сметная прибыль	(4561+72)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 992
Итого			20 911
Общестроительные работы (15)			
Зарплата	150,29*10,54	10,54	1 584
Машины и механизмы	7,31*6,26	6,26	46
Материалы	457,18*5,5	5,5	2 514
Итого			4 144
Печные работы при ремонте (15)			
Накладные расходы	(1584+13)*0,78*0,85	0,66	1 054
Сметная прибыль	(1584+13)*0,63*0,8	0,5	799
Итого			5 997
Однородные работы (14, 16)			
Зарплата	83,74*10,54	10,54	883
Машины и механизмы	1,47*6,26	6,26	9
Материалы	29*4,28	4,28	124
Итого			1 016
Однородные работы (14, 16)			
Накладные расходы	(883+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	706
Сметная прибыль	(883+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	327
Итого			2 049
Общестроительные работы (13)			
Зарплата	35,53*10,54	10,54	374
Машины и механизмы	15,14*6,26	6,26	95
Материалы	618,76*5,5	5,5	3 403
Итого			3 872
Деревянные конструкции (13)			
Накладные расходы	(374+21)*1,18*0,9*0,85	0,9	356
Сметная прибыль	(374+21)*0,63*0,85*0,8	0,43	170

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 398
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	25,54*10,54	10,54	269
Машины и механизмы	3,41*6,26	6,26	21
Материалы	0	1	0
Итого			290
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)			
Накладные расходы	(269+19)*1,1*0,9*0,85	0,84	242
Сметная прибыль	(269+19)*0,7*0,85*0,8	0,48	138
Итого			670
Кровля из профилированного листа (21)			
Зарплата	113,68*10,54	10,54	1 198
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			1 198
Прочие ремонтно-строительные работы (21)			
Накладные расходы	(1198+0)*0,78*0,85	0,66	791
Сметная прибыль	(1198+0)*0,5*0,8	0,4	479
Итого			2 468
Общестроительные работы (17, 18, 19, 20)			
Зарплата	283,88*10,54	10,54	2 992
Машины и механизмы	4,34*6,26	6,26	27
Материалы	1541,18*5,5	5,5	8 476
Итого			11 495
Крыши, кровли при ремонте (17, 18, 19, 20)			
Накладные расходы	(2992+0)*0,83*0,85	0,71	2 124
Сметная прибыль	(2992+0)*0,65*0,8	0,52	1 556
Итого			15 175
Общестроительные работы (23, 24)			
Зарплата	1452,34*10,54	10,54	15 308
Машины и механизмы	449,42*6,26	6,26	2 813
Материалы	5819,02*5,5	5,5	32 005
Итого			50 126
Полы (23, 24)			
Накладные расходы	(15308+152)*1,23*0,9*0,85	0,94	14 532
Сметная прибыль	(15308+152)*0,75*0,85*0,8	0,51	7 885
Итого			72 543

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: деревянные (26, 27)			
Зарплата	35,83*10,54	10,54	378
Машины и механизмы	27,51*6,26	6,26	172
Материалы	770,33*4,5	4,5	3 466
Итого			4 016
Деревянные конструкции (26, 27)			
Насадные расходы	(378+46)*1,18*0,9*0,85	0,9	382
Сметная прибыль	(378+46)*0,63*0,85*0,8	0,43	182
Итого			4 580
Кровля из оцинкованной стали (29, 30, 31, 32, 33)			
Зарплата	349,48*10,54	10,54	3 684
Машины и механизмы	5,42*6,26	6,26	34
Материалы	2306,61*3,3	3,3	7 612
Итого			11 330
Крыши, кровли при ремонте (29, 30, 31, 32, 33)			
Накладные расходы	(3684+0)*0,83*0,85	0,71	2 616
Сметная прибыль	(3684+0)*0,65*0,8	0,52	1 916
Итого			15 862
Итого по возмездке			4 367
Итого по перевозке			1 002
Итого			5 369
Итого			422 509
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			422 509
НДС	422509*0,18	18%	76 051,62
Итого			498 560,62

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Н. Д. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Е. А. Серова