

«ТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 220/18

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом деревянный
 (наименование работ)

по адресу: г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 27
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 10,4 м
 Ширина дома 9,5 м
 Общая площадь дома 98,8 м²
 Высота дома 5,1 м
 Объем дома 504 м³
 Количество этажей 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	139
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	20
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	139
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	139

Устройство контробрешетки	м ³	0,55
Устройство парозащиты	м ²	139
Устройство кровель:		
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	139
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	13,9
Установка трубчатых снегозадержателей	м	40
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	180
Разборка деревянных карнизов	м ²	18,9
Устройство деревянных карнизов	м ²	18,9
Окраска деревянных карнизов	м ²	18,9
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 0,7 х 0,7	шт	1
Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных 0,7 х 0,7	шт	1
Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных 0,7 х 0,7	м ²	3,5
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши		
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	6
-смена стропильных ног из брусьев	м	41
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из:		
-кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,1
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	1,6
Окраска дымовых кирпичных труб	м ²	1,6
- цементная		
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	5,4
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	5,4
- известковая		
Устройство коопяков на трубах:		
2 канала	шт	1

Демонтаж утеплителя (пшак, керамзит)	м ³	4,35
Устройство пароизоляции	м ²	87
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	87
Устройство пароизоляции	м ²	87
Замена люка выхода на чердак (0,8 х 0,8)	шт	1
Укладка холодных досок по чердачным перекрытиям	м	32
Установка и разборка инвентарных лесов (h=5,1)	м ²	38
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил: Ведущий специалист ОКР

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Ивашко С. В.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул. Физкультуры, д.27

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 320/18


капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 350,229 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 463,19 чел-ч
 Сметная заработная плата - 63,726 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

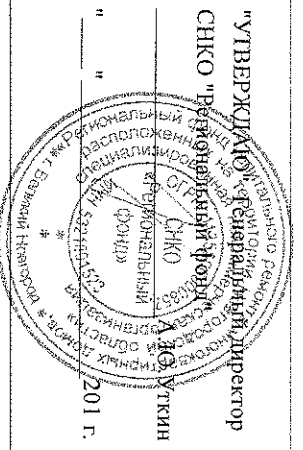

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На ед.и.	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	1,39	274,81	38,7	381,99	328,19	53,79	19,88	27,63
1.1	МДС38.Пр.3.11.2 509-9900	Строительный мусор	1,251	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	1,39	283,14	53,84	393,56	318,73	74,84	18,95	26,34
			100 м2 Кровли	229,3	11,3			15,71	0,58	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,946 т	0		0				
3	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,2 100 м труб и покрытий	135,4 135,14	0,26 0	27,08 27,03	27,03 0,05	0 0	11,38 0	2,28 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,024 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	46,91 0	46,78 0,13	0 0	386,63 0	3,87 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка подшивки карнизов из досок ЗП=332,29*1,25; ЭММ=29,36*1,25; ЗПМ=15,73*1,25; ТЗТ=28,87*1,25; ТЗТМ=0,8*1,25; Кровля из профилированного листа	0,189 100 м2 подшивки	452,06 415,36	36,7 19,66	85,44 0	78,5 6,94 3,72		36,09 1	6,82 0,19
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,45171 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-03 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусев ЗП=1949,67*1,25; ЭММ=35,9*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=150,09*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,41 100 м	6 465,62 2 437,09	44,88 0	2 650,9 0	999,21 18,4		187,61 0	76,92 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,3977 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	388,09 0	156,08 5,23		200,26 0	12,02 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,55	1 928,02	62,05	1 060,41	174,21	34,13	21,62	11,89
			1 м3	316,74	4,61			2,54	0,24	0,13
9	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	1,39	1 921,96	39,81	2 671,52	448,87	55,34	26,69	37,1
			100 м2	322,93	7,86			10,93	0,4	0,56
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	1,39	84,46	6,35	117,4	76,71	8,83	4,52	6,28
			100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	159,85 м2	6,85		1 094,97				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=4,1,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,39	24 825,49	199,2	34 507,43	1 083,32	276,89	59,27	82,39
			100 м2 кровли	779,37	24,26			33,72	1,24	1,72
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 177,92 м2	176,79		-31 454,48				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(177,92*7,4=1,317т)	1,317 т	12 688,3		16 710,49				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	13,9 м2	177,09		2 461,55				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,4	3 493,48	94,85	1 397,39	51,74	37,94	9,59	3,84
			100 м отражения	129,35	8,91			3,56	0,45	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,12 т	10 826,75		-1 299,21				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	20 шт.	155,6		3 112				
13	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	1,8	314,33	123,08	565,79	328,68	221,54	12,75	22,95
	(0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПМ=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	182,6	2,38			4,28	0,14	0,25
13.1	[113-8071]	Ангисептик-антисепрен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	37,26 кг	17,63		656,89				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(0,7*0,7) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПМ=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	479,85	38,31	479,85	123,8	38,31	9,53	9,53
14.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
14.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,49 м2	454,71		222,81				
14.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
15	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,035 т	782,71	5,75	27,39	23,88	0,2	51,23	1,79
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000858 т	29 000		24,87				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=7,53,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,189 100 м2 Поголка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	925,09	163,86	16,59	65,93	12,46
17	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,189 100 м2	819,03 498,76	7,08 0,25	154,8	94,27	1,34 0,05	37,44 0,01	7,08 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005802 т	29 000		168,27				
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки Дымовой трубы Общестроительные работы	0,4 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	91,34	76,1	3,7 0,63	14,77 0,08	5,91 0,03
18.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,04 1000 шт.	1 779,85		71,19				
18.2	509-9900	Строительный мусор	0,204 т	0		0				
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание частичное поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,016 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	45,1	29,75	0,03 0	131,4 0	2,1 0
20	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,016 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	9,38	1,72	0,2 0	8,08 0	0,13 0
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание частичное поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,054 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	152,2	100,4	0,1 0	131,4 0	7,1 0
22	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке с лесов по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,054 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	4,43	3,66	0,16 0	5,09 0	0,27 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-21-01	Смена кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 кан.)	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,1	424,96	1,06	42,5	6,47	0,11	5,2	0,52
	(0)	Общестроительные работы	10 шт.	64,69	0			0	0	0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0				
25	ТЕРр69-9-01	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя	0,012	2 368,24	0	28,42	28,42	0	214,32	2,57
	(0)	Общестроительные работы	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,2 т	0		0				
26	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	1,74	84,46	6,35	146,96	96,03	11,05	4,52	7,86
	(0)	Общестроительные работы	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
26.1	1101-7194	ИЗОСПАН А(или аналог)	200,1 м2	5,11		1 022,51				
27	ТЕРп1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой)	0,87	583,36	137,86	507,52	387,59	119,94	32,64	28,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			3,85	0,23	0,2
27.1	1104-0742	Плиты теплоизоляционные минераловатные	4,4805 м3	346,37		1 551,91				
28	ТЕРп1-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (второй слой)	0,87	583,36	137,86	507,52	387,59	119,94	32,64	28,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			3,85	0,23	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	4,4805 м3	346,37		1 551,91				
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗТМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,32	1 085,2	16,85	347,26	17,86	5,39	4,37	1,4
			100 м ходов	55,81	1,96			0,63	0,1	0,03
30	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж льсков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0064	2 543,74	1 073,56	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
31	(0) МДС36 п.3.3.1	Установка льсков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗТМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2	1 470,18	171,75			1,1	10,92	0,07
			проемов	2 113,38	268,36			1,72	13,65	0,09
			0,0064	6 428,69	1 677,44	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05
31.1	[203-0236]	Льски и лазы со щитовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологны и коробок однопопныне	0,64 м2	589,59		377,34				
31.2	[111-0123]	Замок висичий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
31.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
31.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
31.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
32	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗТМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,38	1 043,42	9,26	396,5	249,98	3,52	50,03	19,01
			100 м2	657,83	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦШ01-01-01-041	Попручные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	5,6133	374,5	0	2102,18	0	0		
34	ТССЦШ03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	5,6133	85,9683	0	482,58		0		
ИТОГО:			44 727,67	5 955,51	1 132,56	90,61	458,5	4,69		

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4)

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Зарплата	392,54*10,54	10,54	4 137
Машины и механизмы	75,02*9	9	675
Материалы	0	1	0
Итого			4 812
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4)			
Накладные расходы	(4137+166)*0,83*0,85	0,71	3 055
Сметная прибыль	(4137+166)*0,65*0,8	0,52	2 238
Итого			10 105
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	328,19*10,54	10,54	3 459
Машины и механизмы	53,79*9	9	484
Материалы	0	1	0
Итого			3 943
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(3459+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	2 906
Сметная прибыль	(3459+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	1 660
Итого			8 509
Кровля из профилированного листа (6, 7, 9, 10)			
Зарплата	1680,87*10,54	10,54	17 716
Машины и механизмы	87,8*8,84	8,84	776
Материалы	5154,22*3,41	3,41	17 576
Итого			36 068
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 9, 10)			
Накладные расходы	(17716+115)*0,83*0,85	0,71	12 660

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(17716+115)*0,65*0,8	9 272
Итого		58 000
Кровля из профилированного листа (11, 12)		
Зарплата	1135,06*10,54	11 964
Машины и механизмы	314,83*8,84	2 783
Материалы	23985,28*3,41	81 790
Итого		96 537
Кровля (11, 12)		
Накладные расходы	(11964+393)*1,2*0,9*0,85	11 368
Сметная прибыль	(11964+393)*0,65*0,85*0,8	5 437
Итого		113 342
Кровля из профилированного листа (8, 14, 16)		
Зарплата	461,87*10,54	4 868
Машины и механизмы	89,03*8,84	787
Материалы	2096,76*3,41	7 150
Итого		12 805
Деревянные конструкции (8, 14, 16)		
Накладные расходы	(4868+72)*1,18*0,9*0,85	4 446
Сметная прибыль	(4868+72)*0,63*0,85*0,8	2 124
Итого		19 375
Общестроительные работы (18)		
Зарплата	76,1*10,54	802
Машины и механизмы	3,7*6,26	23
Материалы	82,73*5,5	455
Итого		1 280
Печные работы при ремонте (18)		
Накладные расходы	(802+7)*0,78*0,85	534
Сметная прибыль	(802+7)*0,63*0,8	405
Итого		2 219
Отделочные работы (19, 21)		
Зарплата	130,15*10,54	1 372
Машины и механизмы	0,13*8,32	1
Материалы	67,01*3,98	267
Итого		1 640
Штукатурные работы при ремонте (19, 21)		
Накладные расходы	(1372+0)*0,79*0,85	919

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Сметная прибыль	(1372+0)*0,5*0,8	0,4	549
Итого			3 108
Отделочные работы (15, 17, 20, 22)			
Зарплата	123,53*10,54	10,54	1 302
Машины и механизмы	1,9*8,32	8,32	16
Материалы	263,71*3,98	3,98	1 050
Итого			2 368
Отделочные работы (15, 17, 20, 22)			
Накладные расходы	(1302+1)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 042
Сметная прибыль	(1302+1)*0,55*0,85*0,8	0,37	482
Итого			3 892
Общестроительные работы (25)			
Зарплата	28,42*10,54	10,54	300
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			300
Прочие ремонтно-строительные работы (25)			
Накладные расходы	(300+0)*0,78*0,85	0,66	198
Сметная прибыль	(300+0)*0,5*0,8	0,4	120
Итого			618
Общестроительные работы (23, 24, 26)			
Зарплата	125,64*10,54	10,54	1 324
Машины и механизмы	11,48*6,26	6,26	72
Материалы	1219,76*5,5	5,5	6 709
Итого			8 105
Крыши, кровли при ремонте (23, 24, 26)			
Накладные расходы	(1324+0)*0,83*0,85	0,71	940
Сметная прибыль	(1324+0)*0,65*0,8	0,52	688
Итого			9 733
Общестроительные работы (27, 28)			
Зарплата	775,18*10,54	10,54	8 170
Машины и механизмы	239,88*6,26	6,26	1 502
Материалы	3103,82*5,5	5,5	17 071
Итого			26 743
Полы (27, 28)			
Накладные расходы	(8170+81)*1,23*0,9*0,85	0,94	7 756

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(8170+81)*0,75*0,85*0,8$	4 208
Итого		38 707
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	17,86*10,54	188
Машины и механизмы	5,39*6,26	34
Материалы	324,01*5,5	1 782
Итого		2 004
Деревянные конструкции (29)		
Накладные расходы	$(188+7)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(188+7)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		2 264
Двери: деревянные (30, 31)		
Зарплата	22,94*10,54	10,54
Машины и механизмы	17,61*9,29	9,29
Материалы	526,89*4,38	4,38
Итого		2 714
Деревянные конструкции (30, 31)		
Накладные расходы	$(242+30)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(242+30)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		3 076
Кровля из профилированного листа (13)		
Зарплата	328,68*10,54	10,54
Машины и механизмы	221,54*8,84	8,84
Материалы	672,46*3,41	3,41
Итого		7 715
Теплоизоляционные работы (13)		
Накладные расходы	$(3464+45)*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль	$(3464+45)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		12 101
Отделочные работы (32)		
Зарплата	249,98*10,54	10,54
Машины и механизмы	3,52*8,32	8,32
Материалы	143,01*3,98	3,98
Итого		3 233
Конструкции из кирпича и блоков (32)		
Накладные расходы	$(2635+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93
Итого		2 451

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(2635+0)*0,8*0,85*0,8	1 423
Итого	0,54	7 107
Кровля из профилированного листа (5)		
Зарплата	78,5*10,54	827
Машины и механизмы	6,94*8,32	58
Материалы	0	0
Итого	1	885

Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(827+39)*0,85*0,85	0,72	624
Сметная прибыль	(827+39)*0,8*0,8	0,64	554
Итого			2 063
Итого по погрузке			2 102
Итого по перевозке			483
Итого			2 585
Итого			296 804

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			296 804
НДС			53 424,72
Итого		18%	350 228,72

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова