

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете 132/17

Объект - Новгородская обл., г. Бороничи, ул. Гоголя, д.20 -капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов 1/8,67 + 15/0,08	100 м2 покрытия	8,75	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) 2/8,67 + 16/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 3/8,67 + 17/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) 4/8,67 + 18/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 5/8,67 + 19/0,08	100 м2 стяжки	8,75	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Опругтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/8,67 + 20/0,08	100 м2 кровли	8,75	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/8,67 + 21/0,08	100 м2 кровли	8,75	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство примыкающей кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,32	100 м примыкан ий	0,32	
9	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м 9/1,66	100 м	1,66	
10	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (15 каналов) 10/0,6	10 шт.	0,6	
11	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 11/0,6	10 шт.	0,6	
12	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы (вентиляционные оголовки) 12/0,591	100 квртичей	0,591	


1	2	3	4	5	6
13	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм (выход на кровлю) 13/0,07	100 м ² отреставрировать рованной поверхнос-ти	0,07	
14	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) 14/0,125	100 м ² фасада	0,125	
15	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,12 x 0,95 м) 22/0,0106	100 м ²	0,0106	
16	ТЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м ² (1,12м x 0,95м-1шт) 23/0,0106	100 м ² проемов	0,0106	
17	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (1,12 x 0,95-1шт) 24/0,0106	100 м ²	0,0106	
18	ТЕР10-01-027-0 1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с решетками спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м ² (1,12 x 0,95) 25/0,0106	100 м ² проемов	0,0106	
19	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 26/0,0106	100 м ² окрашиваемой поверхнос-ти	0,0106	
20	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадью проема до 2 м ² (0,8 x 0,8) 27/0,0064	100 м ² проемов	0,0064	
21	ТЕР10-01-039-0 5	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² 28/0,0064	100 м ² проемов	0,0064	
22	ТССЦп01-01-0 1-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 29/71,17	т	71,17	
23	ТССЦп03-21-0 1-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км 30/71,17	т	71,17	

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7).

СОСТАВИЛ

 КУЗЕМКИН В.В.
 ПРОВЕРИЛ

 КАЦЕЛЬ С.Ф.

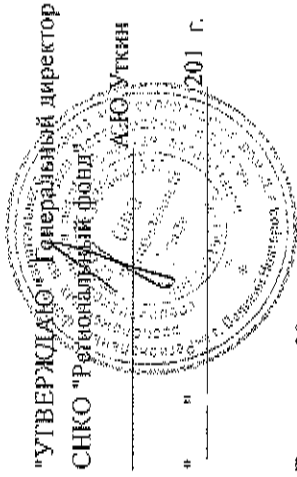

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " " 2011 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.20

Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 20.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 132/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 997,177 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 274,79 чел-ч
Сметная заработная плата - 177,806 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего
			4	5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытой кровель из рулонных материалов V=867/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	8,67	212,69	41,86	1 844,02	1 481,1	362,93	14,38	124,67
			100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
2	ТЕР12-01-017-01 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=867/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	8,67	453,216	166,864	3 929,38	2 482,67	1 446,71	21,776	188,8
			100 м2 стяжки	286,352	25,472			220,84	1,94	16,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=867/100; ЗП=13,15*0,8*1,5; ЭММ=2,93*0,8*1,5; ЗПм=0,49*0,8*1,5; Мат=49,25*0*1,5; ТЗТ=1*0,8*1,5; ТЗТм=0,03*1,5; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	8,67 100 м2 стяжки	192,96 157,8	35,16 5,88	1 672,96	1 368,13	304,84 50,98	12	104,04 3,9

Монтаж

4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=867/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	8,67 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	12 604,15	3 568,84	2 260,49 345,07	31,303	271,4 21,02
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.л.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=867/100; ЗП=13,15*1,5*1,15; ЭММ=2,93*1,5*1,25; ЗПм=0,49*1,5*1,25; Мат=49,25*1,5; ТЗТ=1*1,5*1,15; ТЗТм=0,03*1,5*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	8,67 100 м2 стяжки	1 020,525 226,8375	54,9375 9,1875	8 847,95	1 966,68	476,31 79,66	17,25	149,56 4,88
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.л.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=867/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	8,67 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	1 080,65	371,9	45,84 0	3,22	27,92 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.л.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=867/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	8,67 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	79 627,35	2 050,33	492,56 42,59	16,514 0,25	143,18 2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=32/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,32 100 м примыканий	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	3 670,73	182,63	41,18 5,58	40,825 0,8875	13,06 0,28
9	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (пожков, санариков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м V=166/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,66 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	10 798,42	1 363,24	19,07 4,57	63,22 0,14	104,95 0,23
9.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,5478 т	0		0				
10	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (15 каналов) V=6/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
10.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,0312 т	0		0				
11	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=6/10; ЗП=64,69*14; ЭММ=1,06*14; ЗПм=0*14; Мат=359,21*14; ТЗТ=5,2*14; ТЗТм=0*14; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	5 949,44 905,66	14,84 0	3 569,66	543,4	8,9 0	72,8 0	43,68 0
11.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,126 т	0		0				
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (ветляционные оголовки) V=0,15*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,591 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	134,95	112,43	5,47 0,93	14,77 0,08	8,73 0,05
12.1	[115-2835]	<i>Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3</i>	0,2364 т	1 374,64		324,96				
12.2	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,30141 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщевой слоя до 20 мм (выход на кровлю) V=7/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,07 100 м2 отремонтированной важной поверхности	3 846,62 2 688,51	1,23 0	269,26	188,2	0,09	201,84	14,13 0
13	509-9900	Строительный мусор	0,3388 м	0		0				
14	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (выход на кровлю) V=12,5/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,125 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	73,31	13,46	1,55	8,0845	1,01 0

Кровля над выходами на крышу

15	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов V=8/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,08 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	17,02	13,67	3,35	14,38	1,15 0
16	ТЕР12-01-017-01 Прям.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм)	0,08	453,216	166,864	36,26	22,91	13,35	21,776	1,74
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=8/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0,8; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	286,352	25,472			2,04	1,94	0,16
17	ТЕР12-01-017-02 Прям.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	0,08	192,96	35,16	15,44	12,62	2,81	12	0,96
	(0) МДС38 п.3.3.1	V=8/100; ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	100 м2 стяжки	157,8	5,88			0,47	0,45	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм) V=8/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,08 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	116,3	32,93	20,86 3,18	31,303 2,425	11 0,19
19	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=8/100; ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,08 100 м2 стяжки	1 020,525 226,8375	54,9375 9,1875	81,64	18,15	4,4 0,74	17,25 0,5625	1,38 0,05
20	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=8/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,08 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	9,97	3,43	0,42 0	3,22 0	0,26 0
21	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя V=8/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,08 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	734,74	18,92	4,55 0,39	16,514 0,25	1,32 0,02
22	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (1,12 x 0,95 м) V=1,06/100; Двери: деревянные; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0106 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	16,58	13,57	3,01 1,61	103,91 7,74	1,1 0,08
23	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,12м x 0,95м-шт) V=1,06/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,0106 100 м2 проемов	6 289,027 1 676,5045	1 707,5625 278,925	66,66	17,77	18,1 2,96	119,922 14,1875	1,27 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[203-0234]	Блоки дверные служебные с колоннами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однополые	1,06 м2	617,52		654,57				
23.2	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополых	1 комплект	93,72		93,72				
24	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (1,12 x 0,95-1шт) V=1,06/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0106	2 412,46	284,06	25,57	22,56	3,01	172,76	1,83
25	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (1,12 x 0,95) V=1,06/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0106	7 802,246	1 261,8875	82,7	31,38	13,38	216,89	2,3
25.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополых	1 комплект	93,72		93,72				
25.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом	1,06 м2	1 363,79		1 445,62				
26	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=1,06/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0106	782,7115	5,75	8,3	7,23	0,06	51,2325	0,54
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00026 т	29 000		7,53				
27	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (0,8 x 0,8) ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,0064	2 543,736	1 073,56	16,28	9,41	6,87	114,144	0,73
			100 м2 проемов	1 470,176	171,752			1,1	10,92	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.л.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПы=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,0064 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	41,14	13,53	10,74 1,72	164,082 13,65	1,05 0,09	
28.	[203-0236]	Люки и люзы со цинковыми покрытиями утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью покрытие и коробок однополые ДП 10-10, площадь 0,97 м2; ДП 13-10, площадь 1,26 м2	0,64 м2	589,59		377,34					
28.	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97					
28.	[101-0956]	Панель накладная	2 шт.	11,58		23,16					
28.	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	21,69		21,69					
28.	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85					
29	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	71,17 т	374,5 0	0 0	26 653,17 0	0 0	0 0			
30	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	71,17 т	85,9683	0	6 118,48		0			
ИТОГО:							133 390,93	16 069,92	5 572,75	1 224,42	50,37
							767,81				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери, деревянные (23, 27, 28)			
Зарплата		40,71*10,56	429,9
Машины и механизмы		35,71*6,26	223,54
Материалы		1305,97*4,53	5 916,04
Итого			6 569,48
Деревянные конструкции (23, 27, 28)			

Наименование и значение показателей		Значение	Прямые
Накладные расходы	(40,71+5,78)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	441,84
Сметная прибыль	(40,71+5,78)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	211,1
Итого			7 222,42
Двери: деревянные (22)			
Зарплата	13,57*10,56	10,56	143,3
Машины и механизмы	3,01*6,26	6,26	18,84
Материалы	0*4,53	4,53	0
Итого			162,14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)			
Накладные расходы	(13,57+1,61)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	134,65
Сметная прибыль	(13,57+1,61)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	76,94
Итого			373,73
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21)			
Зарплата	12100,14*10,56	10,56	127 777,48
Машины и механизмы	5114,32*6,26	6,26	32 015,64
Материалы	95213,06*3,11	3,11	296 112,62
Итого			455 905,74
Кровли (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21)			
Накладные расходы	(12100,14+751,54)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	124 856,64
Сметная прибыль	(12100,14+751,54)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	59 714,05
Итого			640 476,43
Кровля из наплавляемых материалов (1, 15)			
Зарплата	1494,77*10,56	10,56	15 784,77
Машины и механизмы	366,28*6,26	6,26	2 292,91
Материалы	0*3,11	3,11	0
Итого			18 077,68
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 15)			
Накладные расходы	(1494,77+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	13 259,21
Сметная прибыль	(1494,77+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	7 576,69
Итого			38 913,58
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 11)			
Зарплата	2045,47*10,56	10,56	21 600,16
Машины и механизмы	29,87*6,26	6,26	186,99
Материалы	13162,14*3,11	3,11	40 934,26
Итого			62 721,41
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11)			
Накладные расходы	(2045,47+4,57)*10,56*0,83*0,85	0,71	15 370,38
Сметная прибыль	(2045,47+4,57)*10,56*0,65*0,8	0,52	11 257,18

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			89 348,97
Общестроительные работы (25)			
Зарплата	$31,38*10,56$	10,56	331,37
Машины и механизмы	$13,38*6,26$	6,26	83,76
Материалы	$1577,29*5,5$	5,5	8 675,1
Итого			9 090,23
Деревянные конструкции (25)			
Накладные расходы	$(31,38+1,77)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	315,06
Сметная прибыль	$(31,38+1,77)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	150,53
Итого			9 555,82
Общестроительные работы (24)			
Зарплата	$22,56*10,56$	10,56	238,23
Машины и механизмы	$3,01*6,26$	6,26	18,84
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			257,07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (24)			
Накладные расходы	$(22,56+1,61)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	214,4
Сметная прибыль	$(22,56+1,61)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	122,51
Итого			593,98
Общестроительные работы (12)			
Зарплата	$112,43*10,56$	10,56	1 187,26
Машины и механизмы	$5,47*6,26$	6,26	34,24
Материалы	$342,01*5,5$	5,5	1 881,06
Итого			3 102,56
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы	$(112,43+0,93)*10,56*0,78*0,85$	0,66	790,07
Сметная прибыль	$(112,43+0,93)*10,56*0,63*0,8$	0,5	598,54
Итого			4 491,17
Отделочные работы (14, 26)			
Зарплата	$20,69*10,56$	10,56	218,49
Машины и механизмы	$1,61*6,26$	6,26	10,08
Материалы	$66,84*4,28$	4,28	286,08
Итого			514,65
Отделочные работы (14, 26)			
Накладные расходы	$(20,69+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	174,79
Сметная прибыль	$(20,69+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	80,84
Итого			770,28
Отделочные работы (13)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	188,2*10,56	10,56	1 987,39
Машины и механизмы	0,09*6,26	6,26	0,56
Материалы	80,98*4,28	4,28	346,59
Итого			2 334,54
Штукатурные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы	(188,2+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	1 331,55
Сметная прибыль	(188,2+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	794,96
Итого			4 461,05
Итого			796 207,43
Итого по погрузке			26 653,17
Итого			822 860,6
Итого по перевозке			6 118,48
Итого			828 979,08
Итого			828 979,08
НДС		18%	149 216,23
Итого	828979,08*0,18		978 195,31

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

