

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

*232/18*

по капитальному ремонту \_\_\_\_\_ кровли 4-х скатной,  
угол уклона более 27 град. Дом Деревянный

(наименование работ)

по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Толстого № 18

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	16,65 и 8,12	М	
Ширина дома	10,3 и 0,93	М	
Общая площадь дома	179	М <sup>2</sup>	
Высота дома	5,0	М	
Объем дома	895	М <sup>3</sup>	
Количество этажей	2	шт.	
Количество входов	1	шт.	
Количество квартир	7	шт.	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	М <sup>2</sup>	242
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	М	54
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	М <sup>2</sup>	242

	- из древесной драпки	м <sup>2</sup>	242
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из : - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	242
5	Устройство контр обрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м <sup>3</sup>	0,96
6	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	242
7	Устройство кровель : - из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м <sup>2</sup>	242
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	24,2
9	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	54
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	338
11	Разборка деревянного карниза кровли	м <sup>2</sup>	41
	Устройство деревянного карниза кровли	м <sup>2</sup>	41
	Окраска деревянного карниза кровли	м <sup>2</sup>	41
12	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	1
	Устройство слуховых окон (0,95 м x 0,74 м)	шт	1
	Окраска слуховых окон ( жалюз. створка 0,6 x 0,5 м )	м <sup>2</sup>	2,2
13	Ремонт деревянных элементов конструкции кровли : - смена стропильных ног из бруса 150 x 150 мм - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон - смена отделных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью - смена кобылок из доски 150x50 мм, длиной 1,6 м	м <sup>3</sup>	1,65
14	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич огнеупорный полнотелый одинарный	м <sup>3</sup>	0,5
15	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м <sup>2</sup>	7,8
	Штукатурка дымовых кирпичных труб чердачного помещения	м <sup>2</sup>	12,3
16	Окраска дымовых кирпичных труб ( чердачное помещение) - цементная	м <sup>2</sup>	7,8

# Карта осмотра скатной крыши

Г/п. Борисович ул. Платово д. № 28  
 Дата 30.06.16 № фото 4167 Кол-во кв. 7  
 Дом дерев Фронтоны -



↑ S  
 2 этажи  
 1 этаж

$$F_g = 17,5 + 7,55 = 149 \text{ м}^2$$

слуховые окна 0,95 x 0,74 1 шт. блок шт.

окна на фронтонах нет шт.

ширина карниза 0,6 по всему м длина до ската 4,95 м

длина конька 7,35 м высота до конька 2,65 м

длина стропил 1,30 + 4,12 = 6 м шаг стропил 1,23 м

Дымовые трубы из \_\_\_\_\_ кирпича

Разм. 0,51 x 0,65 3 шт. H = 1,12 м шт.

Разм. \_\_\_\_\_ шт. H черн = 1,75 м шт.

Покрытие крыши шифер + урлани Утепление шлак

Обрешётка доска 100x25 Стропила бревно ф250

Смена строп-х ног 10 мм Укрепление строп-х ног 5 мм

Выправка строп-х ног \_\_\_\_\_ Смена мауэрлата 13 м

Испр-е кладки труб \_\_\_\_\_

водосточные трубы 5 шт

алюм кобылок 1,60-длина 12 шт

шлак 1,20 x 0,8

шифер на 40% (чердак)

СОСТАВИЛИ: Малюков Д.В.

Борисович В.В.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. г.Воровичи, ул. Толстого, д.18  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 332/18

Капитальный ремонт крыши из профилированного листа(242м2)

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 609,349 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 750,83 чел-ч  
Сметная заработная плата - 102,242 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

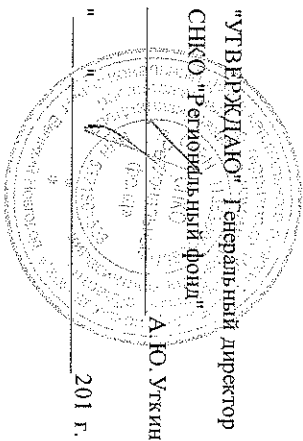

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Основно и зарплата	Экспл. машин В.т.ч. зарплата	Всего	Основно и зарплата	Экспл. машин В.т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Кровля**

1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,42 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	532,04	457,11	74,92 0	15,9 0	38,48 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,178 т	0	0	0				
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка кровли из драпки(Примент)	2,42 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	548,15	443,92	104,23 21,88	15,16 0,46	36,69 1,11
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,2 т	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,42 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	548,15	443,92	104,23 21,88	15,16 0,46	36,69 1,11
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,388 т	0		0				
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,54 100 м	108,32 108,11	0,21 0	58,49	58,38	0,11 0	9,1 0	4,91 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0648 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глухих окон прямоугольных однокастных	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПм=2,95*0,8; Мвр=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8	1,65 1 м3	278,2 243,98	34,22 2,36	459,03	402,57	56,46 3,89	19,27 0,15	31,8 0,25
7	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35 п.4.7	Монтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	1,65 1 м3	2 281,54 350,73	53,48 3,69	3 764,54	578,7	88,24 6,09	27,7 0,19	45,71 0,31
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	0,96 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 778,17	243,25	47,65 3,54	17,3 0,19	16,61 0,18
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,42 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 475,57	625,18	77,08 15,22	21,35 0,32	51,67 0,77
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	2,42 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	204,39	133,56	15,37 0	4,52 0	10,94 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	278,3 м2	6,85		1 906,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	2,42 100 м2 кровли	24 629,78	159,36	59 604,07	1 508,87	385,65	47,41	114,73
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 309,76 м2	176,79		-54 762,47		46,97	0,99	2,4
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,292 т	12 688,3		29 081,58				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	24,2 м2	177,09		4 285,58				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,54 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 862,27	55,88	40,98 3,85	7,67 0,36	4,14 0,19
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вelopогательного назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,162 т	10 826,75		-1 753,93				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	27 шт.	155,6		4 201,2				
13	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,38 100м2	253,18	98,46	855,75	493,72	332,79	10,2	34,48
13.1	[113-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	69,966 кг	17,63		1 233,5		6,42	0,11	0,37
14	ТЕРр58-19-05  (0)	Смена мелких покрытий из листового стекла в кровлях металлических настенных желобов	0,54 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	3 850,34	549,39	5,43 1,38	78,32 0,13	42,29 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,19332 т	0		0				
15	ТЕР-r54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок	0,41	361,65	29,36	148,28	136,24	12,04	28,87	11,84
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			6,45	0,8	0,33
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,9799 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(0,95*0,74)	1	447,43	30,65	447,43	99,04	30,65	7,62	7,62
			1 слуховое окно	99,04	2,7			2,7	0,14	0,14
16.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
16.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,703 м2	454,71		319,66				
16.3	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старыми и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
17	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон	0,022	782,71	5,75	17,22	15,01	0,13	51,23	1,13
			100 м2	682,42	0,25			0,01	0,01	0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000539 т	29 000		15,63				
18	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками	0,41	4 894,63	87,78	2 006,8	355,46	35,99	65,93	27,03
			100 м2	866,97	4,91			2,01	0,25	0,1
			100 м2 потолка							
19	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,41	819,03	7,08	335,8	204,49	2,9	37,44	15,35
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	100 м2	498,76	0,25			0,1	0,01	0
			0,012587 т	29 000		365,02				
20	ТЕРr60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,5*394/100	1,97	228,34	9,25	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
			100 кирпичей	190,24	1,57			3,09	0,08	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[115-28351]	Кирпич огнеупорный (4кг*197шт)	0,788 т	1 374,64		1 083,22				
20.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала)	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
21.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0156 т	231,38 0	0	0		0	0	0
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый слезулюний канал добавлять к расценке 58-21-1	0,3	424,96	1,06	127,49	19,41	0,32	5,2	1,56
22.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0045 т	64,69 0	0	0		0	0	0
23	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей труб цементно-известковым или цементным раствором ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	0,201 100 м2	2 249,85 1 198,33	168,16 103,58	452,22	240,86	33,8 20,82	86,71 7,59	17,43 1,53
24	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,078 100 м2	586,51 107,69	12,36 0	45,75	8,4	0,96 0	8,08 0	0,63 0
25	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,123 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	10,1	8,35	0,36 0	5,09 0	0,63 0
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя У=4,4*0,6/100	0,0264 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	62,52	62,52	0	214,32	5,66
26.1	509-9900	Строительный мусор	2,64 т	0		0				0
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) У=149*2/100	2,98 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	251,69	164,47	18,92 0	4,52 0	13,47 0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	342,7 м2	5,11		1 751,2				
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,49 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	869,21	663,8	205,41	32,64	48,63
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,6735 м3	346,37		2 657,87				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1,49 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	869,21	663,8	205,41	32,64	48,63
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	7,6735 м3	346,37		2 657,87				
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,42 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	455,78	23,44	7,08	4,37	1,84
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 У=(1,2*0,8)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0096 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	24,42	14,11	10,31	114,14	1,1
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0096 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	61,72	20,29	16,1	164,08	1,58
32.1	[203-0236]	Люки и лапы со шпильками пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	0,96 м2	589,59		566,01				
32.2	[111-0123]	Замок висичий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
32.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
32.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

**Водосточная система**

33	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,25	6 272,01	13,75	1 568	119,51	3,44	36,8	9,2
			100 м	478,03	0		0	0	0	0
34	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	0,1	840,57	8,46	84,06	83,01	0,85	63,9	6,39
			100 шт.	830,06	0		0	0	0	0
34.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	10 шт.	27,84		278,4				
35	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	0,05	700,28	8,46	35,01	34,49	0,42	53,1	2,66
			100 шт.	689,77	0		0	0	0	0
35.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	5 шт.	46,03		230,15				
36	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,05	700,28	8,46	35,01	34,49	0,42	53,1	2,66
			100 шт.	689,77	0		0	0	0	0
36.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали	5 шт.	34,56		172,8				
37	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,13	1 185,04	1,06	154,06	61,13	0,14	37,8	4,91
			100 шт.	470,23	0		0	0	0	0
37.1	509-9900	Строительный мусор	0,0013 т	0		0				
38	[0310501]	Вышка теплоскопическая 25 м	4	154,07	154,07	616,28		616,28	1	4
			Маш.-ч		19,66		78,64			
39	ТСС[шт01-01-01-043	Потрубочные работы: Потрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цедл=3,84*7	11,7261 т	26,88	0	315,2	0	0		
				0	0		0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	11,7261	85,9683	0	1 008,09		0		
		Цед=11,99*7,17	т							
ИТОГО:						82 513,53	9 508,38	2 554,35		736,86
								263,19		13,97

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4, 5)										
Зарплата				983,65*10,54				10,54		10 367,67
Машины и механизмы				208,68*9				9		1 878,12
Материалы				0				1		0
Итого										12 245,79
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5)										
Накладные расходы				(10367,67+461,23)*0,83*0,85				0,71		7 688,52
Сметная прибыль				(10367,67+461,23)*0,65*0,8				0,52		5 631,03
Итого										25 565,34
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата				457,11*10,54				10,54		4 817,94
Машины и механизмы				74,92*9				9		674,28
Материалы				0				1		0
Итого										5 492,22
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы				(4817,94+0)*1,1*0,9*0,85				0,84		4 047,07
Сметная прибыль				(4817,94+0)*0,7*0,85*0,8				0,48		2 312,61
Итого										11 851,9
Кровля из профилированного листа (9, 10, 14, 33, 34, 35, 36, 37)										
Зарплата				1640,76*10,54				10,54		17 293,61
Машины и механизмы				103,15*8,84				8,84		911,85
Материалы				11250,27*3,41				3,41		38 363,42
Итого										56 568,88
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 14, 33, 34, 35, 36, 37)										
Накладные расходы				(17293,61+174,96)*0,83*0,85				0,71		12 402,68
Сметная прибыль				(17293,61+174,96)*0,65*0,8				0,52		9 083,66
Итого										78 055,22
Кровля из профилированного листа (11, 12)										

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	1564,75*10,54	16 492,47
Машины и механизмы	426,63*8,84	3 771,41
Материалы	40526,92*3,41	138 196,8
Итого		158 460,68
Кровли (11, 12)		
Накладные расходы	(16492,47+535,64)*1,2*0,9*0,85	15 665,86
Сметная прибыль	(16492,47+535,64)*0,65*0,85*0,8	7 492,37
Итого		181 618,91
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 16, 18)		
Зарплата	1679,02*10,54	17 696,87
Машины и механизмы	258,99*8,84	2 289,47
Материалы	6766,04*3,41	23 072,2
Итого		43 058,54
Деревянные конструкции (6, 7, 8, 16, 18)		
Накладные расходы	(17696,87+192,14)*1,18*0,9*0,85	16 100,11
Сметная прибыль	(17696,87+192,14)*0,63*0,85*0,8	7 692,27
Итого		66 850,92
Отделочные работы (17, 19, 23, 24, 25)		
Зарплата	477,11*10,54	5 028,74
Машины и механизмы	38,15*8,32	317,41
Материалы	726,47*3,98	2 891,35
Итого		8 237,5
Отделочные работы (17, 19, 23, 24, 25)		
Накладные расходы	(5028,74+220,6)*1,05*0,9*0,85	4 199,47
Сметная прибыль	(5028,74+220,6)*0,55*0,85*0,8	1 942,26
Итого		14 379,23
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	62,52*10,54	658,96
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		658,96
Прочие ремонтно-строительные работы (26)		
Накладные расходы	(658,96+0)*0,78*0,85	434,91
Сметная прибыль	(658,96+0)*0,5*0,8	263,58
Итого		1 357,45
Общестроительные работы (21, 22, 27)		


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	253,29*10,54	2 669,68
Машины и механизмы	20,19*6,26	126,39
Материалы	2291,6*5,5	12 603,8
Итого		15 399,87
Крыши, кровли при ремонте (21, 22, 27)		
Накладные расходы	(2669,68+0)*0,83*0,85	1 895,47
Сметная прибыль	(2669,68+0)*0,65*0,8	1 388,23
Итого		18 683,57
Общестроительные работы (28, 29)		
Зарплата	1327,6*10,54	13 992,9
Машины и механизмы	410,82*6,26	2 571,73
Материалы	5315,74*5,5	29 236,57
Итого		45 801,2
Полы (28, 29)		
Накладные расходы	(13992,9+139,13)*1,23*0,9*0,85	13 284,11
Сметная прибыль	(13992,9+139,13)*0,75*0,85*0,8	7 207,34
Итого		66 292,65
Общестроительные работы (30)		
Зарплата	23,44*10,54	247,06
Машины и механизмы	7,08*6,26	44,32
Материалы	425,27*5,5	2 338,99
Итого		2 630,37
Деревянные конструкции (30)		
Накладные расходы	(247,06+8,64)*1,18*0,9*0,85	230,13
Сметная прибыль	(247,06+8,64)*0,63*0,85*0,8	109,95
Итого		2 970,45
Двери, деревянные (31, 32)		
Зарплата	34,4*10,54	362,58
Машины и механизмы	26,41*9,29	245,35
Материалы	745,69*4,38	3 266,12
Итого		3 874,05
Деревянные конструкции (31, 32)		
Накладные расходы	(362,58+44,58)*1,18*0,9*0,85	366,44
Сметная прибыль	(362,58+44,58)*0,63*0,85*0,8	175,08
Итого		4 415,57
Кровля из профилированного листа (13)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	493,72*10,54	5 203,81
Машины и механизмы	332,79*8,84	2 941,86
Материалы	1262,74*3,41	4 305,94
Итого		12 451,61
Теплоизоляционные работы (13)		
Накладные расходы	(5203,81+67,67)*1*0,9*0,85	4 059,04
Сметная прибыль	(5203,81+67,67)*0,7*0,85*0,8	2 530,31
Итого		19 040,96
Кровля из профилированного листа (38)		
Зарплата	0	0
Машины и механизмы	616,28*8,84	5 447,92
Материалы	0	0
Итого		5 447,92
Итого		5 447,92
Общестроительные работы (20)		
Зарплата	374,77*10,54	3 950,08
Машины и механизмы	18,22*6,26	114,06
Материалы	1140,05*5,5	6 270,28
Итого		10 334,42
Печные работы при ремонте (20)		
Накладные расходы	(3950,08+32,57)*0,78*0,85	2 628,55
Сметная прибыль	(3950,08+32,57)*0,63*0,8	1 991,33
Итого		14 954,3
Кровля из асбестоцементных листов (15)		
Зарплата	136,24*10,54	1 435,97
Машины и механизмы	12,04*9	108,36
Материалы	0	0
Итого		1 544,33
Перекрытия при ремонте (15)		
Накладные расходы	(1435,97+67,98)*0,85*0,85	1 082,84
Сметная прибыль	(1435,97+67,98)*0,8*0,8	962,53
Итого		3 589,7
Итого по погрузке		315,2
Итого по перевозке		1 008,09
Итого		1 323,29
Итого		516 397,38

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		516397,38*0,18	516 397,38
Итого		18%	92 951,53
Итого			609 348,91

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

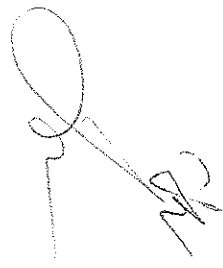

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"