


"УТВЕРЖДАЮ"
 Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 500/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 43 - на капитальный ремонт скатной кровли.

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/8,98	100 м2 кровли	8,98	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,62	100 м труб и покрытий	1,62	
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/8,98	100 м2 кровли	8,98	
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,06	100 окон	0,06	
5	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 5/0,68	100 м	0,68	
6	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 6/0,1	100 м	0,1	
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 7/8,98	100 м2	8,98	
8	ТЕР26-02-018-02	Оттебозащитное покрытие деревянные конструкцй составом "Пирлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 8/13,47	100 м2 обрабатываемой поверхности	13,47	
9	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) 9/8,98	100 м2 кровли	8,98	
10	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ.	Устройство контробрешетки 10/5,4	1 м3 древесины в конструкции	5,4	
11	ТЕР12-01-023-01 Прим.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 11/8,98	100 м2 кровли	8,98	

1	2	3	4	5	6
12	ТЕР12-01-012-0 I	Установка снегозадержателей 12/1,34	100 м ограждения	1,34	
13	ТЕР10-01-003-0 I	Устройство слуховых окон (1,2x1,0м, 0,8x 0,8) 13/6	1 слуховое окно	6	
14	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) 14/0,1104	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1104	
15	ТЕР15-04-025-0 I	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен 15/0,0816	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0816	
16	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы 16/2,758	100 кирпичей	2,758	
17	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 17/0,05	100 м2 поверхности	0,05	
18	ТЕР15-04-013-0 I	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая 18/0,45	100 м2 фасада	0,45	
19	ТЕРр65-30-04 I	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм 19/0,42	100 м2 поверхности воздуховодов	0,42	
20	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (вентиляционных труб) 20/0,27	100 м2 стен	0,27	
21	ТЕР10-01-012-0 I	Обшивка каркасных стен досками обшивки (трубы 0,5 x 0,5-6шт) 21/0,27	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,27	
22	ТЕР12-01-010-0 I	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка труб) 22/0,45	100 м2 покрытия	0,45	
23	ТЕР20-02-012-0 3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм 23/6	1 дефлектор	6	
24	ТЕР20-02-012-0 3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм 24/6	1 дефлектор	6	
25	ТЕРр58-21-01	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 канала) 25/0,9	10 шт	0,9	
26	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 26/0,9	10 шт.	0,9	
27	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) 27/0,192	100 т мусора	0,192	
28	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронизация под утеплитель и на утеплитель) 28/13,14	100 м2 кровли	13,14	

1	2	3	4	5	6
29	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 1 слой) 29/6,57	100 м2 изолируемой поверхности	6,57	
30	ТЕР11-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм - 2 слой) 30/6,57	100 м2 изолируемой поверхности	6,57	
31	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 31/1,2	100 м ходов	1,2	
32	ТЕРр58-19-05	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических вентенных желобов 32/1,39	100 м покрытия	1,39	
33	ТЕРр58-10-01	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 33/1	100 м	1	
34	ТЕРр58-10-03	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей 34/0,16	100 шт	0,16	
35	ТЕРр58-10-05	Смена отливов (отметов) водосточных труб 35/0,08	100 шт.	0,08	
36	ТЕРр58-10-06	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей 36/0,08	100 шт.	0,08	
37	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 37/0,5	100 шт.	0,5	
38	ТЕР10-01-039-0 5	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9м х0,9 м) 38/0,0162	100 м2 проемов	0,0162	
39	ТЕР10-01-039-0 5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (выход на кровлю) 39/0,0162	100 м2 проемов	0,0162	
40	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 40/45,89	т	45,89	
41	ТССЦп03-21-01 -009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км 41/45,89	т	45,89	

Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38Пр.3 п.11.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Ивашко С.В.

Качель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 245 544,77 руб

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 43

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 43

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 500/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 2 245,545 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 717,14 чел-ч


Сметная заработная плата - 374,714 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsa. машин
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основно й зарплат	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=898/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25	8,98	283,14	53,84	2 542,6	2 059,11	483,48	18,95	170,17
			100 м2 кровля	229,30	11,3			101,47	0,58	5,21
1.1	509-9900	Строительный мусор	12,572 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=162/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25	1,62	135,40	0,26	219,35	218,93	0,42	11,38	18,44
			100 м труб и покрытий	135,14	0,00			0	0,00	0

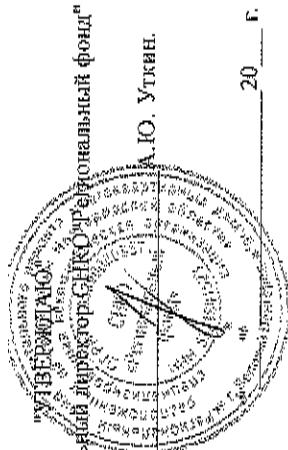

Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1944 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=898/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25	8,98 100 м2 кровли	274,81 236,11	38,70 0,00	2 467,79	2 120,27	347,53 0	19,88 0,00	178,52 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	10,776 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=6/100; ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,06 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	281,48	280,69	0,79 0	386,63 0	23,2 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 т	0		0				

Монтаж.

5	ТЕРр58-5-04 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок V=68/100; ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,68 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	2 501,7	1 471,28	17,85 0	166,56 0	113,26 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,38352 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей муэрлатов с осколкой и обертывание только V=10/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25	0,1 100 м	6 468,10 2 601,41	87,24 0,00	646,81	260,14	8,72 0	200,26 0,00	20,03 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство обрешетки с прозоров из досок и брусков под кровлю из листовой стали V=898/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25	8,98 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	17 259,2	2 899,91	357,49 70,58	26,69 0,40	239,68 3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.п.4.7	Оттепозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификация при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=1347/100; ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25	13,47 100 м2 обрабатываемой поверхности	314,33 182,60	123,08 2,38	4 234,03	2 459,62	1 657,89	12,75	171,74 1,89
8.1	[113-8071]	Ангисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	278,829 кг	17,63		4 915,76				
9	ТЕРр58-13-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) V=898/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25	8,98 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0,00	896,65	619,53	71,3 0	5,65 0,00	50,74 0
9.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM (или аналог)	1 032,7 м2	6,85		7 074				
10	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТГ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25	5,4 1 м3 древесины в конструкции	1 928,02 316,74	62,05 4,61	10 411,31	1 710,4	335,07 24,89	21,62 0,24	116,75 1,3
11	ТЕР12-01-023-01 Прим. (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) V=898/100; ЗП=506,67*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТГ=38,53*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25	8,98 100 м2 кровли	23 203,74 728,34	199,20 24,26	208 369,59	6 540,49	1 788,82 217,85	55,38 1,24	497,31 11,14
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключать)	-1 095,56 м2	176,79		- 193 684,05				
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	8,11 т	12 688,3		102 902,11				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	89,8 м2	177,09		15 902,68				
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=134/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТГ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25	1,34 100 м ограждения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	4 681,26	173,33	127,1 11,94	9,59 0,45	12,85 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,402 т	10 826,75		-4 352,35				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	67 шт.	155,6		10 425,2				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.Пр.Г.т.3.1 1.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,2х1,0м, 0,8х0,8) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25	6 I слуховое окно	479,85 123,80	38,31 3,38	2 879,1	742,8	229,86	9,53	57,18 1,08
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одинарными перелетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	6 комплект	10,05		60,3				
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-3 м2	163,21		- 489,63				
13.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	11,04 м2	454,71		5 020				
14	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) V=1,04/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,1104 100 м2 окрашиваемо и поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	267,51	243,19	1,36	159,39	17,6 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002809 т	29 000		81,45				
15	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен V=8,16/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0816 100 м2 окрашиваемо и поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	108,14	75,89	0,9	67,3	5,49 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002105 т	29 000		61,05				
16	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,7*394/100;	2,758 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	629,76	524,68	25,51	14,77	40,74 0,22
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,2758 1000 шт.	1 779,85		490,88		4,33	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.2	509-9900	Строительный мусор	1,40658 т	0		0				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=5/100;	0,05	2 818,46	1,90	140,92	92,97	0,1	131,40	6,57
			100 м2 поверхности	1 859,31	0,00			0	0,00	0
18	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая V=45/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,45	82,12	2,95	36,95	30,54	1,33	5,09	2,29
19	ТЕРр65-30-04 (0)	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм V=42/100;	0,42	348,38	27,53	146,32	134,76	11,56	24,7	10,37
			100 м2 поверхности воздуховодов	320,85	14,75			6,2	0,75	0,32
20	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен (вентиляционных труб) V=27/100;	0,27	193,61	52,04	52,27	38,22	14,05	12,3	3,32
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,2538 т	0		0		2,39	0,45	0,12
21	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (трубы 0,5 x 0,5-бшт) V=27/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,27	4 264,1	74,53	1 151,31	148,22	20,12	41,75	11,27
			100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,95	0			0	0	0
22	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство медких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обшивка труб) V=45/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,45	15 313,64	32,66	6 891,14	757,94	14,7	129,66	58,35
			100 м2 покрытия	1 684,31	4,91			2,21	0,25	0,11
23	ТЕР20-02-012-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС38 п.3.1	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм ЗП=69,37*1,15*0,7; ЭММ=5,68*1,25*0,7; ЗПм=0,2*1,25*0,7; Мат=12,63*0, ТЗТ=5,34*1,15*0,7; ТЗТм=0,01*1,25	6	60,82	4,97	364,92	335,1	29,82	4,3	25,8
24	ТЕР20-02-012-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм ЗП=69,37*1,15; ЭММ=5,68*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=5,34*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	6	99,51	7,1	597,06	478,68	42,6	6,14	36,84
			1 дефлектор	79,78	0,25			1,5	0,01	0,06



Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	33,8355 м3	584,69		19 783,28				
31	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка ходовых досок V=120/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	1,2 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	1 302,24	66,97	20,22 2,35	4,37 0,10	5,24 0,12
32	ТЕРр58-19-05 (0) МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов V=139/100; ЗП=1017,38*1,25; ЭММ=10,06*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=78,32*1,25; ТЗТм=0,13*1,25	1,39 100 м покрытия	7 387,12 1 271,73	12,58 3,2	10 268,1	1 767,7	17,49 4,45	97,9 0,16	136,08 0,22
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,49762 т	0		0				
33	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=100/100;	1 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	6 272,01	478,03	13,75 0	36,8 0	36,8 0
34	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей V=16/100;	0,16 100 шт	840,57 830,06	8,46 0	134,49	132,81	1,35 0	63,9 0	10,22 0
34.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм	16 шт.	27,84		445,44				
35	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметы) водосточных труб V=8/100;	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68 0	53,1 0	4,25 0
35.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	8 шт.	34,56		276,48				
36	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=8/100;	0,08 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	56,02	55,18	0,68 0	53,1 0	4,25 0
36.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	8 шт.	46,03		368,24				
37	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах V=50/100;	0,5 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	592,52	235,12	0,53 0	37,8 0	18,9 0
37.1	509-9900	Строительный мусор	0,005 т	0		0				
38	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9м х0,9 м) V=0,9*0,9*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0162 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39 2,78	114,14 10,92	1,85 0,18

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			30 054,35
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы	$(2558,73+101,47)*10,56*0,83*0,85$	0,71	19 945,12
Сметная прибыль	$(2558,73+101,47)*10,56*0,65*0,8$	0,52	14 607,69
Итого			64 607,16
Двери: деревянные (38, 39)			
Зарплата	58,06*10,56	10,56	613,11
Машины и механизмы	44,56*6,26	6,26	278,95
Материалы	1263,22*4,53	4,53	5 722,39
Итого			6 614,45
Деревянные конструкции (38, 39)			
Накладные расходы	$(58,06+7,13)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	619,57
Сметная прибыль	$(58,06+7,13)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	296,01
Итого			7 530,03
Общестроительные работы (21, 31)			
Зарплата	215,19*10,56	10,56	2 272,41
Машины и механизмы	40,34*6,26	6,26	252,53
Материалы	2198,02*5,5	5,5	12 089,11
Итого			14 614,05
Деревянные конструкции (21, 31)			
Накладные расходы	$(215,19+2,35)*10,56*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 067,5
Сметная прибыль	$(215,19+2,35)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,43	987,81
Итого			17 669,36
Общестроительные работы (29, 30)			
Зарплата	5853,88*10,56	10,56	61 816,97
Машины и механизмы	1811,48*6,26	6,26	11 339,86
Материалы	39566,56*5,5	5,5	217 616,08
Итого			290 772,91
Полы (29, 30)			
Накладные расходы	$(5853,88+58,22)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	58 685,87
Сметная прибыль	$(5853,88+58,22)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	31 840,21
Итого			381 298,99
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	38,22*10,56	10,56	403,6
Машины и механизмы	14,05*6,26	6,26	87,95
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			491,55
Стены при ремонте (20)			
Накладные расходы	$(38,22+2,39)*10,56*0,86*0,85$	0,73	313,05

Наименование и значение показателей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(38,22+2,39)*10,56*0,7*0,8	0,56	240,15
Итого			1 044,75
Общестроительные работы (25, 26, 28)			
Зарплата	1340,99*10,56	10,56	14 160,85
Машины и механизмы	92,97*6,26	6,26	581,99
Материалы	11378,92*5,5	5,5	62 584,06
Итого			77 326,9
Крыша, кровля при ремонте (25, 26, 28)			
Накладные расходы	(1340,99+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	10 054,21
Сметная прибыль	(1340,99+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	7 363,64
Итого			94 744,75
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	524,68*10,56	10,56	5 540,62
Машины и механизмы	25,51*6,26	6,26	159,69
Материалы	570,45*5,5	5,5	3 137,48
Итого			8 837,79
Печные работы при ремонте (16)			
Накладные расходы	(524,68+4,33)*10,56*0,78*0,85	0,66	3 686,99
Сметная прибыль	(524,68+4,33)*10,56*0,63*0,8	0,5	2 793,17
Итого			15 317,95
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	134,76*10,56	10,56	1 423,07
Машины и механизмы	11,56*6,26	6,26	72,37
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			1 495,44
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (19)			
Накладные расходы	(134,76+6,2)*10,56*0,74*0,85	0,63	937,78
Сметная прибыль	(134,76+6,2)*10,56*0,5*0,8	0,4	595,42
Итого			3 028,64
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	454,7*10,56	10,56	4 801,63
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			4 801,63
Прочие ремонтно-строительные работы (27)			
Накладные расходы	(454,7+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	3 169,08
Сметная прибыль	(454,7+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	1 920,65
Итого			9 891,36
Отключные работы (14, 15, 18)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		349,62*10,56	10,56
Машинны и механизмы		3,59*6,26	6,26
Материалы		201,89*4,28	4,28
Итого			4 578,55
Отделочные работы (14, 15, 18)			
Накладные расходы		(349,62+0,05)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(349,62+0,05)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			8 898,79
Отделочные работы (17)			
Зарплата		92,97*10,56	10,56
Машинны и механизмы		0,1*6,26	6,26
Материалы		47,86*4,28	4,28
Итого			1 187,23
Штукатурные работы при ремонте (17)			
Накладные расходы		(92,97+0)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(92,97+0)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого			2 237,72
Кровля из профилированного листа (10, 13)			
Зарплата		2453,2*10,56	10,56
Машинны и механизмы		564,93*6,26	6,26
Материалы		14862,95*3,24	3,24
Итого			77 598,21
Деревянные конструкции (10, 13)			
Накладные расходы		(2453,2+45,17)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(2453,2+45,17)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			112 687,32
Кровля из профилированного листа (11, 12, 22)			
Зарплата		7471,76*10,56	10,56
Машинны и механизмы		1930,62*6,26	6,26
Материалы		141733,21*3,24	3,24
Итого			550 203,07
Кровля (11, 12, 22)			
Накладные расходы		(7471,76+232)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(7471,76+232)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			660 841,39
Кровля из профилированного листа (23, 24)			
Зарплата		813,78*10,56	10,56
Машинны и механизмы		72,42*6,26	6,26
Материалы		7371,66*3,24	3,24
Итого			8 593,52
Итого			453,35
Итого			23 884,18

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			32 931,05
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (23, 24)			
Накладные расходы	(813,78+2,58)*10,56*1,28*0,9*0,85	0,98	8 448,35
Сметная прибыль	(813,78+2,58)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56	4 827,63
Итого			46 207,03
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	2459,62*10,56	10,56	25 973,59
Машины и механизмы	1657,89*6,26	6,26	10 378,39
Материалы	5032,28*3,24	3,24	16 304,59
Итого			52 656,57
Теплоизоляционные работы (8)			
Накладные расходы	(2459,62+32,06)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	20 260,35
Сметная прибыль	(2459,62+32,06)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	12 629,83
Итого			85 546,75
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37)			
Зарплата	7974,88*10,56	10,56	84 214,73
Машины и механизмы	489,84*6,26	6,26	3 066,4
Материалы	38382,97*3,24	3,24	124 360,82
Итого			211 641,95
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37)			
Накладные расходы	(7974,88+75,03)*10,56*0,83*0,85	0,71	60 355,01
Сметная прибыль	(7974,88+75,03)*10,56*0,65*0,8	0,52	44 203,67
Итого			316 200,63
Итого			1 881 873,07
Итого по погрузке			17 185,81
Итого по перевозке			3 945,16
Итого			1 903 004,04
НДС			342 540,73
Итого	1903004,04*0,18	18%	2 245 544,77


 К.Э.-И. Савченко

 Е.А. Серова

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ