


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СПК "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин
 20 ____ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____ Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.48

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	21,18	
2	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	21,18	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандрников, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	3,97	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	21,18	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,26	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	1,19	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,33	
8	Устройство контрообрешетки	1 м3	13	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	21,18	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронзония)	100 м2 кровли	21,18	
11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	100 м2 кровли	21,18	
12	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	2,68	
13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-	100 м2	31,77	

14	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,09	
15	Устройство слуховых окон (1,13*9шт=10,17м2)	1 слуховое окно	9	
16	Смена мелких покрытий из листового стали в кровлях металлических настенных желобов	100 м покрытия	2,69	
17	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м	2,6	
18	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,14	
19	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,28	
20	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,7	
21	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,14	
22	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	124,0504	
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9	т	124,0504	
24	Простая окраска масляными составами по дереву запознений слуховых окон	100 м2	0,027	
25	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора	100 т мусора	0,522	
26	Устройство паронизации из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель		34,8	
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)	100 м2	17,4	
28	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм)	100 м2	17,4	
29	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,788	
30	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: оголовки и на чердаке)	100 м2	0,38	
31	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая	100 м2 фасада	0,38	
32	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,3	

33	Смена колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов)	10 шт.	0,9	
34	Укладка ходовых досок	100 м ходов	2,87	
35	Разборка труб из досок, обшитых листовой сталью(3 шт)	1 м2	55	
36	Обшивка труб досками обшивки(12 шт)	100 м2 обшивки стел	0,55	
37	Обшивка труб из листовой оцинкованной стали(12 шт)	100 м2 покрытия	0,55	
38	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1 зонт	9	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7);


СОСТАВИЛ: Ведущий специалист

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Шолохов Шолохов Д.В.

Кацель С.Ф.

Кацель

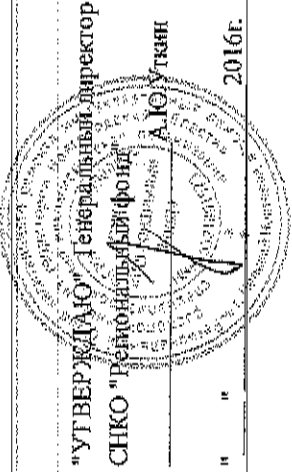

" " " 2016г.

" " " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.48
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 550/17
 капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 5 027,158 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 6 689,97 чел-ч

Чертежи №

Сметная заработная плата - 917,393 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество ед. изм.	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труд. рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин				
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего	
													219,85
				188,89	0				0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	19,062 т	0		0							
2	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов	21,18	212,69	41,86	4 505	3 618	887	14,38			304,57	
2.1	509-9900	Кровля рулонная	100 м2	170,83	0			0	0			0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	16,5204 т	0		0							

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сандринок, желобов, отливов, свесов и т.п.	3,97	108,32	0,21	430	429	1	9,1	36,13
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,4764 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	21,18	226,51	43,07	4 797	3 885	912	15,16	321,09
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			191	0,46	9,74
4.1	509-9900	Строительный мусор	29,652 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1,26	3 716,38	38,14	4 683	653	48	39,87	50,24
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
6	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	1,19	3 240,99	21	3 857	2 060	25	133,25	158,57
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,67116 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,33	5 930,37	69,79	1 957	687	23	160,21	52,87
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,4191 т	0		0				
8	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки	13	852,2585	49,6375	24 079	3 294	645	17,296	224,85
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=220,34*1,15; 9ММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 деревянные в конструкции	253,391	3,6875			48	0,1875	2,44
9	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	21,18	1 849,41	31,85	39 171	5 472	675	21,35	452,19
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			133	0,32	6,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	21,18 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	1 789	1 169	134 0	4,52 0	95,73 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН DM	2 435,7 м2	6,85		16 685				
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (Кровля 4х скатная) Применительно: ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	21,18 100 м2 кровля	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	521 659	13 206	3 375 411	47,4145 0,9875	1 004,24 20,92
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-2 711,04 м2	176,79		- 479 285				
11.2	[101-4571]	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	2 711,04 м2	82,03		222 387				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, прижима к стенам и трубам	211,8 м2	177,09		37 508				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗГ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	2,68 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	9 242	277	203 19	7,6705 0,3625	20,56 0,97
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,804 т	10 826,75		-8 705				
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	134 шт	155,6		20 850				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР26-02-018-02	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирплакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ-251	31,77	253,1855	98,4625	8 044	4 641	3 128	10,2905	324,07
	(0) МДС35-л.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			60	0,1125	3,57
13.1	[113-8071]	Антисептик-аппример "ПИРИАКС 3000" для древесины	657,639 кг	17,63		11 594				
14	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,09	3 753,08	10,55	338	337	1	309,3	27,84
14.1	(0) 509-9900	Кровля из профилированного листа Строительный мусор	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
			0,504 т	0		0				
15	ТЕР10-01-003-01	Устройство слуховых окон (1,13*9шт=10,17м2)	9	447,428	30,65	4 027	891	276	7,6245	68,62
	(0) МДС35-л.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,038	2,7			24	0,1375	1,24
15.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	9 комплект	20,09		181				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-4,5 м2	163,21		- 734				
15.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	10,17 м2	454,71		4 624				
16	ТЕРр58-19-05	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов	2,69	7 130,25	10,06	19 180	2 737	27	78,32	210,68
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м покрытия	1 017,38	2,56			7	0,13	0,35
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,96302 т	0		0				
17	ТЕРр58-10-02	Смена прямых звеньев водосточных труб	2,6	6 939,6	8,46	18 043	2 992	22	88,6	230,36
	(0)	Кровля из оцинкованной стали	100 м	1 150,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРр58-10-06 (0) [301-1104]	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из оцинкованной стали Воронка водосточная из оцинкованной стали	0,14 100 шт. 14 шт.	700,28 689,77 46,03	8,46 0	98 644	97	1	53,1	7,43
19	ТЕРр58-10-03 (0) [301-5898]	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из оцинкованной стали Колено трубы, оцинковка	0,28 100 шт. 28 шт.	840,57 830,06 90,38	8,46 0	235 2531	232	2	63,9	17,89
20	ТЕРр58-22-01 (0) 509-9900	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из оцинкованной стали Строительный мусор	0,7 100 шт. 0,007 т	1185,04 470,23 0	1,06 0	830	329	1	37,8	26,46
21	ТЕРр58-10-05 (0) [301-5900]	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из оцинкованной стали Колено трубы сланное, оцинковка	0,14 100 шт. 14 шт.	700,28 689,77 90,38	8,46 0	98 1265	97	1	53,1	7,43
22	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	68,2747 т	374,5	0	25569	0	0		
23	ТССЦп03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цел=11,99*7,17; <Нет вида работ>	68,2747 т	85,9683	0	5870		0		
ИТОГО:						501263	51104	11043		3978,58
МДС38 Пр.3 л.1.2, сложная кровля						15537	12776	2761		46,01
Кмш=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25						516800	63880	13804		994,65
ИТОГО:								223		11,5
								1116		4973,23
										57,51

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 15)			
Зарплата		5231*10,54	55135
Машины и механизмы		1151*6,26	7205

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		27071*3,24	87 710
Итого			150 050
Деревянные конструкции (8, 15)			
Накладные расходы			50 475
Сметная прибыль		(5231+90)*10,54*1,18*0,9*0,85	24 116
Итого		(5231+90)*10,54*0,63*0,85*0,8	224 641
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 9, 10, 14, 16)			
Зарплата		16394*10,54	172 793
Машины и механизмы		1166*6,26	7 299
Материалы		73612*3,24	238 503
Итого			418 595
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 9, 10, 14, 16)			
Накладные расходы		(16394+175)*10,54*0,83*0,85	123 992
Сметная прибыль		(16394+175)*10,54*0,65*0,8	90 811
Итого			633 398
Кровля из профилированного листа (11, 12)			
Зарплата		16854*10,54	177 641
Машины и механизмы		4473*6,26	28 001
Материалы		306595*3,24	993 368
Итого			1 199 010
Кровли (11, 12)			
Накладные расходы		(177641+5671)*1,2*0,9*0,85	168 647
Сметная прибыль		(177641+5671)*0,65*0,85*0,8	80 657
Итого			1 448 314
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата		5801*10,54	61 143
Машины и механизмы		3910*6,26	24 477
Материалы		11869*3,24	38 456
Итого			124 076
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы		(61143+791)*1*0,9*0,85	47 689
Сметная прибыль		(61143+791)*0,7*0,85*0,8	29 728
Итого			201 493
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата		5393*10,54	56 842
Машины и механизмы		1141*6,26	7 143
Материалы			
Итого		0*4,25	63 985

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)										
	Накладные расходы					$(56842+2519)*0,83*0,85$		0,71		42 146
	Сметная прибыль					$(56842+2519)*0,65*0,8$		0,52		30 868
	Итого									136 999
Кровля из оцинкованной стали (17, 18, 19, 20, 21)										
	Зарплата					$4684*10,54$		10,54		49 369
	Машины и механизмы					$34*6,26$		6,26		213
	Материалы					$19970*3,3$		3,3		65 901
	Итого									115 483
	Крыши, кровли при ремонте (17, 18, 19, 20, 21)									
	Накладные расходы					$(49369+0)*0,83*0,85$		0,71		35 052
	Сметная прибыль					$(49369+0)*0,65*0,8$		0,52		25 672
	Итого									176 207
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
	Зарплата					$5001*10,54$		10,54		52 711
	Машины и механизмы					$820*6,26$		6,26		5 133
	Материалы					0		1		0
	Итого									57 844
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)					$(52711+0)*1,1*0,9*0,85$		0,84		44 277
	Накладные расходы					$(52711+0)*0,7*0,85*0,8$		0,48		25 301
	Сметная прибыль									127 422
	Итого									
Кровля рулонная (2)										
	Зарплата					$4523*10,54$		10,54		47 672
	Машины и механизмы					$1109*6,26$		6,26		6 942
	Материалы					0		1		0
	Итого									54 614
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)					$(47672+0)*1,1*0,9*0,85$		0,84		40 044
	Накладные расходы					$(47672+0)*0,7*0,85*0,8$		0,48		22 883
	Сметная прибыль									117 541
	Итого									
	Итого по погрузке									25 569
	Итого по перевозке									5 870
	Итого									31 439
	Итого									3 097 454
Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений - едучих окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТм=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,027 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	21,13	18,43	0,16	51,2325	1,38
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000662 т	29 000		19,18				
2	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=87*0,6/100; Общестроительные работы	0,522 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	1 236,22	1 236,22	0 0	214,32 0	111,88 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	52,2 т	0		0				
3	ТЕРр8-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=17,40*2; Общестроительные работы	34,8	84,46	6,35	2 939,21	1 920,61	220,98	4,52	157,3
3.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	4 002 м2	5,11	0	20 450,22		0	0	0
4	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	17,4 100 м2 изолируемой поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	10 150,48	7 751,67	2 398,81 77	32,637 0,225	567,88 3,92
4.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	89,61 м3	346,37		31 038,22				
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ. 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	17,4 100 м2 изолируемой поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	10 150,48	7 751,67	2 398,81 77	32,637 0,225	567,88 3,92
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	89,61 м3	346,37		31 038,22				
6	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100; Общестроительные работы	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13				
6.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
7	ТЕРр61-31-01 (0)	Онпукатуривание поверхности дымовых труб (Частичная: оштукатурки и на чердаке) Отделочные работы	0,38 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72	131,4	49,93
8	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=0, Г*394/100; Общестроительные работы	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
8.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША (4кг*40шт=160кг)	0,16 т	1 374,64		219,94				
8.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
9	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,38 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	31,21	25,79	1,12	5,0945	1,94
10	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,3 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				
11	ТЕРр58-21-02 (0) I	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,3 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	127,49	19,41	0,32	5,2	1,56
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0				
12	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) Общестроительные работы	0,9 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 304,11	208,24	2,85	18,6	16,74
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,0468 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗГ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Общестроительные работы	0,9 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	2 677,25	407,55	6,68 0	36,4 0	32,76 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0135 т	0		0				
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	2,87 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	3 114,52	160,17	48,36 5,63	4,37 0,1	12,54 0,29
15	ТЕРр65-29-01	Разборка труб из досок, обшитых листовой сталью(3 шт)	55	2,38	0	130,9	130,9	0	0,2	11
15.1	(0) 509-9900	Общестроительные работы Строительный мусор	1 м2 3,08 т	2,38 0	0			0	0	0
16	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка труб досками обшивки(12 шт) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=3,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,55 100 м2 обшивки стен	4 264,0975 548,9525	74,525 0	2 345,25	301,92	40,99 0	41,745 0	22,96 0
17	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка труб из листовой оцинкованной стали(12 шт) ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из оцинкованной стали	0,55 100 м2 покрытия	15 313,6455 1 684,313	32,6625 4,9125	8 422,51	926,37	17,96 2,7	129,6625 0,25	71,31 0,14
18	ТЕР20-02-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над пахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм ЗП=8,95*1,15; ЭММ=1,95*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=0,64*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из оцинкованной стали	9 1 зонт	16,49 10,2925	2,4375 0	148,41	92,63	21,94 0	0,736 0	6,62 0
18.1	[301-0288]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром пахты 1000 мм	9 шт.	120,9		1 088,1				
19	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	55,7757 т	374,5 0	0	20 888	0	0	0	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы				1 556,89
Итого		363,76*4,28	4,28	9 008,33
Шукатурные работы при ремонте (7)				
Накладные расходы		(706,54+0)*10,54*0,67	0,67	4 989,44
Сметная прибыль		(706,54+0)*10,54*0,4	0,4	2 978,77
Итого				16 976,54
Общестроительные работы (3, 10, 11, 12, 13)				
Зарплата		2625,22*10,54	10,54	27 669,82
Машины и механизмы		231,78*6,26	6,26	1 450,94
Материалы		25075,97*5,5	5,5	137 917,84
Итого				167 038,6
Крыши, кровли при ремонте (3, 10, 11, 12, 13)				
Накладные расходы		(27669,82+0)*0,83	0,83	22 965,95
Сметная прибыль		(27669,82+0)*0,65	0,65	17 985,38
Итого				207 989,93
Общестроительные работы (6, 8)				
Зарплата		149,9*10,54	10,54	1 579,95
Машины и механизмы		7,28*6,26	6,26	45,57
Материалы		312,81*5,5	5,5	1 720,46
Итого				3 345,98
Печные работы при ремонте (6, 8)				
Накладные расходы		(1579,95+13,07)*0,78	0,78	1 242,56
Сметная прибыль		(1579,95+13,07)*0,63	0,63	1 003,6
Итого				5 592,14
Общестроительные работы (2)				
Зарплата		1236,22*10,54	10,54	13 029,76
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				13 029,76
Прочие ремонтно-строительные работы (2)				
Накладные расходы		(13029,76+0)*0,78	0,78	10 163,21
Сметная прибыль		(13029,76+0)*0,5	0,5	6 514,88
Итого				29 707,85
Общестроительные работы (15)				
Зарплата		130,9*10,54	10,54	1 379,69
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				1 379,69

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте, демонтаж и разборка (1.5)			
Накладные расходы	(1379,69+0)*0,74	0,74	1 020,97
Сметная прибыль	(1379,69+0)*0,5	0,5	689,85
Итого			3 090,51
Кровля из оцинкованной стали (17)			
Зарплата	926,37*10,54	10,54	9 763,94
Машины и механизмы	17,96*6,26	6,26	112,43
Материалы	7478,17*3,3	3,3	24 677,96
Итого			34 554,33
Кровля (17)	(9763,94+28,46)*1,2	1,2	11 750,88
Накладные расходы	(9763,94+28,46)*0,65	0,65	6 365,06
Сметная прибыль			52 670,27
Итого			
Кровля из оцинкованной стали (18)			
Зарплата	92,63*10,54	10,54	976,32
Машины и механизмы	21,94*6,26	6,26	137,34
Материалы	1121,94*3,3	3,3	3 702,4
Итого			4 816,06
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (18)			
Накладные расходы	(976,32+0)*1,28	1,28	1 249,69
Сметная прибыль	(976,32+0)*0,83	0,83	810,35
Итого			6 876,1
Итого по погрузке			20 888
Итого по перевозке			4 795,04
Итого			25 683,04
Итого			1 162 849,34
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 260 303,34
НДС	4260303,34*0,18	18%	766 854,6
Итого			5 027 157,94

Handwritten signature

Н.П.Коновалова

Handwritten signature

Е.А.Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"