

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №147/17

Объект - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 21 - капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/9,98 + 13/0,132	100 м2 покрытия	10,112	
2	ТЕР12-01-017-0 1 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 2/9,98 + 14/0,132	100 м2 стяжки	10,112	
3	ТЕР12-01-017-0 2 Прим.	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 3/9,98 + 15/0,132	100 м2 стяжки	10,112	
4	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) 4/9,98 + 16/0,132	100 м2 стяжки	10,112	
5	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 5/9,98 + 17/0,132	100 м2 стяжки	10,112	
6	ТЕР12-01-016-0 2	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной 6/9,98 + 18/0,132	100 м2 кровли	10,112	
7	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 7/9,98 + 19/0,132	100 м2 кровли	10,112	
8	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 8/0,72	100 м примыканий	0,72	
9	ТЕРр58-20-02	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м 9/2,04	100 м	2,04	
10	ТЕРр58-21-01	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (20 каналов) 10/1,2	10 шт.	1,2	
11	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 11/1,2	10 шт.	1,2	
12	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы (ветвигионные оголовки) 12/0,394	100 кирпичей	0,394	

I	2	3	4	5	6
13	ТЕР46-04-012-0 3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (0,9 x 0,8 м) 20/0,0144	100 м2	0,0144	
14	ТЕР10-01-039-0 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,9м x 0,8м-2шт) 21/0,0144	100 м2 проемов	0,0144	
15	ТЕР46-04-012-0 2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (0,65x 0,8-2шт) 22/0,0104	100 м2	0,0104	
16	ТЕР10-01-027-0 1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0,65 x 0,8) 23/0,0104	100 м2 проемов	0,0104	
17	ТЕР15-04-024-0 5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 24/0,0104	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0104	
18	ТССЦпг01-01-0 1-04I	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 25/130,42	т	130,42	
19	ТССЦпг03-21-0 1-009	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км 26/130,42	т	130,42	


СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Куземкин В.В.
Капель С.Ф.

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДС35п.4.7).

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

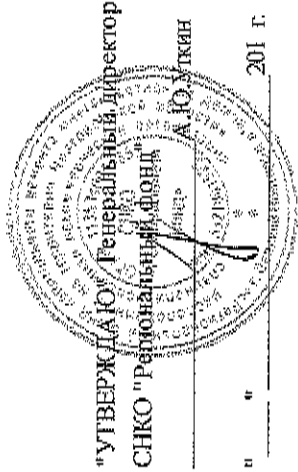

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд
развития"
А.Ю. Уткин
" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д.21

Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Парковая, д. 21.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 147/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 416,216 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 956,72 чел-ч

Сметная заработная плата - 272,404 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Экспл. машин		Всего
				Всего	Основной зарплаты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Разборка											
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=998/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,98 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	2 122,65	1 704,88	417,76	14,38	143,51	
2	ТЕР12-01-017-01 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=998/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,98 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	4 523,1	2 857,79	1 665,3	21,776	217,32	
									1,94	19,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 Прим. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=998/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,98 100 м2 стяжки	450,24 368,2	82,04 13,72	4 493,4 4 493,4	3 674,64	818,76 136,93	28 1,05	279,44 10,48

Монтаж

4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=998/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,98 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	14 508,58	4 108,08	2 602,04 397,2	31,303 2,425	312,4 24,2
5	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=998/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,98 100 м2 стяжки	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	23 764,63	5 282,29	1 279,31 213,95	40,25 1,3125	401,7 13,1
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=998/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,98 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	1 243,93	428,09	52,77 0	3,22 0	32,14 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=998/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	9,98 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	91 658,7	2 360,13	566,99 49,03	16,514 0,25	164,81 2,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков V=72/100; ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,72 100 м примыкающий	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	8 259,14	410,93	92,66 12,56	40,825 0,8875	29,39 0,64
9	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листового стали (лоясков, сандрюков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м V=204/100; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	2,04 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	13 270,34	1 675,31	23,44 5,61	63,22 0,14	128,97 0,29
9.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,6732 м	0		0				
10	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (20 каналов) V=12/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
10.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,0624 м	0		0				
11	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=12/10; ЗП=64,69*19; ЭММ=1,06*19; ЗПм=0*19; Мат=359,21*19; ТЗТ=5,2*19; ТЗТм=0*19; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	8 074,24 1 229,11	20,14 0	9 689,09	1 474,93	24,17 0	98,8 0	118,56 0
11.1	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,252 м	0		0				
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (вентиляционные оголовки) V=0,1*394/100; Общепопечные работы; Печные работы при ремонте	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
12.1	[115-2835]	<i>Кирпич шамотный огнеупорной марки ША общего назначения I подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3</i>	0,1576 м	1 374,64		216,64				
12.2	509-9900	<i>Строительный мусор</i>	0,20094 м	0		0				

Кровля над выходами на крышу

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов V=13,2/100; Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,132 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	28,08	22,55	5,53 0	14,38 0	1,9 0
14	ТЕР12-01-017-01 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=13,2/100; ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,132 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	59,82	37,8	22,03 3,36	21,776 1,94	2,87 0,26
15	ТЕР12-01-017-02 Прям. (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=13,2/100; ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,132 100 м2 стяжки	450,24 368,2	82,04 13,72	59,43	48,6	10,83 1,81	28 1,05	3,7 0,14
16	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 50 мм) V=13,2/100; ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,132 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	191,9	54,34	34,42 5,25	31,303 2,425	4,13 0,32
17	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 V=13,2/100; ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,132 100 м2 стяжки	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	314,32	69,87	16,92 2,83	40,25 1,3125	5,31 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Опрусковка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной V=13,2/100; ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,132 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	16,45	5,66	0,7 0	3,22 0	0,43 0
19	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя V=13,2/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,132 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	1 212,32	31,22	7,5 0,65	16,514 0,25	2,18 0,03
20	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (0,9 х0,8 м) V=1,44/100; Двери: деревянные; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0144 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	22,52	18,43	4,09 2,19	103,91 7,74	1,5 0,11
21	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,9м х 0,8м-2шт) V=1,44/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные; Деревянные конструкции	0,0144 100 м2 проемов	6 289,027 676,5045	1 707,5625 278,925	90,56	24,14	24,59 4,02	119,922 14,1875	1,73 0,2
21	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью поперек и коробок однопольные	1,44 м2	617,52		889,23				
21	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещения однопольные	2 комплект	93,72		187,44				
22	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (0,65х 0,8-2шт) V=1,04/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0104 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	25,09	22,14	2,95 1,58	172,76 7,74	1,8 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.в.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (0,65 х 0,8) V=1,04/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТМ=6,79*1,25; Общественные работы; Деревянные конструкции	0,0104 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	81,14 1,74	30,79 8,4875	13,12 1,74	216,89 8,4875	2,26 0,09
23	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещения одноэтажных	2 компл.	93,72	187,44					
23	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом	1,04 м2	1 363,79	1 418,34					
24	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами во дереву заполнений оконных проемов V=1,04/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0104 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	8,14 0	7,1 0	0,06 0	51,2325 0,0125	0,53 0
24	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000255 л	29 000	7,39					
25	ТССЦпг01-01-01-041	Полученные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	130,42 т	374,5 0	48 842,29 0			0 0		
26	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	130,42 т	85,97 0	11 212,21 0			0 0		
ИТОГО:					180 378,59	24 702,32	7 693,38	1 884,72		
					1 093,54					72

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Двери: деревянные (21)			
Зарплата		24,14*10,56	254,92
Машины и механизмы		24,59*6,26	153,93
Материалы		1118,5*4,53	5 066,81
Итого			5 475,66
Деревянные конструкции (21)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			267,63
Сметная прибыль	$(24,14+4,02)*10,56*1,18*0,9*0,85$ $(24,14+4,02)*10,56*0,63*0,85*0,8$	0,9 0,43	127,87
Итого			5 871,16
Двери: деревянные (20)			
Зарплата	18,43*10,56	10,56	194,62
Машины и механизмы	4,09*6,26	6,26	25,6
Материалы	0*4,53	4,53	0
Итого			220,22
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20)			
Накладные расходы	$(18,43+2,19)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	182,91
Сметная прибыль	$(18,43+2,19)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	104,52
Итого			507,65
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			
Зарплата	19369,44*10,56	10,56	204 541,29
Машины и механизмы	7170,23*6,26	6,26	44 885,64
Материалы	123766,08*3,11	3,11	384 912,51
Итого			634 339,44
Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19)			
Накладные расходы	$(19369,44+1077,78)*10,56*1,2*0,9*0,85$	0,92	198 648,83
Сметная прибыль	$(19369,44+1077,78)*10,56*0,65*0,85*0,8$	0,44	95 005,96
Итого			927 994,23
Кровля из наплавляемых материалов (1, 13)			
Зарплата	1727,43*10,56	10,56	18 241,66
Машины и механизмы	423,29*6,26	6,26	2 649,8
Материалы	0*3,11	3,11	0
Итого			20 891,46
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 13)			
Накладные расходы	$(1727,43+0)*10,56*1,1*0,9*0,85$	0,84	15 323
Сметная прибыль	$(1727,43+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	8 756
Итого			44 970,46
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 11)			
Зарплата	3427,9*10,56	10,56	36 198,62
Машины и механизмы	51,41*6,26	6,26	321,83
Материалы	21218,93*3,11	3,11	65 990,87
Итого			102 511,32
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11)			
Накладные расходы	$(3427,9+5,61)*10,56*0,83*0,85$	0,71	25 743,08
Сметная прибыль	$(3427,9+5,61)*10,56*0,65*0,8$	0,52	18 854,09

Наименование и значения множителей		Значение	Прямые
Итого			147 108,49
Общестроительные работы (23)			
Зарплата		30,79*10,56	325,14
Машины и механизмы		13,12*6,26	82,13
Материалы		1643,01*5,5	9 036,56
Итого			9 443,83
Деревянные конструкции (23)			
Накладные расходы		(30,79+1,74)*10,56*1,18*0,9*0,85	309,17
Сметная прибыль		(30,79+1,74)*10,56*0,63*0,85*0,8	147,71
Итого			9 900,71
Общестроительные работы (22)			
Зарплата		22,14*10,56	233,8
Машины и механизмы		2,95*6,26	18,47
Материалы		0*5,5	0
Итого			252,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)			
Накладные расходы		(22,14+1,58)*10,56*1,1*0,9*0,85	210,41
Сметная прибыль		(22,14+1,58)*10,56*0,7*0,85*0,8	120,23
Итого			582,91
Общестроительные работы (12)			
Зарплата		74,95*10,56	791,47
Машины и механизмы		3,64*6,26	22,79
Материалы		228,01*5,5	1 254,06
Итого			2 068,32
Печные работы при ремонте (12)			
Накладные расходы		(74,95+0,62)*10,56*0,78*0,85	526,69
Сметная прибыль		(74,95+0,62)*10,56*0,63*0,8	399,01
Итого			2 994,02
Отделочные работы (24)			
Зарплата		7,1*10,56	74,98
Машины и механизмы		0,06*6,26	0,38
Материалы		8,37*4,28	35,82
Итого			111,18
Отделочные работы (24)			
Накладные расходы		(7,1+0)*10,56*1,05*0,9*0,85	59,98
Сметная прибыль		(7,1+0)*10,56*0,55*0,85*0,8	27,74
Итого			198,9
Итого			1 140 128,53

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого по погрузке			48 842,29
Итого			1 188 970,82
Итого по перевозке			11 212,21
Итого			1 200 183,03
Итого			1 200 183,03
НДС	1200183,03*0,18	18%	216 032,95
Итого			1 416 215,98

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

