

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 66/18
 по капитальному ремонту кровли 3-х скатной дом деревянный
 (наименование работ)
 по адресу: Боровичи, ул. Сенная д. 9
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	13,35	м
Ширина дома	10,18	м
Общая площадь дома	135,90	м ²
Высота дома	4,30	м
Объем дома	584,38	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество входов	2	шт.
Количество квартир	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	202
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	25
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	202
	из дранки	м ²	202
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	202
	Устройство контробрешётки	м ³	0,8
	Устройство пароизоляции	м ²	202
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	202
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	20,2
	Установка трубчатых снегозадержателей	м	34
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	303

Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,65м x 1,10м) (1шт)	м ²	1,8
Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,65м x 1,10м) (1шт)	м ²	1,8
Окраска оконных блоков на фронтонах (1 шт)	м ²	4,5
Разборка деревянных оконных заполнений на деревянных фронтонах (1,2м x 0,8м) (1шт)	м ²	1
Установка оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (1,2м x 0,8м) (1шт)	м ²	1
Окраска оконных блоков на фронтонах (2 шт)	м ²	2,5
Разборка карнизов	м ²	16
Устройство карнизов из досок	м ²	16
Окраска карнизов	м ²	16
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	11
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	11
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	11
Разборка деревянных фронтонов	м ²	27
Устройство деревянных фронтонов	м ²	27
Окраска деревянных фронтонов	м ²	27
Замена ветровой доски	м ²	19
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	19
-смена стропильных ног из бруса	м	25
-смена стропильных опор	м	9
Исправление кладки вентиляционных кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,6
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	1,4
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	1,4
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	4,1
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	4,1
Устройство колпаков на трубах: 2 канала	шт	1
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	6
Устройство пароизоляции	м ²	129
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	129
Устройство пароизоляции	м ²	129
Замена люка выхода на чердак (0,9 x 0,9)	шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	39
Установка и разборка инвентарных лесов h=4,30	м	47
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 9 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Шолохов

Шолохов Д.В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгорожская обл, г.Боровичи, ул.Сенная, д.9
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 266/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа(202м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертёжи №

Сметная стоимость - 504,649 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 635,43 чел-ч
Сметная заработная плата - 88,956 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г.

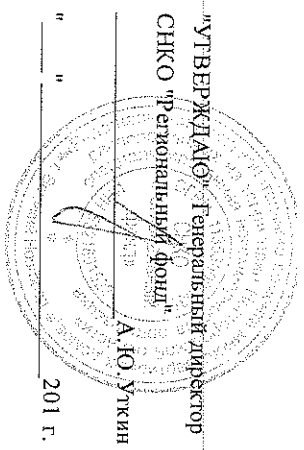

" " 201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основно й зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основно й зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.
Кровля(202м2)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,02 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	444,1	381,56	62,54	15,9	32,12	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	1,818 т	0	0	0					
2	ТЕР15-02-033-02 (0) МДС38 п.3.3.1	Применительно: Разборка покрытий кровель из драпки ЗП=358,88*0,8; ЭММ=4,23*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=457,74*0; ТЗП=30,7*0,8; Общестроительные работы	2,02 100 м2	290,48 287,1	3,38 0	586,77	579,94	6,83	24,56	49,61	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,212 т	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРr58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,02 100 м2 кровля 2,828 т	226,51 183,44 0	43,07 9,04	457,55 0	370,55 0	87 18,26	15,16 0,46	30,62 0,93
3.1	509-9900	Строительный мусор	т	0		0				
4	ТЕРr58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,25 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	27,08 0	27,03 0	0,05 0	9,1 0	2,28 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
5	ТЕРr54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок У=0,16+0,11; Кровля из асбестоцементных листов	0,27 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	97,65 0	89,72 0	7,93 4,25	28,87 0,8	7,79 0,22
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,6453 т	0		0				
6	ТЕРr53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,27 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	52,27 0	38,22 0	14,05 2,39	12,3 0,45	3,32 0,12
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,2538 т	0		0				
7	ТЕРr58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,19 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	706,11 0	98,4 0	7,25 0	39,87 0	7,58 0
8	ТЕРr58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из брусков Кровля из профилированного листа	0,25 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 492,31 0	487,42 0	8,98 0	150,09 0	37,52 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,2425 т	0		0				
9	ТЕРr58-5-04 (0)	Смена опор стропильных ног (Примент) Кровля из профилированного листа	0,09 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	291,69 0	155,78 0	1,89 0	133,25 0	11,99 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,05076 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,8 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 481,81	202,71	39,71 2,95	17,3 0,19	13,84 0,15
11	ТЕРr58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,02 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 735,81	521,85	64,34 12,71	21,35 0,32	43,13 0,65
12	ТЕРr58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	2,02 100 м2 Кровли	84,46 55,19	6,35 0	170,61	111,48	12,83 0	4,52 0	9,13 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	232,3 м2	6,85		1 591,26				
13	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (3 х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,02 100 м2 Кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	46 496,82	1 176,99	321,91 39,21	44,31 0,99	89,51 2
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-246,44 м2	176,79		-43 568,13				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 (264,74*7,4кг)	1,824 т	12 688,3		23 143,46				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, приямки к стенам и трубам	20,2 м2	177,09		3 577,22				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 172,54	35,18	25,8 2,42	7,67 0,36	2,61 0,12
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,102 т	10 826,75		-1 104,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	17 шт.	155,6		2 645,2				
15	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи взрывозольно-каталитического распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	3,03	253,18	98,46	767,14	442,59	298,33	10,2	30,91
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	146,07	1,9			5,76	0,11	0,33
15.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	62,721 кг	17,63		1 105,77				
16	ТЕР10-01-022-01	Полировка карнизов досками обшивки	0,27	4 894,63	87,78	1 321,55	234,08	23,7	65,93	17,8
	(0) МДС35.п.4.7	V=0,16+0,11; ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 потолка	866,97	4,91			1,33	0,25	0,07
17	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,27	819,03	7,08	221,14	134,67	1,91	37,44	10,11
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	498,76	0,25			0,07	0,01	0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,008289 т	29 000		240,38				
18	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,27	4 264,1	74,53	1 151,31	148,22	20,12	41,75	11,27
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2	548,95	0			0	0	0
19	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,27	1 325,22	11,04	357,81	251,12	2,98	67,3	18,17
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=808,73*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	930,06	0,25			0,07	0,01	0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,006966 т	29 000		202,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,19 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	172,62	80,58	3,62 0	31,84 0	6,05 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,0475 т	0		0				
21	ТЕРр46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок(на фронтоне) 2шт Общестроительные работы	0,028 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	67,55	59,6	7,95 4,26	172,76 7,74	4,84 0,22
22	ТЕРр10-01-027-11 (0)	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2м2 ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,028 100 м2 проемов	12 4 033,51	585,83 0	340,16	112,94	16,4 0	299 0	8,37 0
22.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
22.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,8 м2	454,71		1 273,19				
23	ТЕРр15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простоя окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, жалоз реш. к=2,5 У=2,8*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,07 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	54,79	47,77	0,4 0,02	51,23 0,01	3,59 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001715 т	29 000		49,74				
24	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(0,6м3) Общестроительные работы	2,37 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	541,17	450,87	21,92 3,72	14,77 0,08	35 0,19
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,237 1000 шт.	1 779,85		421,82				
24.2	509-9900	Строительный мусор	1,2087 т	0		0				
25	ТЕРр61-31-01 (0)	Штукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,014 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	39,46	26,03	0,03 0	131,4 0	1,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=9,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,014 100 м2	586,51 107,69	12,36 0	8,21	1,51	0,17 0	8,08 0	0,11 0
27	ТЕР15-02-016-03 (0) МДС35.п.4.7	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) ЗП=1229,23*1,15; ЭММ=142,61*1,25; ЗПМ=87,18*1,25; ТЗТ=85,84*1,15; ТЗТМ=6,29*1,25; Отделочные работы	0,041 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 747,85 1 413,61 67,86	178,26 108,98 0	112,66	57,96	7,31 4,47	98,72 7,86	4,05 0,32
28	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	0,041 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	3,37	2,78	0,12 0	5,09 0	0,21 0
29	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2кан.) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32 0	18,6 0	1,86 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0	0	0				
30	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добывать к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	42,5	6,47	0,11 0	5,2 0	0,52 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0	0	0				
31	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=6*0,6/100; Общестроительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0 0	214,32 0	7,72 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0	0	0				
32	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=129*2/100; Общестроительные работы	2,58 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	217,91	142,39	16,38 0	4,52 0	11,66 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН-А(или аналог)	296,7 м2	5,11		1 516,14				
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,29	583,36	137,86	752,53	574,7	177,84	32,64	42,11
			100 м2	445,5	4,43			5,71	0,23	0,3
33.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,6435 м3	346,37		2 301,11				
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,29	583,36	137,86	752,53	574,7	177,84	32,64	42,11
			100 м2	445,5	4,43			5,71	0,23	0,3
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	6,6435 м3	346,37		2 301,11				
35	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,39	1 085,2	16,85	423,23	21,77	6,57	4,37	1,7
			100 м холдов	55,81	1,96			0,76	0,1	0,04
36	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,9*0,9*2)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0162	2 543,74	1 073,56	41,21	23,82	17,39	114,14	1,85
			100 м2 проемов	1 470,18	171,75			2,78	10,92	0,18
37	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0162	6 428,69	1 677,44	104,14	34,24	27,17	164,08	2,66
			100 м2 проемов	2 113,38	268,36			4,35	13,65	0,22
37.1	[203-0236]	Лаги и лазы со шпильками полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.2	[111-0123]	Заюк височки с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
37.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
37.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
37.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
38	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,47	1 043,42	9,26	490,41	309,18	4,35	50,03	23,51
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	657,83	0			0	0	0
39	ТССЦпг01-01-01-041	Потрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	13,136 т	374,5	0	4 919,43	0	0		
		Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
40	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилем-самовалом грузоподъемностью 10 т работающим вне карьера на расстоянии до 9 км	13,136 т	85,9683	0	1 129,3		0		
		Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	т							
Итого:						62 406,6	8 123,22	1 494,04		629,07
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)								121,2		6,36
Зарплата						397,58*10,79		10,79		4 290
Машины и механизмы						87,05*9		9		783
Материалы						0		1		0
Итого										5 073
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)						(4290+197)*0,83*0,85		0,71		3 186
Накладные расходы						(4290+197)*0,65*0,8		0,52		2 333
Сметная прибыль										10 592
Итого										
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата						381,56*10,79		10,79		4 117

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	62,54*9	563
Материалы	0	0
Итого		4 680
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	$(4117+0)*1,1*0,9*0,85$	3 458
Сметная прибыль	$(4117+0)*0,7*0,85*0,8$	1 976
Итого		10 114
Кровля из профилированного листа (7, 8, 9, 11, 12)		
Зарплата	1374,93*10,79	14 835
Машины и механизмы	95,29*8,84	842
Материалы	6517,57*3,51	22 877
Итого		38 554
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 9, 11, 12)		
Накладные расходы	$(14835+137)*0,83*0,85$	10 630
Сметная прибыль	$(14835+137)*0,65*0,8$	7 785
Итого		56 969
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	1212,17*10,79	13 079
Машины и механизмы	347,71*8,84	3 074
Материалы	30802,9*3,51	108 118
Итого		124 271
Кровли (13, 14)		
Накладные расходы	$(13079+449)*1,2*0,9*0,85$	12 446
Сметная прибыль	$(13079+449)*0,65*0,85*0,8$	5 952
Итого		142 669
Кровля из профилированного листа (10, 16)		
Зарплата	436,79*10,79	4 713
Машины и механизмы	63,41*8,84	561
Материалы	2303,15*3,51	8 084
Итого		13 358
Деревянные конструкции (10, 16)		
Накладные расходы	$(4713+46)*1,18*0,9*0,85$	4 283
Сметная прибыль	$(4713+46)*0,63*0,85*0,8$	2 046
Итого		19 687
Отделочные работы (25)		
Зарплата	26,03*10,79	281

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0,03*8,32	8,32
Материалы	13,4*4,1	4,1
Итого		55
Штукатурные работы при ремонте (25)		336
Накладные расходы	(281+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(281+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		112
Отделочные работы (17, 19, 23, 26, 27, 28)		636
Зарплата	495,81*10,79	10,79
Машины и механизмы	12,89*8,32	8,32
Материалы	741,41*4,1	4,1
Итого		3 040
Ожелезочные работы (17, 19, 23, 26, 27, 28)		8 497
Накладные расходы	(5350+50)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(5350+50)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		1 998
Общестроительные работы (31)		14 815
Зарплата	85,26*10,79	10,79
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		0
Прочие ремонтно-строительные работы (31)		920
Накладные расходы	(920+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(920+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		368
Общестроительные работы (29, 30, 32)		1 895
Зарплата	172*10,79	10,79
Машины и механизмы	16,81*6,26	6,26
Материалы	1732,64*5,55	5,55
Итого		9 616
Крыши, кровли при ремонте (29, 30, 32)		11 577
Накладные расходы	(1856+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1856+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		1 318
Общестроительные работы (33, 34)		965
Зарплата	1149,4*10,79	10,79
		13 860
		12 402

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	355,68*6,26	2 227
Материалы	4602,22*5,55	25 542
Итого		40 171
Полы (33, 34)		
Накладные расходы	(12402+123)*1,23*0,9*0,85	11 774
Сметная прибыль	(12402+123)*0,75*0,85*0,8	6 388
Итого		58 333
Общестроительные работы (18, 22, 35)		
Зарплата	282,93*10,79	3 053
Машины и механизмы	43,09*6,26	270
Материалы	2881,97*5,55	15 995
Итого		19 318
Деревянные конструкции (18, 22, 35)		
Накладные расходы	(3053+8)*1,18*0,9*0,85	2 755
Сметная прибыль	(3053+8)*0,63*0,85*0,8	1 316
Итого		23 389
Кровля из профилированного листа (15)		
Зарплата	442,59*10,79	4 776
Машины и механизмы	298,33*8,84	2 637
Материалы	1131,98*3,51	3 973
Итого		11 386
Теплоизоляционные работы (15)		
Накладные расходы	(4776+62)*1*0,9*0,85	3 725
Сметная прибыль	(4776+62)*0,7*0,85*0,8	2 322
Итого		17 433
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	579,94*10,79	6 258
Машины и механизмы	6,83*6,26	43
Материалы	0*5,55	0
Итого		6 301
Отделочные работы (2)		
Накладные расходы	(6258+0)*1,05*0,9*0,85	5 006
Сметная прибыль	(6258+0)*0,55*0,85*0,8	2 315
Итого		13 622
Кровля из асбестоцементных листов (5)		
Зарплата	89,72*10,79	968

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	7,93*9	71
Материалы	0	0
Итого		1 039
Перекрытия при ремонте (5)		
Накладные расходы	$(968+46)*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(968+46)*0,8*0,8$	0,64
Итого		2 418
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	38,22*10,79	10,79
Машины и механизмы	14,05*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		500
Стены при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(412+26)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(412+26)*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 065
Отделочные работы (38)		
Зарплата	309,18*10,79	10,79
Машины и механизмы	4,35*8,32	8,32
Материалы	176,88*4,1	4,1
Итого		4 097
Конструкции из кирпича и блоков (38)		
Накладные расходы	$(3336+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(3336+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		3 102
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	59,6*10,79	10,79
Машины и механизмы	7,95*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		693
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21)		
Накладные расходы	$(643+46)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(643+46)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		1 603
Общестроительные работы (24)		
Зарплата	450,87*10,79	10,79
		4 865

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	21,92*6,26	137
Материалы	490,19*5,55	2 721
Итого		7 723
Печные работы при ремонте (24)		
Накладные расходы	(4865+40)*0,78*0,85	3 237
Сметная прибыль	(4865+40)*0,63*0,8	2 453
Итого		13 413
Кровля из профлированного листа (20)		
Зарплата	80,58*10,79	869
Машины и механизмы	3,62*8,84	32
Материалы	88,42*3,51	310
Итого		1 211
Стены при ремонте (20)		
Накладные расходы	(869+0)*0,86*0,85	634
Сметная прибыль	(869+0)*0,7*0,8	487
Итого		2 332
Двери: деревянные (36, 37)		
Зарплата	58,06*10,79	626
Машины и механизмы	44,56*9,29	414
Материалы	1306,6*4,44	5 801
Итого		6 841
Деревянные конструкции (36, 37)		
Накладные расходы	(626+77)*1,18*0,9*0,85	633
Сметная прибыль	(626+77)*0,63*0,85*0,8	302
Итого		7 776
Итого по погрузке		4 919
Итого по перевозке		1 129
Итого		6 048
Итого		427 669
Наименование и значение множителей		
Итого	427 669 *0,18	427 669
НДС	18%	76 980,42
Итого		504 649,42

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"