

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 Новгородская обл., г.Боровичи, ул.В.Бианки, д.41

По _____

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5,924	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1,107	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,924	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,6	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,06	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,4	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	82,00	
8	Устройство контрообрешетки	1 м3	3,6	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	5,924	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	100 м2 кровли	5,924	
11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	100 м2 кровли	5,924	
12	Устройство снегозадержания	100 м	0,95	
13	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	8,885	


14	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных		100 окон	0,01	
15	Устройство слуховых окон(1,21*1)		1 слуховое окно	1	
16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	14,1158	
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км		т	14,1158	
18	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений слуховых окон		100 м2	0,039	
19	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора		100 т мусора	0,1404	
20	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель			9,31	
21	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Первый слой		100 м2	4,655	
22	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых (толщ 50 мм) Второй слой		100 м2	4,655	
23	Исправление кладки дымовой трубы(0,1 м3)		100 кирпичей	0,394	
24	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая		100 м2 фасада	0,393	
25	Укладка ходовых досок		100 м ходов	0,926	
26	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,0049	
27	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт		100 м2 проемов	0,0049	
16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	14,2410	
17	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км		т	14,2410	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); к=1,25(МДС38.Пр.3п.11.2)


СОСТАВИЛ: Главный специалист

 Джумаев А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

 Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

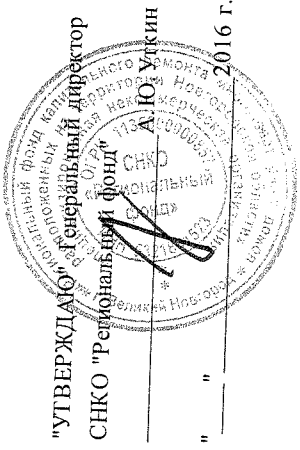

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Боровичи, ул.В.Бианки, д.41
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 638/17

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость - 1 448,836 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 951,43 чел-ч
Сметная заработная плата - 268,815 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены марта 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обел. машин	
			ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,924	219,85	30,96	1 302	1 119	183	15,9	94,19		
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0		
			5,3316 т	0		0						
2	ТЕР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	1,107	108,32	0,21	120	120	0	9,1	10,07		
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
			0,13284 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,924 100 м2 кровли 8,2936 т	226,51 183,44 0	43,07 9,04	1 342	1 087	255 54	15,16 0,46	89,81 2,73
3.1	509-9900	Строительный мусор				0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,6 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 230	311	23	39,87	23,92
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	356	125	4	160,21	9,61
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0		0	0	0
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,4 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 296	692	8	133,25	53,3
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,2256 т	0		0		0	0	0
7	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	82 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	13 095	4 517	3 039	4,24	347,68
8	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	3,6 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	6 668	912	179 13	17,3 0,19	62,28 0,68
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	5,924 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 956	1 530	189	21,35	126,48
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	5,924 100 м2 кровли 681,26 м2	84,46 55,19 6,85	6,35 0	500	327	37 38 0	0,32 4,52 0	1,9 26,78 0
10.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ				4 667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,924 100 м2 кровли	24 629,78 623,5	159,36 19,41	145 907	3 694	944	47,41	280,86
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 758,272 м2	176,79		- 134 055		115	0,99	5,86
11.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(7,4*758,272м2)	5,611 т	12 688,3		71 194				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	59,24 м2	177,09		10 491				
12	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,95 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	3 276	98	72	7,67	7,29
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,285 т	10 826,75		-3 086		7	0,36	0,34
12.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый 2000 мм (применит)	47,5 шт	155,6		7 391				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	8,885 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18 146,07	98,46 1,9	2 250	1 298	875	10,2	90,63
13.1	[113-8071]	Ангисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	183,9195 кг	17,63		3 243		17	0,11	0,98
14	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	38	37	0	309,3	3,09
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,21*1) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447	99	31	7,62	7,62
15.1	[101-0936]	Скобные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	20,09		20		3	0,14	0,14
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
15.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,21 м2	454,71		550				
16	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	14,1158	374,5	0	5 286	0	0		
17	ТССЦпг03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	14,1158 т	85,9683	0	1 214		0		
ИТОГО:						150 116	15 966	5 840		1 233,61
МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля								246		12,63
Кзп=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзт=0,25; Кзм=0,25						5 452	3 992	1 460		308,4
ИТОГО:						155 568	19 958	7 300		1 542,01
								308		15,79

Итого:
МДС38.Пр.3.п.11.2, сложная кровля
Кзп=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзт=0,25; Кзм=0,25
ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 15)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1264*10,54	10,54	13 323
Материалы	263*6,26	6,26	1 646
Итого	6383*3,24	3,24	20 681
Деревянные конструкции (8, 15)			35 650
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1264+20)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	12 180
Итого	(1264+20)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	5 819
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 9, 10, 14)			53 649
Зарплата			
Машины и механизмы	9424*10,54	10,54	99 329
Итого	4126*6,26	6,26	25 829

Зарплата
Машины и механизмы
Материалы
Итого
Деревянные конструкции (8, 15)
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 9, 10, 14)
Зарплата
Машины и механизмы

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы				
Итого		22299*3,24	3,24	72 249
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 6, 7, 9, 10, 14)				197 407
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(9 424+46)*10,54*0,83*0,85	0,71	70 868
Итого		(9 424+46)*10,54*0,65*0,8	0,52	51 903
Кровля из профилированного листа (11, 12)				320 178
Зарплата				
Машины и механизмы		4740*10,54	10,54	49 960
Материалы		1270*6,26	6,26	7 950
Итого		9 6310*3,24	3,24	312 044
Кровли (11, 12)				369 954
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(49960+1613)*1,2*0,9*0,85	0,92	47 447
Итого		(49960+1613)*0,65*0,85*0,8	0,44	22 692
Кровля из профилированного листа (13)				440 093
Зарплата				
Машины и механизмы		1623*10,54	10,54	17 106
Материалы		1094*6,26	6,26	6 848
Итого		3320*3,24	3,24	10 757
Теплоизоляционные работы (13)				34 711
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(17106+221)*1*0,9*0,85	0,77	13 342
Итого		(17106+221)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 317
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)				56 370
Зарплата				
Машины и механизмы		1509*10,54	10,54	15 905
Материалы		319*6,26	6,26	1 997
Итого		0	1	0
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)				17 902
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(15905+717)*0,83*0,85	0,71	11 802
Итого		(15905+717)*0,65*0,8	0,52	8 643
Кровля из асбестоцементных листов (1)				38 347
Зарплата				
Машины и механизмы		1399*10,54	10,54	14 745
Материалы		229*6,26	6,26	1 434
Итого		0	1	0
				16 179

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(14745+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	
Итого		(14745+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	
Итого по погрузке				12 386	
Итого по перевозке				7 078	
Итого				35 643	
Итого				5 286	
Итого				1 214	
Итого				6 500	
Итого				950 780	

Общестроительные и отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	3 Простая окраска масляными составами по дереву заполнений слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,039 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	30,53	26,61	0,22	51,2325	2
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000956 т	29 000		27,71				0
2	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка с перекрытий старого утеплителя и мусора V=23,4*0,6/100; Общеотделочные работы	0,1404 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	332,5	332,5	0	214,32	30,09
2.1	509-9900	Строительный мусор	14,04 т	0		0		0	0	0
3	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=465,5*2/100; Общеотделочные работы	9,31	84,46	6,35	786,32	513,82	59,12	4,52	42,08
3.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	1 070,65 м2	5,11	0	5 471,02		0	0	0
4	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общеотделочные работы	4,655 100 м2 изолируемой поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	2 715,55	2 073,8	641,75	32,637	151,93
4.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	23,97325 м3	346,37		8 303,61			0,225	1,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	4,655 100 м2 изолируемой поверхности 23,97325 м3	583,361 445,4985 346,37	137,8625 4,425	2 715,55	2 073,8	641,75 20,6	32,637	151,93 1,05
5.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные				8 303,61				
6	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(0,1м3) V=0,1*394/100; Общестроительные работы	0,394 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
6.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	0,0394 1000 шт.	1 038,95		40,93				
6.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
7	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,393 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	32,27	26,67	1,16 0	5,0945 0	2 0
8	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,926 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	1 004,89	51,68	15,6 1,82	4,37 0,1	4,05 0,09
9	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж локвов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,7*0,7/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0049 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	12,46	7,2	5,26 0,84	114,144 10,92	0,56 0,05
10	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка локвов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт V=0,7*0,7/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0049 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	31,5	10,36	8,22 1,31	164,082 13,65	0,8 0,07
10.1	[203-0236]	Ложи и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,49 м2	589,59		288,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
10.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
10.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
10.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
11	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	14,241	374,5	0	5 333,25	0	0		
12	ТССЦпг03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	14,241	85,9683	0	1 224,3		0		
ИТОГО:						30 319,99	5 191,39	1 376,72		391,26

Общестроительные работы (8)		Значение	Прямые
Зарплата		45,8	
Машины и механизмы	51,68*10,54	10,54	544,71
Материалы	15,6*6,26	6,26	97,66
Итого	937,61*5,5	5,5	5 156,86
Деревянные конструкции (8)			5 799,23
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(51,68+1,82)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	507,5
Итого	(51,68+1,82)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	242,47
Общестроительные работы (4, 5)			6 549,2
Зарплата			
Машины и механизмы	4147,6*10,54	10,54	43 715,7
Материалы	1283,5*6,26	6,26	8 034,71
Итого	16607,22*5,5	5,5	91 339,71
Полы (4, 5)			143 090,12
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4147,6+41,2)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94	41 500,95
Итого	(4147,6+41,2)*10,54*0,75*0,85*0,8	0,51	22 516,48
Отделочные работы (1, 7)			207 107,55

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы		53,28*10,54	10,54	561,57
Материалы		1,38*6,26	6,26	8,64
Итого		35,84*4,18	4,18	149,81
Оделочные работы (1, 7)				720,02
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(53,28+0,01)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	449,34
Итого		(53,28+0,01)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	207,82
Общестроительные работы (3)				1 377,18
Зарплата				
Машины и механизмы		513,82*10,54	10,54	5 415,66
Материалы		59,12*6,26	6,26	370,09
Итого		5684,41*5,5	5,5	31 264,26
Крыши, кровли при ремонте (3)				37 050,01
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(5415,66+0)*0,83*0,85	0,71	3 845,12
Итого		(5415,66+0)*0,65*0,8	0,52	2 816,14
Общестроительные работы (6)				43 711,27
Зарплата				
Машины и механизмы		74,95*10,54	10,54	789,97
Материалы		3,64*6,26	6,26	22,79
Итого		52,3*5,5	5,5	287,65
Печные работы при ремонте (6)				1 100,41
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(789,97+6,53)*0,78*0,85	0,66	525,69
Итого		(789,97+6,53)*0,63*0,8	0,5	398,25
Общестроительные работы (2)				2 024,35
Зарплата				
Машины и механизмы		332,5*10,54	10,54	3 504,55
Материалы		0	1	0
Итого		0	1	0
Прочие ремонтно-строительные работы (2)				3 504,55
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(3504,55+0)*0,78*0,85	0,66	2 313
Итого		(3504,55+0)*0,5*0,8	0,4	1 401,82
Двери: деревянные (9, 10)				7 219,37
Зарплата				
Машины и механизмы		17,56*10,54	10,54	185,08
Материалы		13,48*6,26	6,26	84,38

Наименование и значение множителей		
Значение	Прямые	
434,5*4,5	1 955,25	
	2 224,71	
(185,08+22,66)*1,18*0,9*0,85	186,97	
(185,08+22,66)*0,63*0,85*0,8	89,33	
	2 501,01	
	5 333,25	
	1 224,3	
	6 557,55	
	277 047,48	

Наименование и значение множителей		
Значение	Прямые	
1227827,48*0,18	1 227 827,48	
18%	221 008,95	
	1 448 836,43	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

Е.А.Серова

