

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома  
 Новгородская обл, г.Боровичи, ул.Желябова, д.16

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов (2 слоя)	100 м2 покрытия	7,00	
2	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	1,44	
3	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм	100 м2 стяжки	7	
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ 50 мм)	100 м2 стяжки	7	
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной с примокками (700м2+157,2м2)	100 м2 кровли	8,572	
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	7,00	
7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,686	
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам и выходам на кровлю высотой до 600 мм без фартуков с креплением стальной полосой	100 м примыканий	0,934	
9	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	4	
10	Смена обделок из листовой стали (отливов,) шириной до 0,7 м	100 м	0,132	
11	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м(0,5м)	100 м	1,686	
12	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	1,97	
13	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,65	
14	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2	0,65	


15	Устройство колаков на ж/б плиты, покрывающие вентканалы из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,086
16	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,44
17	Масляная окраска металлических решеток ограждения кровель, количество окрасок 2	100 м2	0,216
18	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0128
19	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(08*0,8)*2шт	100 м2 проемов	0,0128
20	Ремонт бетоном отдельных мест карнизных плит	1 м3	0,172
21	Ремонт кирпичной кладки стен выхода на кровлю	1 м3 кладки	0,3
22	Разборка покрытий кровель выхода из рулонных материалов (2 слоя)	100 м2 покрытия	0,05
23	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,05
24	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ 30 мм)	100 м2 стяжки	0,05
25	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15)1	100 м2 стяжки	0,05
26	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией	100 м2 кровли	0,05
27	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,05
28	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0128
29	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0128
30	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2 слоя)	100 м2 покрытия	0,24
31	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,24
32	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,24
33	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,24
34	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,24


35	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	60,6819	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	т	60,6819	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ: Вед специалист

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

 /  
Ивашко С.В.  
Кацель С.Ф.

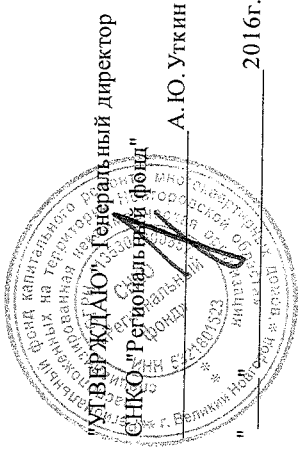

" " 201 г.

А. Ю. Уткин

2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г. Боровичи, ул. Желябова, д. 16  
Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 631/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов(729 м2)

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 141,510 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 595,04 чел-ч  
Сметная заработная плата - 223,711 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество 0	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин		В т.ч. зарплат
№1 <Нет раздела>											

Кровля (700+5+24)=729м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2 слоя) Кровля из наплавляемых материалов	212,69 100 м2 покрытия	41,86 0	1 488,83	1 195,81	293,02	14,38	10	11
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,46 т	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка парпетных решеток Кровля из наплавляемых материалов	1,44 100 м парпетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	257,89	255,53	2,36 0	14,8 0	21,31 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,152 т	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (40мм)(Мусор: 0,04*700*1,8г=50,4тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	453,21	166,86	3 172,47	2 004,45	1 168,02	21,78	152,46
3.1	509-9900	Строительный мусор	50,4 т	0		0		178,29	1,94	13,58
4	ТЕР12-01-017-02 (0) к=25; МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40-15=25) ЗП=13,15*25*0,8; ЭММ=2,93*25*0,8; ЗПм=0,49*25*0,8; Маг=49,25*0*0; ТЗТ=1*25*0,8; ТЗТм=0,03*25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	263	9,8			68,6	0,75	5,25
5	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ 50 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	7	1 453,77	260,73	10 176,39	2 881,41	1 825,11	31,3	219,1
6	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Маг=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8			278,6	2,43	17,01
6	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Маг=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	7	2 381,23	128,19	16 668,61	3 705,03	897,33	40,25	281,75
7	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной с примокканями (700м2+157,2м2) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	8,572 100 м2 кровли	124,65	5,29	1 068,5	367,74	45,35	3,22	27,6
				42,9	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	7 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	64 289,68	1 655,43	397,67 34,37	16,51 0,25	115,57 1,75
9	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	1,686 100 м примыкани й	11 471,02 570,73	128,69 17,45	19 340,14	962,25	216,97 29,42	40,83 0,89	68,84 1,5
10	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам и выходам на кровлю высотой до 600 мм без фартуков с креплением стальной полосой ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,934 100 м примыкани й	11 471,02 570,73	128,69 17,45	10 713,93	533,06	120,2 16,3	40,83 0,89	38,14 0,83
10.1	[101-1755]	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	0,012142 т	7 358,17		89,34				
11	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов	4 1 место	734,06 114,7	8,55 0	2 936,24	458,8	34,2 0	8,83 0	35,32 0
12	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (оглизов), шириной до 0,7 м Кровля из наплавляемых материалов	0,132 100 м	6 505,07 821,23	11,49 2,75	858,67	108,4	1,52 0,36	63,22 0,14	8,35 0,02
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,04356 т	0		0				
13	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м(0,5м) Мат=7275,66*0,5; Кровля из наплавляемых материалов	1,686 100 м	4 564,39 912,55	14,01 3,54	7 695,56	1 538,56	23,62 5,97	70,25 0,18	118,44 0,3
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,829512 т	0		0				
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,5*394/100; Общестроительные работы	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
14.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
15	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,65 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 832	1 208,55	1,24 0	131,4 0	85,41 0
16	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,65 100 м2	586,51 107,69	12,36 0	381,23	70	8,03 0	8,08 0	5,25 0
17	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство колапков на ж/б плиты, покрывающие вентканалы из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,086 100 м2 покрытия	15 313,64 1 684,31	32,66 4,91	1 316,97	144,85	2,81 0,42	129,66 0,25	11,15 0,02
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	1,44 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	4 966,04	149,01	109,27 10,27	7,67 0,36	11,04 0,52
19	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических решеток ограждения кровель, количество окрасок 2 V=1,44*0,3*0,5; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,216 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19 1 102,39	4,43 0,25	252,33	238,12	0,96 0,05	81,72 0,01	17,65 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005314 т	29 000		154,09				
20	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36.п.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0128 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	32,56	18,82	13,74 2,2	114,14 10,92	1,46 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(08*0,8)*2шт V=0,8*0,8*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0128	6 428,69	1 677,44	82,29	27,05	21,47	164,08	2,1
21.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,28 м2	589,59	268,36	754,68		3,44	13,65	0,17
21.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
21.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
21.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
21.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
22	ТЕР46-01-008-03 (0)	Ремонт бетоном отдельных мест карнизных плит Общестроительные работы	0,172 1 м3	1 982,1 345,44	38,55 2,75	340,92	59,42	6,63 0,47	26,82 0,14	4,61 0,02

**Выход на кровлю (5м2)**

23	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен выхода на кровлю Общестроительные работы	0,3 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	179,02	129,63	9,47 2,54	35,39 0,43	10,62 0,13
23.1	[404-0162]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1206 1000 шт.	850,87		102,61				
24	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2 слоя) Кровля из наплавляемых материалов	0,05 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	10,63	8,54	2,09 0	14,38 0	0,72 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,039 т	0		0				
25	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)(Мусор: 0,03*5*1,8т=0,27тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	0,05 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	22,66	14,32	8,34 1,27	21,78 1,94	1,09 0,1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,27 т	0		0				
26	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПм=0,49*15*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов	0,05 100 м2 стяжки	192,96 157,8	35,16 5,88	9,65	7,89	1,76 0,29	12 0,45	0,6 0,02
27	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ 30 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,05 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	72,69	20,58	13,04 1,99	31,3 2,43	1,57 0,12
28	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*1,5; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,05 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84	54,94 9,19	51,03	11,34	2,75 0,46	17,25 0,56	0,86 0,03
29	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,05 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	6,23	2,15	0,26 0	3,22 0	0,16 0
30	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,05 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	459,21	11,82	2,84 0,25	16,51 0,25	0,83 0,01
31	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных V=0,8*0,8*2/100; Двери: деревянные	0,0128 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	20,02	16,39	3,64 1,95	103,91 7,74	1,33 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,0128	6 289,02	1 707,56	80,5	21,46	21,86	119,92	1,53
32.1	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
32.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
32.3	[101-0953]	Ручка-скоба	100 шт.	21,69		43,38				
32.4	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		46,32				
32.5	[203-0234]	Блоки дверные с полотнами, обшитыми оцинкованной сталью	4 шт.	617,52		790,43				

#### Козырьки верхних балконов (24м2)

33	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2 слоя) Кровля из наплавляемых материалов	0,24	212,69	41,86	51,05	41	10,05	14,38	3,45
33.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	170,83	0			0		0
34	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)(Мусор: 0,03*24*1,8г=1,29 бп) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	0,1872 т	0		0				
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,24	453,21	166,86	108,77	68,72	40,05	21,78	5,23
34.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 стяжки	286,35	25,47			6,11	1,94	0,47
34.1	509-9900	Строительный мусор	1,296 т	0		0				
35	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПм=0,49*15*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов	0,24	192,96	35,16	46,31	37,87	8,44	12	2,88
35	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПм=0,49*15*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	157,8	5,88			1,41	0,45	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
36	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ 30 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,24  100 м2 стяжки	1 453,77  411,63	260,73  39,8	348,9	98,79	62,58  9,55	31,3  2,43	11  0,58		
37	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) 24м2 ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,24  100 м2 стяжки	1 020,53  226,84	54,94  9,19	244,93	54,44	13,19  2,21	17,25  0,56	4,14  0,13		
38	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,24  100 м2 кровли	124,65  42,9	5,29  0	29,92	10,3	1,27  0	3,22  0	0,77  0		
39	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,24  100 м2 кровли	9 184,24  236,49	56,81  4,91	2 204,22	56,76	13,63  1,18	16,51  0,25	3,96  0,06		
40	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	60,6819  т	26,88  0	0  0	1 631,13	0	0  0				
41	ТССЦпг03-21-01-009	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17; <Нет вида работ>	60,6819  т	85,9683  0	0  0	5 216,82		0  0				
ИТОГО:						157 290,5	20 410,06	5 833,2	814,71	1 542,56		
									Значение	Прямые		
Кровля из наплавляемых материалов (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39)										14639,21*10,54	10,54	154 297
Зарплата												Страница 8

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы			
Материалы	5361,08*6,26	6,26	33 560
Итого	117657,52*3,11	3,11	365 915
Кровли (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39)			553 772
Накладные расходы	(154297+8338)*1,2*0,9*0,85	0,92	149 624
Сметная прибыль	(154297+8338)*0,65*0,85*0,8	0,44	71 559
Итого			774 955
Кровля из наплавляемых материалов (2, 11, 12, 13)			
Зарплата	2361,29*10,54	10,54	24 888
Машины и механизмы	61,7*6,26	6,26	386
Материалы	9325,37*3,11	3,11	29 002
Итого			54 276
Крыши, кровли при ремонте (2, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	(24888+67)*0,83*0,85	0,71	17 718
Сметная прибыль	(24888+67)*0,65*0,8	0,52	12 977
Итого			84 971
Кровля из наплавляемых материалов (1, 24, 33)			
Зарплата	1245,35*10,54	10,54	13 126
Машины и механизмы	305,16*6,26	6,26	1 910
Материалы	0*3,11	3,11	0
Итого			15 036
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1, 24, 33)			
Накладные расходы	(13126+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 026
Сметная прибыль	(13126+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 300
Итого			32 362
Двери: деревянные (20, 21, 32)			
Зарплата	67,33*10,54	10,54	710
Машины и механизмы	57,07*6,26	6,26	357
Материалы	2146,75*4,5	4,5	9 660
Итого			10 727
Деревянные конструкции (20, 21, 32)			
Накладные расходы	(710+97)*1,18*0,9*0,85	0,9	726
Сметная прибыль	(710+97)*0,63*0,85*0,8	0,43	347
Итого			11 800
Общестроительные работы (14)			
Зарплата	374,77*10,54	10,54	3 950
Машины и механизмы	18,22*6,26	6,26	114

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы			2 241
Итого	407,46*5,5	5,5	6 305
Печные работы при ремонте (14)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3950+33)*0,78*0,85	0,66	2 629
Итого	(3950+33)*0,63*0,8	0,5	1 992
Итого			10 926
Отделочные работы (16, 19)			
Зарплата	308,12*10,54	10,54	3 248
Машины и механизмы	8,99*6,26	6,26	56
Материалы	470,55*4,18	4,18	1 967
Итого			5 271
Отделочные работы (16, 19)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3248+1)*1,05*0,9*0,85	0,8	2 599
Итого	(3248+1)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 202
Итого			9 072
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	129,63*10,54	10,54	1 366
Машины и механизмы	9,47*6,26	6,26	59
Материалы	142,53*5,5	5,5	784
Итого			2 209
Стены при ремонте (23)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1366+27)*0,86*0,85	0,73	1 017
Итого	(1366+27)*0,7*0,8	0,56	780
Итого			4 006
Общестроительные работы (22)			
Зарплата	59,42*10,54	10,54	626
Машины и механизмы	6,63*6,26	6,26	42
Материалы	274,87*5,5	5,5	1 512
Итого			2 180
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (22)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(626+5)*1,1*0,9*0,85	0,84	530
Итого	(626+5)*0,7*0,85*0,8	0,48	303
Итого			3 013
Отделочные работы (15)			
Зарплата	1208,55*10,54	10,54	12 738
Машины и механизмы	1,24*6,26	6,26	8
Материалы	622,21*4,18	4,18	2 601

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		15 347
Штукатурные работы при ремонте (15)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(12738+0)*0,79*0,85	8 534
Итого	(12738+0)*0,5*0,8	5 095
Двери: деревянные (31)		
Зарплата	16,39*10,54	173
Машины и механизмы	3,64*6,26	23
Материалы	0	0
Итого		196
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (31)		
Накладные расходы		
Сметная прибыль	(173+21)*1,1*0,9*0,85	163
Итого	(173+21)*0,7*0,85*0,8	93
Итого по погрузке		452
Итого по перевозке		1 631
Итого		5 217
Итого		6 848
Итого		967 381

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		967 381
НДС		174 128,58
Итого	9 67381*0,18	1 141 509,58
	18%	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

Е.А.Серова

