

«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 2016 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом кирпичный
 (наименование работ)

по адресу: Новгородская область, г. Демянск, ул. Черняховского, д. 6

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 17,5 м
 Ширина дома 10,8 м
 Общая площадь дома 189 м²
 Высота дома 6,8 м
 Объем дома 1285,2 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 1 шт.
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	267
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	30
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	267

Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	267	
Устройство контробрешетки	м ³	1,07	
Устройство пароизоляции	м ²	267	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	267	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	26,7	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	56	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	347	
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,1)	шт	1	
Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,1)	шт	1	
Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,1)	м ²	6,54	
Смена элементов стропильной системы	м ³	2,11	
Перекладка дымовых кирпичных труб: кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	2,8	
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	15	
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	15	
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	24,7	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	24,7	
Устройство колачков (зонтов) на трубах:			
4 канала	шт	2	

	2 канала	шт	3
	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	8,1
	Устройство пароизоляции	м ²	162
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	162
	Устройство пароизоляции	м ²	162
	Замена люка выхода на чердак (0,9 x 0,9)	шт	1
	Укладка холловых досок по чердачным перекрытиям	м	49
	Погрузка мусора	т	
	Перевозка мусора на расстояние 91 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.


(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

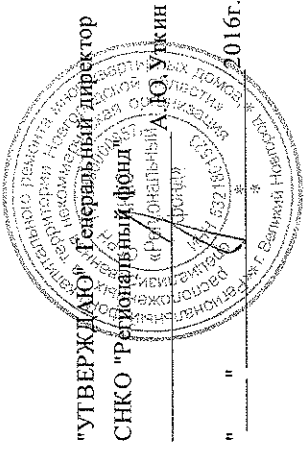

"УТВЕРЖАЮ" Генеральный директор
СНКО "Райональный фонд
(Фонд) А.Ю. Уткин
" " " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., п.Демянск, ул.Черняховского, д.6
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 108/18
капитальный ремонт крыши (267м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи № Сметная стоимость - 672,407 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 858,59 чел-ч
Сметная заработная плата - 118,004 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены марта 2016 г. года.(Письмо ГБУ "РДЦС НО" № УА-813-И от 21.03.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На ед.и.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

№1 Кровельные работы (267 м2)

1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,67	219,85	30,96	587	504	83	15,9	42,45		
		100 м2 покрытия		188,89	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,403	0		0						
		т										
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,67	226,51	43,07	605	490	115	15,16	40,48		
		100 м2 кровли		183,44	9,04			24	0,46	1,23		
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,738	0		0						
		т										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандрикков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,3 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	32	32	0	9,1	2,73
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0				
4	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*0,8; ЭММ=42,78*0,8; ЗПМ=2,95*0,8; Маг=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8	2,11 1 м3 древесины в конструкции	278,208 243,984	34,224 2,36	587	515	72	19,272 0,15	40,66 0,32
5	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35 п.4.7	Монтаж элементов стропильной системы ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	2,11 1 м3 древесины в конструкции	2 281,532 350,727	53,475 3,6875	4 814	740	113	27,7035 0,1875	58,45 0,4
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	2,67 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 938	690	85	21,35 0,32	57 0,85
7	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контробрешетки(Применит) ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПМ=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25	1,07 1 м3 древесины в конструкции	852,2585 253,391	49,6375 3,6875	1 982	271	53	17,296 0,1875	18,51 0,2
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	2,67 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	226	147	17	4,52 0	12,07 0
8.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	307,05 м2	6,85		2 103				
9	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применитель но. ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25	2,67 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	65 762	1 665	425	47,4145 0,9875	126,6 2,64
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монгеррей"	- 341,76 м2	176,79		-60 420				
9.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,529 т	12 688,3		32 089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	26,7 м2	177,09		4 728				
10	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,56	3 448,632	75,875	1 931	58	42	7,6705	4,3
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	103,477	7,125			4	0,3625	0,2
10.2	[101-7317]	Снегозадержатель грубчатый 2000 мм (применит)	28 шт	155,6		4 357				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	3,47	253,1855	98,4625	879	507	342	10,2005	35,4
11.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	71,829 кг	17,63		1 266				
12	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,01	3 753,08	10,55	38	37	0	309,3	3,09
12.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1	447,428	30,65	447	99	31	7,6245	7,62
13.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 слуховое окно	99,038	2,7			3	0,1375	0,14
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
13.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,43 м2	454,71		650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	6,233	374,5	0	2 334	0	0		
			т	0	0			0		
15	ТССЦп03-21-01-0 91	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 91 км Цед=49,56*7,17	6,233	355,3452	0	2 215		0		
ИТОГО:										449,36
										6,37
										112,34
										1,59
										561,7
										7,96
										1 378
										5 755
										124
										345
										31
										1 723
										155

ИТОГО:

МДС 38. Пр.3.11.2. Сложная крыша

Кзпг=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кгзт=0,25; Кгзм=0,25

ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из профилированного листа (4, 5, 7, 13)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (4, 5, 7, 13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (6, 8, 12)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (6, 8, 12)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (9, 10)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

2031*10,54

336*6,26

6525*3,24

10,54

6,26

3,24

10,54

6,26

3,24

1093*10,54

128*6,26

6327*3,24

10,54

6,26

3,24

1093*10,54

(1093+21)*10,54*0,83*0,85

(1093+21)*10,54*0,65*0,8

0,71

0,52

10,54

6,26

3,24

2154*10,54

584*6,26

44437*3,24

10,54

6,26

3,24

22 703

3 656

143 976

170 335

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые							
Кровля (9, 10)										
Накладные расходы	(22703+738)*1,2*0,9*0,85	0,92	21 566							
Сметная прибыль	(22703+738)*0,65*0,85*0,8	0,44	10 314							
Итого			202 215							
Кровля из профилированного листа (11)										
Зарплата	634*10,54	10,54	6 682							
Машины и механизмы	428*6,26	6,26	2 679							
Материалы	1296*3,24	3,24	4 199							
Итого			13 560							
Теплоизоляционные работы (11)										
Накладные расходы	(6682+95)*1*0,9*0,85	0,77	5 218							
Сметная прибыль	(6682+95)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 253							
Итого			22 031							
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)										
Зарплата	653*10,54	10,54	6 883							
Машины и механизмы	144*6,26	6,26	901							
Материалы	0	1	0							
Итого			7 784							
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)										
Накладные расходы	(6883+316)*0,83*0,85	0,71	5 111							
Сметная прибыль	(6883+316)*0,65*0,8	0,52	3 743							
Итого			16 638							
Кровля из асбестоцементных листов (1)										
Зарплата	630*10,54	10,54	6 640							
Машины и механизмы	104*6,26	6,26	651							
Материалы	0	1	0							
Итого			7 291							
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы	(6640+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	5 578							
Сметная прибыль	(6640+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 187							
Итого			16 056							
Итого по погрузке			2 334							
Итого по перевозке			2 215							
Итого			4 549							
Итого			382 224							
№ 2. Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(жалюз.решётка, Т.Ч.15п.2.15.36)к=2,5 V=1,3*1,1*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,03575 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	27,98	24,4	0,21 0,01	51,2325 0,0125	1,83 0
1.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000876 т	29 000		25,4				
2	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон V=(4,4-1,43)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0297 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	21,49	12,76	0,21 0,01	32,2575 0,0125	0,96 0
2.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000802 т	29 000		23,26				
3	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бороз в один канал(4 канала) V=0,06*2; Общестроительные работы	0,12 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	263,05	245,52	17,53 9,39	164,47 3,98	19,74 0,48
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,732 т	0		0				
4	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 ЗП=1174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=35,78*3; Маг=0*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3; Общестроительные работы	0,12 100 м	3 724,86 3 524,49	200,37 107,34	446,98	422,94	24,04 12,88	283,32 5,46	34 0,66
4.1	509-9900	Строительный мусор	7,1604 т	0		0				
5	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бороз в один канал(2 канала) V=0,03*2; Общестроительные работы	0,06 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	131,52	122,76	8,76 4,7	164,47 3,98	9,87 0,24
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,866 т	0		0				
6	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Общестроительные работы	0,06 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	74,5	70,49	4,01 2,15	94,44 1,82	5,67 0,11
6.1	509-9900	Строительный мусор	1,1934 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с устройством колапков из оцинкованной стали ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	2,8 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	1 072,08	556,29	175 24,08	14,9155 0,4375	41,76 1,23
7.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,372 1000 шт.	1 779,85		2 441,95				
7.2	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0112 т	5 023,48		-56,26				
7.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0168 т	6 118,46		-102,79				
7.4	[301-0290]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	1 шт.	288,55		288,55				
7.5	[301-0292]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	2 шт.	323,62		647,24				
7.6	[301-0294]	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	2 шт.	533,28		1 066,56				
8	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Оштукатуривание поверхности дымовых труб ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	0,15 100 м2 оштукатурив аемой поверхности	2 287,706 1 194,1485	99,5375 45,075	343,16	179,12	14,93 6,76	81,512 3,475	12,23 0,52
9	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентоловков по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,15 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	87,98	16,15	1,85 0	8,0845 0	1,21 0
10	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	0,247 100 м2 оштукатурив аемой поверхности	2 287,706 1 194,1485	99,5375 45,075	565,06	294,95	24,59 11,13	81,512 3,475	20,13 0,86
11	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (Чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,247 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	20,28	16,76	0,73 0	5,0945 0	1,26 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытий от старого утеплителя V=8,1*0,6/100; Общестроительные работы	0,0486 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	115,1	115,1	0 0	214,32 0	10,42 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	4,86 т	0		0				
13	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=162*2/100; Общестроительные работы	3,24	84,46	6,35	273,65	178,82	20,57	4,52	14,64
13.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	372,6 м2	5,11	0	1 903,99		0	0	0
14	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм)Первый слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,62 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	945,04	721,71	223,34 7,17	32,637 0,225	52,87 0,36
14.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,343 м3	346,37		2 889,76				
15	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) Второй слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,62 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	945,04	721,71	223,34 7,17	32,637 0,225	52,87 0,36
15.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,343 м3	346,37		2 889,76				
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,49 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	531,75	27,35	8,26 0,96	4,37 0,1	2,14 0,05
17	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж лагов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,9*0,9)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0081 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	20,6	11,91	8,7 1,39	114,144 10,92	0,92 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,9*0,9) 1шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0081 100 м2 проемов	428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	52,07	17,12	13,59 2,17	164,082 13,65	1,33 0,11	
18.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	0,81 м2	589,59		477,57					
18.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97					
18.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85					
18.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69					
18.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16					
19	ТССЦп01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	18,8624 т	374,5 0	0 0	7 063,97 0	0	0 0			
20	ТССЦп03-21-01-0 91	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 91 км Цед=49,56*7,17; <Нет вида работ>	18,8624 т	355,3452	0	6 702,75		0			
ИТОГО:							18 564,99	3 755,86	769,66	283,85	5,07

ИТОГО:

Общестроительные работы (16)		Значение	
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	

Зарплата	27,35*10,54	10,54	288,27
Машины и механизмы	8,26*6,26	6,26	51,71
Материалы	496,14*5,5	5,5	2 728,77
Итого			3 068,75
Деревянные конструкции (16)			
Накладные расходы	(27,35+0,96)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9	268,55
Сметная прибыль	(27,35+0,96)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43	128,31
Итого			3 465,61
Отделочные работы (1, 2, 8, 9, 10, 11)			
Зарплата	544,14*10,54	10,54	5 735,24

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы		42,52*6,26	6,26	266,18
Материалы		527,94*4,18	4,18	2 206,79
Итого				8 208,21
Оделочные работы (1, 2, 8, 9, 10, 11)				
Накладные расходы		(544,14+17,91)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8	4 739,21
Сметная прибыль		(544,14+17,91)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37	2 191,88
Итого				15 139,3
Общестроительные работы (13)				
Зарплата		178,82*10,54	10,54	1 884,76
Машины и механизмы		20,57*6,26	6,26	128,77
Материалы		1978,25*5,5	5,5	10 880,38
Итого				12 893,91
Крыши, кровли при ремонте (13)				
Накладные расходы		(1884,76+0)*0,83*0,85	0,71	1 338,18
Сметная прибыль		(1884,76+0)*0,65*0,8	0,52	980,08
Итого				15 212,17
Общестроительные работы (3, 4, 5, 6)				
Зарплата		861,71*10,54	10,54	9 082,42
Машины и механизмы		54,34*6,26	6,26	340,17
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				9 422,59
Печные работы при ремонте (3, 4, 5, 6)				
Накладные расходы		(9082,42+306,92)*0,78*0,85	0,66	6 196,96
Сметная прибыль		(9082,42+306,92)*0,63*0,8	0,5	4 694,67
Итого				20 314,22
Двери: деревянные (17, 18)				
Зарплата		29,03*10,54	10,54	305,98
Машины и механизмы		22,29*6,26	6,26	139,54
Материалы		631,61*4,5	4,5	2 842,25
Итого				3 287,77
Деревянные конструкции (17, 18)				
Накладные расходы		(305,98+37,52)*1,18*0,9*0,85	0,9	309,15
Сметная прибыль		(305,98+37,52)*0,63*0,85*0,8	0,43	147,71
Итого				3 744,63
Общестроительные работы (12)				
Зарплата		115,1*10,54	10,54	1 213,15
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 213,15
Прочие ремонтно-строительные работы (12)			
Накладные расходы			800,68
Сметная прибыль	(1213,15+0)*0,78*0,85	0,66	485,26
Итого	(1213,15+0)*0,5*0,8	0,4	2 499,09
Общестроительные работы (14, 15)			
Зарплата	1443,42*10,54	10,54	15 213,65
Машины и механизмы	446,68*6,26	6,26	2 796,22
Материалы	5779,52*5,5	5,5	31 787,36
Итого			49 797,23
Полы (14, 15)			
Накладные расходы	(15213,65+151,14)*1,23*0,9*0,85	0,94	14 442,9
Сметная прибыль	(15213,65+151,14)*0,75*0,85*0,8	0,51	7 836,04
Итого			72 076,17
Общестроительные работы (7)			
Зарплата	556,29*10,54	10,54	5 863,3
Машины и механизмы	175*6,26	6,26	1 095,5
Материалы	4626,04*5,5	5,5	25 443,22
Итого			32 402,02
Конструкции из кирпича и блоков (7)			
Накладные расходы	(5863,3+253,8)*1,22*0,9*0,85	0,93	5 688,9
Сметная прибыль	(5863,3+253,8)*0,8*0,85*0,8	0,54	3 303,23
Итого			41 394,15
Итого по погрузке			7 063,97
Итого по перевозке			6 702,75
Итого			13 766,72
Итого			187 612,06

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			569 836,06
НДС			102 570,49
Итого	569 836,06*0,18	18%	672 406,55

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

С.В.Белов