

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Наименование работ: Капитальный ремонт 2-х скатной кровли по адресу: Новгородская область, г. Демянск, ул. Черныховского, д. 8

Длина дома	27,3	м
Ширина дома	10,6	м
Общая площадь дома	289,38	м ²
Высота дома	6,7	м
Объем дома	1938,85	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	2	шт.
Количество этажей в подъездах	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	375
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	34
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	375
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	375
	Устройство контрообрешетки	м ³	1,5
	Устройство подкровельной пароизоляции ИЗОСПАН	м ²	375

Устройство кровли из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	375
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	37,5
Установка трубчатых снегозадержателей	м	56
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	563
Замена ветровой доски	м	27
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,1)	шт	2
Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных с жалюзийной решёткой (1,3 x 1,1)	шт	2
Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,1)	шт	2
Разборка деревянных оконных блоков на кирпичных фронтонах (1,5 x 1,5) – 2шт.	м ²	4,5
Установка деревянных окон на кирпичных фронтонах (1,5 x 1,5) – 2шт.	м ²	4,5
Окраска деревянных окон на кирпичных фронтонах (1,5 x 1,5)	шт	2
Разборка подшивки карнизов на кирпичных фронтонах	м ²	13,3
Устройство подшивки карнизов на кирпичных фронтонах	м ²	13,3
Окраска подшивки карнизов на кирпичных фронтонах	м ²	13,3
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши :		
-смена стропильных ног из досок	м	79
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	8
Замена кобылок L= 0,7м	шт	32
Перекладка дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	5,8
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	29
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	29
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	44,8
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	44,8

Смена колапков на дымовых трубах:	1 канал 2 канала	шт шт	4 4
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м ³	12,65
Устройство пароизоляции ИЗОСПАН (по чердачному перекрытию)		м ²	253
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты в два слоя по 50мм		м ²	253
Устройство пароизоляции ИЗОСПАН(по чердачному перекрытию)		м ²	253
Замена люка выхода на чердак (0,9 x 0,9)		шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	68
Погрузка мусора		т	21,1
Перевозка мусора на расстояние 91 км		т	21,1

Составил: Ведущий специалист ОКР  Ивашко С. В.

(дата)


(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"

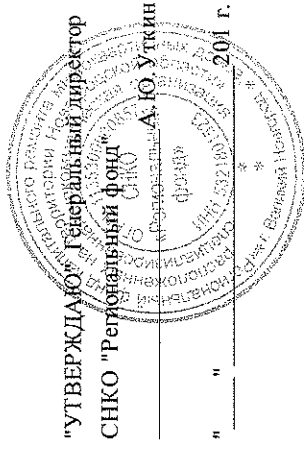

" " 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, п.Демянск, ул. Черныховского, д.8

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл, п.Демянск, ул.Черныховского,д.8.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 110/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа(375м2)

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость -

Нормативная трудоемкость -

Сметная заработная плата -

944,403 тыс.руб

1 152,12 чел-ч

163,633 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин		В т.ч. зарплат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	3,75	219,85	30,96	824,44	708,34	116,1	15,9	59,63	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,375 т	0		0					
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	3,75	226,51	43,07	849,41	687,9	161,51	15,16	56,85	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			33,9	0,46	1,73	
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,25 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,34	108,32	0,21	36,83	36,76	0,07	9,1	3,09
3.1	509-9900	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,0408 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	0,133	361,65	29,36	48,1	44,19	3,9	28,87	3,84
4.1	509-9900	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 подшивки	332,29	15,73			2,09	0,8	0,11
		Строительный мусор	0,31787 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	0,79	3 240,99	21	2 560,38	1 367,43	16,59	133,25	105,27
5.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,44556 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,08	5 930,37	69,79	474,43	166,49	5,58	160,21	12,82
6.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,1016 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок из досок (0,7*32шт)	0,224	3 240,99	21	725,98	387,73	4,7	133,25	29,85
7.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,126336 т	0		0				
8	ТЕРр53-7-01	Смена ветровой доски (Прим.)	0,27	908,51	19,04	245,3	114,51	5,14	31,84	8,6
8.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м досок	424,11	0			0	0	0
		Строительный мусор	0,0675 т	0		0				
9	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных на фронтонах	0,045	2 412,46	284,06	108,56	95,78	12,78	172,76	7,77
		Общестроительные работы	100 м2	2 128,4	152,17			6,85	7,74	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗГ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,5 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 778,39	380,09	74,46 5,54	17,3 0,19	25,95 0,29
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	3,75 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 935,29	968,78	119,44 23,59	21,35 0,32	80,06 1,2
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	5,63 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 425,4	822,37	554,33 10,7	10,2 0,11	57,43 0,62
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирел "ГИРИЛАКС 3000" для древесины	116,541 кг	17,63		2 054,62				
14	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция) Кровля из профилированного листа	3,75 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	316,73	206,96	23,81 0	4,52 0	16,95 0
14.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	431,25 м2	6,85		2 954,06				
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым проанам (2х скатная) Применительно ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,75 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	86 318,36	2 185,01	597,6 72,79	44,31 0,99	166,16 3,71
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 457,5 м2	176,79		-80 881,43				
15.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,3855 т	12 688,3		42 956,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	37,5 м2	177,09		6 640,88				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Прим.) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,56 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 931,24	57,95	42,49	7,67	4,3 0,2
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 818,89				
16.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	28 шт.	155,6		4 356,8				
17	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,3*1,1) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3	7,62	15,24 0,28
17.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				
17.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,86 м2	454,71		1 300,47				
17.3	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(жалюз. реш Т.ч.п.2.15.36, к=2,5) V=2,86*2,5/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0715 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	55,96	48,79	0,41	51,23	3,66 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001752 т	29 000		50,8				
19	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон V=(8,8-2,86)/100; ЗП=3 73,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0594 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	42,98	25,52	0,42	32,26	1,92 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001604 т	29 000		46,51				
20	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=(1,5*1,5*2)/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТМ=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,045 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	351,1	133,22	56,79	216,89	9,76 0,38
20.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
20.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	4,5 м2	264,95		1 192,28				
21	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах, (Т.Ч.Пр.15.3. к=1,2) V=4,5*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,054 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	42,27	36,85	0,31	51,23	2,77 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001323 т	29 000		38,37				
22	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,133 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	650,99	115,31	11,67	65,93	8,77 0,03
23	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов на фронтонах ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,133 100 м2	819,03 498,76	7,08 0,25	108,93	66,34	0,94	37,44	4,98 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004083 т	29 000		118,41				
24	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=12,65*0,6/100; Общестроительные работы	0,0759 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	179,75	179,75	0	214,32	16,27 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	7,59 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=253*2/100; Общеотригательные работы	5,06 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	427,37	279,26	32,13 0	4,52 0	22,87 0
25.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	581,9 м2	5,11		2 973,51				
26	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общеотригательные работы	2,53 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 475,9	1 127,12	348,79 11,21	32,64 0,23	82,58 0,58
26.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,0295 м3	346,37		4 513,03				
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общеотригательные работы	2,53 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	1 475,9	1 127,12	348,79 11,21	32,64 0,23	82,58 0,58
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,0295 м3	346,37		4 513,03				
28	ТЕРр 69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Общеотригательные работы	0,68 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	1 462,69	172,7	11,44 2,27	20,8 0,17	14,14 0,12
29	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,9*0,9*2)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	41,21	23,82	17,39 2,78	114,14 10,92	1,85 0,18
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(0,9*0,9)*2шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0162 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	104,14	34,24	27,17 4,35	164,08 13,65	2,66 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	[203-0236]	Дюки и лапы со шитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	1,62 м2	589,59		955,14				
30.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
30.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
30.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
30.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
31	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал	0,044	2 192,08	146,07	96,45	90,02	6,43	164,47	7,24
31.1	509-9900	Общестроительные работы	100 м	2 046,01	78,25			3,44	3,98	0,18
		Строительный мусор	1,3684 т	0		0				
32	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал (2 канала)	0,044	2 192,08	146,07	96,45	90,02	6,43	164,47	7,24
	(0)	Общестроительные работы	100 м	2 046,01	78,25			3,44	3,98	0,18
32.1	509-9900	Строительный мусор	1,3684 т	0		0				
33	ТЕРр60-2-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	0,044	1 241,62	66,79	54,63	51,69	2,94	94,44	4,16
	(0)	Общестроительные работы	100 м	1 174,83	35,78			1,57	1,82	0,08
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,87516 т	0		0				
34	ТЕР08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	5,8	362,79	62,5	2 104,18	1 152,29	362,5	14,92	86,54
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25;	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,67	8,6			49,88	0,44	2,55
34.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	2,842 1000 шт.	1 779,85		5 058,33				
34.2	[101-0975]	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,0232 т	5 023,48		- 116,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0348 т	6 118,46		-212,92				
35	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				0
36	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				0
37	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
37.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				0
38	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошпатуирование поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,29 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	817,35	539,2	0,55	131,4	38,11
39	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска оголовков по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,29 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	170,09	31,23	3,58	8,08	2,34
40	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошпатуирование поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,448 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 262,67	832,97	0,85	131,4	58,87
41	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,448 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	36,79	30,4	1,32	5,09	2,28
										0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	21,1	374,5	0	7 901,95	0	0		
43	ТССЦп03-21-01-091	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 91 км Цед=49,56*7,17;<Нет вида работ>	21,1	355,3452	0	7 497,89	0	0		
ИТОГО:						115	14 902,06	3 043,82		1 138,55
						770,78	263,23			13,57

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Кровля из асбестоцементных листов (1)					
Зарплата		708,34*10,79	10,79		7 642,99
Машины и механизмы		116,1*9	9		1 044,9
Материалы		0	1		0
Итого					8 687,89
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)					
Накладные расходы		(708,34+0)*10,79*1,1*0,9*0,85	0,84		6 420,11
Сметная прибыль		(708,34+0)*10,79*0,7*0,85*0,8	0,48		3 668,63
Итого					18 776,63
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)					
Зарплата		724,66*10,79	10,79		7 819,08
Машины и механизмы		161,58*9	9		1 454,22
Материалы		0	1		0
Итого					9 273,3
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)					
Накладные расходы		(724,66+33,9)*10,79*0,83*0,85	0,71		5 811,25
Сметная прибыль		(724,66+33,9)*10,79*0,65*0,8	0,52		4 256,13
Итого					19 340,68
Двери: деревянные (29, 30)					
Зарплата		58,06*10,79	10,79		626,47
Машины и механизмы		44,56*9,29	9,29		413,96
Материалы		1263,22*4,44	4,44		5 608,7
Итого					6 649,13
Деревянные конструкции (29, 30)					
Накладные расходы		(58,06+7,13)*10,79*1,18*0,9*0,85	0,9		633,06
Сметная прибыль		(58,06+7,13)*10,79*0,63*0,85*0,8	0,43		302,46

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			7 584,65
Общестроительные работы (20)			
Зарплата	133,22*10,79	10,79	1 437,44
Машины и механизмы	56,79*6,26	6,26	355,51
Материалы	1373,47*5,55	5,55	7 622,76
Итого			9 415,71
Деревянные конструкции (20)			
Накладные расходы	(133,22+7,51)*10,79*1,18*0,9*0,85	0,9	1 366,63
Сметная прибыль	(133,22+7,51)*10,79*0,63*0,85*0,8	0,43	652,94
Итого			11 435,28
Общестроительные работы (26, 27)			
Зарплата	2254,24*10,79	10,79	24 323,25
Машины и механизмы	697,58*6,26	6,26	4 366,85
Материалы	9026,06*5,55	5,55	50 094,63
Итого			78 784,73
Полы (26, 27)			
Накладные расходы	(2254,24+22,42)*10,79*1,23*0,9*0,85	0,94	23 091,25
Сметная прибыль	(2254,24+22,42)*10,79*0,75*0,85*0,8	0,51	12 528,23
Итого			114 404,21
Общестроительные работы (25, 35, 36, 37)			
Зарплата	490,24*10,79	10,79	5 289,69
Машины и механизмы	35,09*6,26	6,26	219,66
Материалы	4204,73*5,55	5,55	23 336,25
Итого			28 845,6
Крыши, кровли при ремонте (25, 35, 36, 37)			
Накладные расходы	(490,24+0)*10,79*0,83*0,85	0,71	3 755,68
Сметная прибыль	(490,24+0)*10,79*0,65*0,8	0,52	2 750,64
Итого			35 351,92
Общестроительные работы (24, 28)			
Зарплата	352,45*10,79	10,79	3 802,94
Машины и механизмы	11,44*6,26	6,26	71,61
Материалы	1278,56*5,55	5,55	7 096,01
Итого			10 970,56
Прочие ремонтно-строительные работы (24, 28)			
Накладные расходы	(352,45+2,27)*10,79*0,78*0,85	0,66	2 526,1
Сметная прибыль	(352,45+2,27)*10,79*0,5*0,8	0,4	1 530,97
Итого			15 027,63

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (18, 19, 21, 23, 39, 41)			
Зарплата	239,13*10,79	10,79	2 580,21
Машины и механизмы	6,98*8,32	8,32	58,07
Материалы	464,98*4,1	4,1	1 906,42
Итого			4 544,7
Отделочные работы (18, 19, 21, 23, 39, 41)			
Накладные расходы	(239,13+0,07)*10,79*1,05*0,9*0,85	0,8	2 064,77
Сметная прибыль	(239,13+0,07)*10,79*0,55*0,85*0,8	0,37	954,96
Итого			7 564,43
Кровля из профилированного листа (11, 17, 22)			
Зарплата	693,48*10,79	10,79	7 482,65
Машины и механизмы	147,43*8,84	8,84	1 303,28
Материалы	4640,69*3,51	3,51	16 288,82
Итого			25 074,75
Деревянные конструкции (11, 17, 22)			
Накладные расходы	(693,48+11,59)*10,79*1,18*0,9*0,85	0,9	6 846,93
Сметная прибыль	(693,48+11,59)*10,79*0,63*0,85*0,8	0,43	3 271,31
Итого			35 192,99
Кровля из профилированного листа (15, 16)			
Зарплата	2242,96*10,79	10,79	24 201,54
Машины и механизмы	640,09*8,84	8,84	5 658,4
Материалы	56620,15*3,51	3,51	198 736,73
Итого			228 596,67
Кровли (15, 16)			
Накладные расходы	(2242,96+76,78)*10,79*1,2*0,9*0,85	0,92	23 027,6
Сметная прибыль	(2242,96+76,78)*10,79*0,65*0,85*0,8	0,44	11 013,2
Итого			262 637,47
Кровля из профилированного листа (13)			
Зарплата	822,37*10,79	10,79	8 873,37
Машины и механизмы	554,33*8,84	8,84	4 900,28
Материалы	2103,32*3,51	3,51	7 382,65
Итого			21 156,3
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	(822,37+10,7)*10,79*1*0,9*0,85	0,77	6 921,4
Сметная прибыль	(822,37+10,7)*10,79*0,7*0,85*0,8	0,48	4 314,64
Итого			32 392,34
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 10, 12, 14)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	3172,24*10,79	10,79	34 228,47
Машины и механизмы	170,33*8,84	8,84	1 505,72
Материалы	10699,37*3,51	3,51	37 554,79
Итого			73 288,98
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 10, 12, 14)			
Накладные расходы	(3172,24+23,59)*10,79*0,83*0,85	0,71	24 482,93
Сметная прибыль	(3172,24+23,59)*10,79*0,65*0,8	0,52	17 931,16
Итого			115 703,07
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	114,51*10,79	10,79	1 235,56
Машины и механизмы	5,14*8,84	8,84	45,44
Материалы	125,65*3,51	3,51	441,03
Итого			1 722,03
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы	(1235,56+0)*0,86*0,85	0,73	901,96
Сметная прибыль	(1235,56+0)*0,7*0,8	0,56	691,91
Итого			3 315,9
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	44,19*10,79	10,79	476,81
Машины и механизмы	3,9*9	9	35,1
Материалы	0	1	0
Итого			511,91
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	(476,81+22,55)*0,85*0,85	0,72	359,54
Сметная прибыль	(476,81+22,55)*0,8*0,8	0,64	319,59
Итого			1 191,04
Общестроительные работы (31, 32, 33)			
Зарплата	231,73*10,79	10,79	2 500,37
Машины и механизмы	15,8*6,26	6,26	98,91
Материалы	0*5,55	5,55	0
Итого			2 599,28
Печные работы при ремонте (31, 32, 33)			
Накладные расходы	(2500,37+91,18)*0,78*0,85	0,66	1 710,42
Сметная прибыль	(2500,37+91,18)*0,63*0,8	0,5	1 295,78
Итого			5 605,48
Общестроительные работы (9)			
Зарплата	95,78*10,79	10,79	1 033,47

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		12,78*6,26	80
Материалы		0	0
Итого			1 113,47
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силене и замена существующих конструкций элементов) (9)			
Накладные расходы	(1033,47+73,91)*1,1*0,9*0,85	0,84	930,2
Сметная прибыль	(1033,47+73,91)*0,7*0,85*0,8	0,48	531,54
Итого			2 575,21
Отделочные работы (38, 40)			
Зарплата	1372,17*10,79	10,79	14 805,71
Машины и механизмы	1,4*8,32	8,32	11,65
Материалы	706,45*4,1	4,1	2 896,45
Итого			17 713,81
Штукатурные работы при ремонте (38, 40)			
Накладные расходы	(14805,71+0)*0,79*0,85	0,67	9 919,83
Сметная прибыль	(14805,71+0)*0,5*0,8	0,4	5 922,28
Итого			33 555,92
Общестроительные работы (34)			
Зарплата	1152,29*10,79	10,79	12 433,21
Машины и механизмы	362,5*6,26	6,26	2 269,25
Материалы	5318,27*5,55	5,55	29 516,4
Итого			44 218,86
Конструкции из кирпича и блоков (34)			
Накладные расходы	(12433,21+538,21)*1,22*0,9*0,85	0,93	12 063,42
Сметная прибыль	(12433,21+538,21)*0,8*0,85*0,8	0,54	7 004,57
Итого			63 286,85
Итого			784 941,7
Итого по поручке			7 901,95
Итого по перевозке			7 497,89
Итого			800 341,54
НДС		18%	144 061,48
Итого	800341,54*0,18		944 403,02

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"