

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 363/18


по капитальному ремонту кровли 2-х скатной, Дом кирпичный

(наименование работ)

по адресу: г. Великий Новгород, проезд Радистов, д.2
(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 17,9 м
 Ширина дома 11,05 м
 Общая площадь дома 197,795 м²
 Высота дома 6,98 м
 Объем дома 1380,6 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 1 шт.
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	265
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, прикрытие к трубам, свесы)	м	38
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	265
	из кровельного железа	м ²	265



Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	265	
Устройство контробрешётки	м ³	1,06	
Устройство пароизоляции	м ²	265	
Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м ²	265	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	26,5	
Установка трубочатых снегозадержателей	м	38	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	398	
Замена ветровой доски	м	28	
Разборка слуховых окон двускатных (1,0 x 0,8)	шт	1	
Устройство слуховых окон двускатных (1,0 x 0,8)	шт	1	
Окраска слуховых окон двускатных (1,0 x 0,8)	м ²	3,8	
Разборка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (0,6 x 0,8) – 2шт.	м ²	1,0	
Установка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах с жалюзийной створкой (0,6 x 0,8) – 2шт.	м ²	1,0	
Окраска деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (0,6 x 0,8) – 2шт.	м ²	1,2	
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	18	
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	18	
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	18	
Разборка фронтонов	м ²	17	
Устройство фронтонов из досок	м ²	17	
Окраска фронтонов	м ²	17	

Ремонт деревянных элементов конструкции крыши			
-укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон	м	30	
-смена стропильных ног из досок	м	26	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	0,2	
штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	12,3	
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	12,3	
штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	28,8	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	28,8	
Устройство колапков на трубах:			
	шт	12 каналов	1
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	12	
Устройство парозащиты	м ²	169	
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м ²	169	
Устройство парозащиты	м ²	169	
Замена люка выхода на чердак (0,8 х 0,8)	шт	1	
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	42	
Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	154	
Погрузка мусора	т		
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т		

Составил:

Велущий специалист ОКР

Иваненко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г. Новгород, пр. Радистов, д.2
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 363/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа(265 м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 624,548 тыс руб
Нормативная трудоемкость - 778,27 чел-ч
Сметная заработная плата - 111,102 тыс руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2016 г.

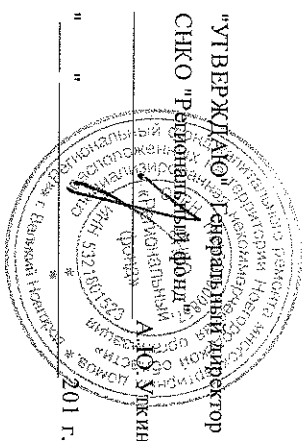

"УТВЕРЖДАЮ" 1-серийный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин	на един. машин	Всего	
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,65 100 м2 2,385 т	219,85 188,89 0	30,96 0	582,6 0	500,56 0	82,04 0	15,9 0	42,14 0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,385 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Кровля из оцинкованной стали	2,65 100 м2 1,325 т	114,58 101,93 0	12,65 0	303,64 0	270,11 0	33,52 0	8,58 0	22,74 0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,325 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,65 100 м2 Кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	600,25	486,12	114,14 23,96	15,16 0,46	40,17 1,22
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,71 т	0		0				
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,38 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	41,16	41,08	0,08 0	9,1 0	3,46 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0456 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах Кровля из асбестоцементных листов	0,18 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	65,1	59,81	5,28 2,83	28,87 0,8	5,2 0,14
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,4302 т	0		0				
7	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки деревянных фронтонов Общестроительные работы	0,17 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	32,91	24,07	8,85 1,5	12,3 0,45	2,09 0,08
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1598 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,3 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 114,91	155,37	11,44 0	39,87 0	11,96 0
9	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,26 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	842,66	450,04	5,46 0	133,25 0	34,65 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,14664 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки V=2,65*0,4; ЗП=220,3*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,06 1 м3 древесины в конструккции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	1 963,4	268,59	52,62 3,91	17,3 0,19	18,34 0,2
11	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,65 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 900,94	684,6	84,4 16,67	21,35 0,32	56,58 0,85
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	2,65 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	223,82	146,25	16,83 0	4,52 0	11,98 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	304,75 м2	6,85		2 087,54				
13	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2 х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,65 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	60 998,31	1 544,08	422,3 51,44	44,31 0,99	117,42 2,62
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 323,3 м2	176,79		-57 156,21				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 (323,3*7,4кг)	2,3924 т	12 688,3		30 355,49				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	26,5 м2	177,09		4 692,89				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 310,48	39,32	28,83 2,71	7,67 0,36	2,91 0,14
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с Преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,114 т	10 826,75		-1 234,25				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	19 шт.	155,6		2 956,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,28 100 м	908,51 424,11	19,04 0	254,38	118,75	5,33 0	31,84 0	8,92 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т	0		0				
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
16.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилищ зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
16.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,8 м2	454,71		363,77				
17	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов, (к-1,2, т.ч.15.т.Зп.3) V=0,8*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	682,42	0,25	7,51	6,55	0,06 0	51,23 0,01	0,49 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000235 т	29 000		6,82				
18	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон V=(3,8-0,96)/100; ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0284 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	20,55	12,2	0,2 0,01	32,26 0,01	0,92 0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000767 т	29 000		22,24				
19	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0096 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	23,16	20,43	2,73 1,46	172,76 7,74	1,66 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ² ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0096	12 148,49	585,83	116,63	38,72	5,62	299	2,87
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 проемов	4 033,51	0			0	0	0
20.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
20.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,48 м2	454,71		218,26				
20.3	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,48 м2	264,95		127,18				
21	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву загождений оконных проемов(к-1,2, Г.Ч.15.г.Зп.3) V=0,96*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,01152 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	9,02	7,86	0,07 0	51,23 0,01	0,59 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000282 т	29 000		8,18				
22	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиридакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,98 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 007,66	581,36	391,87 7,56	10,2 0,11	40,6 0,44
22.1	[113-8071]	Антисептик-антигризен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	82,386 кг	17,63		1 452,47				
23	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов на фронтонах досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,18 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	881,03	156,05	15,8 0,88	65,93 0,25	11,87 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	0,18	819,03	7,08	147,43	89,78	1,27	37,44	6,74
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	498,76	0,25			0,05	0,01	0
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005526	29 000		160,25				
			т							
25	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками	0,17	4 264,1	74,53	724,9	93,32	12,67	41,75	7,1
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2)	548,95	0			0	0	0
26	ТЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами фронтонов	0,17	1 325,22	11,04	225,29	158,11	1,88	67,3	11,44
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2	930,06	0,25			0,04	0,01	0
26.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004386	29 000		127,19				
			т							
27	ТЕРр60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	0,79	228,34	9,25	180,39	150,29	7,31	14,77	11,67
	(0)	Общестроительные работы	100	190,24	1,57			1,24	0,08	0,06
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,079	1 779,85		140,61				
			1000 шт.							
27.2	509-9900	Строительный мусор	0,4029	0		0				
			т							
28	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,123	2 818,46	1,9	346,67	228,7	0,23	131,4	16,16
	(0)	Отделочные работы	100 м2	1 859,31	0			0	0	0
			поверхности							
29	ТЕР15-04-013-03	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	0,123	586,51	12,36	72,14	13,25	1,52	8,08	0,99
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	107,69	0			0	0	0
30	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке)	0,288	2 818,46	1,9	811,72	535,48	0,55	131,4	37,84
	(0)	Отделочные работы	100 м2	1 859,31	0			0	0	0
			поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Орделочные работы	0,288 100 м2	82,12 67,86	2,95 0	23,65 144,9	19,54 23,14	0,85 0	5,09 0	1,47 0
32	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колоктов на львовых и вентиляционных трубах в один канал (12 кан.) Общестроительные работы	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9 0	23,14 0	0,32 0	18,6 0	1,86 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0	0	0				
33	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый стелующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*1,1; ЭММ=1,06*1,1; ЗПм=0*1,1; Мат=359,21*1,1; ТЗТ=5,2*1,1; ТЗТм=0*1,1; Общестроительные работы	0,1 10 шт.	4 674,56 711,59	11,66 0	467,46 0	71,16 1,17	1,17 0	57,2 0	5,72 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	0,0165 т	0	0	0				
34	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=12*0,6/100; Общестроительные работы	0,072 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	170,51 0	170,51 0	0 0	214,32 0	15,43 0
34.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0	0	0				
35	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=169*2/100; Общестроительные работы	3,38 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	285,47 1 986,26	186,54 21,46	21,46 0	4,52 0	15,28 0
35.1	[101-71941]	ИЗОСТАН А(или аналог)	388,7 м2	5,11		1 986,26				
36	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,69 100 м2	583,36 445,5	137,86 4,43	985,88 3 014,63	752,9 232,98	232,98 7,49	32,64 0,23	55,16 0,39
36.1	[104-07421]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,7035 м3	346,37		3 014,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (второй слой)	1,69	583,36	137,86	985,88	752,9	232,98	32,64	55,16
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			7,49	0,23	0,39
37.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,7035 м3	346,37		3 014,63				
38	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,42	1 085,2	16,85	455,78	23,44	7,08	4,37	1,84
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м ходов	55,81	1,96			0,82	0,1	0,04
39	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0064	2 543,74	1 073,56	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
	(0) МДС36 п.3.3.1	V=(0,8*0,8)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Деревк: деревянные	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,1	10,92	0,07
40	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0064	6 428,69	1 677,44	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Деревк: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			1,72	13,65	0,09
40.1	[203-0236]	Локи и дыры со шпильками пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
40.2	[111-0123]	Замок висчий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
40.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
40.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
40.5	[101-0956]	Лента накладная	2 шт.	11,58		23,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	1,54	1 043,42	9,26	1 606,87	1 013,06	14,26	50,03	77,05
42	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	15,9528	374,5	0	5 974,32	0	0	0	0
43	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	15,9528	239,0478	0	3 813,52	0	0	0	0
ИТОГО:			76 305,9	10 057,32	1 872,37	771,28	6,99	135,58		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (3, 4, 5)

Зарплата 568,5*10,9 10,9 6 197

Машины и механизмы 114,33*9,32 9,32 1 066

Материалы 0 1 0

Итого 7 263

Крыши, кровли при ремонте (3, 4, 5)

Накладные расходы (6197+261)*0,83*0,85 0,71 4 585

Сметная прибыль (6197+261)*0,65*0,8 0,52 3 358

Итого 15 206

Кровли из асбестоцементных листов (1)

Зарплата 500,56*10,9 10,9 5 456

Машины и механизмы 82,04*9,32 9,32 765

Материалы 0 1 0

Итого 6 221

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы (5456+0)*1,1*0,9*0,85 0,84 4 583

Сметная прибыль (5456+0)*0,7*0,85*0,8 0,48 2 619

Итого 13 423

Кровля из профилированного листа (8, 9, 11, 12)

Зарплата 1436,26*10,9 10,9 15 655

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	118,13*9,16	9,16
Материалы	7615,47*3,51	3,51
Итого		43 467
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 11, 12)		
Накладные расходы	(15655+182)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(15655+182)*0,65*0,8	0,52
Итого		62 946
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	1583,4*10,9	10,9
Машины и механизмы	451,13*9,16	9,16
Материалы	39888,58*3,51	3,51
Итого		161 400
Кровли (13, 14)		
Накладные расходы	(17259+590)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(17259+590)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		185 675
Кровля из профилированного листа (10, 16, 23)		
Зарплата	523,68*10,9	10,9
Машины и механизмы	99,07*9,16	9,16
Материалы	2961,31*3,51	3,51
Итого		10 394
Деревянные конструкции (10, 16, 23)		
Накладные расходы	(5708+82)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(5708+82)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		2 490
Общестроительные работы (27)		
Зарплата	150,29*10,9	10,9
Машины и механизмы	7,31*6,26	6,26
Материалы	163,4*5,55	5,55
Итого		2 591
Печные работы при ремонте (27)		
Накладные расходы	(1638+14)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1638+14)*0,63*0,8	0,5
Итого		1 090
Огнелочные работы (28, 30)		
Зарплата	764,18*10,9	10,9
Машины и механизмы	0,78*8,48	8,48
Итого		8 330
Машины и механизмы		7

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	393,43*4,1	1 613
Итого		9 950
Штукатурные работы при ремонте (28, 30)		
Накладные расходы	(8330+0)*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(8330+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		18 863
Отделочные работы (17, 18, 21, 24, 26, 29, 31)		
Зарплата	307,29*10,9	10,9
Машины и механизмы	5,85*8,48	8,48
Материалы	517,12*4,1	4,1
Итого		5 519
Отделочные работы (17, 18, 21, 24, 26, 29, 31)		
Накладные расходы	(3349+1)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(3349+1)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		9 439
Облестроительные работы (34)		
Зарплата	170,51*10,9	10,9
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		1 859
Прочие ремонтно-строительные работы (34)		
Накладные расходы	(1859+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1859+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		3 830
Облестроительные работы (32, 33, 35)		
Зарплата	280,84*10,9	10,9
Машины и механизмы	22,95*6,26	6,26
Материалы	2580,31*5,55	5,55
Итого		17 526
Крыши, кровли при ремонте (32, 33, 35)		
Накладные расходы	(3061+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(3061+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		21 291
Облестроительные работы (36, 37)		
Зарплата	1505,8*10,9	10,9
Машины и механизмы	465,96*6,26	6,26
Материалы	6029,26*5,55	5,55
Итого		33 462

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		52 792	
Полю (36, 37)			
Накладные расходы	$(16413+163)*1,23*0,9*0,85$	0,94	15 581
Сметная прибыль	$(16413+163)*0,75*0,85*0,8$	0,51	8 454
Итого		76 827	
Общестроительные работы (20, 25, 38)			
Зарплата	155,48*10,9	10,9	1 695
Машины и механизмы	25,37*6,26	6,26	159
Материалы	1482*5,55	5,55	8 225
Итого		10 079	
Деревянные конструкции (20, 25, 38)			
Накладные расходы	$(1695+9)*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 534
Сметная прибыль	$(1695+9)*0,63*0,85*0,8$	0,43	733
Итого		12 346	
Кровля из профилированного листа (22)			
Зарплата	581,36*10,9	10,9	6 337
Машины и механизмы	391,87*9,16	9,16	3 590
Материалы	1486,9*3,51	3,51	5 219
Итого		15 146	
Теплоизоляционные работы (22)			
Накладные расходы	$(6337+82)*1*0,9*0,85$	0,77	4 943
Сметная прибыль	$(6337+82)*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 081
Итого		23 170	
Кровля из оцинкованной стали (2)			
Зарплата	270,11*10,9	10,9	2 944
Машины и механизмы	33,52*9,28	9,28	311
Материалы	0	1	0
Итого		3 255	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	$(2944+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	2 473
Сметная прибыль	$(2944+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 413
Итого		7 141	
Общестроительные работы (7)			
Зарплата	24,07*10,9	10,9	262
Машины и механизмы	8,85*6,26	6,26	55
Материалы	0	1	0
Итого		317	

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые	
Стены при ремонте (7)			
Накладные расходы	$(262+16)*0,86*0,85$	0,73	203
Сметная прибыль	$(262+16)*0,7*0,8$	0,56	156
Итого			676
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	20,43*10,9	10,9	223
Машины и механизмы	2,73*6,26	6,26	17
Материалы	0	1	0
Итого			240
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19)			
Накладные расходы	$(223+16)*1,1*0,9*0,85$	0,84	201
Сметная прибыль	$(223+16)*0,7*0,85*0,8$	0,48	115
Итого			556
Кровля из профилированного листа (15)			
Зарплата	118,75*10,9	10,9	1 294
Машины и механизмы	5,33*9,16	9,16	49
Материалы	130,3*3,51	3,51	457
Итого			1 800
Стены при ремонте (15)			
Накладные расходы	$(1294+0)*0,86*0,85$	0,73	945
Сметная прибыль	$(1294+0)*0,7*0,8$	0,56	725
Итого			3 470
Двери: деревянные (39, 40)			
Зарплата	22,94*10,9	10,9	250
Машины и механизмы	17,61*9,45	9,45	166
Материалы	548,58*4,4	4,4	2 414
Итого			2 830
Деревянные конструкции (39, 40)			
Накладные расходы	$(250+31)*1,18*0,9*0,85$	0,9	253
Сметная прибыль	$(250+31)*0,63*0,85*0,8$	0,43	121
Итого			3 204
Общестроительные работы (41)			
Зарплата	1013,06*10,9	10,9	11 042
Машины и механизмы	14,26*6,26	6,26	89
Материалы	579,55*5,55	5,55	3 217
Итого			14 348
Конструкции из кирпича и блоков (41)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(11042+0)*1,22*0,9*0,85$	10 269
Сметная прибыль	$(11042+0)*0,8*0,85*0,8$	5 963
Итого		30 580
Кровля из асбестоцементных листов (6)		
Зарплата	$59,81*10,9$	652
Машины и механизмы	$5,28*9,32$	49
Материалы	0	0
Итого		701
Перекрытия при ремонте (6)		
Накладные расходы	$(652+31)*0,85*0,85$	492
Сметная прибыль	$(652+31)*0,8*0,8$	437
Итого		1 630
Итого по погрузке		
Итого по перевозке		5 974
Итого		3 814
Итого		9 788
Итого		529 278
Итого		
Итого		529 278
НДС	$529278*0,18$	18%
Итого		95 270,04
		624 548,04

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновагова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова