


«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 СНКО «Региональный
 фонд»
 А.Ю. Уткин
 2015 г.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 629/18

по капитальному ремонту _____ кровли 4 -х скатной,
угол уклона более 27 град _____, дом кирпичный
 (наименование работ)

по адресу: Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 12
 (наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпус)

Длина дома	18,9	м
Ширина дома	15,3	м
Общая площадь дома	289,17	м ²
Высота дома	6,7	м
Объем дома	1937,43	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ² кровли	383
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	69
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	383
4	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из профнастила Устройство контробрешетки и з бруска	м ² м ³	383 1,532
5	Устройство пароизоляции	м ²	383
6	Устройство кровель : - из профнастила НС35-1000-0,7	м ²	383
7	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	38,3
8	Установка снегозадержателей	м	68
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	575

10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
11	Устройство слуховых окон (1,3x1м)	шт	2
12	Окраска слуховых окон (створка 0.8x0.8м)	м ²	6,6
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
	-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	32
	-смена стропильных ног из досок(50x150)	м	33
	-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	6
14	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м ³	0,6
15	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	55
16	Окраска дымовых кирпичных труб -цементная	м ²	55
17	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	63
18	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	63
19	Смена колпаков на трубах 3 канала	шт	2
20	Установка колпаков на трубах 3 канала 5 каналов	шт шт	7 4
21	Штукатурка карниза дранки	м ²	5
22	Замена люка 0.9x0.9м	шт	1
23	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	13
24	Устройство пароизоляции	м ²	256
25	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ. 50 мм (2 слоя)	м ²	256
26	Устройство пароизоляции	м ²	256
27	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	62
28	Установка и разборка лесов, высотой 5м	м ²	20
29	Погрузка мусора	т	
30	Перевозка мусора на расстояние 55 км	т	

Составил:

(дата)

Ведущий специалист ОКР
(должность)

(подпись)

Шолохов Д. В.
(фамилия, имя, отчество)

" " 201 г.


Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д.12
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 629/18
Капитальный ремонт кровли (383м2)

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены февраля 2017 года

Сметная стоимость - 957,690 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 217,55 чел-ч
Сметная заработная плата - 174,739 тыс.руб

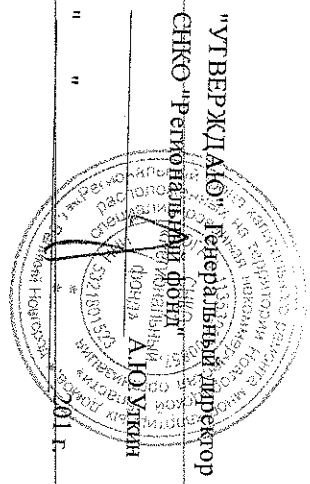

№1 <Нет раздела>

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Основной и зарплата	Экспл. машин В.г.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В.г.ч. зарплата	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,83	283,14	53,84	1 084,43	878,22	206,21	18,95	72,58
			100 м2 кровли	229,3	11,3			43,28	0,58	2,22
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,362 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поаксов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,69	135,4	0,26	93,43	93,25	0,18	11,38	7,85
			100 м труб и покрытий	135,14	0			0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0828	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,83 100 м2 покрытия	274,81 236,11	38,7 0	1 052,52	904,3	148,22 0	19,88 0	76,14 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,447	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	3,83 100 м2	1 921,96 322,93	39,81 7,86	7 361,11	1 236,82	152,47 30,1	26,69 0,4	102,22 1,53
5	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки V=3,83*0,4; ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1,532 1 м3	1 928,02 316,74	62,05 4,61	2 953,73	485,25	95,06 7,06	21,62 0,24	33,12 0,37
6	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов (по кровельная парозолиция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	3,83 100 м2 кровли	99,85 68,99	7,94 0	382,43	264,23	30,41 0	5,65 0	21,64 0
6.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	440,45	6,85		3 017,08				
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогибам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,83 100 м2 кровли	24 825,49	199,2 24,26	95 081,63	2 984,99	762,94 92,92	59,27 1,24	227 4,75
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 490,24	176,79		-86				
7.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	3,6278	12 688,3		46 030,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	38,3 м ²	177,09		6 782,55				
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПМ=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,68	3 493,48	94,85	2 375,57	87,96	64,5	9,59	6,52
			100 м ограждения	129,35	8,91			6,06	0,45	
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профилем проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,204 т	10 826,75		-2 208,66				
8.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	34 шт.	155,6		5 290,4				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ²	182,6	2,38			13,69	0,14	0,81
			5,75	314,33	123,08	1 807,4	1 049,95	707,71	12,75	73,31
9.1	[113-8071]	Антисептик-аглипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	119,025 кг	17,63		2 098,41				
10	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,02	4 691,35	13,19	93,83	93,56	0,26	386,63	7,73
			100 окон	4 678,16	0			0		0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,3*1,0) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПМ=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2	479,85	38,31	959,7	247,6	76,62	9,53	19,06
			1 слуховое окно	123,8	3,38			6,76	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворчатых (независимо от высоты)	Комплект	41,1		82,2				
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21				
11.3	[203-0177]	Окна-неоткрывающиеся (глухие)-одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,6 м2	454,71		1 182,25				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов(глухове окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,066 м2 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	51,66	45,04	0,38 0,02	51,23 0,01	3,38 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001617 т	29 000		46,89				
13	ТЕРр58-5-01 (0) МДС8.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,32 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	1 233,73	207,16	15,26 0	49,84 0	15,95 0
14	ТЕРр58-5-04 (0) МДС8.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,33 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	1 214,06	714	8,66 0	166,56 0	54,96 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,18612 т	0		0				
15	ТЕРр58-5-05 (0) МДС8.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	388,09	156,08	5,23 0	200,26 0	12,02 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы У=0,6*394/100; Общестроительные работы	2,364 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	539,8	449,73	21,87 3,71	14,77 0,08	34,92 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм. марка 100	0,2236 1000 шт.	1 779,85		397,97				
16.2	509-9900	Строительный мусор	1,20564 т	0		0				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оптика турбинание поверхности дымовых труб над крышей Отделочные работы	0,55 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 550,15	1 022,62	1,05 0	131,4 0	72,27 0
18	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,55 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	322,58	59,23	6,8 0	8,08 0	4,44 0
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оптика турбинание поверхности дымовых труб(на чердаке) Отделочные работы	0,63 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 775,63	1 171,37	1,2 0	131,4 0	82,78 0
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая(чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,63 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	51,74	42,75	1,86 0	5,09 0	3,21 0
21	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка старого утеплителя с перекрытия (шлак,керамзит) V=13*0,6/100; Общестроительные работы	0,078 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	184,72	184,72	0 0	214,32 0	16,72 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	7,8 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=256*2/100; Общестроительные работы	5,12 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	432,44	282,57	32,51 0	4,52 0	23,14 0
22.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	588,8 м2	5,11		3 008,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,56 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 493,4 4 566,54	1 140,48 11,34	352,92 11,34	32,64 0,23	83,56 0,59
23.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,184 м3	346,37		4 566,54				
24	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,56 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 493,4 4 566,54	1 140,48 11,34	352,92 11,34	32,64 0,23	83,56 0,59
24.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,184 м3	346,37		4 566,54				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,62 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	672,82 289,8	34,6 46,28	10,45 1,22	4,37 0,1	2,71 0,06
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8 0	46,28 0	0,63 0	18,6 0	3,72 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-02 (0) К=2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98 0	25,88 0	0,42 0	10,4 0	2,08 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 014,31 0	161,97 0	2,22 0	18,6 0	13,02 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0364 т	0		0					
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПМ=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТМ=0*2; Общестроительные работы	0,7	849,92	2,12	594,94	90,57	1,48	10,4	7,28	
			10 шт.	129,38	0			0		0	0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 т	0		0					
30	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов) Общестроительные работы	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44	
			10 шт.	231,38	0			0		0	0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0					
31	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПМ=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТМ=0*4; Общестроительные работы	0,4	1 699,84	4,24	679,94	103,5	1,7	20,8	8,32	
			10 шт.	258,76	0			0		0	0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0					
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС6 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0081	2 543,74	1 073,56	20,6	11,91	8,7	114,14	0,92	
			100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,39	10,92	0,09	
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,9*0,9/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0081	6 428,69	1 677,44	52,07	17,12	13,59	164,08	1,33	
			100 м2 проемов	2 113,38	268,36			2,17	13,65	0,11	
33.1	[203-0236]	Люки и лазы со литовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	0,81 м2	589,59		477,57					
33.2	[111-0123]	Замок висчий с ключом	1 шт.	64,97		64,97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
33.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
33.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
34	ТЕРр61-16-01 (0)	Ремонт штукатурки карниза по дражке площадью отделываемых мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм Отделочные работы	0,05 100 м2	4 175,48 2 839,16	1,51 0	208,77	141,96	0,08	213,15	10,66
34.1	509-9900	Строительный мусор	0,31 т	0		0				0
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС5.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (для ремонта карниза) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,2 100 м2	1 043,42 657,83	9,26 0	208,68	131,57	1,85	50,03	10,01
36	ТССШт01-01-01- 041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	18,6631 т	374,5	0	6 989,33	0	0		
37	ТССШт03-21-01- 055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км(до д.Теребутица) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	18,6631 т	239,0478 0	0 0	4 461,41		0		
ИТОГО:			117	15 800,27	3 087,63	129,43		231,06		1 205,57
Кровля из профилированного листа (5, 11)										11,98
Зарплата										7 988
Машин и механизмы										1 573
Материалы										14 427
Итого										23 988
Деревянные конструкции (5, 11)										7 325
Накладные расходы										3 500
Сметная прибыль										0,43

Наименование и значение множителей

Значение

Прибыль

732,85*10,9
171,68*9,16
4110,14*3,51
(732,85+13,82)*10,9*1,18*0,9*0,85
(732,85+13,82)*10,9*0,63*0,85*0,8

10,9
9,16
3,51
0,9
0,43

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			34 813
Кровля из профилированного листа (4, 6, 13, 14, 15)			
Зарплата		2578,29*10,9	28 103
Машины и механизмы		212,03*9,16	1 942
Материалы		10806,14*3,51	37 930
Итого			67 975
Кровли, кровли при ремонте (4, 6, 13, 14, 15)			
Накладные расходы		(2578,29+30,1)*10,9*0,83*0,85	20 186
Сметная прибыль		(2578,29+30,1)*10,9*0,65*0,8	14 784
Итого			102 945
Отделочные работы (12, 18, 20)			
Зарплата		147,02*10,9	1 603
Машины и механизмы		9,04*8,48	77
Материалы		316,81*4,1	1 299
Итого			2 979
Отделочные работы (12, 18, 20)			
Накладные расходы		(1603+0)*1,05*0,9*0,85	1 282
Сметная прибыль		(1603+0)*0,55*0,85*0,8	593
Итого			4 854
Кровля из профилированного листа (7, 8)			
Зарплата		3072,95*10,9	33 495
Машины и механизмы		827,44*9,16	7 579
Материалы		62782,18*3,51	220 365
Итого			261 439
Кровли (7, 8)			
Накладные расходы		(33495+1079)*1,2*0,9*0,85	31 808
Сметная прибыль		(33495+1079)*0,65*0,85*0,8	15 213
Итого			308 460
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата		1049,95*10,9	11 444
Машины и механизмы		707,71*9,16	6 483
Материалы		2148,15*3,51	7 540
Итого			25 467
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы		(11444+149)*1*0,9*0,85	8 927
Сметная прибыль		(11444+149)*0,7*0,85*0,8	5 565
Итого			39 959

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Двери: деревянные (32, 33)		
Зарплата	29,03*10,9	10,9
Машины и механизмы	22,29*9,45	9,45
Материалы	653,3*4,4	4,4
Итого		2 875
3 402		
Деревянные конструкции (32, 33)		
Накладные расходы	(316+39)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(316+39)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		3 875
Общестроительные работы (22, 26, 27, 28, 29, 30, 31)		
Зарплата	803,32*10,9	10,9
Машины и механизмы	40,23*6,26	6,26
Материалы	5926,22*5,55	5,55
Итого		32 891
41 899		
Крыши, кровли при ремонте (22, 26, 27, 28, 29, 30, 31)		
Накладные расходы	(8756+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(8756+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		4 553
52 669		
Общестроительные работы (23, 24)		
Зарплата	2280,96*10,9	10,9
Машины и механизмы	705,84*6,26	6,26
Материалы	9133,08*5,55	5,55
Итого		50 689
79 970		
Полы (23, 24)		
Накладные расходы	(24862+247)*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль	(24862+247)*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого		12 806
116 378		
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	34,6*10,9	10,9
Машины и механизмы	10,45*6,26	6,26
Материалы	627,77*5,55	5,55
Итого		3 484
3 926		
Деревянные конструкции (25)		
Накладные расходы	(377+13)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(377+13)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		351
168		
Общестроительные работы (16)		
Итого		4 445

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	449,73*10,9	4 902
Машины и механизмы	21,87*6,26	137
Материалы	466,17*5,55	2 587
Итого		7 626
Печные работы при ремонте (16)		
Накладные расходы	(4902+40)*0,78*0,85	3 262
Сметная прибыль	(4902+40)*0,63*0,8	2 471
Итого		13 359
Отделочные работы (17, 19, 34)		
Зарплата	2335,95*10,9	25 462
Машины и механизмы	2,33*8,48	20
Материалы	1196,3*4,1	4 905
Итого		30 387
Плукатурные работы при ремонте (17, 19, 34)		
Накладные расходы	(25462+0)*0,79*0,85	17 060
Сметная прибыль	(25462+0)*0,5*0,8	10 185
Итого		57 632
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	184,72*10,9	2 013
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 013
Прочие ремонтно-строительные работы (21)		
Накладные расходы	(2013+0)*0,78*0,85	1 329
Сметная прибыль	(2013+0)*0,5*0,8	805
Итого		4 147
Кровли из асбестоцементных листов (1, 2, 10)		
Зарплата	1065,03*10,9	11 609
Машины и механизмы	206,65*9,32	1 926
Материалы	0	0
Итого		13 535
Кровли, кровли при ремонте (1, 2, 10)		
Накладные расходы	(11609+472)*0,83*0,85	8 578
Сметная прибыль	(11609+472)*0,65*0,8	6 282
Итого		28 395
Кровли из асбестоцементных листов (3)		
Зарплата	904,3*10,9	9 857

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	148,22*9,32	1 381
Материалы	0	0
Итого		1 1238
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(9857+0)*1,1*0,9*0,85	8 280
Сметная прибыль	(9857+0)*0,7*0,85*0,8	4 731
Итого		24 249
Общестроительные работы (35)		
Зарплата	131,57*10,9	1 434
Машины и механизмы	1,85*6,26	12
Материалы	75,27*5,55	418
Итого		1 864
Конструкции из кирпича и блоков (35)		
Накладные расходы	(1434+0)*1,22*0,9*0,85	1 334
Сметная прибыль	(1434+0)*0,8*0,85*0,8	774
Итого		3 972
Итого по погрузке		6 989
Итого по перевозке		4 461
Итого		11 450
Итого		811 602
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого НДС	811602*0,18	146 088,36
Итого		957 690,36

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

