

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши
 г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 41

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусьев с прозорами	100 м2 кровли	3,52	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 кровля	3,52	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,7	
4	Устройство контробрешетки	1 м3	2,112	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста	100 м2	3,52	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,52	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам	100 м2 кровли	3,52	
8	Устройство снегозадержания	100 м отражения	0,7	
9	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 2-51	100 м2	5,28	
10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,06	
11	Устройство слуховых окон (0,9*1,5)	1 слуховое окно	1	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна)	100 м2	0,0135	
13	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон	100 м2	0,0195	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	1,46	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей наурлатов с осколкой и сбертывание только	100 м	0,06	
16	Очистка перекрытия от утеплителя	100 т мусора	0,0768	

17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровля	5,12
18	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных в 2 слоя по 50 мм	100 м2	2,56
19	Исправление кладки вентиляторов	100 кирпичей	3,94
20	Исправление кладки труб (на чердаке)	100 кирпичей	1,182
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (частичное)	100 м2	0,345
22	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная (над крышей)	100 м2 фасада	0,219
23	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке)	100 м2 фасада	0,315
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	0,2
26	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов)	10 шт.	0,2
27	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,61
28	Демонтаж люков в чердачных, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0048
29	Установка люков в чердачных, площадь проема до 2 м2 (0,8*0,6)	100 м2 проемов	0,0048
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	19,76
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 55 км (до д.Теребутныц)	т	19,76


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); к=1,25 сложная кровля, (МДС38.Пр.3п.1.1.2)

СОСТАВИЛ: Главный специалист
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Джумаев А.А.
 Капель С.Ф.



ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

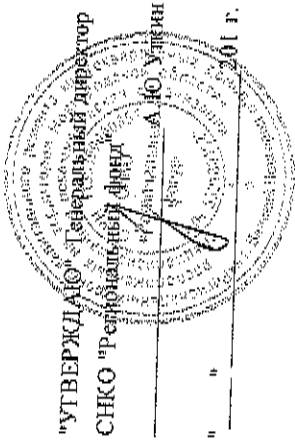

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д. 41
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 237/17
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 807,697 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 106,76 чел-ч
Сметная заработная плата - 153,487 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. на заклг. обел. машин
			ед. изм.	4	Всего		В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	В т.ч. основной зарплаты	Всего	В т.ч. основной зарплаты	
					5	6							
№ 1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,52	226,51	43,07	797,32	645,71	151,61	15,16	53,36			
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,928	183,44	9,04			31,82	0,46	1,62			
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,52	219,85	30,96	773,87	664,89	108,98	15,9	55,97			
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия 3,168	188,89	0			0	0	0			
			т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,7	108,32	0,21	75,82	75,68	0,15	9,1	6,37
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,084	108,11	0	0		0	0	0
4	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки V=0,6*3,52; ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,112	1 928,02	62,05	4 071,98	668,95	131,05	21,62	45,66
	МДС38.Пр.3.11.2; МДС		1 м3	316,74	4,61		9,74	0,24		0,51
5	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и бружков под кровлю из профлиста	3,52	1 924,96	39,81	6 765,3	1 136,71	140,13	26,69	93,95
	МДС38.Пр.3.11.2	ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	322,93	7,86			27,67	0,4	1,41
6	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в одной слон	3,52	1 115,32	54,13	3 925,93	528,42	190,54	11,27	39,67
	МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,25*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,25; ЗПм=2,56*1,25*1,25; ТЗТ=7,84*1,25*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	150,12	4			14,08	0,2	0,7
7	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (Применительно)	3,52	24 825,49	199,2	87 385,72	2 743,38	701,18	59,27	208,63
	МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	779,37	24,26			85,4	1,24	4,36
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	450,56	176,79		-79 654,5				
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	450,56	76,02		34 251,57				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	35,2	177,09		6 233,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,7 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 445,44	90,55 66,4 6,24	9	10	11
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,21 т	10 826,75		-2 273,62				
8.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм(Примен)	35 шт.	155,6		5 446				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Отделочное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	5,28 100 м2	314,33 182,6	123,08 2,38	1 659,66	964,13 649,86	12,75	0,14	67,32 0,74
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	109,296 кг	17,63		1 926,89				
10	ТЕРр58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,06 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0	281,48	280,69 0	0,79 0	386,63 0	23,2 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,336 т	0		0				
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (0,9*1,5) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	479,85	123,8 38,31	9,53 3,38	9,53 0,18	9,53 0,18
11.1	[101-0901]	Скобные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,35 м2	454,71		613,86				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(слуховые окна) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0135 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	10,57	9,21	0,08 0	51,23 0,01	0,69 0
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000331 т	29 000		9,59				
13	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен слуховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0195 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	14,11	8,38	0,14 0	32,26 0,01	0,63 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000527 т	29 000		15,27				
14	ТЕРр58-5-01 (0) МДС35.Пр.1.г.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1,13 100 м	3 855,4 647,39	47,68 0	4 356,6	731,55	53,88 0	49,84 0	56,32 0
15	ТЕРр58-5-04 (0) МДС35.Пр.1.г.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,33 100 м	3 678,97 2 163,65	26,25 0	1 214,06	714	8,66 0	166,56 0	54,96 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,18612 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	6 468,1 2 601,41	87,24 0	388,09	156,08	5,23 0	200,26 0	12,02 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от утеплителя V=12,8*0,6/100; Общестроительные работы	0,0768 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	181,88	181,88	0	214,32	16,46
17.1	509-9900	Строительный мусор	7,68	0	0	0	0	0	0	0
18	ТЕРр58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=256*2/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	5,12 100 м2 кровля	99,85 68,99	7,94 0	511,23	353,23	40,65 0	5,65 0	28,93 0
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	588,8 м2	5,11		3 008,77				
19	ТЕРП1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,56 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 493,4	1 140,48	352,92 11,34	32,64 0,23	83,56 0,59
19.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,184 м3	346,37		4 566,54				
20	ТЕРП1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (толщ 100 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,56 100 м2 изолируемой поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 493,4	1 140,48	352,92 11,34	32,64 0,23	83,56 0,59
20.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,184 м3	346,37		4 566,54				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки вентиляторов V=1*39,4/100; Общестроительные работы	3,94 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	899,66	749,55	36,45 6,19	14,77 0,08	58,19 0,32
21.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,394 1000 шт.	1 779,85		701,26				
21.2	509-9900	Строительный мусор	2,0125 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки труб (на чердаке) V=0,3*394/100; Общестроительные работы	1,182	228,34	9,25	269,9	224,86	10,93	14,77	17,46
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57			1,86	0,08	0,09
22.2	509-9900	Строительный мусор	0,1182 1000 шт.	1 779,85		210,38				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(частичное) V=0,219+0,126; Отделочные работы	0,60375 т	0		0				
24	ТЕРр15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности цементная (над крышей) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,345 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	972,37	641,46	0,66	131,4	45,33
25	ТЕРр15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб с подготовкой поверхности известковая (на чердаке) ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,219 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	144,62	32,81	2,72	11,53	2,53
26	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала) Общестроительные работы	0,315 100 м2 фасада	141,12 94,42	3,01 0	44,45	29,74	0,95	7,27	2,29
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-02 (0) н=3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Маг=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 274,88 231,38	3,18 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(8 каналов) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕРр58-21-02 (0) к=7	3 На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	594,94	90,57	1,48 0	36,4 0	7,28 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,021 т	0		0				
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,61 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	661,97	34,04	10,28 1,2	4,37 0,1	2,67 0,06
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,48*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общестроительные работы	0,0048 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	12,21	7,06	5,15 0,82	114,14 10,92	0,55 0,05
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,8*0,6) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы	0,0048 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	30,86	10,14	8,05 1,29	164,08 13,65	0,79 0,07
32.1	[203-0236]	Люки и язы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью колотен и коробок однопольные	0,48 м2	589,59		283				
32.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
32.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
32.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
32.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
33	ТССЦмг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	19,125 т	374,5 0	0	7 162,31	0	0	0	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы			4,28	662
Итого		154,57*4,28		1 532
Отделочные работы (12, 13, 24, 25)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(846+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	677
Итого		(846+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	313
Кровля из профилированного листа (6, 7, 8)				
Зарплата				2 522
Машины и механизмы		3362,35*10,56	10,56	35 506
Материалы		958,12*6,26	6,26	5 998
Итого		53439,65*3,24	3,24	173 144
Кровля (6, 7, 8)				214 648
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(35506+1116)*1,2*0,9*0,85	0,92	33 692
Итого		(35506+1116)*0,65*0,85*0,8	0,44	16 114
Кровля из профилированного листа (9)				264 454
Зарплата				
Машины и механизмы		964,13*10,56	10,56	10 181
Материалы		649,86*6,26	6,26	4 068
Итого		1972,56*3,24	3,24	6 391
Теплоизоляционные работы (9)				20 640
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(10181+133)*1*0,9*0,85	0,77	7 942
Итого		(10181+133)*0,7*0,85*0,8	0,48	4 951
Общестроительные работы (21, 22)				33 533
Зарплата				
Машины и механизмы		974,41*10,56	10,56	10 290
Материалы		47,38*6,26	6,26	297
Итого		1059,41*5,5	5,5	5 827
Печные работы при ремонте (21, 22)				16 414
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(10290+85)*0,78*0,85	0,66	6 848
Итого		(10290+85)*0,63*0,8	0,5	5 188
Общестроительные работы (17)				28 450
Зарплата				
Машины и механизмы		181,88*10,56	10,56	1 921
Материалы		0*6,26	6,26	0
		0*5,5	5,5	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				1 921
Прочие ремонтно-строительные работы (17)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль			0,66	1 268
Итого		(1921+0)*0,78*0,85 (1921+0)*0,5*0,8	0,4	768
Кровля из асбестоцементных листов (2)				
Зарплата				3 957
Машины и механизмы		664,89*10,56	10,56	7 021
Материалы		108,98*6,26	6,26	682
Итого		0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				7 703
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(7021+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	5 898
Итого		(7021+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 370
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)				16 971
Зарплата				
Машины и механизмы		721,39*10,56	10,56	7 618
Материалы		151,76*6,26	6,26	950
Итого		0	1	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)				8 568
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(7618+336)*0,83*0,85	0,71	5 647
Итого		(7618+336)*0,65*0,8	0,52	4 136
Общестроительные работы (26, 27, 28, 29)				18 351
Зарплата				
Машины и механизмы		221,94*10,56	10,56	2 344
Материалы		3,38*6,26	6,26	21
Итого		1204,2*5,5	5,5	6 623
Крыши, кровли при ремонте (26, 27, 28, 29)				8 988
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(2344+0)*0,83*0,85	0,71	1 664
Итого		(2344+0)*0,65*0,8	0,52	1 219
Общестроительные работы (19, 20)				11 871
Зарплата				
Машины и механизмы		2280,96*10,56	10,56	24 087
Материалы		705,84*6,26	6,26	4 419
Итого		9133,08*5,5	5,5	50 232
				78 738

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Полы (19, 20)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(24087+240)*1,23*0,9*0,85$	0,94	22 867
Итого		$(24087+240)*0,75*0,85*0,8$	0,51	12 407
Общестроительные работы (31, 32)				114 012

Зарплата				
Машины и механизмы		$17,2*10,56$	10,56	182
Материалы		$13,2*6,26$	6,26	83
Итого		$428,33*5,5$	5,5	2 356
Деревянные конструкции (31, 32)				2 621
Накладные расходы				



Сметная прибыль		$(182+22)*1,18*0,9*0,85$	0,9	184
Итого		$(182+22)*0,63*0,85*0,8$	0,43	88

Итого по погрузке				2 893
Итого по перевозке				7 162
Итого				4 572
Итого				11 734
Итого				684 489

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				684 489
НДС				123 208,02
Итого		$684489*0,18$	18%	807 697,02

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"



 Н.И. Коновалова
 Е.А. Серова