

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома
 г. Великий Новгород, ул. Стратигатовская, д.25, кор.2

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,57	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	9,57	
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	9,57	
4	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой битумной грунтовкой (кровля и примыкания)	100 м2 кровли	10,487	
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,57	
6	Устройство примыканый кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,53	
7	Смена обделок из листового стали (отливов,) шириной до 0,4 м	100 м	1,500	
8	Смена обделок из листового стали (парапетов) шириной до 0,7 м	100 м	0,255	
9	Разборка люков в перекрытии	100 м2	0,0081	
10	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9*0,9)	100 м2 проемов	0,0081	
11	Исправление кладки дымовой трубы	100 кармачей	24,428	
12	Смена козырьков на дымовых и вентиляционных трубах в 15 каналов	10 шт.	0,8	
13	Смена козырьков на дымовых и вентиляционных трубах в 13 каналов	10 шт.	0,4	
14	Смена зонтов из оцинкованной стали над трубами диаметром 110 мм	1 шт.	12	

15	Окраска вентканалов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,828
16	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов (Выход на кровлю)	100 м2 покрытия	0,07
17	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) (Выход на кровлю)	100 м2 стяжки	0,07
18	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Выход на кровлю)	100 м2 стяжки	0,07
19	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовой (Выход на кровлю)	100 м2 кровли	0,07
20	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Выход на кровлю)	100 м2 кровли	0,07
21	Улучшенная штукатурка выхода на кровлю цементно-известковым раствором по камню	100 м2	0,14
22	Окраска выхода на кровлю цементная	100 м2 фасада	0,14
23	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,011
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,1*1,0)	100 м2 проемов	0,011
25	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0081
26	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0081
27	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,0162
28	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	20,70
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(мусор, после разборки стяжки)	т	86,76
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д.Теребулицы)	т	107,46

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35.4.7)


СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кузёмкин В.В.

Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

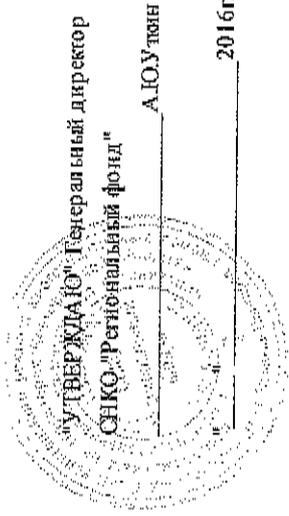

Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
2016г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Стрелково вкв.д.25, кор.2
Объект: Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 227/17

капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 503,557 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 227,99 чел.-ч
Сметная заработная плата - 309,872 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Основной заработной платы	Экспл. машин		Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
№ 1 <Нет раздела>												
Кровля 957м2												
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	9,57	212,69	41,86	2 035,44	1 634,84	400,6	14,38	137,62		
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 покрытия	170,83	0	0	0	0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,4646 т	0	0	0	0	0	0	0		
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	9,57	453,216	166,864	4 337,28	2 740,39	1 596,89	21,776	208,4		
			100 м2 стяжки	286,352	25,472			243,77	1,94	18,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (957*0,05*1,8тн=86,13тн)	86,13 т	0		0				
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=35	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов	9,57 100 м2 стяжки	450,24 368,2	82,04 13,72	4 308,8	3 523,67	785,12 131,3	28 1,05	267,96 10,05
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	9,57 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	13 912,54	3 939,31	2 495,14 380,89	31,303 2,425	299,57 23,21
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	9,57 100 м2 стяжки	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	22 788,32	5 065,28	1 226,75 205,16	40,25 1,3125	385,19 12,56
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битуменной(кровля в притыкании) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	10,487 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	1 307,13	449,84	55,45 0	3,22 0	33,77 0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	9,57 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	87 893,16	2 263,17	543,7 47,01	16,514 0,25	158,04 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗГ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	1,53 100 м примыканий	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	17 550,66	873,22	196,89 26,7	40,825 0,8875	62,46 1,36
9	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отлавы по краю кровли) шириной до 0,4 м	1,5	3 822,74	7,17	5 734,11	806,88	10,76	41,41	62,12
9.1	509-9900	Кровля из наплавляемых материалов	100 м	537,92	1,57			2,36	0,08	0,12
		Строительный мусор	0,336 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (парапетов) шириной до 0,7 м	0,255	6 505,07	11,49	1 658,79	209,41	2,93	63,22	16,12
10.1	509-9900	Кровля из наплавляемых материалов	100 м	821,23	2,75			0,7	0,14	0,04
		Строительный мусор	0,08415 т	0		0				
11	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка люков в перекрытии V=0,9*0,9/100; Общепокрытные работы	0,0081 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	12,67	10,37	2,3 1,23	103,91 7,74	0,84 0,06
12	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,9*0,9) V=0,9*0,9/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общепокрытные работы	0,0081 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	52,07	17,12	13,59 2,17	164,082 13,65	1,33 0,11
12.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми ножками утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью ножен и коробок однополые	0,81 м2	589,59		477,57				
12.2	[101-0887]	Скобяные изделия для блоков входных однополых	1 комплект	132,54						
13	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=6,2*394/100; Общепокрытные работы	24,428 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	5 577,89	4 647,18	225,96 38,35	14,77 0,08	360,8 1,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[404-0162]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	2,4428 1000 шт.	850,87		2 078,51				
13.2	509-9900	Строительный мусор	12,45828 т	0		0				
14	TEPp58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (15 каналов) V=8/10; Общестроительные работы	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88
14.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0416 т	231,38 0	0	0		0	0	0
15	TEPp58-21-02 (0) к=14	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*14; ЭММ=1,06*14; ЗПм=0*14; Мат=359,21*14; ТЗТ=5,2*14; ТЗТм=0*14; Общестроительные работы	0,8	5 949,44	14,84	4 759,55	724,53	11,87	72,8	58,24
15.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,168 т	905,66 0	0	0		0	0	0
16	TEPp58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (13каналов) Общестроительные работы	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
16.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0208 т	231,38 0	0	0		0	0	0
17	TEPp58-21-02 (0) к=12	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*12; ЭММ=1,06*12; ЗПм=0*12; Мат=359,21*12; ТЗТ=5,2*12; ТЗТм=0*12; Общестроительные работы	0,4	5 099,52	12,72	2 039,81	310,51	5,09	62,4	24,96
17.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,072 т	776,28 0	0	0		0	0	0
18	TEPp65-38-02 (0)	Смена зонтов из оцинкованной стали над трубами диаметром 110 мм(Применительно) Кровля из наплавляемых материалов	12 1 шт.	110,18 17,47	0 0	1 322,16	209,64	0	1,38	16,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска венгкявалов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,828 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	546,78	124,06	10,29	11,5345	9,55
Будка выхода на кровлю 7 м2										
20	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов (Выход на кровлю) Кровля из наплавляемых материалов	0,07 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	14,89	11,96	2,93	14,38	1,01
20.1	509-9900	<i>Сиропительный мусор</i>	0,0546 т	0	0	0				
21	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравняющих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) (Выход на кровлю) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗГ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	0,07 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	31,73	20,04	11,68	21,776	1,52
21.1	509-9900	<i>Сиропительный мусор от разборки стяжки(7м2*0,05*1,8=0,63тн)</i>	0,63 т	0	0	0				
22	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=35	Разборка выравняющих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) (Выход на кровлю) ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗГ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов	0,07 100 м2 стяжки	450,24 368,2	82,04 13,72	31,52	25,77	5,74	28	1,96
23	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравняющих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Выход на кровлю) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗГ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,07 100 м2 стяжки	1453,766 411,631	260,725 39,8	101,76	28,81	18,25	31,303	2,19
								2,79	2,425	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) (Выход на кровлю) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,07 100 м2 стяжки	2 381,225 529,2875	128,1875 21,4375	166,69 	37,05 	8,97 1,5	40,25 1,3125	2,82 0,09
25	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,07 100 м2 кровли	124,6425 42,895	5,2875 0	8,72 	3 	0,37 0	3,22 0	0,23 0
26	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Выход на кровлю) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,07 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	642,9 	16,55 	3,98 0,34	16,514 0,25	1,16 0,02
27	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная штукатурка выхода на кровлю цементно-известковым раствором по камню ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПм=36,06*1,25; ТЗТ=70,88*1,15; ТЗТм=2,78*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2 штукатур иваемой поверхност и	2 287,706 1 194,1485	99,5375 45,075	320,28 	167,18 	13,94 6,31	81,512 3,475	11,41 0,49
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска выхода на кровлю цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	92,45 	20,98 	1,74 0	11,5345 0	1,61 0
29	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных Двери: деревянные	0,011 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	17,21 	14,08 	3,12 1,67	103,91 7,74	1,14 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (1,1*1,0) V=1,1/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПМ=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,011 100 м2 проемов	6 289,027 1 278,925 676,5045	1 707,5625	69,18 18,44	18,78 3,07	119,922	1,32	
30.1	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
30.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
30.3	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
30.4	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
30.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с половыми, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитной оцинкованной сталью пологие и коробок однополюсные	1,1 м2	617,52		679,27				
31	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок V=0,9*0,9/100; Общестроительные работы	0,0081 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	19,54	17,24	2,3	172,76	1,4
32	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=0,9*0,9/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТМ=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0081 100 м2 проемов	7 802,246 960,5485	1 166,8625	63,2	23,98	10,22	216,89	1,76
32.1	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	1 комплект	10,05		10,05				
32.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,81 м2	264,95		214,61				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы	1016,29*10,56	10,56	10 732
Материалы	13,69*6,26	6,26	86
Итого	6362,93*3,11	3,11	19 789
Крыши, кровли при ремонте (9, 10)			30 607
Накладные расходы	(10732+32)*0,83*0,85	0,71	7 642
Сметная прибыль	(10732+32)*0,65*0,8	0,52	5 597
Итого			43 846
Кровля из наплавляемых материалов (1, 20)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1646,8*10,56	10,56	17 390
Материалы	403,53*6,26	6,26	2 526
Итого	0*3,11	3,11	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 20)			19 916
Накладные расходы	(17390+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	14 608
Сметная прибыль	(17390+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 347
Итого			42 871
Общестроительные работы (11, 31)			
Зарплата			
Машины и механизмы	27,61*10,56	10,56	292
Материалы	4,6*6,26	6,26	29
Итого	0*5,5	5,5	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 31)			321
Накладные расходы	(292+26)*1,1*0,9*0,85	0,84	267
Сметная прибыль	(292+26)*0,7*0,85*0,8	0,48	153
Итого			741
Общестроительные работы (12, 32)			
Зарплата			
Машины и механизмы	41,1*10,56	10,56	434
Материалы	23,81*6,26	6,26	149
Итого	885,14*5,5	5,5	4 868
Деревянные конструкции (12, 32)			5 451
Накладные расходы	(434+37)*1,18*0,9*0,85	0,9	424
Сметная прибыль	(434+37)*0,63*0,85*0,8	0,43	203
Итого			6 078

Наименование и значение показателей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (14, 15, 16, 17)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1312,69*10,56	10,56	13 862
Материалы	20,77*6,26	6,26	130
Итого	7204,71*5,5	5,5	39 626
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(13862+0)*0,83*0,85	0,71	9 842
Итого	(13862+0)*0,65*0,8	0,52	7 208
Отделочные работы (19, 27, 28, 33)			
Зарплата			
Машины и механизмы	323,28*10,56	10,56	3 414
Материалы	26,06*6,26	6,26	163
Итого	634,36*4,28	4,28	2 715
Отделочные работы (19, 27, 28, 33)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(3414+67)*1,05*0,9*0,85	0,8	2 785
Итого	(3414+67)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 288
Двери: деревянные (29)			
Зарплата			
Машины и механизмы	14,08*10,56	10,56	149
Материалы	3,12*6,26	6,26	20
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (29)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(149+18)*1,1*0,9*0,85	0,84	140
Итого	(149+18)*0,7*0,85*0,8	0,48	80
Двери: деревянные (30)			
Зарплата			
Машины и механизмы	18,44*10,56	10,56	195
Материалы	18,78*6,26	6,26	118
Итого	865,58*4,53	4,53	3 921
Деревянные конструкции (30)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(195+32)*1,18*0,9*0,85	0,9	204
	(195+32)*0,63*0,85*0,8	0,43	98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 536
Общестроительные работы (13)			
Зарплата	4647,18*10,56	10,56	49 074
Машины и механизмы	225,96*6,26	6,26	1 415
Материалы	2783,26*5,5	5,5	15 308
Итого			65 797
Печные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы	(49074+405)*0,78*0,85	0,66	32 656
Сметная прибыль	(49074+405)*0,63*0,8	0,5	24 740
Итого			123 193
Кровля из наплавляемых материалов (18)			
Зарплата	209,64*10,56	10,56	2 214
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	1112,52*3,11	3,11	3 460
Итого			5 674
Внутренние сантарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (18)			
Накладные расходы	(2214+0)*1,03*0,85	0,88	1 948
Сметная прибыль	(2214+0)*0,6*0,8	0,48	1 063
Итого			8 685
Итого по подгруппе			10 084
Итого по перевозке			25 688
Итого			35 772
Итого			1 274 201
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 274 201
НДС	1274201*0,18	18%	229 356,18
Итого			1 503 557,18

Н.П. Кондратова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТДСНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТДСНКО "Региональный фонд"