


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 429-08-16

Объект - Новгородская обл., Хвойнинский р-н, п.Юбилейный, ул. Молодежная, д.1 - на капитальный ремонт скатной кровли.

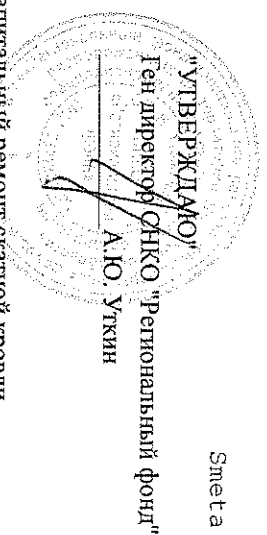

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/5,77	100 м2 кровли 5,77
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, санприков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/1,26	100 м труб и покрытий 1,26
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/5,77	100 м2 покрытия 5,77
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 окон 0,02
5	Устройство слуховых окон 5/2	1 слуховое окно 2
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 6/0,05	100 м2 обрабатываемой поверхности 0,05
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/8,65	100 м2 обрабатываемой поверхности 8,65
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/5,77	100 м2 изолируемой поверхности 5,77
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/14	1 шт. 14
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маурлятов с осмолкой и обертывание только 10/0,3	100 м 0,3
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 11/0,48	100 м 0,48
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 12/5,77	100 м2 5,77
13	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) 13/5,77	100 м2 кровли 5,77

1	2	3
14	Исправление кладки дымовой трубы 14/31,91	100 кирпичей 31,91
15	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 15/1,58	100 кирпичей 1,58
16	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 16/0,79	100 м2 поверхности 0,79
17	Окраска поверхности дымовых труб -цементная (чердачное помещение) 17/0,79	100 м2 фасада 0,79
18	Установка снегозадержателей 18/0,9	100 м ограждения 0,9
19	Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 19/0,8 + 21/0,2	10 шт. 1
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) 20/4	10 шт. 4
21	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 16 каналов) 22/3	10 шт. 3
22	Укладка ходовых досок 23/0,82	100 м ходов 0,82

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил.3, п.1,2 (кровля четырехскатная с уклоном 27 град.) и на капремонт - $k=1,15$ и $k=1,25$
МДС 35, п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф.Капель

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

1 174 063,17 руб

Генеральный директор СМКФ "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Хвойнинский р-н, п.Юбилейный, ул. Молодежная, д.1

Объект - Новгородская обл., Хвойнинский р-н, п.Юбилейный, ул. Молодежная, д.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 429-08-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 174,063 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 957,84 чел-ч

Сметная заработная плата - 249,362 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. заработной платы	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	5,766 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 306,06	1 057,72	248,34 52,12	15,16 0,46	87,41	2,65
1.1	509-9900	Строительный мусор	8,0724 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1,26	108,32	0,21	136,48	136,22	0,26	9,1	11,47	0
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1512 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5,766	219,85	30,96	1 267,66	1 089,14	178,52	15,9	91,68
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,9192 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
			1 слуховое окно	99,038	2,7			5,4	0,1375	0,28
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (пущие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,52 м2	454,71		1 145,87				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,054	782,7115	5,75	42,27	36,85	0,31	51,232	2,77
			100 м2 окрашиваемой поверхностью	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001458 т	29 000		42,28				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	8,649	253,1855	98,4625	2 189,8	1 263,39	851,6	10,200 5	88,22
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			16,43	0,1125	0,97
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	179,0343 кг	17,63		3 156,37				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	5,766	1	074,4645	6 195,36	692,46	249,67	9,016	51,99
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			18,45	0,1625	0,94
9	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	14	159,7	37,06	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
10	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,3	5 930,37	69,79	1 779,11	624,34	20,94	160,21	48,06
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,381 т	0		0				
11	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,48	3 716,38	38,14	1 783,86	248,6	18,31	39,87	19,14
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа, Крыши, кровли при ремонте	5,766 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 663,7 1 489,59	1 489,59	183,65 36,27	21,35 0,32	123,1 1,85
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	5,766 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	142 015,3 3 595,08	3 595,08	918,88 111,93	47,414 0,9875	273,39 5,69
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 738,048 м2	176,79		- 130 479,51				
13.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	738,048 м2	68,12		50 275,83				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	57,66 м2	177,09		10 211,01				
14	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=8,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	31,914 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	7 287,24	6 071,32	295,2 50,1	14,77 0,08	471,37 2,55
14.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	3,1914 1000 шт.	1 875,9		5 986,75				
14.2	509-9900	Строительный мусор	16,27614 т	0		0				
15	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,4*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,576 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	359,86	299,82	14,58 2,47	14,77 0,08	23,28 0,13
15.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1576 1000 шт.	1 449,38		228,42				
15.2	509-9900	Строительный мусор	0,80376 т	0		0				
16	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукаатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,788 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 220,95	1 465,14	1,5 0	131,4 0	103,54 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окражка поверхности дымовых труб-цементная (чердачное помещение) ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Одгелочные работы; Одгелочные работы	0,788 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	520,36	118,07	9,79 0	11,534 0	9,09 0
18	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,9 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 103,77	93,13	68,29 6,41	7,6705 0,3625	6,9 0,33
18.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,27 т	10 826,75		-2 923,22				
18.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	45 шт.	155,6		7 002				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копчакв на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,8 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 159,21	185,1	2,54 0	18,6 0	14,88 0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0416 т	0		0				
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 6 каналов) V=0,8*5; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	1 699,84	258,76	4,24 0	5,2 0	20,8 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,06 т	0		0				
21	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копчакв на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 16 каналов) У=0,2*15; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	3	424,96	1,06	1 274,88	194,07	3,18	5,2	15,6
22.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,045 т	64,69 0	0			0	0	0
23	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,82 100 м холод	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	889,86	45,76	13,82 1,61	4,37 0,1	3,58 0,08
24	ТССЦп01-01-01 -041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	32,81 т	374,5 0	0 0	12 287,35	0	0 0		
25	ТССЦп03-21-01 -153	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 153 км Цед=77,5*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	32,81 т	555,675	0	18 231,86		0		
ИТОГО:						133 893,78	20 054,89	3 664,6		1 550,79
МДС 81-38.2004 прил3,п.11.2						5 929,87	5 013,72	916,15		15,47
Катлг=0,25; Кмаш=0,25; Кзш=0,25; Кгзт=0,25; Кгзм=0,25								75,3		387,7
ИТОГО:						139 823,65	25 068,61	4 580,75		1 938,49
								376,5		19,34

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		1361,43*9,8	13 342,01
Машины и механизмы		223,15*6,26	1 396,92
Материалы		0*4,25	0
Итого			14 738,93
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Накладные расходы	$(1361,43+0)*9,8*1,1*0,9*0,85$	0,84	11 207,29
Сметная прибыль	$(1361,43+0)*9,8*0,7*0,85*0,8$	0,48	6 404,17
Итого			32 350,39
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата	$1585,99*9,8$	9,8	15 542,7
Машины и механизмы	$311,01*6,26$	6,26	1 946,92
Материалы	$0*4,25$	4,25	0
Итого			17 489,62
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы	$(1585,99+65,15)*9,8*0,83*0,85$	0,71	11 488,63
Сметная прибыль	$(1585,99+65,15)*9,8*0,65*0,8$	0,52	8 414,21
Итого			37 392,46
Общестроительные работы (14, 15)			
Зарплата	$7963,93*9,8$	9,8	78 046,51
Машины и механизмы	$387,23*6,26$	6,26	2 424,06
Материалы	$7181,36*5,5$	5,5	39 497,48
Итого			119 968,05
Печные работы при ремонте (14, 15)			
Накладные расходы	$(7963,93+65,71)*9,8*0,78*0,85$	0,66	51 935,71
Сметная прибыль	$(7963,93+65,71)*9,8*0,63*0,8$	0,5	39 345,24
Итого			211 249
Отделочные работы (6, 17)			
Зарплата	$193,65*9,8$	9,8	1 897,77
Машины и механизмы	$12,63*6,26$	6,26	79,06
Материалы	$439,89*4,28$	4,28	1 882,73
Итого			3 859,56
Отделочные работы (6, 17)			
Накладные расходы	$(193,65+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 518,29
Сметная прибыль	$(193,65+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8$	0,37	702,21
Итого			6 080,06
Кровля из профилированного листа (5, 23)			
Зарплата	$304,8*9,8$	9,8	2 987,04
Машины и механизмы	$93,9*6,26$	6,26	587,81
Материалы	$2468,52*3,24$	3,24	7 998
Итого			11 572,85
Деревянные конструкции (5, 23)			
Накладные расходы	$(2987,04+85,85)*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 765,6

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	$(2987,04+85,85)*0,63*0,85*0,8$	1 321,34
Итого		15 659,79
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	1579,24*9,8	15 476,55
Машины и механизмы	1064,5*6,26	6 663,77
Материалы	3231,18*3,24	10 469,02
Итого		32 609,34
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	$(15476,55+201,29)*1*0,9*0,85$	12 071,94
Сметная прибыль	$(15476,55+201,29)*0,7*0,85*0,8$	7 525,36
Итого		52 206,64
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12)		
Зарплата	3917,06*9,8	38 387,19
Машины и механизмы	927,18*6,26	5 804,15
Материалы	12587,1*3,24	40 782,2
Итого		84 973,54
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12)		
Накладные расходы	$(38387,19+444,33)*0,83*0,85$	27 570,38
Сметная прибыль	$(38387,19+444,33)*0,65*0,8$	20 192,39
Итого		132 736,31
Кровля из профилированного листа (8, 13, 18)		
Зарплата	5475,84*9,8	53 663,23
Машины и механизмы	1546,05*6,26	9 678,27
Материалы	79783,03*3,24	258 497,02
Итого		321 838,52
Кровля (8, 13, 18)		
Накладные расходы	$(53663,23+1675,7)*1,2*0,9*0,85$	50 911,82
Сметная прибыль	$(53663,23+1675,7)*0,65*0,85*0,8$	24 349,13
Итого		397 099,47
Общестроительные работы (19, 20, 21, 22)		
Зарплата	855,26*9,8	8 381,55
Машины и механизмы	13,24*6,26	82,88
Материалы	3728,93*5,5	20 509,12
Итого		28 973,55
Крыши, кровли при ремонте (19, 20, 21, 22)		
Накладные расходы	$(8381,55+0)*0,83*0,85$	5 950,9
Сметная прибыль	$(8381,55+0)*0,65*0,8$	4 358,41

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		39 282,86
Отделочные работы (16)		
Зарплата	1831,43*9,8	17 948,01
Машинны и механизмы	1,88*6,26	11,77
Материалы	754,31*4,28	3 228,45
Итого		21 188,23
Штукатурные работы при ремонте (16)		
Накладные расходы	(17948,01+0)*0,79*0,85	12 025,17
Сметная прибыль	(17948,01+0)*0,5*0,8	7 179,2
Итого		40 392,6
Итого по покупке		964 449,58
Итого по перевозке		12 287,35
Итого НДС		18 231,86
Итого	994968,79*0,18	179 094,38
		1 174 063,17

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


 Н.А. Сурова

 Е.А. Серова