


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 017/17

Объект - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 28. -на капитальный ремонт скатной крыши.

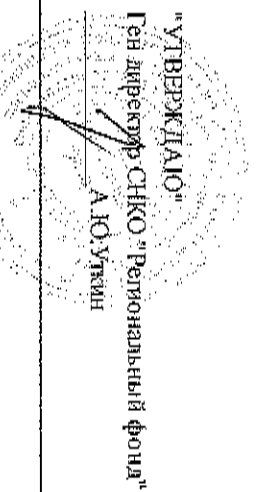

№ п/п	Цифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Кол-вост во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,94	100 м2 кровли	2,94	
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,57	100 м труб и покрытий	0,57	
3	ТЕР46-04-008-0 4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,94	100 м2 кровли	2,94	
4	ТЕР46-04-008-0 1	Разборка паронизации из рубероида 4/2,94	100 м2 покрытия	2,94	
5	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (1,4х0,9м) 5/0,01	100 окон	0,01	
6	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 6/1,5	100 м	1,5	
7	ТЕРр58-5-02	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бревен 7/0,14	100 м	0,14	
8	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 8/0,04	100 м	0,04	
9	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 9/5	1 шт.	5	
10	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 10/2,94	100 м2	2,94	

1	2	3	4	5	6
11	ТЕР26-02-018-0 2	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гриджак" любой модификации при помощи аэрозольно-канительного распыления для обеспечения второй фазы огнезащитной эффективности по НПБ 251 11/4,41	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,41	
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляции) 12/2,94	100 м2 кровли	2,94	
13	ТЕР10-01-082-0 2 ПРИМ.	Устройство контрорешетки 13/1,764	1 м3 древесины в конструкции	1,764	
14	ТЕР12-01-023-0 2	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (профлист) 14/2,94	100 м2 кровли	2,94	
15	ТЕР12-01-012-0 1	Установка снегозадержателей 15/0,58	100 м ограждения	0,58	
16	ТЕР10-01-003-0 1	Устройство слуховых окон (1,4х0,9 м.) 16/1	1 слуховое окно	1	
17	ТЕР15-04-025-0 5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заделок оконных проемов (окраска слуховых окон) 17/0,0126	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0126	
18	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 18/0,03	100 м2 поверхности	0,03	
19	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 19/0,08	100 м2 фасада	0,08	
20	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 20/0,08	100 м2 поверхности	0,08	
21	ТЕР15-04-013-0 1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) 21/0,12	100 м2 фасада	0,12	
22	ТЕРр58-21-01	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) 22/0,1	10 шт.	0,1	
23	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 23/0,1 + 25/0,2	10 шт.	0,3	
24	ТЕРр58-21-01	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) 24/0,2	10 шт.	0,2	
25	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение-демонтаж утеплителя) 26/0,0516	100 т мусора	0,0516	
26	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(пароизоляции под утеплитель и на утеплитель) 27/3,42	100 м2 кровли	3,42	

1	2	3	4	5	6
27	ТЕР1-01-009-0 1	Устройство тепло- и звукоизоляциии сплошной из плит мин. ватов минераловатных или стекловолоконных (толщ. - 50мм, 1 слой) 28/1,71 + 29/1,71	100 м ² изолируемой поверхности	3,42	
28	ТЕР10-01-023-0 1	Укладка ходовых досок 30/0,5	100 м ходов	0,5	
29	ТССЦп01-01-0- 1-041	Ногрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную 31/15,67	т	15,67	
30	ТССЦп03-21-0 1-004	Перевозка грузов I класса автомобильными самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 4 км (полигон Магав Вишера) 32/15,67	т	15,67	


Применить коэффициенты на капремонт - 1,15 и 1,25 (МДС3п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС38Пр.3 п.11.2 - крыша 4-х скатная с уклоном более 27°)

СОСТАВИЛ

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

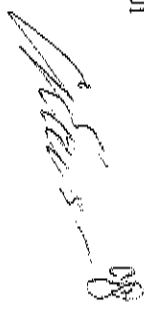

№ _____ г.

№ _____ г.

Наименование строки - Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 28

Объект - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 28.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 017/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 698,313 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 869,47 чел.-ч

Сметная заработная плата - 119,402 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены декабря 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=294/100; ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кроваля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,94 100 м2 кровли	283,14 229,30	53,84 11,30	832,42 674,14	674,14 33,22	158,28 33,22	18,95 0,58	55,71 1,69
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,116 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка каменных покрытий и обделок из листового стали пожсков, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.д. V=57/100; ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кроваля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,57 100 м труб и покрытий	135,40 135,14	0,26 0,00	77,18 77,03	77,03 0,15	0,15 0,00	11,38 0,00	6,48 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0684 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов V=294/100; ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконстру кики зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов)	2,94 100 м2 кровли	274,81 236,11	38,70 0,00	807,95	694,17	113,78	19,88	58,43
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,528 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка паронизации из рубероида V=294/100; ЗП=170,83*1,25; ЭММ=41,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,38*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконстру кики зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов)	2,94 100 м2 покрытия	265,8625 213,5375	52,325 0	781,64	627,8	153,84	17,975	52,85
5	ТЕРр58-2-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Разборка стальных окон прямоугольных односкатных (1,4х0,9м) ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=309,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4691,35 4678,16	13,19 0,00	46,91	46,78	0,13	386,63	3,87
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
Монтаж										
6	ТЕРр58-5-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распиивкой досками с двух сторон V=150/100; ЗП=51791*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,5 100 м	3855,39 647,39	47,68 0,00	5783,09	971,08	71,51	49,84	74,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7	ТЕРр58-5-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из бревен V=14/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 601,41	0,00		887,07	364,2	12,21	200,26	28,04	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,3724 т	0		0						
8	ТЕРр58-5-05 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осмошкой и обертывание талью V=4/100; ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 601,41	0,00		258,72	104,06	3,49	200,26	8,01	0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,0508 т	0		0						
9	ТЕРр58-5-07 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги ЗП=55,08*1,25; ЭММ=37,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,24*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	68,85	0,00		913,68	344,25	231,63	5,30	26,5	0
10	ТВРр58-12-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стекла V=294/100; ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	322,93	7,86		5 650,56	949,4	117,05	26,69	78,46	1,18
11	ТЕРр6-02-018-02 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.т.4.7	Отвечивающее покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 V=441/100; ЗП=122,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	182,59	2,38		1 386,15	805,23	542,77	12,75	56,23	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[113-8071]	Антистептик-антипирен "ПИРИДАКС 3060" для древесины	91,287 кг	17,63		1 609,39				
12	ТЕРр58-13-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки краем (пароизоляция) V=294/100; ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	2,94 100 м2 кровля	99,85 68,99	7,94 0,00	293,54	202,82	23,34 0	5,65 0,00	16,61 0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (вкл аэапол)	338,1 м2	6,85		2 315,99				
13	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.л.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструи крыши	1,76 1 м3 древесины в конструи крыши	1 928,02 316,74	62,05 4,61	3 401,02	558,73	109,45 8,13	21,62 0,23	38,14 0,41
14	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС3.л.4.7; МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым пронам (профлисту) V=294/100; ЗП=542,17*1,15*1,25; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=4,123*1,15*1,25; ТЗТм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,94 100 м2 кровля	24 825,4925 779,36937 5	199,20312 5 24,265625	72 986,95	2 291,35	585,66 71,34	59,268 1,2343 75	174,25 125 3,63
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 358,68 м2	176,79		-63 411,04				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,65 т	12 688,3		33 624				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	29,4 м2	177,09		5 206,45				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.Пр.1.т.3.1 1.2; МДС3.л.4.7	Установка стенозащитной кровли V=58/100; ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,58 100 м ограждения	3 493,47 129,35	94,84 8,91	2 026,21	75,02	55,01 5,17	9,59 0,45	5,56 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[201-0777]	Комплектные элементы вспомогательного назначения с прокладками профилейного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,174 т	10 826,75		-1 883,85				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	29 шт.	155,6		4 512,4				
16	ТЕР10-01-003-01 (0)	Устройство слуховых окон (1,4х0,9 м.) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля на профилированного листа; Деревянные конструкции	1 слуховое окно	479,85	38,31	479,85	123,8	38,31	9,53	9,53
				123,80	3,38			3,38	0,17	
16.1	[101-0933]	Скобы для изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
16.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
16.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,26 м2	454,71		572,93				
17	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС3.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заплющенный оконных проемов (окраска сауховых окон) V=1,26/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0126	2 423,09	12,36	30,53	27,75	0,16	159,39	2,01
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 202,77	0,25					
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000321 т	29 000		9,3				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб V=3/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,03	2 818,46	1,90	84,55	55,78	0,06	131,40	3,94
			100 м2 поверхности	1 859,31	0,00				0	0,00
19	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС3.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная V=8/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,08	586,5085	12,3625	46,92	8,61	0,99	8,0845	0,65
			100 м2 фасада	107,686	0				0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Очистку рывание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=8/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	1 859,31	0,00			0	0,00	0	
21	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС3.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковой (чердачное помещение) V=12/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	82,1215	2,95		9,85	8,14	0,35	5,0945	0,61
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала) V=1/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,10 10 шт.	1 449,01	3,17		144,9	23,14	0,32	18,60	1,86
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0			0				
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=1/10; ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПМ=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТМ=0*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	1 274,88	3,18		127,49	19,41	0,32	15,60	1,56
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0			0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала) V=2/10; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	1 449,01	3,17		289,8	46,28	0,63	18,60	3,72
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0			0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=2/10; ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПМ=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТМ=0*2; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	10 шт.	849,92	2,12		169,98	25,88	0,42	10,40	2,08
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0			0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр-69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демантаж утеплителя) V=5,16/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	100 т мусора	2 368,24	0,00	122,2	122,2	0	214,32	11,06
26.1	509-9900	Строительный мусор	5,16 т	0		0				0
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов науход паровозащита под утеплитель и на утеплитель) V=171*2/100; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0,00	288,85	188,75	21,72	4,52	15,46
27.1	[101-7194]	ИЗОСПИАН А (или аналог)	393,3 м2	5,11		2 009,76				0
28	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. - 50мм, 1 слой) V=171/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	100 м2 изолнрусно и поверхности	445,50	4,43	997,55	761,8	235,74	32,64	55,81
28.1	[104-0111]	Плиты изн маты теплоизоляционные	8,8065 м3	584,69		5 149,07				
29	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. - 50мм, 1 слой) V=171/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы; Полы	100 м2 изолнрусно и поверхности	445,50	4,43	997,55	761,8	235,74	32,64	55,81
29.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	8,8065 м3	584,69		5 149,07				
30	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок V=50/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,81	1,96	542,6	27,9	8,43	4,37	2,19
								0,98	0,10	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦип01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ><Нет вида работ>	15,67	374,5	0	5 868,42	0	0		
32	ТССЦип03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 4 км (полигон Малай Вышерд) Цед=6,58*7,17;<Нет вида работ><Нет вида работ>	15,67	47,18	0	739,31		0		
Итого:						95 483,1	11 136,04	2 721,64		860,7
								170,95		8,77

Наименование и значение множителей

Значение Прямые

Кровля из железобетонных листов (3, 4)

Зарплата 1321,97*10,56 10,56 13 960

Машины и механизмы 267,62*6,26 6,26 1 675,3

Материалы 0*4,25 4,25 0

Итого 15 635,3

Работы по реконструкции зданий и сооружений (устройство и замена существующих конструктивных, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3, 4)

Накладные расходы (1321,97+0)*10,56*1,1*0,9*0,85 0,84 11 726,4

Сметная прибыль (1321,97+0)*10,56*0,7*0,85*0,8 0,48 6 700,8

Итого 34 062,5

Кровля из железобетонных листов (1, 2, 5)

Зарплата 797,95*10,56 10,56 8 426,35

Машины и механизмы 158,56*6,26 6,26 992,59

Материалы 0*4,25 4,25 0

Итого 9 418,94

Кровля, кровля при реконте (1, 2, 5)

Накладные расходы (797,95+33,22)*10,56*0,83*0,85 0,71 6 231,78

Сметная прибыль (797,95+33,22)*10,56*0,65*0,8 0,52 4 564,12

Итого 20 214,84

Общестроительные работы (30)

Зарплата 27,9*10,56 10,56 294,62

Машины и механизмы 8,43*6,26 6,26 52,77

Материалы 506,27*5,5 5,5 2 784,49

Итого 3 131,88

Деревянные конструкции (30)

Накладные расходы (27,9+0,98)*10,56*1,18*0,9*0,85 0,9 274,48


Наименование и значение показателей	Значение	Правые	
Сметная прибыль	$(22,9+0,98)*10,56*0,63+0,85*0,8$	0,43	131,14
Итого			3 537,5
Общестроительные работы (28, 29)			
Зарплата	$1523,6*10,56$	10,56	16 089,22
Машинны и механизмы	$471,48*6,26$	6,26	2 951,46
Материалы	$10298,14*5,5$	5,5	56 639,77
Итого			75 680,45
Полы (28, 29)	$(1523,6+15,14)*10,56*1,23*0,9*0,85$	0,94	15 274,15
Накладные расходы	$(1523,6+15,14)*10,56*0,75*0,85*0,8$	0,51	8 287,04
Сметная прибыль			99 241,64
Итого			
Общестроительные работы (22, 23, 24, 25, 27)			
Зарплата	$303,46*10,56$	10,56	3 204,54
Машинны и механизмы	$23,41*6,26$	6,26	146,55
Материалы	$2703,93*5,5$	5,5	14 871,62
Итого			18 222,71
Крыши, кровли при ремонте (22, 23, 24, 25, 27)			
Накладные расходы	$(303,46+0)*10,56*0,83*0,85$	0,71	2 275,22
Сметная прибыль	$(303,46+0)*10,56*0,65*0,8$	0,52	1 666,36
Итого			22 164,29
Общестроительные работы (26)			
Зарплата	$122,2*10,56$	10,56	1 290,43
Машинны и механизмы	$0*6,26$	6,26	0
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			1 290,43
Прочие ремонтно-строительные работы (26)			
Накладные расходы	$(122,2+0)*10,56*0,78*0,85$	0,66	851,69
Сметная прибыль	$(122,2+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	516,17
Итого			2 658,29
Отделочные работы (17, 19, 21)			
Зарплата	$44,5*10,56$	10,56	469,92
Машинны и механизмы	$1,5*6,26$	6,26	9,39
Материалы	$50,6*4,28$	4,28	216,57
Итого			695,88
Отделочные работы (17, 19, 21)			
Накладные расходы	$(44,5+0)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	375,94
Сметная прибыль	$(44,5+0)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	173,87

	Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Итого				1 245,69
Отделочные работы (18, 20)				
Зарплата		204,52*10,56	10,56	2 159,73
Машины и механизмы		0,21*6,26	6,26	1,31
Материалы		105,3*4,28	4,28	450,68
Итого				2 611,72
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)				
Накладные расходы		(204,52+0)*10,56*0,79*0,85	0,67	1 447,02
Сметная прибыль		(204,52+0)*10,56*0,5*0,8	0,4	863,89
Итого				4 922,63
Кровля из профинированного листа (13, 16)				
Зарплата		682,53*10,56	10,56	7 207,52
Машины и механизмы		147,76*6,26	6,26	924,98
Материалы		3551,95*3,24	3,24	11 508,32
Итого				19 640,82
Деревянные конструкции (13, 16)				
Накладные расходы		(682,53+11,51)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	6 596,16
Сметная прибыль		(682,53+11,51)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	3 151,5
Итого				29 388,48
Кровля из профинированного листа (14, 15)				
Зарплата		2366,37*10,56	10,56	24 988,87
Машины и механизмы		640,67*6,26	6,26	4 010,59
Материалы		50054,08*3,24	3,24	162 175,22
Итого				191 174,68
Кровли (14, 15)				
Накладные расходы		(2366,37+76,51)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92	23 733,07
Сметная прибыль		(2366,37+76,51)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44	11 350,6
Итого				226 258,35
Кровля из профинированного листа (11)				
Зарплата		805,23*10,56	10,56	8 503,23
Машины и механизмы		542,77*6,26	6,26	3 397,74
Материалы		1647,54*3,24	3,24	5 338,03
Итого				17 239
Теплоизоляционные работы (11)				
Накладные расходы		(805,23+10,47)*10,56*1*0,9*0,85	0,77	6 632,62
Сметная прибыль		(805,23+10,47)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	4 134,62
Итого				28 006,24

Наименование и значение показателей	Значение	Гривны
Кровли из профилированного листа (6, 7, 8, 9, 10, 12)	2935,81*10,56	31 002,15
Зарплата	459,23*6,26	2 874,78
Машины и механизмы	12707,62*3,24	41 172,69
Материалы		75 049,62
Итого		
Кровли, кровли при ремонте (6, 7, 8, 9, 10, 12)	(2935,81+23,12)*10,56*0,83*0,85	22 184,87
Накладные расходы	(2935,81+23,12)*10,56*0,65*0,8	16 248,08
Сметная прибыль		113 482,57
Итого		585 183,02
Итого		5 868,42
Итого во подряже		591 051,44
Итого		739,31
Итого по перевозке		591 790,75
Итого		591 790,75
Итого НДС		106 522,34
Итого		698 313,09

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

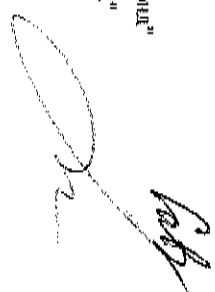
К.С. И. Савченко
Б.А. Серова