

2015 ГОДА

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №466-09-16

По

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Ленина, д. 20

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	3	4	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,14	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	5,14	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из известной стали поварков, свайников, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м трубы и ахрылий	1,11	
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	5,14	
7	Осрутовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой	100 м2 кровли	5,14	
8	Устройство кровель висячих из наплавленных материалов в два слоя	100 м2 кровли	5,14	
9	Устройство врымаканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетах высотой до 0,08 мм без фартуков	100 м примыканий	1,09	
10	Установка стальной гнизы и ферузы при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	5	
11	Устройство мелких покрытий (бурндматур, парпеты, свеса и т.д.) из известной оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,56	
12	Смена косяков на дымовых и вентиляционных трубах в 21 канал	10 шт.	0,9	
14	Разборка деревянных заливочных выходов на кровлю	100 м2	0,012	
15	Установка дверного блока выхода на кровлю в каменных стенах, обитого кровельной сталью	100 м2 проемов	0,012	
16	Восстановление оголовка нементным раствором сжидким стеклом	м2	9,00	
17	Полночные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22,70	
18	Перевозка грузов 1 класса автомобильно-самосвалом грузоподъемностью 10 т работными вне карьера на расстояние до 6 км	т	22,70	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ м.7);

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю
Зам. начальника ОКР Калева С.Ф.

_____ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Ленина, д. 8
Объект : Капитальный ремонт тилюской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 466-09-16

каталогный ремонт кровли из напыляемых материалов

Описание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 672,285 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 917,15 чел-ч


Сметная заработная плата - 118,210 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих чел.-ч, не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	5,14	212,69	41,86	1 093,23	878,07	215,16	14,38	73,91
	(0)	Кровля из напыляемых материалов	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,0092 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (30мм)(Амусор: 0,03*514* 1,2=18,5тп)	5,14	453,216	166,864	2 329,53	1 471,85	857,68	21,776	111,93
	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из напыляемых материалов	100 м2 стяжки	286,352	25,472			130,93	1,94	9,97

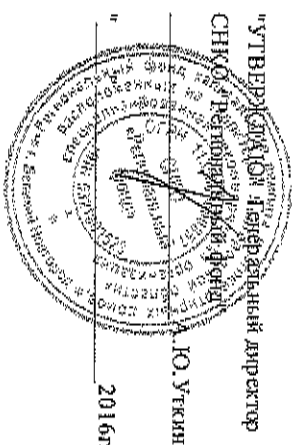

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-04 (0) МДСЗ.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	1,09 100 м примыканий	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	12 503,41	622,1	140,27 19,02	40,825 0,8875	44,5 0,97
10	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обходе мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавленных материалов	5 1 место	734,06 114,7	8,55 0	3 670,3	573,5	42,75 0	8,83 0	44,15 0
11	ТЕР12-01-010-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Устройство мелких покрытий (бранадаурь, парапеты, свесы и т.п.) из листового одноконтанной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,56 100 м2 покрытия	15 313,6455 1 684,313	32,6625 4,9125	8 575,64	943,22	18,29 2,75	129,6625 0,25	72,61 0,14
12	ТЕРр58-21-01 (0)	Замена колаков на львовых и вентиляционных трубах в один канал(21 шт) Кровля из наплавленных материалов	0,9 10 шт. 0,0468	1 449,01 231,38 0	3,17 0	1 304,11	208,24	2,85 0	18,6 0	16,74 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	T	0		0				
13	ТЕРр58-21-02 (0) к=20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*20; ЭММ=1,06*20; ЗПм=0*20; Мат=359,21*20; ТЗТ=5,2*20; ТЗТм=0*20; Кровля из наплавленных материалов	0,9 10 шт.	8 499,2 1 293,8	21,2 0	7 649,28	1 164,42	19,08 0	104 0	93,6 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0135 T	0		0				
14	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных (выход на кровлю) V=1,2*1/1/00; Дверки: деревянные	0,012 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	18,77	15,36	3,41 1,83	103,91 7,74	1,25 0,09
15	ТЕР10-01-039-01 (0) МДСЗ.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2(Дверь выходя на кровлю) ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=1,35*1,25; Дверки: деревянные	0,012 100 м2 проемов	6 289,027 1 676,5045	1 278,925	75,47	20,12	20,49 3,35	119,922 14,1875	1,44 0,17
15.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	1 комплект	93,72		93,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.2	[203-0232]	Блоки дверные труднооткрываемые с облицовкой потолка асбестовым картоном и защитой оцинкованной стальной полотно и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2	1,2 м2	652,88		783,46				
16	ТЕР08-01-003-01 (0) МДС3.д.4.7	Гидроизоляция(восстановление) стены вентотоловка цементная с жидким стеклом ЗПм=496,22*1,15; ЭМММ=42,32*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=38,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,09	833,303	52,9	75	51,36	4,76	43,93	3,95
16.1	[402-0014]	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75	0,279 м3	531,35		148,25				
17	ТССЦмр01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	22,7 т	374,5	0	8 501,15	0	0		
18	ТССЦмр03-21-01-0 06	Перевозка грузов 1 класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км Цед=8,74*7,17; <Нет вида работ>	22,7 т	62,6658	0	1 422,61		0		
Итого:						99 997,73	11 597,07	3 447,4		886,86
		Наименование и значение множителя						465,14		30,29

Кровля из наплавленных материалов (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

Зарплата 8566*9,8

Машины и механизмы 3138,67*6,26

Материалы 73261,24*3,11

Итого 3,11

Кровля (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

Накладные расходы (83947+4508)*1,2*0,9*0,85

Сметная прибыль (83947+4508)*0,65*0,85*0,8

Итого 0,92

Кровля из наплавленных материалов (4, 10, 12, 13)

Зарплата 2066,16*9,8

Машины и механизмы 64,91*6,26

Материалы 10612,84*3,11

Итого 3,11

Кровля, кровля при ремонте (4, 10, 12, 13)

Итого 3,11

Итого 53 660

Зачисление 465,14
Прямые 30,29

	Значение	Примеч	
Накладные расходы	$(20248+0)*0,83*0,85$	0,71	-14 376
Сметная прибыль	$(20248+0)*0,65*0,8$	0,52	-10 529
Итого			78 565
Кровля из наплавленного материала (1)			
Зарплата	878,07*9,8	9,8	-8 605
Машины и механизмы	215,16*6,26	6,26	-1 347
Материалы	0*3,11	3,11	0
Итого			-9 952
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	$(8605+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	-7 228
Сметная прибыль	$(8605+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	-4 130
Итого			-11 358
Двери: деревянные (14)			
Зарплата	15,36*9,8	9,8	-151
Машины и механизмы	3,41*6,26	6,26	-21
Материалы	0	1	0
Итого			-172
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)			
Накладные расходы	$(151+18)*1,1*0,9*0,85$	0,84	-142
Сметная прибыль	$(151+18)*0,7*0,85*0,8$	0,48	-81
Итого			-223
Двери: деревянные (15)			
Зарплата	20,12*9,8	9,8	-197
Машины и механизмы	20,49*6,26	6,26	-128
Материалы	912,04*5,46	5,46	-4 980
Итого			-5 305
Деревянные конструкции (15)			
Накладные расходы	$(197+33)*1,18*0,9*0,85$	0,9	-207
Сметная прибыль	$(197+33)*0,63*0,85*0,8$	0,43	-99
Итого			-306
Общестроительные работы (16)			
Зарплата	51,36*9,8	9,8	-503
Машины и механизмы	4,76*6,26	6,26	-30
Материалы	167,13*5,5	5,5	-919
Итого			-1 452
Конструкции из кирпича и блоков (16)			
Накладные расходы	$(503+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	-468
Сметная прибыль	$(503+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	-272
Итого			-740

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Итого			-12 192
Итого по погрузке			+ 8 501
Итого по перевозке			- 1 423
Итого			9 924
Итого			569 733

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			569 733
НДС			102 551,94
Итого			672 284,94

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

Н.Л. Коновагова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРИЛ
ИНЖЕНЕР-СМЕТАЧ
МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
Серова Е.В. ПЕРУОВА Ю. В.