


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
20\_\_ год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

По

Новгородская обл. Новгородский район, ул. Мстиславских Партизан, д. 19

| № п/п | Наименование работ   | Единица измерения     | Количество | Примечания |
|-------|--|-----------------------|------------|------------|
| 1     | 3  | 4                     | 5          | 6          |
| 1     | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами  | 100 м2 кровли         | 4,01       |            |
| 2     | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п.   | 100 м труб и покрытий | 0,76       |            |
| 3     | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов   | 100 м2 покрытия       | 4,01       |            |
| 4     | Разборка подшивки карнизов   | 100 м2 подшивки       | 0,885      |            |
| 5     | Разборка обшивки фронтонов   | 100 м2 стен           | 0,235      |            |
| 6     | Установка стропил дополнительных из бруса 150x150(0,15*0,15*6,3м)x18шт=2,55м3  | 1 м3                  | 2,55       |            |
| 7     | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев   | 100 м                 | 1,26       |            |
| 8     | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью  | 100 м                 | 0,1        |            |
| 9     | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 | 100 м2                | 6,02       |            |
| 10    | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах   | 100 м2                | 0,0392     |            |
| 11    | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2  | 100 м2 проемов        | 0,0392     |            |
| 12    | Улучшенная окраска масляными составами по дереву окон  | 100 м2                | 0,0392     |            |
| 13    | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под кровельная)  | 100 м2 кровли         | 4,01       |            |

|    |   |  |                    |        |
|----|---|--|--------------------|--------|
| 14 | Устройство конгробрешетки   |  | 1 м3               | 2,406  |
| 15 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста                     |  | 100 м2             | 4,01   |
| 16 | Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам (Применительно)                            |  | 100 м2 кровли      | 4,01   |
| 17 | Устройство снегозадержания  |  | 100 м ограждения   | 0,67   |
| 18 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных  |  | 100 окон           | 0,01   |
| 19 | Устройство слуховых окон(0,4x0,3)   |  | 1 слуховое окно    | 1      |
| 20 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (слуховые окна)        |  | 100 м2             | 0,0012 |
| 21 | Простая окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон                              |  | 100 м2             | 0,0098 |
| 22 | Подшивка карнизов досками обшивки   |  | 100 м2 потолка     | 0,885  |
| 23 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов                                       |  | 100 м2             | 0,885  |
| 24 | Обшивка фронтонов досками обшивки   |  | 100 м2             | 0,235  |
| 25 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов                                      |  | 100 м2             | 0,235  |
| 26 | Смена ветровой доски (Применительно)  |  | 100 м досок        | 0,38   |
| 27 | Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал (2тр*0,5м)                                |  | 100 м              | 0,01   |
| 28 | Кладка дымовых кирпичных труб   |  | 1 м3               | 0,4    |
| 29 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(восстановленных труб)                                  |  | 100 м2 поверхности | 0,663  |
| 30 | Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (на чердаке)                             |  | 100 м2 фасада      | 0,371  |
| 31 | Окраска труб по подготовленной поверхности цементная  |  | 100 м2 фасада      | 0,292  |
| 32 | Демонтаж утеплителя(шлак, керамзит)   |  | 100 т мусора       | 0,1002 |
| 33 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) |  | 100 м2 кровли      | 3,34   |

|    |   |             |      |  |
|----|---|-------------|------|--|
| 34 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ 100 мм)                                 | 100 м2      | 1,67 |  |
| 35 | Укладка ходовых досок   | 100 м ходов | 0,58 |  |
| 36 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (H=6,8м) Для ремонта фронтонов и карнизов | 100 м2 в    | 2,32 |  |
| 37 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  | т           | 23   |  |
| 38 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 6 км (до д.Дорожно)           | т           | 23   |  |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35 п.4.7);


СОСТАВИЛ: Главный специалист  
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Кузёмкин В.В.  
 Кацель С.Ф.





" " \_\_\_\_\_ 201 г.

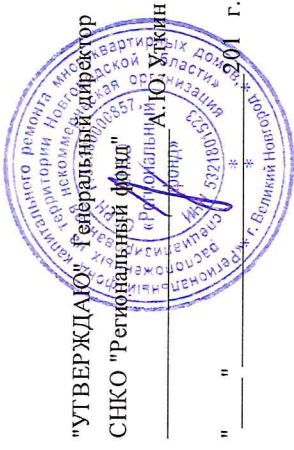

Наименование стройки - Новгородская обл. Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Мстинских Партизан, д. 19  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 183/17

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 979,647 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 331,47 чел-ч  
Сметная заработная плата - 184,625 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

| № п/п            | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат   | Количество                    | Стоимость на единицу, руб |               |              | Общая стоимость, руб. |        |              | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин |                 |                |
|------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---|-----------------|----------------|
|                  |                                |   |                               | руб                       |               | Экспл. машин | Основной зарплаты     | Всего  | Экспл. машин |   | В т.ч. зарплаты | На един. Всего |
|                  |                                |   |                               | ед. изм.                  | Всего         |              |                       |        |              |   |                 |                |
| №1 <Нет раздела> |                                |   |                               |                           |               |              |                       |        |              |   |                 |                |
| 1                | 2                              | 3   | 4                             | 5                         | 6             | 7            | 8                     | 9      | 10           | 11  |                 |                |
| 1                | ТЕР58-1-01<br>(0)              | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами<br>Кровля из профилированного листа                           | 4,01<br>100 м2<br>кровли      | 226,51<br>183,44          | 43,07<br>9,04 | 908,31       | 735,59                | 172,71 | 15,16        | 60,79   |                 |                |
| 1.1              | 509-9900                       | Строительный мусор  | 5,614<br>т                    | 0                         |               | 0            |                       | 36,25  | 0,46         | 1,84  |                 |                |
| 2                | ТЕР58-3-01<br>(0)              | Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандрикков, желобов, отливов, свесов и т.п.<br>Кровля из профилированного листа | 0,76<br>100 м труб и покрытий | 108,32<br>108,11          | 0,21<br>0     | 82,32        | 82,16                 | 0,16   | 9,1          | 6,92  |                 |                |
| 2.1              | 509-9900                       | Строительный мусор  | 0,0912<br>т                   | 0                         |               | 0            |                       | 0      | 0            | 0   |                 |                |

| 1   | 2                                  | 3  | 4  | 5                    | 6              | 7        | 8        | 9              | 10           | 11            |
|-----|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------|----------|----------|----------------|--------------|---------------|
| 3   | ТЕР46-04-008-04<br>(0)             | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов<br>Кровля из профилированного листа   | 4,01<br>100 м2<br>покрытия                 | 219,85<br>188,89     | 30,96<br>0     | 881,6    | 757,45   | 124,15<br>0    | 15,9<br>0    | 63,76<br>0    |
| 3.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 3,1278<br>т                                | 0                    |                | 0        |          |                |              |               |
| 4   | ТЕРр54-3-01<br>(0)                 | Разборка подшивки карнизов<br>Кровля из профилированного листа   | 0,885<br>100 м2<br>подшивки                | 361,65<br>332,29     | 29,36<br>15,73 | 320,06   | 294,08   | 25,98<br>13,92 | 28,87<br>0,8 | 25,55<br>0,71 |
| 4.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 2,11515<br>т                               | 0                    |                | 0        |          |                |              |               |
| 5   | ТЕРр53-1-01<br>(0)                 | Разборка обшивки фронтонов<br>Общестроительные работы  | 0,235<br>100 м2 стен                       | 193,61<br>141,57     | 52,04<br>8,85  | 45,5     | 33,27    | 12,23<br>2,08  | 12,3<br>0,45 | 2,89<br>0,11  |
| 5.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 0,2209<br>т                                | 0                    |                | 0        |          |                |              |               |
| 6   | ТЕР10-01-002-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Установка стропил дополнительных из бруса 150х150(0,15*0,15*6,3м)х18шт=2,55м3<br>ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25;<br>ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=24,09*1,15; ТЗТм=0,15*1,25;<br>Кровля из профилированного листа | 2,55<br>1 м3<br>древесины в<br>конструкции | 2 281,54<br>350,73   | 53,48<br>3,69  | 5 817,93 | 894,36   | 136,37<br>9,41 | 27,7<br>0,19 | 70,64<br>0,48 |
| 7   | ТЕРр58-5-03<br>(0)                 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш<br>смена стропильных ног из брусьев<br>Кровля из профилированного листа   | 1,26<br>100 м                              | 5 969,22<br>1 949,67 | 35,9<br>0      | 7 521,22 | 2 456,58 | 45,23<br>0     | 150,09<br>0  | 189,11<br>0   |
| 7.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 1,2222<br>т                                | 0                    |                | 0        |          |                |              |               |
| 8   | ТЕРр58-5-05<br>(0)                 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш<br>смена отдельных частей мауэрлатов с обсолкой и<br>обертывание толью<br>Кровля из профилированного листа  | 0,1<br>100 м                               | 5 930,37<br>2 081,13 | 69,79<br>0     | 593,04   | 208,11   | 6,98<br>0      | 160,21<br>0  | 16,02<br>0    |
| 8.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 0,127<br>т                                 | 0                    |                | 0        |          |                |              |               |

| 1    | 2                                  | 3   | 4   | 5                         | 6                    | 7        | 8      | 9                   | 10                 | 11               |
|------|------------------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------|--------|---------------------|--------------------|------------------|
| 9    | ТЕР26-02-018-02<br>(0) МДС35.п.4.7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25;<br>ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25;<br>Кровля из профилированного листа | 6,02<br><br>100 м2<br>обрабатываемой<br>поверхности | 253,18<br><br>146,07      | 98,46<br><br>1,9     | 1 524,14 | 879,34 | 592,73<br><br>11,44 | 10,2               | 61,4<br><br>0,66 |
| 9.1  | [113-8071]                         | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины  | 124,614<br>кг                                       | 17,63                     |                      | 2 196,94 |        |                     |                    |                  |
| 10   | ТЕР46-04-012-02<br>(0)             | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах<br>V=1,4*1,4*2/100; Общестроительные работы  | 0,0392<br><br>100 м2                                | 2 412,46<br><br>2 128,4   | 284,06<br><br>152,17 | 94,57    | 83,43  | 11,14<br><br>5,97   | 172,76<br><br>7,74 | 6,77<br><br>0,3  |
| 11   | ТЕР10-01-027-09<br>(0) МДС35.п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2(на фронтонах)<br>ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25;<br>ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25;<br>Общестроительные работы  | 0,0392<br><br>100 м2<br>проемов                     | 10 021,06<br><br>3 226,81 | 585,83<br><br>0      | 392,83   | 126,49 | 22,96<br><br>0      | 239,2              | 9,38<br><br>0    |
| 11.1 | [101-0933]                         | Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м   | 2<br>комплект                                       | 10,05                     |                      | 20,1     |        |                     |                    |                  |
| 11.2 | [203-0177]                         | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой   | 3,92<br>м2  | 454,71                    |                      | 1 782,46 |        |                     |                    |                  |
| 12   | ТЕР15-04-025-05<br>(0) МДС35.п.4.7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву окон<br>ЗП=19 15.45*1.15; ЭММ=9.89*1.25; ЗПм=0.2*1.25;<br>ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы  | 0,0392<br><br>100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 2 423,09<br><br>2 202,77  | 12,36<br><br>0,25    | 94,99    | 86,35  | 0,48<br><br>0,01    | 159,39<br><br>0,01 | 6,25<br><br>0    |
| 12.1 | [113-0246]                         | Эмаль ПФ-115  | 0,000997<br>т                                       | 29 000                    |                      | 28,92    |        |                     |                    |                  |
| 13   | ТЕРр58-13-01<br>(0)                | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под кровельная)<br>Кровля из профилированного листа   | 4,01<br><br>100 м2<br>кровли                        | 84,46<br><br>55,19        | 6,35<br><br>0        | 338,68   | 221,31 | 25,46<br><br>0      | 4,52<br><br>0      | 18,13<br><br>0   |



| 1    | 2   | 3  | 4   | 5                    | 6               | 7         | 8        | 9               | 10            | 11             |
|------|---|--|---|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| 13.1 | [101-7201]                                    | ИЗОСПАН DM   | 461,15<br>м2                                    | 6,85                 |                 | 3 158,88  |          |                 |               |                |
| 14   | ТЕР10-01-082-02<br>(0) МДС35.п.4.7            | Устройство контробрешетки<br>V=4,01*0,6; ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25;<br>ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25;<br>Кровля из профилированного листа                                     | 2,406<br>1 м3<br>древесины в<br>конструкци<br>и | 1 852,26<br>253,39   | 49,64<br>3,69   | 4 456,54  | 609,66   | 119,43<br>8,88  | 17,3<br>0,19  | 41,62<br>0,46  |
| 15   | ТЕРр58-12-02<br>(0)                           | Устройство обрешетки с прозорами из досок и<br>брусков под кровлю из профлиста<br>Кровля из профилированного листа   | 4,01<br>100 м2                                  | 1 849,41<br>258,34   | 31,85<br>6,29   | 7 416,13  | 1 035,94 | 127,72<br>25,22 | 21,35<br>0,32 | 85,61<br>1,28  |
| 16   | ТЕР12-01-023-01<br>(0) МДС35.п.4.7            | Устройство кровли из профнастила по готовым<br>прогонам (Применительно)<br>ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25;<br>ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25;<br>Кровля из профилированного листа | 4,01<br>100 м2<br>кровли                        | 23 018,23<br>582,67  | 159,36<br>19,41 | 92 303,1  | 2 336,51 | 639,03<br>77,83 | 44,31<br>0,99 | 177,68<br>3,97 |
| 16.1 | [101-4136]                                    | Металлочерепица "Монтеррей"  | - 489,22<br>м2                                  | 176,79               |                 | -86 489,2 |          |                 |               |                |
| 16.2 | [101-3843]                                    | Профилированный лист оцинкованный<br>НС35-1000-0,7 (7,4кг/м2)  | 3,62<br>т                                       | 12 688,3             |                 | 45 931,65 |          |                 |               |                |
| 16.3 | [101-4128]                                    | Дополнительные элементы кровли: разжелобки,<br>коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки,<br>заглушки и т.д.   | 40,1<br>м2                                      | 177,09               |                 | 7 101,31  |          |                 |               |                |
| 17   | ТЕР12-01-012-01<br>примен.<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство снегозадержания<br>ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25;<br>ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из<br>профилированного листа  | 0,67<br>100 м<br>ограждения                     | 3 448,64<br>103,48   | 75,88<br>7,13   | 2 310,59  | 69,33    | 50,84<br>4,78   | 7,67<br>0,36  | 5,14<br>0,24   |
| 17.1 | [201-0777]                                    | Конструктивные элементы вспомогательного<br>назначения с преобладанием профилированного проката<br>собираемые из двух и более деталей, с отверстиями<br>и без отверстий, соединяемые на сварке     | -0,201<br>т                                     | 10 826,75            |                 | -2 176,18 |          |                 |               |                |
| 17.2 | [101-7317]                                    | Снегозадержатель трубчатый длиной 2000<br>мм(Применит)   | 33,5<br>шт.                                     | 155,6                |                 | 5 212,6   |          |                 |               |                |
| 18   | ТЕРр58-2-02<br>(0)                            | Разборка слуховых окон прямоугольных<br>односкатных<br>Кровля из профилированного листа  | 0,01<br>100 окон                                | 3 753,08<br>3 742,53 | 10,55<br>0      | 37,53     | 37,43    | 0,11<br>0       | 309,3<br>0    | 3,09<br>0      |
| 18.1 | 509-9900                                      | Строительный мусор   | 0,056<br>т                                      | 0                    |                 | 0         |          |                 |               |                |

| 1    | 2                                  | 3   | 4   | 5                  | 6             | 7        | 8      | 9             | 10            | 11            |
|------|------------------------------------|---|---|--------------------|---------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 19   | ТЕР10-01-003-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство слуховых окон(0,4x0,3)<br>ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25;<br>ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из<br>профилированного листа  | 1<br>1 слуховое<br>окно                           | 447,43<br>99,04    | 30,65<br>2,7  | 447,43   | 99,04  | 30,65<br>2,7  | 7,62<br>0,14  | 7,62<br>0,14  |
| 19.1 | [101-0933]                         | Скобяные изделия для оконных блоков со<br>спаренными и одинарными переплетами для жилых<br>зданий одностворных высотой до 1,5 м   | 1<br>комплект                                     | 10,05              |               | 10,05    |        |               |               |               |
| 19.2 | [203-0251]                         | Створки оконные для жилых зданий площадью<br>0,3-0,4 м2   | -0,5<br>м2  | 163,21             |               | -81,61   |        |               |               |               |
| 19.3 | [203-0177]                         | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной<br>конструкции с жалюзийной решеткой  | 0,12<br>м2  | 454,71             |               | 54,57    |        |               |               |               |
| 20   | ТЕР15-04-024-05<br>(0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву<br>заполнений оконных проемов (слуховые окна)<br>ЗП=59,3,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25;<br>ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные<br>работы | 0,0012<br>100 м2<br>окрашиваем<br>поверхност<br>и | 782,71<br>682,42   | 5,75<br>0,25  | 0,94     | 0,82   | 0,01<br>0     | 51,23<br>0,01 | 0,06<br>0     |
| 20.1 | [113-0246]                         | Эмаль ПФ-115  | 0,000029<br>т                                     | 29 000             |               | 0,85     |        |               |               |               |
| 21   | ТЕР15-04-024-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву<br>стенок слуховых окон<br>ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25;<br>ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные<br>работы                       | 0,0098<br>100 м2<br>окрашиваем<br>поверхност<br>и | 723,52<br>429,67   | 7,08<br>0,25  | 7,09     | 4,21   | 0,07<br>0     | 32,26<br>0,01 | 0,32<br>0     |
| 21.1 | [113-0246]                         | Эмаль ПФ-115  | 0,000265<br>т                                     | 29 000             |               | 7,67     |        |               |               |               |
| 22   | ТЕР10-01-022-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Подшивка карнизов досками обшивки<br>ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25;<br>ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25;<br>Кровля из профилированного листа   | 0,885<br>100 м2<br>потолка                        | 4 894,63<br>866,97 | 87,78<br>4,91 | 4 331,75 | 767,27 | 77,69<br>4,35 | 65,93<br>0,25 | 58,35<br>0,22 |



| 1    | 2                                   | 3  | 4   | 5                    | 6               | 7        | 8        | 9             | 10             | 11            |
|------|-------------------------------------|--|---|----------------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 23   | ТЕР15-04-025-02<br>(0) МДС35.п.4.7  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов<br>ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,885<br>100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                | 1 563,86<br>1 133,01 | 15,01<br>0,25   | 1 384,02 | 1 002,71 | 13,28<br>0,22 | 81,98<br>0,01  | 72,55<br>0,01 |
| 23.1 | [113-0246]                          | Эмаль ПФ-115   | 0,026373<br>т   | 29 000               |                 | 764,82   |          |               |                |               |
| 24   | ТЕР10-01-012-01<br>(0) МДС35.п.4.7  | Обшивка фронтонов досками обшивки<br>ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы                         | 0,235<br>100 м2<br>обшивки<br>стен (за<br>вычетом<br>проемов) | 4 264,1<br>548,95    | 74,53<br>0      | 1 002,06 | 129      | 17,51<br>0    | 41,75<br>0     | 9,81<br>0     |
| 25   | ТЕР15-04-025-01<br>(0) МДС35.п.4.7  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов<br>ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,235<br>100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности                | 1 325,22<br>930,06   | 11,04<br>0,25   | 3 11,43  | 218,56   | 2,59<br>0,06  | 67,3<br>0,01   | 15,82<br>0    |
| 25.1 | [113-0246]                          | Эмаль ПФ-115   | 0,006063<br>т   | 29 000               |                 | 175,83   |          |               |                |               |
| 26   | ТЕРРр53-7-01<br>(0)                 | Смена ветровой доски (Применительно)<br>Кровля из профилированного листа   | 0,38<br>100 м досок   | 908,51<br>424,11     | 19,04<br>0      | 345,23   | 161,16   | 7,24<br>0     | 31,84<br>0     | 12,1<br>0     |
| 26.1 | 509-9900                            | Строительный мусор   | 0,095<br>т  | 0                    |                 | 0        |          |               |                |               |
| 27   | ТЕРРр60-2-01<br>(0)                 | Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (2 трубы*0,5м * 1 канал)<br>Общестроительные работы   | 0,01<br>100 м   | 2 192,08<br>2 046,01 | 146,07<br>78,25 | 21,92    | 20,46    | 1,46<br>0,78  | 164,47<br>3,98 | 1,64<br>0,04  |
| 27.1 | 509-9900                            | Строительный мусор   | 0,311<br>т  | 0                    |                 | 0        |          |               |                |               |
| 28   | ТЕРР08-08-005-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Кладка дымовых кирпичных труб<br>ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы                         | 0,4<br>1 м3 кладки<br>(без вычета<br>пустот)                  | 382,88<br>198,67     | 62,5<br>8,6     | 153,15   | 79,47    | 25<br>3,44    | 14,92<br>0,44  | 5,97<br>0,18  |

| 1    | 2                                  | 3  | 4                                | 5                    | 6          | 7        | 8        | 9     | 10     | 11    |
|------|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------|----------|----------|-------|--------|-------|
| 28.1 | [101-0975]                         | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0                                | -0,0016 т                        | 5 023,48             |            | -8,04    |          |       |        |       |
| 28.2 | [101-1133]                         | Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный                           | -0,0024 т                        | 6 118,46             |            | -14,68   |          |       |        |       |
| 28.3 | [301-0293]                         | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм  | 3 шт.                            | 387,84               |            | 1 163,52 |          |       |        |       |
| 28.4 | [301-0292]                         | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм  | 4 шт.                            | 323,62               |            | 1 294,48 |          |       |        |       |
| 28.5 | [404-0275]                         | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100  | 0,196 1000 шт.                   | 1 779,85             |            | 348,85   |          |       |        |       |
| 29   | ТЕРр61-31-01<br>(0)                | Оштукатуривание поверхности дымовых труб(восстановленных труб)<br>V=0,292+0,371; Отделочные работы   | 0,663<br>100 м2<br>поверхность и | 2 818,46<br>1 859,31 | 1,9<br>0   | 1 868,64 | 1 232,72 | 1,26  | 131,4  | 87,12 |
| 30   | ТЕР15-04-013-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (на чердаке)<br>ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы | 0,371<br>100 м2<br>фасада        | 82,12<br>67,86       | 2,95<br>0  | 30,47    | 25,18    | 1,09  | 5,09   | 1,89  |
| 31   | ТЕР15-04-013-03<br>(0) МДС35.п.4.7 | Окраска труб по подготовленной поверхности цементная<br>ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы                | 0,292<br>100 м2<br>фасада        | 586,51<br>107,69     | 12,36<br>0 | 171,26   | 31,45    | 3,61  | 8,08   | 2,36  |
| 32   | ТЕРр69-9-01<br>(0)                 | Демонтаж утеплителя(шлак. керамзит)<br>V=167*0,1*0,6/100; Общестроительные работы  | 0,1002<br>100 т<br>мусора        | 2 368,24<br>2 368,24 | 0<br>0     | 237,3    | 237,3    | 0     | 214,32 | 21,47 |
| 32.1 | 509-9900                           | Строительный мусор   | 10,02 т                          | 0                    |            | 0        |          |       |        |       |
| 33   | ТЕРр58-13-01<br>(0)                | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)<br>V=167, *2/100; Общестроительные работы                      | 3,34<br>100 м2<br>кровли         | 84,46<br>55,19       | 6,35<br>0  | 282,1    | 184,33   | 21,21 | 4,52   | 15,1  |

| 1    | 2                                  | 3  | 4   | 5                      | 6                  | 7        | 8      | 9                 | 10                | 11                |
|------|------------------------------------|--|---|------------------------|--------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 33.1 | [101-7194]                         | ИЗОСПАН А(или аналог)  | 384,1 м2  | 5,11                   |                    | 1 962,75 |        |                   |                   |                   |
| 34   | ТЕР11-01-009-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых ( толщ 50 мм)<br>ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25;<br>ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25;<br>Общестроительные работы                        | 1,67<br><br>100 м2<br>изолируемо<br>й<br>поверхност<br>и                    | 583,36<br><br>445,5    | 137,86<br><br>4,43 | 974,21   | 743,99 | 230,23<br><br>7,4 | 32,64<br><br>0,23 | 54,51<br><br>0,38 |
| 34.1 | [104-0742]                         | Плиты теплоизоляционные минераловатные   | 8,6 м3  | 346,37                 |                    | 2 978,78 |        |                   |                   |                   |
| 35   | ТЕР11-01-009-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых ( толщ 50 мм)<br>ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25;<br>ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25;<br>Общестроительные работы                        | 1,67<br><br>100 м2<br>изолируемо<br>й<br>поверхност<br>и                    | 583,36<br><br>445,5    | 137,86<br><br>4,43 | 974,21   | 743,99 | 230,23<br><br>7,4 | 32,64<br><br>0,23 | 54,51<br><br>0,38 |
| 35.1 | [104-0742]                         | Плиты теплоизоляционные минераловатные   | 8,6 м3  | 346,37                 |                    | 2 978,78 |        |                   |                   |                   |
| 36   | ТЕР10-01-023-01<br>(0) МДС35.п.4.7 | Укладка ходовых досок<br>ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25;<br>ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы  | 0,58<br>100 м ходов   | 1 085,2<br>55,81       | 16,85<br>1,96      | 629,42   | 32,37  | 9,77<br>1,14      | 4,37<br>0,1       | 2,53<br>0,06      |
| 37   | ТЕР08-07-001-02<br>(0) МДС35.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (Периметр 9 1м* 1м)Для ремонта фронтонов и карнизов<br>ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25;<br>ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы | 0,91<br><br>100 м2<br>вертикально<br>й проекции<br>для<br>наружных<br>лесов | 1 043,42<br><br>657,83 | 9,26<br><br>0      | 949,51   | 598,63 | 8,43<br><br>0     | 50,03<br><br>0    | 45,53<br><br>0    |
| 38   | ТССЦпг01-01-01-0<br>41             | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную<br>Цел=53,5*7; <Нет вида работ>   | 23<br>т   | 374,5<br>0             | 0<br>0             | 8 613,5  | 0      | 0<br>0            |                   |                   |



| 1      | 2                     | 3  | 4  | 5          | 6         | 7        | 8 | 9 | 10 | 11       |
|--------|-----------------------|--|----|------------|-----------|----------|---|---|----|----------|
| 39     | ТССЦп03-21-01-0<br>06 | Перевозка грузов I класса<br>автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10<br>т работающих вне карьера на расстояние до 6 км (до<br>д.Дорожно) | 23 | 62,6658    | 0         | 1 441,41 |   | 0 |    |          |
|        |                       | Цед=8,74*7,17; <Нет вида работ>  | т  |            |           |          |   |   |    |          |
| ИТОГО: |                       |  |    | 127 665,32 | 17 260,05 | 2 795,04 |   |   |    | 1 320,01 |
|        |                       |  |    |            |           | 223,28   |   |   |    | 11,46    |

Наименование и значение множителей

|  |  | Значение                        | Прямые  |
|--|--|---------------------------------|---------|
| Кровля из профилированного листа (3)   |  |                                 |         |
| Зарплата   |  | 757,45*10,56                    | 7 999   |
| Машины и механизмы   |  | 124,15*6,26                     | 777     |
| Материалы  |  | 0*3,24                          | 0       |
| Итого  |  |                                 | 8 776   |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3) |  |                                 |         |
| Накладные расходы  |  | (757,45+0)*10,56*1,1*0,9*0,85   | 0,84    |
| Сметная прибыль  |  | (757,45+0)*10,56*0,7*0,85*0,8   | 0,48    |
| Итого  |  |                                 | 19 334  |
| Кровля из профилированного листа (1, 2, 7, 8, 13, 15, 18)  |  |                                 |         |
| Зарплата   |  | 4777,12*10,56                   | 50 446  |
| Машины и механизмы   |  | 378,37*6,26                     | 2 369   |
| Материалы  |  | 14900,61*3,24                   | 48 278  |
| Итого  |  |                                 | 101 093 |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 7, 8, 13, 15, 18)   |  |                                 |         |
| Накладные расходы  |  | (4777,12+61,47)*10,56*0,83*0,85 | 0,71    |
| Сметная прибыль  |  | (4777,12+61,47)*10,56*0,65*0,8  | 0,52    |
| Итого  |  |                                 | 163 941 |
| Кровля из профилированного листа (16, 17)  |  |                                 |         |
| Зарплата   |  | 2405,84*10,56                   | 25 406  |
| Машины и механизмы   |  | 689,87*6,26                     | 4 319   |
| Материалы  |  | 61098,16*3,24                   | 197 958 |
| Итого  |  |                                 | 227 683 |
| Кровли (16, 17)  |  |                                 |         |
| Накладные расходы  |  | (25406+872)*1,2*0,9*0,85        | 0,92    |
| Сметная прибыль  |  | (25406+872)*0,65*0,85*0,8       | 0,44    |
| Итого  |  |                                 | 263 421 |
| Кровля из профилированного листа (9)   |  |                                 |         |
| Зарплата   |  | 879,34*10,56                    | 9 286   |
| Машины и механизмы   |  | 592,73*6,26                     | 3 710   |


| Наименование и значение множителей             |                         | Значение | Прямые |
|--|-------------------------|----------|--------|
| Материалы                                      | 2249,01*3,24            | 3,24     | 7 287  |
| Итого  |                         |          | 20 283 |
| Теплоизоляционные работы (9)                   |                         |          |        |
| Накладные расходы                              | (9286+121)*1*0,9*0,85   | 0,77     | 7 243  |
| Сметная прибыль                                | (9286+121)*0,7*0,85*0,8 | 0,48     | 4 515  |
| Итого  |                         |          | 32 041 |
| Отделочные работы (29)                         |                         |          |        |
| Зарплата                                       | 1232,72*10,56           | 10,56    | 13 018 |
| Машины и механизмы                             | 1,26*6,26               | 6,26     | 8      |
| Материалы                                      | 634,66*4,28             | 4,28     | 2 716  |
| Итого  |                         |          | 15 742 |
| Штукатурные работы при ремонте (29)            |                         |          |        |
| Накладные расходы                              | (13018+0)*0,79*0,85     | 0,67     | 8 722  |
| Сметная прибыль                                | (13018+0)*0,5*0,8       | 0,4      | 5 207  |
| Итого  |                         |          | 29 671 |
| Отделочные работы (12, 20, 21, 23, 25, 30, 31) |                         |          |        |
| Зарплата                                       | 1369,28*10,56           | 10,56    | 14 460 |
| Машины и механизмы                             | 21,13*6,26              | 6,26     | 132    |
| Материалы                                      | 1587,86*4,28            | 4,28     | 6 796  |
| Итого  |                         |          | 21 388 |
| Отделочные работы (12, 20, 21, 23, 25, 30, 31) |                         |          |        |
| Накладные расходы                              | (14460+3)*1,05*0,9*0,85 | 0,8      | 11 570 |
| Сметная прибыль                                | (14460+3)*0,55*0,85*0,8 | 0,37     | 5 351  |
| Итого  |                         |          | 38 309 |
| Общестроительные работы (27)                   |                         |          |        |
| Зарплата                                       | 20,46*10,56             | 10,56    | 216    |
| Машины и механизмы                             | 1,46*6,26               | 6,26     | 9      |
| Материалы                                      | 0                       | 1        | 0      |
| Итого  |                         |          | 225    |
| Печные работы при ремонте (27)                 |                         |          |        |
| Накладные расходы                              | (216+8)*0,78*0,85       | 0,66     | 148    |
| Сметная прибыль                                | (216+8)*0,63*0,8        | 0,5      | 112    |
| Итого  |                         |          | 485    |
| Общестроительные работы (28)                   |                         |          |        |
| Зарплата                                       | 79,47*10,56             | 10,56    | 839    |
| Машины и механизмы                             | 25*6,26                 | 6,26     | 157    |
| Материалы                                      | 2832,81*5,5             | 5,5      | 15 580 |
| Итого  |                         |          | 16 576 |


| Наименование и значение множителей  | Значение                    | Прямые |         |
|---|-----------------------------|--------|---------|
| Конструкции из кирпича и блоков (28)  |                             |        |         |
| Накладные расходы   | $(839+36)*1,22*0,9*0,85$    | 0,93   | 814     |
| Сметная прибыль   | $(839+36)*0,8*0,85*0,8$     | 0,54   | 473     |
| Итого   |                             |        | 17 863  |
| Общестроительные работы (10)  |                             |        |         |
| Зарплата  | $83,43*10,56$               | 10,56  | 881     |
| Машины и механизмы  | $11,14*6,26$                | 6,26   | 70      |
| Материалы   | 0                           | 1      | 0       |
| Итого   |                             |        | 951     |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10) |                             |        |         |
| Накладные расходы   | $(881+63)*1,1*0,9*0,85$     | 0,84   | 793     |
| Сметная прибыль   | $(881+63)*0,7*0,85*0,8$     | 0,48   | 453     |
| Итого   |                             |        | 2 197   |
| Общестроительные работы (11, 24, 36)  |                             |        |         |
| Зарплата  | $287,86*10,56$              | 10,56  | 3 040   |
| Машины и механизмы  | $50,24*6,26$                | 6,26   | 315     |
| Материалы   | $3488,75*5,5$               | 5,5    | 19 188  |
| Итого   |                             |        | 22 543  |
| Деревянные конструкции (11, 24, 36)   |                             |        |         |
| Накладные расходы   | $(3040+12)*1,18*0,9*0,85$   | 0,9    | 2 747   |
| Сметная прибыль   | $(3040+12)*0,63*0,85*0,8$   | 0,43   | 1 312   |
| Итого   |                             |        | 26 602  |
| Кровля из профилированного листа (6, 14, 19, 22)  |                             |        |         |
| Зарплата  | $2370,33*10,56$             | 10,56  | 25 031  |
| Машины и механизмы  | $364,14*6,26$               | 6,26   | 2 280   |
| Материалы   | $12302,18*3,24$             | 3,24   | 39 859  |
| Итого   |                             |        | 67 170  |
| Деревянные конструкции (6, 14, 19, 22)  |                             |        |         |
| Накладные расходы   | $(25031+268)*1,18*0,9*0,85$ | 0,9    | 22 769  |
| Сметная прибыль   | $(25031+268)*0,63*0,85*0,8$ | 0,43   | 10 879  |
| Итого   |                             |        | 100 818 |
| Кровля из профилированного листа (4)  |                             |        |         |
| Зарплата  | $294,08*10,56$              | 10,56  | 3 105   |
| Машины и механизмы  | $25,98*6,26$                | 6,26   | 163     |
| Материалы   | $0*3,24$                    | 3,24   | 0       |
| Итого   |                             |        | 3 268   |
| Перекрытия при ремонте (4)  |                             |        |         |
| Накладные расходы   | $(3105+147)*0,85*0,85$      | 0,72   | 2 341   |



| Наименование и значение множителей       |                           | Значение | Прямые |
|--|---------------------------|----------|--------|
| Сметная прибыль                          | (3105+147)*0,8*0,8        | 0,64     | 2 081  |
| Итого                                    |                           |          | 7 690  |
| Общестроительные работы (34, 35)         |                           |          |        |
| Зарплата                                 | 1487,98*10,56             | 10,56    | 15 713 |
| Машины и механизмы                       | 460,46*6,26               | 6,26     | 2 882  |
| Материалы                                | 5957,56*5,5               | 5,5      | 32 767 |
| Итого                                    |                           |          | 51 362 |
| Полы (34, 35)                            |                           |          |        |
| Накладные расходы                        | (15713+156)*1,23*0,9*0,85 | 0,94     | 14 917 |
| Сметная прибыль                          | (15713+156)*0,75*0,85*0,8 | 0,51     | 8 093  |
| Итого                                    |                           |          | 74 372 |
| Отделочные работы (37)                   |                           |          |        |
| Зарплата                                 | 598,63*10,56              | 10,56    | 6 322  |
| Машины и механизмы                       | 8,43*6,26                 | 6,26     | 53     |
| Материалы                                | 342,46*4,28               | 4,28     | 1 466  |
| Итого                                    |                           |          | 7 841  |
| Конструкции из кирпича и блоков (37)     |                           |          |        |
| Накладные расходы                        | (6322+0)*1,22*0,9*0,85    | 0,93     | 5 879  |
| Сметная прибыль                          | (6322+0)*0,8*0,85*0,8     | 0,54     | 3 414  |
| Итого                                    |                           |          | 17 134 |
| Общестроительные работы (5)              |                           |          |        |
| Зарплата                                 | 33,27*10,56               | 10,56    | 351    |
| Машины и механизмы                       | 12,23*6,26                | 6,26     | 77     |
| Материалы                                | 0*5,5                     | 5,5      | 0      |
| Итого                                    |                           |          | 428    |
| Стены при ремонте (5)                    |                           |          |        |
| Накладные расходы                        | (351+22)*0,86*0,85        | 0,73     | 272    |
| Сметная прибыль                          | (351+22)*0,7*0,8          | 0,56     | 209    |
| Итого                                    |                           |          | 909    |
| Общестроительные работы (32)             |                           |          |        |
| Зарплата                                 | 237,3*10,56               | 10,56    | 2 506  |
| Машины и механизмы                       | 0                         | 1        | 0      |
| Материалы                                | 0                         | 1        | 0      |
| Итого                                    |                           |          | 2 506  |
| Прочие ремонтно-строительные работы (32) |                           |          |        |
| Накладные расходы                        | (2506+0)*0,78*0,85        | 0,66     | 1 654  |
| Сметная прибыль                          | (2506+0)*0,5*0,8          | 0,4      | 1 002  |
| Итого                                    |                           |          | 5 162  |


| Наименование и значение множителей           | Значение           | Прямые        |
|--|--------------------|---------------|
| <b>Общестроительные работы (33)</b>          |                    |               |
| Зарплата                                     | 184,33*10,56       | 1 947         |
| Машины и механизмы                           | 21,21*6,26         | 133           |
| Материалы                                    | 2039,3*5,5         | 11 216        |
| Итого  |                    | 13 296        |
| Крыши, кровли при ремонте (33)               |                    |               |
| Накладные расходы                            | (1947+0)*0,83*0,85 | 1 382         |
| Сметная прибыль                              | (1947+0)*0,65*0,8  | 1 012         |
| Итого  |                    | 15 690        |
| <b>Кровля из профилированного листа (26)</b> |                    |               |
| Зарплата                                     | 161,16*10,56       | 1 702         |
| Машины и механизмы                           | 7,24*6,26          | 45            |
| Материалы                                    | 176,84*3,24        | 573           |
| Итого  |                    | 2 320         |
| <b>Стены при ремонте (26)</b>                |                    |               |
| Накладные расходы                            | (1702+0)*0,86*0,85 | 1 242         |
| Сметная прибыль                              | (1702+0)*0,7*0,8   | 953           |
| Итого  |                    | 4 515         |
| Итого по погрузке                            |                    | 8 614         |
| Итого по перевозке                           |                    | 1 441         |
| Итого  |                    | 10 055        |
| Итого  |                    | 830 209       |
| <b>Наименование и значение множителей</b>    | <b>Значение</b>    | <b>Прямые</b> |
|  | 830209*0,18        | 830 209       |
|  |                    | 149 437,62    |
|  |                    | 18%           |
|  |                    | 979 646,62    |


  
 Н.И. Коновалова


  
 Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ**  
 ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК  
 МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»  
  
 ПЕТРОВА Ю.В.