


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____ Новгородская обл. Парфинский район, п.Пола, ул.Мира,д.17

Узел учета холодного водоснабжения

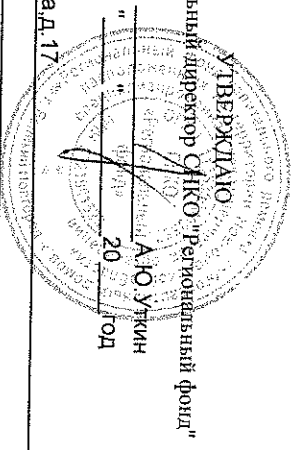

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	Установка водомерных узлов, поставленных на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	4	5	6
2	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,1	
3	Установка вентилей, задвижек, загворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	2	
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,01	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,01	
6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	
7	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1 врезка	1	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7), стесненность - 1,2(МДС38, Др.3.1)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист
 ПРОВЕРИЛ: Зам. Начальника ОКР

Шолохов Д.В.
 Кацель С.Ф.

" " 20 г.


Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
Объект: Новгородская обл. Парфинский район, п.Попа, ул.Мира, д.17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 403-У-08-16
Узел учета холодного водоснабжения

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 35,164 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 28,79 чел-ч
Сметная заработная плата - 4,134 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

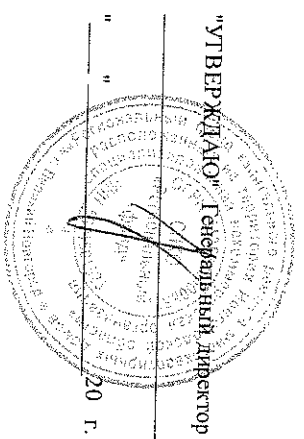

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един. машин	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР16-06-001-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в бьюки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,15*1,2; ЭММ=15,06*1,25*1,2; ЗПМ=0,79*1,25*1,2; ТЗТ=9,52*1,15*1,2; ТЗТМ=0,04*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1	2 384,3666	22,59	2 384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14	
	(0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1		1 узел	181,5666	1,185			1,19	0,06	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР18-06-007-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 50 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 фильтров	9239,4756	131,085	923,95	19,37	13,11	13,6896	1,37
2.1	[507-0982]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	1 шт.	35,76		35,76				
3	ТЕР16-05-001-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка вентилей, движок, заворон, кранов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 шт. 2	28,0416 161,9816	0 7,71	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
3.1	[302-1711]	Двигки клиновые с выдвинутым шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм	2 шт.	874		1748				
4	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,01 100 м трубопрово да	492,53 438,8	7,63 1,97	4,93	4,39	0,08 0,02	34,66 0,1	0,35 0
4.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0022 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	0,01	5 255,4962	963,975	52,55	33,84	9,64	224,112	2,24
	(0) МДС35 п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=2452,24*1,15*1,2; ЭММ=642,65*1,25*1,2; ЗПм=115,99*1,25*1,2; ТЗТ=162,4*1,15*1,2; ТЗТм=5,9*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	100 м трубопрово да	3 384,0912	173,985			1,74	8,85	0,09
5.1	[507-0590]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-0,0937 10 м	85,67		-8,03				
5.2	[507-3357]	Труба из полипропилена PN 20/40	0,937 м	48,15		45,12				
6	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1	144,58	7,29	144,58	20,01	7,29	1,3248	1,32
	(0) МДС35 п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=14,5*1,15*1,2; ЭММ=4,86*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,96*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 соединение	20,01	0			0	0	0
7	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	1	166,243	8,04	166,24	92,94	8,04	6,1548	6,15
	(0) МДС35 п.4.7; МДС38.Пр.3.1	ЗП=67,35*1,15*1,2; ЭММ=5,36*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=4,46*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренне: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1 врезка	92,943	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[103-0053]	Трубы стальные сварные водгазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,4 м	54,75		21,9				
7.2	[507-3357]	Труба из полипропилена PN 20/40	0,4 м	48,15		19,26				
ИТОГО:							5 862,59	408,2	76,17	28,63
Наименование и значение множителей								3,1		0,16

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3, 5, 6, 7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 5, 6, 7)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (4)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (4)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Итого

НДС

Итого

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

	(44,12+0,2)*0,74*0,85	0,63	27,92
	(44,12+0,2)*0,5*0,8	0,4	17,73
			91,88
			29 799,86
		18%	5 363,97
			35 163,83

	403,81*10,05	10,05	4 058,29
	76,09*6,26	6,26	476,32
	5377,76*3,51	3,51	18 875,94
			23 410,55

	(4058,29+30,95)*1,28*0,9*0,85	0,98	4 007,46
	(4058,29+30,95)*0,83*0,85*0,8	0,56	2 289,97
			29 707,98

	4,39*10,05	10,05	44,12
	0,08*6,26	6,26	0,5
	0,46*3,51	3,51	1,61
			46,23

29 799,86*0,18