

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 4-х скатной, дом деревянный


(наименование работ)

по адресу: Новгородская область, Парфинский район, п. Парфино, ул. Мира, д. 21

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 16,8 м
Ширина дома 13,3 м
Общая площадь дома 223,44 м²
Высота дома 6,5 м
Объем дома 1452,36 м³
Количество этажей 2 шт.
Количество подъездов 1 шт.
Количество этажей в подъездах 2 шт.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Разборка деревянных элементов кровли: | | |
| | обрешетки из досок и брусков с прозорами | м ² | 334 |
| | Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы) | м | 30 |
| | Разборка покрытий кровель: | | |
| | из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м ² | 334 |



| | | | |
|---|----------------|------|--|
| Устройство обрешетки с из досок и брусьев с прозорами для кровли из: | | | |
| из профнастила НС 35-1000-0,7 | м ² | 334 | |
| Устройство контрообрешетки | м ³ | 1,4 | |
| Устройство пароизоляции | м ² | 334 | |
| Устройство кровель: | | | |
| из профнастила НС 35-1000-0,7 | м ² | 334 | |
| Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы) | м ² | 33,4 | |
| Установка трубчатых снегозадержателей | м | 60 | |
| Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м ² | 492 | |
| Разборка деревянных карнизов | м ² | 39 | |
| Устройство деревянных карнизов | м ² | 39 | |
| Окраска деревянных карнизов | м ² | 39 | |
| Замена ветровой доски | м | 7,9 | |
| Разборка слуховых окон двускатных (1,1 х 0,5) | шт | 1 | |
| Устройство слуховых окон двускатных (1,1 х 0,5) | шт | 1 | |
| Окраска слуховых окон двускатных (1,1 х 0,5) | м ² | 5,6 | |
| Разборка деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах | м ² | 0,78 | |
| Установка деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах | м ² | 0,78 | |
| Окраска деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах | м ² | 1,0 | |
| Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах | м ² | 3,2 | |
| Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах | м ² | 3,2 | |
| Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах | м ² | 3,2 | |
| Разборка фронтонов | м ² | 5,8 | |

| | | |
|---|----------------|------|
| Устройство фронтонов из досок | м ² | 5,8 |
| Окраска фронтонов | м ² | 5,8 |
| Ремонт деревянных элементов конструкции крыши | | |
| -укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | м | 90 |
| -смена стропильных ног из досок | м | 60 |
| Исправление кладки дымовых кирпичных труб из:- -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100 | м ³ | 0,32 |
| штукатурка дымовых кирпичных труб | м ² | 34,3 |
| Окраска дымовых кирпичных труб | м ² | 34,3 |
| - цементная | | |
| штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) | м ² | 66 |
| Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая | м ² | 66 |
| Устройство колапов на трубах: | | |
| 5 каналов | шт | 4 |
| 2 канала | шт | 5 |
| Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит) | м ³ | 9,85 |
| Устройство пароизоляции | м ² | 197 |
| Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя | м ² | 197 |
| Устройство пароизоляции | м ² | 197 |
| Замена люка выхода на чердак (0,8 х 0,8) | шт | 1 |
| Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям | м | 53 |
| Установка и разборка инвентарных лесов | м ² | 60,4 |
| Погрузка мусора | т | |
| Перевозка мусора на расстояние 20 км | т | |

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С. В.

201 г.

Наименование стройки - Новоторжская обл., Новоторжский район, п. Парфино, ул. Мира, д. 21
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 285/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 840,246 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 127,60 чел-ч
Сметная заработная плата - 155,777 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

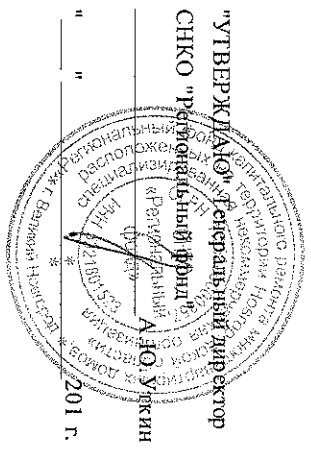

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин | |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|---------------------------|---|-------------------------|
| | | | | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин | В г.ч. заработной платы | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин | В г.ч. заработной платы |

№1 <Нет раздела>

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов | 3,34 | 274,81 | 38,7 | 917,87 | 788,61 | 129,26 | 19,88 | 66,4 |
| | (0) | ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 236,11 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 3,006 т | 0 | | 0 | | | | |
| 2 | ТЕРр58-1-01 | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами | 3,34 | 283,14 | 53,84 | 945,69 | 765,86 | 179,83 | 18,95 | 63,29 |
| | (0) | ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов | 100 м2 кровли | 229,3 | 11,3 | | | 37,74 | 0,58 | 1,94 |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 4,676 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|------------------------------|---------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 3 | ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали повоксов, сандриков, желобов, оглинов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов | 100 м труб и покрытий | 135,4 | 0,26 | 40,62 | 40,54 | 0,08 | 11,38 | 3,41 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,036 т | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 4 | ТЕРр54-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 | Разборка подшивки карнизов из досок V=(39+3,2)/100; ЗП=332,29*1,25; ЭММ=29,36*1,25; ЗПМ=15,73*1,25; ТЗТ=28,87*1,25; ТЗТМ=0,8*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м2 подшивки | 452,06 | 36,7 | 190,77 | 175,28 | 15,49 | 36,09 | 15,23 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 1,00858 т | 0 | | 0 | | | | |
| 5 | ТЕРр53-1-01 (0) 509-9900 | Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы | 100 м2 стен | 193,61 | 52,04 | 11,23 | 8,21 | 3,02 | 12,3 | 0,71 |
| 5.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,05452 т | 0 | | 0 | | 0,51 | 0,45 | 0,03 |
| 6 | ТЕРр58-2-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 | Разборка стуховых окон прямоугольных двухскатных ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов | 100 окон | 5175,35 | 13,19 | 51,75 | 51,62 | 0,13 | 426,63 | 4,27 |
| 6.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,056 т | 0 | | 0 | | | | |
| 7 | ТЕРр56-2-02 (0) | Снятие оконных створок (на фронтоне) Общестроительные работы | 100 м2 оконных переплетов | 597,13 | 34,13 | 4,66 | 4,39 | 0,27 | 46,11 | 0,36 |
| 7.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,026676 т | 0 | | 0 | | | | 0,01 |
| 8 | ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.Пр.1.т.3.11.2 | Демонтаж конструкций стропильной системы ЗП=304,98*0,8*1,25; ЭММ=42,78*0,8*1,25; ЗПМ=2,95*0,8*1,25; Маг=1877,33*0; ТЗТ=24,09*0,8*1,25; ТЗТМ=0,15*0,8*1,25; Кровля из профилированного листа | 1 м3 древесины в конструкции | 347,76 | 42,78 | 678,13 | 594,71 | 83,42 | 24,09 | 46,98 |
| | | | | 304,98 | 2,95 | | | 5,75 | 0,15 | 0,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--|--|-------------------------|--------------------|------------|----------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 9 | ТЕР10-01-002-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.11 2 | Установка (Новых) конструкций стропильной системы (стропила, подкосы и др.) ЗП=304,98*1,15*1,25; ЭММ=42,78*1,25*1,25; ЗПМ=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=24,09*1,15*1,25; ТЗТМ=0,15*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа | 1,95 1 м3 древесины в конструкции | 2 382,59 438,41 | 66,85 4,61 | 4 646,05 | 854,9 | 130,36 8,99 | 34,63 0,24 | 67,53 0,47 |
| 10 | ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7 | Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПМ=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа | 1,4 1 м3 древесины в конструкции | 1 928,02 316,74 | 62,05 4,61 | 2 699,23 | 443,44 | 86,87 6,45 | 21,62 0,24 | 30,27 0,34 |
| 11 | ТЕРР58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПМ=6,29*1,25; ТЗТ=21,35*1,25; ТЗТМ=0,32*1,25; Кровля из профлированного листа | 3,34 100 м2 | 1 921,96 322,93 | 39,81 7,86 | 6 419,35 | 1 078,59 | 132,97 26,25 | 26,69 0,4 | 89,14 1,34 |
| 12 | ТЕРР58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профлированного листа | 3,34 100 м2 кровли | 99,85 68,99 | 7,94 0 | 333,5 | 230,43 | 26,52 0 | 5,65 0 | 18,87 0 |
| 12.1 | [101-7201] | ИЗОСТАН ДМ | 384,1 м2 | 6,85 | | 2 631,09 | | | | |
| 13 | ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПМ=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа | 3,34 100 м2 кровли | 24 825,49 779,37 | 199,2 24,26 | 82 917,14 | 2 603,1 | 665,33 81,03 | 59,27 1,24 | 197,96 4,14 |
| 13.1 | [101-4136] | Металлочерепица "Монтеррей" | - 427,52 м2 | 176,79 | | -75 581,26 | | | | |
| 13.2 | [101-3843] | Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7 | 3,1636 т | 12 688,3 | | 40 140,71 | | | | |
| 13.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием, примыкания к стенам и трубам | 33,4 м2 | 177,09 | | 5 914,81 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|---|--|--|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|------|
| 14 | ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7 | Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м ображения | 3 493,48 | 94,85 | 2 096,09 | 77,61 | 56,91 | 9,59 | 5,75 |
| 14.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилевого проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,18 т | 129,35 | 8,91 | -1 948,81 | | 5,35 | 0,45 | 0,27 |
| 14.2 | [101-7317] | Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм | 30 шт. | 155,6 | | 4 668 | | | | |
| 15 | ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7 | Отнеобходимое покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=79,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м2 | 182,6 | 2,38 | | | 11,71 | 0,14 | 0,69 |
| 15.1 | [113-8071] | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | 101,844 кг | 17,63 | | 1 795,51 | | | | |
| 16 | ТЕР53-7-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 | Замена ветровой доски (применит) ЗП=42,4,11*1,25; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,84*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа | 100 м досок | 1 019,3 | 23,8 | 80,52 | 41,88 | 1,88 | 39,8 | 3,14 |
| 16.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,01975 т | 0 | | 0 | | | | |
| 17 | ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7 | Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы | 100 м2 | 548,95 | 0 | 247,32 | 31,84 | 4,32 | 41,75 | 2,42 |
| 18 | ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,058 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1 325,22 | 0,25 | 76,86 | 53,94 | 0,64 | 67,3 | 3,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|--|----------------------|----------------|----------|--------|---------------|---------------|---------------|
| 18.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,001496 т | 29 000 | | 43,4 | | | | |
| 19 | ТЕР10-01-022-02 (0) МДС35.п.4.7 | Подшивка карнизов доскам ЗП=529,14*1,25*1,15; ЭММ=97,22*1,25*1,25; ЗПм=5,31*1,25*1,25; ТЗТ=42,95*1,25*1,15; ТЗТм=0,27*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 0,422 100 м2 погонка | 4 081,13 760,64 | 151,91 8,3 | 1 722,24 | 320,99 | 64,11 3,5 | 61,74 0,43 | 26,05 0,18 |
| 20 | ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,422 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 819,03 498,76 | 7,08 0,25 | 345,63 | 210,48 | 2,99 0,11 | 37,44 0,01 | 15,8 0 |
| 20.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,012955 т | 29 000 | | 375,71 | | | | |
| 21 | ТЕР10-01-003-01 (0) | Устройство слуховых окон(1,1*0,5) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа | 1 1 слуховое окно | 479,85 123,8 | 38,31 3,38 | 479,85 | 123,8 | 38,31 3,38 | 9,53 0,18 | 9,53 0,18 |
| 21.1 | [203-0251] | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -0,5 м2 | 163,21 | | -81,61 | | | | |
| 21.2 | [203-0177] | Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 0,55 м2 | 454,71 | | 250,09 | | | | |
| 21.3 | [101-0933] | Скобные изделия для оконных блоков жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м | 1 комплект | 10,05 | | 10,05 | | | | |
| 22 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,056 100 м2 | 782,71 682,42 | 5,75 0,25 | 43,83 | 38,22 | 0,32 0,01 | 51,23 0,01 | 2,87 0 |
| 22.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,001372 т | 29 000 | | 39,79 | | | | |
| 23 | ТЕРр56-8-02 (0) | Установка оконных створок слухов (на фронтоне) Общестроительные работы | 0,01 100 створок, фронтон, фронточек | 1 430,99 1 339,35 | 46,29 15,73 | 14,31 | 13,39 | 0,46 0,16 | 84,93 0,8 | 0,85 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-------------------------------------|--|---|--------------------|--------------|--------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 23.1 | [203-0176] | Окна одинарной конструкции (овальные) | 0,78 м2 | 264,95 | | 206,66 | | | | |
| 24 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.5.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЗММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы | 0,01 100 м2 окрашиваем ой поверхности | 782,71 682,42 | 5,75 0,25 | 7,83 | 6,82 | 0,06 | 51,23 | 0,51 |
| 24.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,000245 т | 29 000 | | 7,11 | | | | |
| 25 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы V=0,32*394/100; Общестроительные работы | 1,26 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 287,89 | 239,85 | 11,66 1,98 | 14,77 0,08 | 18,62 0,1 |
| 25.1 | [404-0275] | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 0,126 1000 шт. | 1 779,85 | | 224,4 | | | | |
| 25.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,643008 т | 0 | | 0 | | | | |
| 26 | ТЕРр58-21-01 (0) | Смена кофляков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5каналов) Общестроительные работы | 0,4 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 579,6 | 92,55 | 1,27 0 | 18,6 0 | 7,44 0 |
| 26.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0208 т | 0 | | 0 | | | | |
| 27 | ТЕРр58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=0,4*4; Общестроительные работы | 1,6 10 шт. | 424,96 64,69 | 1,06 0 | 679,94 | 103,5 | 1,7 0 | 5,2 0 | 8,32 0 |
| 27.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,024 т | 0 | | 0 | | | | |
| 28 | ТЕРр58-21-01 (0) | Смена кофляков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы | 0,5 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 724,51 | 115,69 | 1,59 0 | 18,6 0 | 9,3 0 |
| 28.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,026 т | 0 | | 0 | | | | |
| 29 | ТЕРр58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы | 0,5 10 шт. | 424,96 64,69 | 1,06 0 | 212,48 | 32,35 | 0,53 0 | 5,2 0 | 2,6 0 |
| 29.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0075 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 30 | ТЕРр61-31-01 (0) | Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы | 0,343 100 м2 поверхности | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 966,73 | 637,74 | 0,65 0 | 131,4 0 | 45,07 0 |
| 31 | ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7 | Окраска труб по подготовленной поверхности цементная | 0,343 100 м2 фасада | 586,51 107,69 | 12,36 0 | 201,17 | 36,94 | 4,24 0 | 8,08 0 | 2,77 0 |
| 32 | ТЕРр61-31-01 (0) | Отштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы | 0,66 100 м2 поверхности | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 1 860,18 | 1 227,14 | 1,25 0 | 131,4 0 | 86,72 0 |
| 33 | ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7 | Окраска труб по подготовленной поверхности известковая(на чердаке) | 0,66 100 м2 фасада | 82,12 67,86 | 2,95 0 | 54,2 | 44,79 | 1,95 0 | 5,09 0 | 3,36 0 |
| 34 | ТЕРр69-9-01 (0) | Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя | 0,0591 100 т мусора | 2 368,24 2 368,24 | 0 0 | 139,96 | 139,96 | 0 0 | 214,32 0 | 12,67 0 |
| 34.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 5,91 т | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 35 | ТЕРр58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) | 3,94 100 м2 кровли | 84,46 55,19 | 6,35 0 | 332,77 | 217,45 | 25,02 0 | 4,52 0 | 17,81 0 |
| 35.1 | [101-7194] | ИЗОСПАН А(или аналог) | 453,1 м2 | 5,11 | | 2 315,34 | | | | |
| 36 | ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ. 50 мм (первый слой) | 1,97 100 м2 | 583,36 445,5 | 137,86 4,43 | 1 149,22 | 877,64 | 271,58 8,73 | 32,64 0,23 | 64,3 0,45 |
| 36.1 | [104-0742] | Плиты теплоизоляционные минераловатные | 10,1455 м3 | 346,37 | | 3 514,1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------|--|--------------------------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|
| 37 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (второй слой) | 1,97 | 583,36 | 137,86 | 1 149,22 | 877,64 | 271,58 | 32,64 | 64,3 |
| | (0) МДС3.п.4.7 | ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы | 100 м2 | 445,5 | 4,43 | | | 8,73 | 0,23 | 0,45 |
| | | | изолируемо й поверхности | | | | | | | |
| 37.1 | [104-0742] | Плиты теплоизоляционные минераловатные | 10,1455 м3 | 346,37 | | 3 514,1 | | | | |
| 38 | ТЕР10-01-023-01 | Укладка холодных досок | 0,53 | 1 085,2 | 16,85 | 575,16 | 29,58 | 8,93 | 4,37 | 2,32 |
| | (0) МДС3.п.4.7 | ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы | 100 м ходов | 55,81 | 1,96 | | | 1,04 | 0,1 | 0,05 |
| 39 | ТЕР10-01-039-05 | Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 0,0081 | 2 543,74 | 1 073,56 | 20,6 | 11,91 | 8,7 | 114,14 | 0,92 |
| | (0) МДС6 п.3.3.1 | V=(0,9*0,9)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные | 100 м2 проемов | 1 470,18 | 171,75 | | | 1,39 | 10,92 | 0,09 |
| 40 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 0,0081 | 6 428,69 | 1 677,44 | 52,07 | 17,12 | 13,59 | 164,08 | 1,33 |
| | (0) МДС3.п.4.7 | ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные | 100 м2 проемов | 2 113,38 | 268,36 | | | 2,17 | 13,65 | 0,11 |
| 40.1 | [203-0236] | Люки и люзы со штыковыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и кор обок однопольные | 0,81 м2 | 589,59 | | 477,57 | | | | |
| 40.2 | [111-0123] | Замок висячий с ключом | 1 шт. | 64,97 | | 64,97 | | | | |
| 40.3 | [509-0107] | Скоба накладная | 0,02 100 шт. | 1 142,69 | | 22,85 | | | | |
| 40.4 | [101-0953] | Ручка-скоба | 1 шт. | 21,69 | | 21,69 | | | | |
| 40.5 | [101-0956] | Петля накладная | 2 шт. | 11,58 | | 23,16 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---------------------------------------|---|-------|----------|------|------------|-----------|----------|-------|----------|
| 41 | ТЕР08-07-001-02 (0) МДС3.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы | 0,604 | 1 043,42 | 9,26 | 630,23 | 397,33 | 5,59 | 50,03 | 30,22 |
| 42 | ТССЦш01-01-01-041 | Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ> | 16,5 | 374,5 | 0 | 6 179,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ТССЦш03-21-01-020 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ> | 16,5 | 125,98 | 0 | 2 078,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | | 104 782,33 | 14 556,22 | 2 858,93 | | 1 116,04 |
| | | | | | | | | 223,43 | | 11,56 |

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 6)

Зарплата

858,02*10,54

10,54

9 044

Машины и механизмы

180,04*9

9

1 620

Материалы

0

1

0

Итого

10 664

Кровли, кровли при ремонте (2, 3, 6)

Накладные расходы

(9044+398)*0,83*0,85

0,71

6 704

Сметная прибыль

(9044+398)*0,65*0,8

0,52

4 910

Итого

22 278

Кровля из асбестоцементных листов (1)

Зарплата

788,61*10,54

10,54

8 312

Машины и механизмы

129,26*9

9

1 163

Материалы

0

1

0

Итого

9 475

Работы по реконструкци зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

(8312+0)*1,1*0,9*0,85

0,84

6 982

Сметная прибыль

(8312+0)*0,7*0,85*0,8

0,48

3 990

Итого

20 447

Кровля из профилированного листа (11, 12)

Зарплата

1309,02*10,54

10,54

13 797

Машины и механизмы

159,49*8,84

8,84

1 410

| Наименование и значение множителя | Значение | Прямые |
|---|---------------------------|--------|
| Материалы | 7915,43*3,41 | 26 992 |
| Итого | | 42 199 |
| Крыши, кровли при ремонте (11, 12) | | |
| Накладные расходы | (13797+277)*0,83*0,85 | 0,71 |
| Сметная прибыль | (13797+277)*0,65*0,8 | 0,52 |
| Итого | | 9 993 |
| Кровля из профилированного листа (13, 14) | | |
| Зарплата | 2680,71*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 722,24*8,84 | 8,84 |
| Материалы | 54803,73*3,41 | 3,41 |
| Итого | | 28 255 |
| Кровли (13, 14) | | |
| Накладные расходы | (28255+910)*1,2*0,9*0,85 | 0,92 |
| Сметная прибыль | (28255+910)*0,65*0,85*0,8 | 0,44 |
| Итого | | 26 832 |
| Кровля из профилированного листа (8, 9, 10, 19, 21) | | |
| Зарплата | 2337,84*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 403,07*8,84 | 8,84 |
| Материалы | 7663,12*3,41 | 3,41 |
| Итого | | 24 641 |
| Деревянные конструкции (8, 9, 10, 19, 21) | | |
| Накладные расходы | (24641+296)*1,18*0,9*0,85 | 0,9 |
| Сметная прибыль | (24641+296)*0,63*0,85*0,8 | 0,43 |
| Итого | | 22 443 |
| Отделочные работы (30, 32) | | |
| Зарплата | 1864,88*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 1,9*8,32 | 8,32 |
| Материалы | 960,13*3,98 | 3,98 |
| Итого | | 19 656 |
| Штукатурные работы при ремонте (30, 32) | | |
| Накладные расходы | (19656+0)*0,79*0,85 | 0,67 |
| Сметная прибыль | (19656+0)*0,5*0,8 | 0,4 |
| Итого | | 13 170 |
| Отделочные работы (18, 20, 22, 24, 31, 33) | | |
| Зарплата | 391,19*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 10,2*8,32 | 8,32 |
| Материалы | 794,16*3,98 | 3,98 |
| Итого | | 4 123 |
| | | 85 |
| | | 3 161 |
| | | 7 369 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|--|-----------------------------|--------|
| Отделочные работы (18, 20, 22, 24, 31, 33) | | |
| Накладные расходы | $(4123+1)*1,05*0,9*0,85$ | 3 299 |
| Сметная прибыль | $(4123+1)*0,55*0,85*0,8$ | 1 526 |
| Итого | | 12 194 |
| Общестроительные работы (34) | | |
| Зарплата | $139,96*10,54$ | 1 475 |
| Машины и механизмы | 0 | 0 |
| Материалы | 0 | 0 |
| Итого | | 1 475 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (34) | | |
| Накладные расходы | $(1475+0)*0,78*0,85$ | 974 |
| Сметная прибыль | $(1475+0)*0,5*0,8$ | 590 |
| Итого | | 3 039 |
| Общестроительные работы (26, 27, 28, 29, 35) | | |
| Зарплата | $561,54*10,54$ | 5 919 |
| Машины и механизмы | $30,11*6,26$ | 188 |
| Материалы | $4253*5,5$ | 23 392 |
| Итого | | 29 499 |
| Крыши, кровли при ремонте (26, 27, 28, 29, 35) | | |
| Накладные расходы | $(5919+0)*0,83*0,85$ | 4 202 |
| Сметная прибыль | $(5919+0)*0,65*0,8$ | 3 078 |
| Итого | | 36 779 |
| Общестроительные работы (36, 37) | | |
| Зарплата | $1755,28*10,54$ | 18 501 |
| Машины и механизмы | $543,16*6,26$ | 3 400 |
| Материалы | $7028,2*5,5$ | 38 655 |
| Итого | | 60 556 |
| Полы (36, 37) | | |
| Накладные расходы | $(18501+184)*1,23*0,9*0,85$ | 17 564 |
| Сметная прибыль | $(18501+184)*0,75*0,85*0,8$ | 9 529 |
| Итого | | 87 649 |
| Общестроительные работы (17, 38) | | |
| Зарплата | $61,42*10,54$ | 647 |
| Машины и механизмы | $13,25*6,26$ | 83 |
| Материалы | $747,81*5,5$ | 4 113 |
| Итого | | 4 843 |
| Деревянные конструкции (17, 38) | | |
| Накладные расходы | $(647+11)*1,18*0,9*0,85$ | 592 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---------------------------------------|-------------------------|--------|
| Сметная прибыль | (647+11)*0,63*0,85*0,8 | 283 |
| Итого | | 5 718 |
| Двери: деревянные (39, 40) | | |
| Зарплата | 29,03*10,54 | 306 |
| Машины и механизмы | 22,29*9,29 | 207 |
| Материалы | 631,61*4,38 | 2 766 |
| Итого | | 3 279 |
| Деревянные конструкции (39, 40) | | |
| Накладные расходы | (306+38)*1,18*0,9*0,85 | 310 |
| Сметная прибыль | (306+38)*0,63*0,85*0,8 | 148 |
| Итого | | 3 737 |
| Кровля из профилированного листа (15) | | |
| Зарплата | 898,39*10,54 | 9 469 |
| Машины и механизмы | 605,55*8,84 | 5 353 |
| Материалы | 1838,07*3,41 | 6 268 |
| Итого | | 21 090 |
| Теплоизоляционные работы (15) | | |
| Накладные расходы | (9469+123)*1*0,9*0,85 | 7 386 |
| Сметная прибыль | (9469+123)*0,7*0,85*0,8 | 4 604 |
| Итого | | 33 080 |
| Общестроительные работы (41) | | |
| Зарплата | 397,33*10,54 | 4 188 |
| Машины и механизмы | 5,59*6,26 | 35 |
| Материалы | 227,3*5,5 | 1 250 |
| Итого | | 5 473 |
| Конструкции из кирпича и блоков (41) | | |
| Накладные расходы | (4188+0)*1,22*0,9*0,85 | 3 895 |
| Сметная прибыль | (4188+0)*0,8*0,85*0,8 | 2 262 |
| Итого | | 11 630 |
| Кровля из профилированного листа (4) | | |
| Зарплата | 175,28*10,54 | 1 847 |
| Машины и механизмы | 15,49*8,84 | 137 |
| Материалы | 0 | 0 |
| Итого | | 1 984 |
| Перекрытия при ремонте (4) | | |
| Накладные расходы | (1847+87)*0,85*0,85 | 1 392 |
| Сметная прибыль | (1847+87)*0,8*0,8 | 1 238 |
| Итого | | 4 614 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| Кровля из профилированного листа (16) | | |
| Зарплата | 41,88*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 1,88*8,84 | 8,84 |
| Материалы | 36,76*3,41 | 3,41 |
| Итого | | 583 |
| Стены при ремонте (16) | | |
| Накладные расходы | (441+0)*0,86*0,85 | 0,73 |
| Сметная прибыль | (441+0)*0,7*0,8 | 0,56 |
| Итого | | 1 152 |
| Общестроительные работы (5) | | |
| Зарплата | 8,21*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 3,02*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 0*5,5 | 5,5 |
| Итого | | 106 |
| Стены при ремонте (5) | | |
| Накладные расходы | (87+5)*0,86*0,85 | 0,73 |
| Сметная прибыль | (87+5)*0,7*0,8 | 0,56 |
| Итого | | 225 |
| Общестроительные работы (7, 23) | | |
| Зарплата | 17,78*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 0,73*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 207,11*5,5 | 5,5 |
| Итого | | 1 331 |
| Проемы при ремонте (7, 23) | | |
| Накладные расходы | (187+3)*0,82*0,85 | 0,7 |
| Сметная прибыль | (187+3)*0,62*0,8 | 0,5 |
| Итого | | 1 559 |
| Общестроительные работы (25) | | |
| Зарплата | 239,85*10,54 | 10,54 |
| Машины и механизмы | 11,66*6,26 | 6,26 |
| Материалы | 260,77*5,5 | 5,5 |
| Итого | | 4 035 |
| Печные работы при ремонте (25) | | |
| Накладные расходы | (2528+21)*0,78*0,85 | 0,66 |
| Сметная прибыль | (2528+21)*0,63*0,8 | 0,5 |
| Итого | | 1 682 |
| Итого по подрядам | | |
| Итого по перевозке | | 1 275 |
| Итого по перевозке | | 6 992 |
| Итого по перевозке | | 6 179 |
| Итого по перевозке | | 2 079 |

| | Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|-------|------------------------------------|-------------|------------|
| Итого | | | 8 258 |
| Итого | Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого | | 712 073 | 712 073 |
| Итого | | 712073*0,18 | 128 173,14 |
| Итого | | | 840 246,14 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова