



18	Разборка деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	0,78
19	Установка деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	0,78
20	Окраска деревянных овальных оконных блоков диаметром 1м на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	1,0
21	Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	3
22	Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	3
23	Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м <sup>2</sup>	3
24	Разборка фронтонов	м <sup>2</sup>	5,6
25	Устройство фронтонов из досок	м <sup>2</sup>	5,6
26	Окраска фронтонов	м <sup>2</sup>	5,6
27	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши:		
	- укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	38
	- смена стропильных ног из досок	м	48
28	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м <sup>3</sup>	0,5
29	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м <sup>2</sup>	34,3
30	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м <sup>2</sup>	34,3
31	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	66
32	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	66
33	Устройство колпаков на трубах:		
	5 каналов	шт	4
	2 канала	шт	5
34	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м <sup>3</sup>	9,85
35	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	197
36	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м <sup>2</sup>	197
37	Устройство пароизоляции	м <sup>2</sup>	197
38	Замена люка выхода на чердак (0,9 x 0,9)	шт	1
39	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	53
40	Установка и разборка инвентарных лесов	м <sup>2</sup>	61
41	Погрузка мусора	т	
42	Перевозка мусора на расстояние 20 км	т	

Составил:

Ведущий специалист ОКР



Ивашко С. В.

" " 201 г.

Наименование стройки - Новоторожская обл., Новоторожский район, п. Дарфино, ул. Мира, д. 23  
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 284/18

Капитальный ремонт крыши из профлированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 839,696 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 133,40 чел-ч  
Сметная заработная плата - 156,835 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

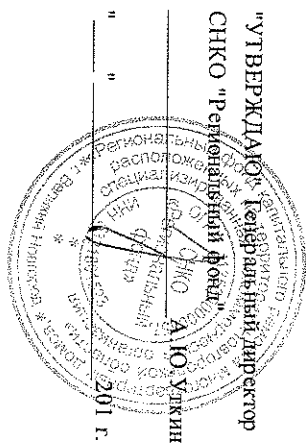

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Ушкин

" " 201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=15,9*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,38	274,81	38,7	928,86	798,05	130,81	19,88	0	67,19
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,042 т	0		0					
2	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,38	229,3	11,3	957,01	775,03	181,98	18,95	0,58	1,96
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,732 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01  (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,8  100 м труб и покрытий	135,4	0,26	108,32	108,11	0,21	11,38	9,1
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,096 т	0	0	0		0	0	0
4	ТЕРр54-3-01  (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка подшивки карнизов из досок (применительно) V=(39+3)/100; ЗП=332,29*1,25; ЭММ=29,36*1,25; ЗПм=15,73*1,25; ТЗТ=28,87*1,25; ТЗТм=0,8*1,25; Кровля из профлированного листа	0,42  100 м2 подшивки	452,06	36,7	189,87	174,45	15,41	36,09	15,16
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,0038 т	0	0	0				
5	ТЕРр53-1-01  (0) 509-9900	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы Строительный мусор	0,056  100 м2 стен 0,05264 т	193,61	52,04	10,84	7,93	2,91	12,3	0,69
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,05264 т	0	0	0		0,5	0,45	0,03
6	ТЕРр58-2-01  (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка стальных окон прямоугольных двускатных ЗП=4129,73*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=341,3*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,01  100 окон	5 175,35	13,19	51,75	51,62	0,13	426,63	4,27
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0	0	0				
7	ТЕРр56-2-02  (0)	Снятие оконных створок (на фронтоне) Общестроительные работы	0,0078  100 м2 оконных переплетов	597,13	34,13	4,66	4,39	0,27	46,11	0,36
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,026676 т	0	0	0		0,14	0,93	0,01
8	ТЕРр58-5-01  (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профлированного листа	0,38  100 м	3 855,4	47,68	1 465,05	246,01	18,12	49,84	18,94
8	509-9900	Строительный мусор	0,026676 т	0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м	2 163,65	0	1 765,91	1 038,55	12,6	166,56	79,95
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,27072 т	0	0	0				
10	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПМ=2,95*1,25*1,25; ТЗТ=15,04*1,25*1,15; ТЗТМ=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	1 м3 древесина в конструкции	316,74	4,61	2 602,83	427,6	83,77	21,62	29,19
11	ТЕР58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПМ=6,29*1,25; ТЗТ=2,35*1,25; ТЗТМ=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	322,93	7,86	6 496,22	1 091,5	26,57	0,4	1,35
12	ТЕР58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,52*1,25; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	68,99	0	337,49	233,19	0	0	0
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ	388,7 м2	6,85		2 662,6				
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности Применительно, ЗП=542,17*1,25*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПМ=15,53*1,25*1,25; ТЗТ=41,23*1,25*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,38 100 м2 кровли	24 825,49 779,37	199,2 24,26	83 910,16	2 634,27	673,3	59,27	200,33
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 432,64 м2	176,79		-76 486,43				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(432,64*7,4кл)	3,2015 т	12 688,3		40 621,59				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, прижимания к стенам и трубам	33,8 м2	177,09		5 985,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗПм=5,7*1,25*1,25; ТЗТ=6,67*1,25*1,15; ТЗТм=0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,61 100 м отражения	3 493,48 129,35	94,85 8,91	2 131,02	78,9	57,86 5,44	9,59 0,45	5,85 0,27
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с проеблюданием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,183 т	10 826,75		-1 981,3				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель грубчатый длиной 2000 мм	30,5 шт.	155,6		4 745,8				
15	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2; МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,25*1,15; ЭММ=78,77*1,25*1,25; ЗПм=1,52*1,25*1,25; ТЗТ=8,87*1,25*1,15; ТЗТм=0,09*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	182,6	2,38			12,07	0,14	0,71
15.1	[113-8071]	Ангисептик-антипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	104,949 кг	17,63		1 850,25				
16	ТЕРр-53-7-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Смена ветровой доски (применит) ЗП=424,11*1,25; ЭММ=19,04*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=31,84*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,077 100 м досок	1 019,3 530,14	23,8 0	78,49	40,82	1,83 0	39,8 0	3,06 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,01925 т	0		0				
17	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,056 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	238,79	30,74	4,17 0	41,75 0	2,34 0
18	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,056 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	74,21	52,08	0,62 0,01	67,3 0,01	3,77 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001445 т	29 000		41,9				
19	ТЕР10-01-022-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС35.Пр.1.т.3.1 1.2	Подшивка карнизов люками ЗП=529,14*1,15*1,25; ЭММ=97,22*1,25*1,25; ЗПм=5,31*1,25*1,25; ТЗТ=42,95*1,15*1,25; ТЗТм=0,27*1,25*1,25; Общестроительные работы	0,42 100 м2 потолка	4 081,13 760,64	151,91 8,3	1 714,07	319,47	63,8 3,49	61,74 0,43	25,93 0,18
20	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву карнизов V=0,39+0,03; ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,42 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	343,99	209,48	2,97 0,11	37,44 0,01	15,72 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,012894 т	29 000		373,93				
21	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.1.1.2; МДС35.п.4.7	Устройство стуховых окон(1,1*0,5) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗПм=2,16*1,25*1,25; ТЗТ=6,63*1,25*1,15; ТЗТм=0,11*1,25*1,25; Кровля из профлированного листа	1 1 стуховое окно	479,85 123,8	38,31 3,38	479,85	123,8	38,31 3,38	9,53 0,18	9,53 0,18
21.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
21.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,55 м2	454,71		250,09				
21.3	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков жилых зданий	1 комплект	10,05		10,05				
22	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву стуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,056 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	43,83	38,22	0,32 0,01	51,23 0,01	2,87 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001372 т	29 000		39,79				
23	ТЕРр-56-8-02 (0)	Установка оконных створок глухих (на фронтоне) Общестроительные работы	0,01 100 створок, фрагмент, фронтончик	1 430,99 1 339,35	46,29 15,73	14,31	13,39	0,46 0,16	84,93 0,8	0,85 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[203-0176]	Окна одинарной конструкции (овальные)	0,78 м2	264,95		206,66				
24	ТЕРр15-04-024-05  (0) М.ДСЗ.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву защитной окраской проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,01  100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,71	5,75	7,83	6,82	0,06	51,23	0,51
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000245 т	29 000		7,11				
25	ТЕРр60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=0,5*394/100; Общестроительные работы	1,97  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,197  1000 шт.	1 779,85		350,63				0,16
25.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена коопалков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ( 5 каналов) Общестроительные работы	0,4  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 У=0,4*4; Общестроительные работы	1,6  10 шт.	424,96  64,69	1,06  0	679,94	103,5	1,7	5,2	8,32
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,024 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена коопалков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал ( 2 канала) Общестроительные работы	0,5  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	724,51	115,69	1,59	18,6	9,3
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	0,5  10 шт.	424,96  64,69	1,06  0	212,48	32,35	0,53	5,2	2,6
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0075 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРР61-31-01 (0)	Опугка ривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,343 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	966,73	637,74	0,65 0	131,4 0	45,07 0
31	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,343 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	201,17	36,94	4,24 0	8,08 0	2,77 0
32	ТЕРР61-31-01 (0)	Опугка ривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,66 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 860,18	1 227,14	1,25 0	131,4 0	86,72 0
33	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (на чердаке) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,66 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	54,2	44,79	1,95 0	5,09 0	3,36 0
34	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=9,85*0,6/100; Общеотделочные работы	0,0591 100 т мусора	2 368,24	0	139,96	139,96	0	214,32	12,67
34.1	509-9900	Строительный мусор	5,91 т	0	0	0				0
35	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (на изоляция под утеплитель и на утеплитель) V=197*2/100; Общеотделочные работы	3,94 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	332,77	217,45	25,02 0	4,52 0	17,81 0
35.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	453,1 м2	5,11		2 315,34				
36	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых толщ. 50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общеотделочные работы	1,97 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 149,22	877,64	271,58 8,73	32,64 0,23	64,3 0,45
36.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,1455 м3	346,37		3 514,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ТЕР11-01-009-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2 изолируемо и поврхности	583,36	137,86	1 149,22	877,64	271,58	32,64	64,3
37.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	10,1455 м3	346,37		3 514,1				
38	ТЕР10-01-023-01  (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,53 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	575,16	29,58	8,93 1,04	4,37 0,1	2,32 0,05
39	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,9*0,9)/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0081 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	20,6	11,91	8,7 1,39	114,14 10,92	0,92 0,09
40	ТЕР10-01-039-05  (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0081 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	52,07	17,12	13,59 2,17	164,08 13,65	1,33 0,11
40.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью по полотну и коробок однопольные	0,81 м2	589,59		477,57				
40.2	[111-0123]	Замок височный с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
40.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
40.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
40.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС3.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ЗП=572,03*1,15; ЭММ=741*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,61  100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42  657,83	9,26  0	636,49	401,28	5,65  0	50,03	30,52
42	ТССЦт01-01-01-041	Потрубочные работы. Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потручкой вручную  Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	16,5  т	374,5  0	0  0	6 179,25	0	0  0		
43	ТССЦт03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 20 км  Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>	16,5  т	125,9769  0	0  0	2 078,67		0  0		
ИТОГО:						103 883,62	14 668,25	2 711,78		1 122,46

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 6)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 6)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Значение

Прямые

934,76*10,54	10,54	9 852
182,32*9	9	1 641
0	1	0
(9852+403)*0,83*0,85	0,71	7 281
(9852+403)*0,65*0,8	0,52	5 333
		24 107
798,05*10,54	10,54	8 411
130,81*9	9	1 177
0	1	0
		9 588
(8411+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	7 065
(8411+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	4 037
		20 690

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 9, 11, 12)		
Зарплата	2609,25*10,54	27 501
Машины и механизмы	192,12*8,84	1 698
Материалы	9925,91*3,41	33 847
Итого		63 046
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 11, 12)		
Накладные расходы	(27501+280)*0,83*0,85	19 725
Сметная прибыль	(27501+280)*0,65*0,8	14 446
Итого		97 217
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	2713,17*10,54	28 597
Машины и механизмы	731,16*8,84	6 463
Материалы	55482,15*3,41	189 194
Итого		224 254
Кровли (13, 14)		
Накладные расходы	(28597+922)*1,2*0,9*0,85	27 157
Сметная прибыль	(28597+922)*0,65*0,85*0,8	12 988
Итого		264 399
Кровля из профилированного листа (10, 21)		
Зарплата	551,4*10,54	5 812
Машины и механизмы	122,08*8,84	1 079
Материалы	2587,73*3,41	8 824
Итого		15 715
Деревянные конструкции (10, 21)		
Накладные расходы	(5812+101)*1,18*0,9*0,85	5 322
Сметная прибыль	(5812+101)*0,63*0,85*0,8	2 543
Итого		23 580
Отделочные работы (30, 32)		
Зарплата	1864,88*10,54	19 656
Машины и механизмы	1,9*8,32	16
Материалы	960,13*3,98	3 821
Итого		23 493
Штукатурные работы при ремонте (30, 32)		
Накладные расходы	(19656+0)*0,79*0,85	13 170
Сметная прибыль	(19656+0)*0,5*0,8	7 862
Итого		44 525
Отделочные работы (18, 20, 22, 24, 31, 33)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	388,33*10,54	4 093
Машины и механизмы	10,16*8,32	85
Материалы	789,48*3,98	3 142
Итого		7 320
Отдельные работы (18, 20, 22, 24, 31, 33)		
Накладные расходы	(4093+1)*1,05*0,9*0,85	3 275
Сметная прибыль	(4093+1)*0,55*0,85*0,8	1 515
Итого		12 110
Общестроительные работы (34)		
Зарплата	139,96*10,54	1 475
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		1 475
Прочие ремонтно-строительные работы (34)		
Накладные расходы	(1475+0)*0,78*0,85	974
Сметная прибыль	(1475+0)*0,5*0,8	590
Итого		3 039
Общестроительные работы (26, 27, 28, 29, 35)		
Зарплата	561,54*10,54	5 919
Машины и механизмы	30,11*6,26	188
Материалы	4253*5,5	23 392
Итого		29 499
Крыши, кровли при ремонте (26, 27, 28, 29, 35)		
Накладные расходы	(5919+0)*0,83*0,85	4 202
Сметная прибыль	(5919+0)*0,65*0,8	3 078
Итого		36 779
Общестроительные работы (36, 37)		
Зарплата	1755,28*10,54	18 501
Машины и механизмы	543,16*6,26	3 400
Материалы	7028,2*5,5	38 655
Итого		60 556
Полы (36, 37)		
Накладные расходы	(18501+184)*1,23*0,9*0,85	17 564
Сметная прибыль	(18501+184)*0,75*0,85*0,8	9 529
Итого		87 649
Общестроительные работы (17, 19, 38)		
Зарплата	379,79*10,54	4 003

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		76,9*6,26	6,26
Материалы		2071,32*5,5	5,5
Итого			11 392
Деревянные конструкции (17, 19, 38)			15 876
Накладные расходы		$(4003+48)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(4003+48)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			3 646
Двери: деревянные (39, 40)			1 742
Зарплата		29,03*10,54	21 264
Машины и механизмы		22,29*9,29	306
Материалы		631,61*4,38	207
Итого			2 766
Деревянные конструкции (39, 40)			3 279
Накладные расходы		$(306+38)*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль		$(306+38)*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого			3 10
Кровля из профилированного листа (15)			148
Зарплата		925,78*10,54	3 737
Машины и механизмы		624,02*8,84	9 758
Материалы		1894,11*3,41	5 516
Итого			6 459
Теплоизоляционные работы (15)			21 733
Накладные расходы		$(9758+127)*1*0,9*0,85$	0,77
Сметная прибыль		$(9758+127)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			7 611
Общестроительные работы (41)			4 745
Зарплата		401,28*10,54	34 089
Машины и механизмы		5,65*6,26	4 229
Материалы		229,56*5,5	35
Итого			1 263
Конструкции из кирпича и блоков (41)			5 527
Накладные расходы		$(4229+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль		$(4229+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого			3 933
Кровля из профилированного листа (4)			2 284
Зарплата		174,45*10,54	11 744
Машины и механизмы		15,41*8,84	1 839
Итого			136

Наименование и значение множителей	Значение		Прямые
	0	1	
Материалы	0	1	0
Итого			1 975
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	(1839+87)*0,85*0,85	0,72	1 387
Сметная прибыль	(1839+87)*0,8*0,8	0,64	1 233
Итого			4 595
Кровля из профилированного листа (16)			
Зарплата	40,82*10,54	10,54	430
Машины и механизмы	1,83*8,84	8,84	16
Материалы	35,83*3,41	3,41	122
Итого			568
Стены при ремонте (16)			
Накладные расходы	(430+0)*0,86*0,85	0,73	314
Сметная прибыль	(430+0)*0,7*0,8	0,56	241
Итого			1 123
Общестроительные работы (5)			
Зарплата	7,93*10,54	10,54	84
Машины и механизмы	2,91*6,26	6,26	18
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			102
Стены при ремонте (5)			
Накладные расходы	(84+5)*0,86*0,85	0,73	65
Сметная прибыль	(84+5)*0,7*0,8	0,56	50
Итого			217
Общестроительные работы (7, 23)			
Зарплата	17,78*10,54	10,54	187
Машины и механизмы	0,73*6,26	6,26	5
Материалы	207,11*5,5	5,5	1 139
Итого			1 331
Проемы при ремонте (7, 23)			
Накладные расходы	(187+3)*0,82*0,85	0,7	133
Сметная прибыль	(187+3)*0,62*0,8	0,5	95
Итого			1 559
Общестроительные работы (25)			
Зарплата	374,77*10,54	10,54	3 950
Машины и механизмы	18,22*6,26	6,26	114
Материалы	407,46*5,5	5,5	2 241

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		6 305
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	$(3950+33)*0,78*0,85$	2 629
Сметная прибыль	$(3950+33)*0,63*0,8$	1 992
Итого		10 926
Итого по поручке		6 179
Итого по перевозке		2 079
Итого		8 258
Итого		711 607
Итого		711 607
Итого НДС	$711607*0,18$	128 089,26
Итого		839 696,26

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГДСНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновазова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова