

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
" " 20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., Цимский район, д. Городище, ул. Шоссейная, д.9

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,788	
2	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,788	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,55	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,788	
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	2,788	
6	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,788	
7	Устройство снегозадержатели	100 м отражения	0,6	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываем мой поверхности	4,182	
9	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,34	

10	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,34	
11	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	
12	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
13	Устройство глуховых окон(1,4*1,2)*1=1,68м2)	1 глухое окно	1	
14	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (глухое окно)	100 м2	0,032	
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,2	
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,56	
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,22	
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	10	
19	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	29	
20	Уборка утеплителя с перекрытия(шлак, керамзит)	100 т мусора	0,06	
21	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	4,06	
22	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	2,03	

23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м ² вертикально й проекции для наружных лесов	0,68	
24	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,26	
25	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	100 м	0,077	
26	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-19 (до 5 каналов)	100 м	0,055	
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 3 каналов)	100 м	0,022	
28	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой копкаков	1 м ³ кладки (без учета пустот)	5,2	
29	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	0,79	
30	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,15	
31	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м ² фасада	0,4	
32	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22,31	
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 54 км	т	22,31	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 МДС 35 П.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР
Зам начальника ОКР

Патров А.А.
Кацель С.Ф.

" " 20__ г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Шимский район, д. Городище, ул. Шоссейная, д.9
Объект : Капитальный ремонт сканной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 479-09-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №


Сметная стоимость - 662,557 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 993,98 чел-ч

Сметная заработная плата - 128,035 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 20__ г.

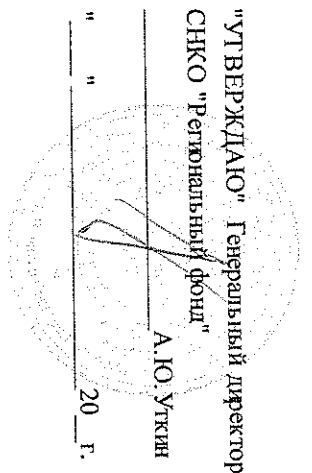

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	На един. машин	Всего
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,788	219,85	30,96	613	527	86	15,9	44,33
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,5092 т	0		0				
2	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	2,788	226,51	43,07	632	511	120	15,16	42,27
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	183,44	9,04			25	0,46	1,28
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,9032 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,55 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	60	59	0	9,1	5,01
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,066 т	0		0				
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профлированного листа	2,788 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 156	720	89	21,35	59,52
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профлированного листа	2,788 100 м2 используемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 996	335	121	9,016	25,14
6	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профлированного листа	2,788 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	64 175	1 624	444	44,3095	123,53
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтперрей"	- 340,136 м2	176,79		-60 133				
6.2	[101-4587]	Профнастил оцинкованный с покрытием поливэстер МП20-1100-0,5	340,136 м2	64,26		21 857				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	27,88 м2	177,09		4 937				
7	ТЕР12-01-012-01 прямая (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателя	0,6 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 069	62	46	7,6705	4,6
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,18 т	10 826,75		-1 949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4 668				
8	ТЕР26-02-018-02	Отнебнзащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,182	253,1855	98,4625	1 059	611	412	10,2005	42,66
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываем мой поверхности	146,073	1,9			8	0,1125	0,47
8.1	[113-8071]	Анжентгж-ангитирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	86,5674 кг	17,63		1 526				
9	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,34 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	123	113	10 5	28,87 0,8	9,82 0,27
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,8126 т	0		0				
10	ТЕР10-01-022-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м2 потолка	4 866,9735	87,775 4,9125	1 664	295	30 2	65,9295 0,25	22,42 0,09
11	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Огделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	278	170	2	37,444 0,0125	12,73 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,010438 т	29 000		303				
12	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41	41	0 0	341,3 0	3,41 0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство глухих окон(1,4*1,2)*1=1,68м2) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТ м=0,11*1,25; Общестроительные работы	1 1 глухое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447	99	31	7,6245	7,62
13.1	[101-0936]	Скобные вставки для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	1 комплект	20,09		20				0,14
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-82				
13.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,68 м2	454,71		764				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (глухое окно) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТ м=0,01*1,25; Отделочные работы	0,032 100 м2	782,7115 682,4215	5,75 0,25	25	22	0	51,2325 0,0125	1,64 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000784 т	29 000		23				
15	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	743	104	8	39,87 0	7,97 0
16	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	0,56 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 815	969	12	133,25 0	74,62 0
16.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	0,31584 т	0		0				
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,22 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 305	458	15	160,21 0	35,25 0
17.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	0,2794 т	0		0				
18	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	10 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 022	181	295	1,42 0	14,2 0
		Кровля из профилированного листа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кондов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профлированного листа	29 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	4 631	1 597	1 075	4,24	122,96
20	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка утеплителя с перекрытия(шлак, керамзит) V=10*0,6/100; Кровля из профлированного листа	0,06 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	142	142	0	214,32	12,86
20.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0		0				0
21	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Под утеплитель и на утеплитель) V=203*2/100; Кровля из профлированного листа	4,06 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	343	224	26	4,52	18,35
21.1	[101-7194]	КРОСПАН А	466,9 м2	5,11		2 386				
22	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профлированного листа	2,03 100 м2 утепляемого покрытия	1 758,8505	179,3 13,5125	3 701	1 540	364	52,371	106,31
22.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	20,9 м3	346,37		7 239				
23	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профлированного листа	0,68 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	958,169 656,3165	9,2625 0	652	446	6	49,91	33,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,26 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	282	15	4	4,37 0,1	1,14 0,03
25	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал Общестроительные работы	0,055 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	121	113	8 4	164,47 3,98	9,05 0,22
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,7105 т	0		0				
26	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-19 (до 5 каналов) ЗП=1174,83*4; ЭММ=66,79*4; ЗПм=35,78*4; Мат=0*4; ТЗТ=94,44*4; ТЗТм=1,82*4; Общестроительные работы	0,055 100 м	4 966,48 4 699,32	267,16 143,12	273	258	15 8	377,76 7,28	20,78 0,4
26.1	509-9900	Строительный мусор	1,09395 т	0		0				
27	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал Общестроительные работы	0,022 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	48	45	3 2	164,47 3,98	3,62 0,09
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,6842 т	0		0				
28	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 3 каналов) ЗП=1174,83*2; ЭММ=66,79*2; ЗПм=35,78*2; Мат=0*2; ТЗТ=94,44*2; ТЗТм=1,82*2; Общестроительные работы	0,022 100 м	2 483,24 2 349,66	133,58 71,56	55	52	3 2	188,88 3,64	4,16 0,08
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,43758 т	0		0				
29	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой копачков ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	5,2 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	1 991	1 033	325 45	14,9155 0,4375	77,56 2,28
29.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	2,548 1000 шт.	1 875,9		4 780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	0,79 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	180	150	7	14,77 0,08	11,67 0,06
30.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,079 1000 шт.	1 779,85		141				
30.2	509-9900	Строительный мусор	0,4029 т	0		0				
31	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,15 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	423	279	0	131,4 0	19,71 0
32	ТЕР15-04-011-03 (0)	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная Отделочные работы	0,4 100 м2 фасада	638,33 130,29	9,94 0	255	52	4	10,03 0	4,01 0
33	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	22,31 т	374,5 0	0 0	8 355	0	0		
34	ТССЦш03-21-01-054	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 54 км Цед=32,89*7,17; <Нет вида работ>	22,31 т	235,8213 0	0 0	5 261		0		
Итого:				83 800	12 847	3 561		218		982,86 11,12

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Отделочные работы (11, 14, 32)										
Зарплата		244*9,8						9,8		2 391
Машины и механизмы		6*6,26						6,26		38
Материалы		634*4,28						4,28		2 714
Итого										5 143
Отделочные работы (11, 14, 32)										
Накладные расходы		(2391+0)*1,05*0,9*0,85						0,8		1 913
Сметная прибыль		(2391+0)*0,55*0,85*0,8						0,37		885
Итого										7 941
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)										
Зарплата		570*9,8						9,8		5 586
Машины и механизмы		120*6,26						6,26		751

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*4,25	0
Итого	4,25	6 337
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)		
Накладные расходы	(5586+245)*0,83*0,85	4 140
Сметная прибыль	(5586+245)*0,65*0,8	3 032
Итого		13 509
Кровли из профилированного листа (5, 6, 7, 22)		
Зарплата	3561*9,8	34 898
Машины и механизмы	975*6,26	6 104
Материалы	45023*3,24	145 875
Итого		186 877
Кровли (5, 6, 7, 22)		
Накладные расходы	(34898+921)*1,2*0,9*0,85	32 953
Сметная прибыль	(34898+921)*0,65*0,85*0,8	15 760
Итого		235 590
Кровли из профилированного листа (8)		
Зарплата	611*9,8	5 988
Машины и механизмы	412*6,26	2 579
Материалы	1562*3,24	5 061
Итого		13 628
Теплоизоляционные работы (8)		
Накладные расходы	(5988+78)*1*0,9*0,85	4 671
Сметная прибыль	(5988+78)*0,7*0,85*0,8	2 912
Итого		21 211
Кровли из профилированного листа (10, 24)		
Зарплата	310*9,8	3 038
Машины и механизмы	34*6,26	213
Материалы	1603*3,24	5 194
Итого		8 445
Деревянные конструкции (10, 24)		
Накладные расходы	(3038+29)*1,18*0,9*0,85	2 760
Сметная прибыль	(3038+29)*0,63*0,85*0,8	1 319
Итого		12 524
Кровли из профилированного листа (4, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21)		
Зарплата	4294*9,8	42 081
Машины и механизмы	1520*6,26	9 515
Материалы	11628*3,24	37 675
Итого		89 271

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (4, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21)			
Накладные расходы		(42081+176)*0,83*0,85	30 002
Сметная прибыль		(42081+176)*0,65*0,8	21 974
Итого			141 247
Общестроительные работы (13)			
Зарплата		99*9,8	970
Машины и механизмы		31*6,26	194
Материалы		1020*5,5	5 610
Итого			6 774
Деревянные конструкции (13)			
Накладные расходы		(970+29)*1,18*0,9*0,85	899
Сметная прибыль		(970+29)*0,63*0,85*0,8	430
Итого			8 103
Общестроительные работы (25, 26, 27, 28, 30)			
Зарплата		618*9,8	6 056
Машины и механизмы		36*6,26	225
Материалы		164*5,5	902
Итого			7 183
Печные работы при ремонте (25, 26, 27, 28, 30)			
Накладные расходы		(6056+167)*0,78*0,85	4 107
Сметная прибыль		(6056+167)*0,63*0,8	3 112
Итого			14 402
Кровля из профилированного листа (20)			
Зарплата		142*9,8	1 392
Машины и механизмы		0	0
Материалы		0	0
Итого			1 392
Прочие ремонтно-строительные работы (20)			
Накладные расходы		(1392+0)*0,78*0,85	919
Сметная прибыль		(1392+0)*0,5*0,8	557
Итого			2 868
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата		527*9,8	5 165
Машины и механизмы		86*6,26	538
Материалы		0	0
Итого			5 703
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(5165+0)*1,1*0,9*0,85	4 339
			0,84

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(5165+0)*0,7*0,85*0,8	2 479
Итого		12 521
Общестроительные работы (29)		
Зарплата	1033*9,8	10 123
Машины и механизмы	325*6,26	2 035
Материалы	5413*5,5	29 772
Итого		41 930
Конструкции из кирпича и блоков (29)	(10123+441)*1,22*0,9*0,85	9 825
Накладные расходы	(10123+441)*0,8*0,85*0,8	5 705
Сметная прибыль		57 460
Итого		
Кровля из асбестоцементных листов (9)		
Зарплата	113*9,8	1 107
Машины и механизмы	10*6,26	63
Материалы	0*4,25	0
Итого		1 170
Перекрытия при ремонте (9)		
Накладные расходы	(1107+49)*0,85*0,85	832
Сметная прибыль	(1107+49)*0,8*0,8	740
Итого		2 742
Отделочные работы (31)		
Зарплата	279*9,8	2 734
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	144*4,28	616
Итого		3 350
Штукатурные работы при ремонте (31)		
Накладные расходы	(2734+0)*0,79*0,85	1 832
Сметная прибыль	(2734+0)*0,5*0,8	1 094
Итого		6 276
Кровля из профилированного листа (23)		
Зарплата	446*9,8	4 371
Машины и механизмы	6*6,26	38
Материалы	199*3,24	645
Итого		5 054
Конструкции из кирпича и блоков (23)	(4371+0)*1,22*0,9*0,85	4 065
Накладные расходы	(4371+0)*0,8*0,85*0,8	2 360
Сметная прибыль		11 479
Итого		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по погрузке		8 355
Итого по перевозке		5 261
Итого		13 616
Итого		561 489
Итого		561 489
Итого НДС	561489*0,18	101 068,02
Итого		662 557,02

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОТГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Яковлева

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова