


по капитальному ремонту кровли 2-х скатной, дом кирпичный  
по адресу: г. Солыцы, ул. Горького, д. 32а

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

035/18

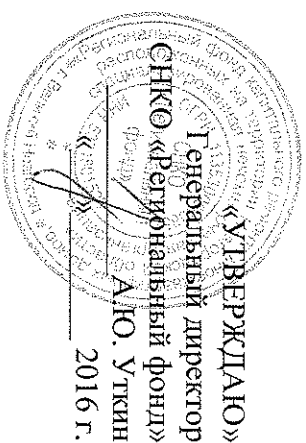

Длина дома 27,1 м  
 Ширина дома 10,6 м  
 Общая площадь дома 287 м2  
 Высота дома 6,9 м  
 Объем дома 1980 м3  
 Количество этажей 2 шт.  
 Количество подъездов 2 шт.  
 Количество этажей в подъездах 2 шт.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	370
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	32
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	370
	Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из из профнастила НС 35-1000-0,7	м2	370
	Устройство контробрешетки	м <sup>3</sup>	1,48
	Устройство подкровельной пароизоляции ИЗОСПАН	м <sup>2</sup>	370

Устройство кровель:			
из профнастила НС 35-1000-0,7	м <sup>2</sup>	370	
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м <sup>2</sup>	37	
Установка трубчатых снегозадержателей	м	56	
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м <sup>2</sup>	555	
Замена ветровой доски	м	26	
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,0)	шт	2	
Устройство слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,0) с жапозийной решёткой	шт	2	
Окраска слуховых окон прямоугольных односкатных (1,3 x 1,0)	шт	2	
Разборка деревянных оконных блоков на кирпичных фронтонах (1,5 x 1,1) – 2шт.	м <sup>2</sup>	3,3	
Установка оконных блоков на кирпичных фронтонах (1,5 x 1,1) - 2шт.	м <sup>2</sup>	3,3	
Окраска оконных блоков на кирпичных фронтонах (1,5 x 1,1)	шт	2	
Разборка подшивки карнизов на кирпичных фронтонах	м <sup>2</sup>	13,2	
Устройство подшивки карнизов на кирпичных фронтонах	м <sup>2</sup>	13,2	
Окраска подшивки карнизов на кирпичных фронтонах	м <sup>2</sup>	13,2	
Ремонт деревянных элементов конструкции крыши			
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	36	
-смена стропильных ног из досок	м	85	
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю	м	10	
Перекладка дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м <sup>3</sup>	6,6	
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м <sup>2</sup>	26,6	
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м <sup>2</sup>	26,6	
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м <sup>2</sup>	38	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м <sup>2</sup>	38	

Устройство кошаков на трубах:	2 канала	шт	10
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)		м <sup>3</sup>	13,5
Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (1 слой)		м <sup>2</sup>	250
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты в два слоя по 50мм		м <sup>2</sup>	250
Устройство пароизоляции по перекрытию ИЗОСПАН (2 слой)		м <sup>2</sup>	250
Замена люка выхода на чердак (1,0 x 1,0)		шт	2
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям		м	68
Погрузка мусора		т	23,6
Перевозка мусора на расстояние 28 км		т	23,6

Составил:

Ведущий специалист ОКР

Ивашко С. В.

(дата)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)


ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г.Сольцы, ул.Горького, д.32А

Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл, г.Сольцы, ул.Горького, д.32А

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин



" " 201 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 035/18

капитальный ремонт крыши из профилированного листа (370м2)

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 928,432 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1152,97 чел-ч  
Сметная заработная плата - 159,761 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплатой	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,7 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	813,45	698,89	114,55 0	15,9 0	58,83 0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,33 т	0		0					
2	ТЕРr58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	3,7 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	838,09	678,73	159,36 33,45	15,16 0,46	56,09 1,7	
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,18 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сайдпиков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,32 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	34,66 0	34,6	0,07 0	9,1 0	2,91 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0384 т	0		0				
4	ТЕРР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах Кровля из профилированного листа	0,132 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	47,74	43,86	3,88 2,08	28,87 0,8	3,81 0,11
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,31548 т	0		0				
5	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,36 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 337,9	186,45	13,73 0	39,87 0	14,35 0
6	ТЕРР58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
7	ТЕРР58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,85 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 754,84	1 471,28	17,85 0	133,25 0	113,26 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,4794 т	0		0				
8	ТЕРР53-7-01 (0)	Смена ветровой доски (Прим.) Кровля из профилированного листа	0,26 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	236,21	110,27	4,95 0	31,84 0	8,28 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,065 т	0		0				
9	ТЕРР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,48 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 741,34	375,02	73,47 5,46	17,3 0,19	25,6 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРР-58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	3,7 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 842,82	955,86	117,85 23,27	21,35 0,32	79 1,18
11	ТЕРР-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие Деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	5,55 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 405,15	810,69	546,45 10,55	10,2 0,11	56,61 0,61
11.	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	114,885 кг	17,63		2 025,42				
12	ТЕРР-58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (подкровельная пароизоляция) Кровля из профилированного листа	3,7 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	312,5	204,2	23,5 0	4,52 0	16,72 0
12.	[101-7201]	ИЗОСНАН ДМ	425,5 м2	6,85		2 914,68				
13	ТЕРР-12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым проонам (2х скатная) Прим. ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	3,7 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	85 167,45	2 155,88	589,63 71,82	44,31 0,99	163,95 3,66
13.	[101-4136]	Металлочерепица "Мокеррей"	- 451,4 м2	176,79		-79 803,01				
13.	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(7,4кг*451,4м2)	3,34 т	12 688,3		42 378,92				
13.	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, привязка к стенам и трубам	37 м2	177,09		6 552,33				
14	ТЕРР-12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство снегозадержателя (Прим.) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,56 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 931,24	57,95	42,49 3,99	7,67 0,36	4,3 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Констру ктивные элементы вспомогательного назначения с прообладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 818,89				
14.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	28 шт.	155,6		4 356,8				
15	ТЕРр-58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				0
16	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3	7,62	15,24
16.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				0,28
16.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,6 м2	454,71		1 182,25				
16.3	[101-0933]	Скобяные изделия	2 комплект	10,05		20,1				
17	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заподненный оконных проемов (слуховые окна с жалюзийной решеткой) (тех.ч п.2.15.36 к=2,5) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,065 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	50,88	44,36	0,37	51,23	3,33
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001593 т	29 000		46,18				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-025-01  (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стенок слуховых окон  ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,03  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22  930,06	11,04  0,25	39,76	27,9	0,33  0,01	67,3  0,01	2,02  0
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000774 т	29 000		22,45				
19	ТЕР46-04-012-02  (0)	Разборка деревянных заготовлений проемов оконных на фронтонах  Общестроительные работы	0,033  100 м2	2 412,46  2 128,4	284,06  152,17	79,61	70,24	9,37  5,02	172,76  7,74	5,7  0,26
20	ТЕР10-01-027-01  (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старинными в стенах каменных площадью проема до 2 м2  ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,033  100 м2 проемов	7 802,25  2 960,55	1 261,89  166,86	257,47	97,7	41,64  5,51	216,89  8,49	7,16  0,28
20.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со старинными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40,18				
20.2	[203-0168]	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции	3,3 м2	350,72		1 157,38				
21	ТЕР15-05-001-03  (0) МДС35.п.4.7	Остекление оконным стеклом окон с одинарными переплетом  ЗП=315,66*1,15; ЭММ=43,3*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=24,3*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Отделочные работы	0,033  100 м2 площади проемов	706,38  363,01	54,13  4,43	23,31	11,98	1,79  0,15	27,95  0,23	0,92  0,01
21.1	[101-4005]	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм	2,574 м2	29,26		75,32				
22	ТЕР15-04-024-05  (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву заготовлений оконных проемов на фронтонах  ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0396  100 м2 окрашиваемой поверхности	782,71  682,42	5,75  0,25	31	27,02	0,23  0,01	51,23  0,01	2,03  0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,00097 т	29 000		28,14				
23	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Полировка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Общестроительные работы	0,132 100 м2 потолок	4 894,63 866,97	87,78 4,91	646,09	114,44	11,59 0,65	65,93 0,25	8,7 0,03
24	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,132 100 м2 окрашивае мой поверхност и	819,03 498,76	7,08 0,25	108,11	65,84	0,93 0,03	37,44 0,01	4,94 0
24.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,004052 т	29 000		117,52				
25	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=13,5*0,6/100; Общестроительные работы	100 т мусора	2 368,24	0	191,83	191,83	0	214,32	17,36
25.1	509-9900	Строительный мусор	8,1 т	0		0				
26	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=250*2/100; Общестроительные работы	100 м2 кровли	55,19	0	422,3	275,95	31,75	4,52	22,6
26.1	[101-71941]	ИЗОСПАН А(или аналог)	575 м2	5,11		2 938,25				
27	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,5 100 м2 изолируем ой поверхност и	583,36 445,5	137,86 4,43	1 458,4	1 113,75	344,65 11,08	32,64 0,23	81,6 0,58
27.1	[104-07421]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,875 м3	346,37		4 459,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой)	2,5	583,36	137,86	1 458,4	1 113,75	344,65	32,64	81,6
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			11,08	0,23	0,58
28.	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,875 м3	346,37		4 459,51				
29	ТЕРр69-7-01	Устройство ходов на чердаке	0,68	2 151,02	16,82	1 462,69	172,7	11,44	20,8	14,14
	(0)	Общестроительные работы	100 п. м ходов	253,97	3,34			2,27	0,17	0,12
30	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,02	2 543,74	1 073,56	50,87	29,4	21,47	114,14	2,28
	(0) МДС36 п.3.1	V=(1,0*1,0)*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			3,44	10,92	0,22
31	ТЕР10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2(1,0*1,0)*2	0,02	6 428,69	1 677,44	128,57	42,27	33,55	164,08	3,28
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			5,37	13,65	0,27
31.	[203-0236]	Люки и лазы со шпательными поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные	2 м2	589,59		1 179,18				
31.	[111-0123]	Замок висячий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
31.	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
31.	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
31.	[101-0956]	Петли накладная	4 шт.	11,58		46,32				
32	ТЕРр60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал (2 канала)	0,112	2 192,08	146,07	245,51	229,15	16,36	164,47	18,42
	(0)	Общестроительные работы	100 м	2 046,01	78,25			8,76	3,98	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.1	509-9900	Строительный мусор	3,4832 т	0		0				
33	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 Общестроительные работы	0,112 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	139,06	131,58	7,48 4,01	94,44 1,82	10,58 0,2
33.1	509-9900	Строительный мусор	2,22768 т	0		0				
34	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	6,6 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,5 8,6	2 527,01	1 311,22	412,5 56,76	14,92 0,44	98,47 2,9
34.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	3,234 1000 шт.	1 779,85		5 756,03				
34.2	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кройками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,0396 т	6 118,46		-242,29				
35	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала) Общестроительные работы	1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 449,01	231,38	3,17 0	18,6 0	18,6 0
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,052 т	0		0				
36	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	1 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	424,96	64,69	1,06 0	5,2 0	5,2 0
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
37	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовков) Отделочные работы	0,266 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	749,71	494,58	0,51 0	131,4 0	34,95 0
38	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска оголовков по подготовленной поверхности цементная ЗП=9,3,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,266 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	156,01	28,65	3,29 0	8,08 0	2,15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕР-р61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (на чердаке) Отделочные работы	0,38 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
40	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окражка труб на чердаке по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Отделочные работы	0,38 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	31,21	25,79	1,12 0	5,09 0	1,93 0
41	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	23,6 т	374,5 0	0 0	8 838,2	0	0 0		
42	ТССЦпг03-21-01-028	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км Цед=21,18*7,17; <Нет вида работ>	23,6 т	151,8606 0	0 0	3 583,9	0	0 0		
ИТОГО:						117 177,23	14 887,43	3 076,24 270,19		1 139,05 13,92

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (1)

Зарплата 698,89\*10,54 10,54 7 366,3  
 Машинны и механизмы 114,55\*9 9 1 030,95  
 Материалы 0 1 0

Итого 8 397,25

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы (698,89+0)\*10,54\*1,1\*0,9\*0,85 0,84 6 187,69  
 Сметная прибыль (698,89+0)\*10,54\*0,7\*0,85\*0,8 0,48 3 535,82

Итого 18 120,76

Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)

Зарплата 713,33\*10,54 10,54 7 518,5  
 Машинны и механизмы 159,43\*9 9 1 434,87  
 Материалы 0 1 0

Итого 8 953,37

Крыши, кровли при ремонте (2, 3)

Накладные расходы (713,33+33,45)\*10,54\*0,83\*0,85 0,71 5 588,45  
 Сметная прибыль (713,33+33,45)\*10,54\*0,65\*0,8 0,52 4 092,95

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		18 634,77
Двери: деревянные (30, 31)		
Зарплата	71,67*10,54	10,54
Машины и механизмы	55,02*9,29	9,29
Материалы	1497,29*4,38	4,38
Итого		7 824,67
Деревянные конструкции (30, 31)		
Накладные расходы	(71,67+8,81)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(71,67+8,81)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		8 952,85
Общестроительные работы (20, 23)		
Зарплата	212,14*10,54	10,54
Машины и механизмы	53,23*6,26	6,26
Материалы	1835,75*5,5	5,5
Итого		12 665,81
Деревянные конструкции (20, 23)		
Накладные расходы	(212,14+6,16)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(212,14+6,16)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		15 725,98
Общестроительные работы (27, 28)		
Зарплата	2227,5*10,54	10,54
Машины и механизмы	689,3*6,26	6,26
Материалы	8919,02*5,5	5,5
Итого		76 847,48
Полы (27, 28)		
Накладные расходы	(2227,5+22,16)*10,54*1,23*0,9*0,85	0,94
Сметная прибыль	(2227,5+22,16)*10,54*0,75*0,85*0,8	0,51
Итого		111 229,03
Общестроительные работы (26, 35, 36)		
Зарплата	572,02*10,54	10,54
Машины и механизмы	35,98*6,26	6,26
Материалы	4626,52*5,5	5,5
Итого		31 700,18
Крыши, кровли при ремонте (26, 35, 36)		
Накладные расходы	(572,02+0)*10,54*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(572,02+0)*10,54*0,65*0,8	0,52
Итого		39 115,96

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Общестроительные работы (25, 29)		
Зарплата	364,53*10,54	10,54 3 842,15
Машины и механизмы	11,44*6,26	6,26 71,61
Материалы	1278,56*5,5	5,5 7 032,08
Итого		10 945,84
Прочие ремонтно-строительные работы (25, 29)		
Накладные расходы	(364,53+2,27)*10,54*0,78*0,85	0,66 2 551,61
Сметная прибыль	(364,53+2,27)*10,54*0,5*0,8	0,4 1 546,43
Итого		15 043,88
Отделочные работы (17, 18, 21, 22, 24, 38, 40)		
Зарплата	231,54*10,54	10,54 2 440,43
Машины и механизмы	8,06*8,32	8,32 67,06
Материалы	490,28*3,98	3,98 1 951,31
Итого		4 458,8
Отделочные работы (17, 18, 21, 22, 24, 38, 40)		
Накладные расходы	(231,54+0,22)*10,54*1,05*0,9*0,85	0,8 1 954,2
Сметная прибыль	(231,54+0,22)*10,54*0,55*0,85*0,8	0,37 903,82
Итого		7 316,82
Кровля из профилированного листа (9, 16)		
Зарплата	573,1*10,54	10,54 6 040,47
Машины и механизмы	134,77*8,84	8,84 1 191,37
Материалы	3967,48*3,38	3,38 13 410,08
Итого		20 641,92
Деревянные конструкции (9, 16)		
Накладные расходы	(573,1+10,86)*10,54*1,18*0,9*0,85	0,9 5 539,44
Сметная прибыль	(573,1+10,86)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,43 2 646,62
Итого		28 827,98
Кровля из профилированного листа (13, 14)		
Зарплата	2213,83*10,54	10,54 23 333,77
Машины и механизмы	632,12*8,84	8,84 5 587,94
Материалы	55918,89*3,38	3,38 189 005,85
Итого		217 927,56
Кровля (13, 14)		
Накладные расходы	(2213,83+75,81)*10,54*1,2*0,9*0,85	0,92 22 202,18
Сметная прибыль	(2213,83+75,81)*10,54*0,65*0,85*0,8	0,44 10 618,43
Итого		250 748,17
Кровля из профилированного листа (11)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	810,69 * 10,54	8 544,67
Машины и механизмы	546,45 * 8,84	4 830,62
Материалы	2073,43 * 3,38	7 008,19
Итого		20 383,48
Теплоизоляционные работы (11)		
Накладные расходы	(810,69 + 10,55) * 10,54 * 1 * 0,9 * 0,85	6 665,02
Сметная прибыль	(810,69 + 10,55) * 10,54 * 0,7 * 0,85 * 0,8	4 154,82
Итого		31 203,32
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 10, 12, 15)		
Зарплата	3100,75 * 10,54	32 681,91
Машины и механизмы	180,12 * 8,84	1 592,26
Материалы	11549,97 * 3,38	39 038,9
Итого		73 313,07
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 10, 12, 15)		
Накладные расходы	(3100,75 + 23,27) * 10,54 * 0,83 * 0,85	23 378,29
Сметная прибыль	(3100,75 + 23,27) * 10,54 * 0,65 * 0,8	17 122,13
Итого		113 813,49
Кровля из профилированного листа (4)		
Зарплата	43,86 * 10,54	462,28
Машины и механизмы	3,88 * 8,84	34,3
Материалы	0 * 3,38	0
Итого		496,58
Перекрытия при ремонте (4)		
Накладные расходы	(462,28 + 21,92) * 0,85 * 0,85	348,62
Сметная прибыль	(462,28 + 21,92) * 0,8 * 0,8	309,89
Итого		1 155,09
Кровля из профилированного листа (8)		
Зарплата	110,27 * 10,54	1 162,25
Машины и механизмы	4,95 * 8,84	43,76
Материалы	120,99 * 3,38	408,95
Итого		1 614,96
Стены при ремонте (8)		
Накладные расходы	(1162,25 + 0) * 0,86 * 0,85	848,44
Сметная прибыль	(1162,25 + 0) * 0,7 * 0,8	650,86
Итого		3 114,26
Общестроительные работы (19)		
Зарплата	70,24 * 10,54	740,33

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	9,37*6,26	58,66
Материалы	0	0
Итого		798,99
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (19)		
Накладные расходы	$(740,33+52,91)*1,1*0,9*0,85$	666,32
Сметная прибыль	$(740,33+52,91)*0,7*0,85*0,8$	380,76
Итого		1 846,07
Общестроительные работы (32, 33)		
Зарплата	360,73*10,54	3 802,09
Машины и механизмы	23,84*6,26	149,24
Материалы	0*5,5	0
Итого		3 951,33
Печные работы при ремонте (32, 33)		
Накладные расходы	$(3802,09+134,6)*0,78*0,85$	2 598,22
Сметная прибыль	$(3802,09+134,6)*0,63*0,8$	1 968,35
Итого		8 517,9
Отделочные работы (37, 39)		
Зарплата	1201,12*10,54	12 659,8
Машины и механизмы	1,23*8,32	10,23
Материалы	618,39*3,98	2 461,19
Итого		15 131,22
Штукатурные работы при ремонте (37, 39)		
Накладные расходы	$(12659,8+0)*0,79*0,85$	8 482,07
Сметная прибыль	$(12659,8+0)*0,5*0,8$	5 063,92
Итого		28 677,21
Общестроительные работы (34)		
Зарплата	1311,22*10,54	13 820,26
Машины и механизмы	412,5*6,26	2 582,25
Материалы	6317,03*5,5	34 743,67
Итого		51 146,18
Конструкции из кирпича и блоков (34)		
Накладные расходы	$(13820,26+598,25)*1,22*0,9*0,85$	13 409,21
Сметная прибыль	$(13820,26+598,25)*0,8*0,85*0,8$	7 786
Итого		72 341,39
Итого		774 384,93
Итого по погрузке		8 838,2
Итого по перевозке		3 583,9



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		786 807,03
НДС		141 625,27
Итого	786807,03*0,18	928 432,3

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова