


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 452-09-16

Объект - г. Старая Русса, ул. Халтурина, д. 3 - на капитальный ремонт скатной кровли

Наименование работ

2

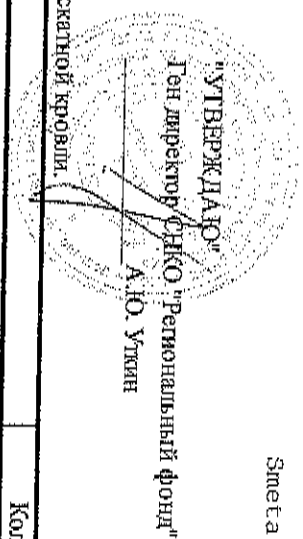

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,46	3 100 м2 кровли
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскос, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,48	100 м труб и покрытий 0,48
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,46	100 м2 покрытия 2,46
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,01	100 окон 0,01
5	Устройство слуховых окон 5/1	1 слуховое окно 1
6	Простая окраска масляными составами по дереву залогинений оконных проемов 6/0,02 + 12/0,01	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03
7	Разборка обшивки неоплукатуренных деревянных фронтонов 7/0,64	100 м2 стен 0,64
8	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,64
9	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) 9/0,64	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,64
10	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок 10/0,01	100 м2 0,01
11	Установка в жилых и общественных зданиях баков оконных с переплетами старыми в стенах деревянных нерубленых плинталю проема до 2 м2 (на фронтонах) 11/0,01	100 м2 проемов 0,01

1		3
12	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ² обрабатываемой поверхности
13	13/3,59 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ² изолируемой поверхности 3,59
14	14/2,46 15/14 Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	2,46 1 шт. 14
15	16/0,16 17/10 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м 0,16 1 шт. 10
16	18/0,18 19/2,46 20/2,46 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	100 м 0,18 2,46 100 м ² кровли
17	21/7,09 22/0,12 23/0,12 Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	7,09 0,12 100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
18	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м ² кровли 2,46 100 кирпичей 7,09
19	27/0,35 28/0,4 + 30/0,1 29/0,4 Исправление кладки дымовой трубы	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
20	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
21	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
22	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
23	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
24	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
25	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
26	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
27	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12
28	24/0,04 25/3,94 26/19,7 Опущивание поверхности поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м ² поверхности 0,12 100 м ² фасада 0,12

1	2	3
29	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 31/0,3	10 шт. 0,3
30	Замена ветровой доски (прим.) 32/0,2	100 м досок 0,2
31	Укладка холодных досок 33/0,34	100 м досок 0,34
32	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки обвязки 34/0,4	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,4

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25 МДС 35, п.4.7.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Капель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

589 917,65 руб

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

Наименование стройки - г.Старая Русса, ул.Халтурина, д.3

Объект - г.Старая Русса, ул.Халтурина, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 452-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 589,918 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 963,02 чел-ч

Сметная заработная плата - 125,127 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел-ч не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,46	226,51	43,07	557,21	451,26	105,95	15,16	37,29
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			22,24	0,46	1,13
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,444 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полосков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,48	108,32	0,21	51,99	51,89	0,1	9,1	4,37
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Сироголяный мусор	0,0576 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,46 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	540,83	464,67	76,16 0	15,9 0	39,11 0
3.1	509-9900	Сироголяный мусор	2,952 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка стальных окон прямоугольных однооскатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
4.1	509-9900	Сироголяный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство стальных окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированной листа; Деревянные конструкции	1 1 стальной окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со створными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
5.2	[203-0177]	Огне неотрывалошисса (пружк) одинарной конструкции с жальозной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	1,2 м2	454,71		545,65				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простя окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,024 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	18,79	16,38	0,14 0,01	51,232 5 0,0125	1,23 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000588 т	29 000		17,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР53-1-01 (0)	Разборка обшивки неолшугатуренных деревянных фронтонов Общестроительные работы; Стены при реконте	0,64 100 м2 стев	193,61 141,57	52,04 8,85	123,91	90,6	33,31 5,66	12,3 0,45	7,87 0,29
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,6016 т	0		0				
8	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,64 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6340,443 1015,818	139,725 0	4057,88	650,12	89,42 0	78,2 0	50,05 0
9	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтонов) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,64 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1325,22 930,0625	11,0375 0,25	848,14	595,24	7,06 0,16	67,298 0,0125	43,07 0,01
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,019648 т	29 000		569,79				
10	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заплотений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций; Разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0096 100 м2	2412,46 2128,4	284,06 152,17	23,16	20,43	2,73 1,46	172,76 7,74	1,66 0,07
11	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перешпектами старинными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) V=0,96/100; ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0096 100 м2 проемов	10 021,053 3226,808	585,825 0	96,2	30,98	5,62 0	239,2 0	2,3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0897]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1,745455 комплект	20,55		35,87				
11.2	[203-0176]	Окна неоткрытые (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	0,96 м2	264,95		254,35				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Проставы окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=0,96/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0096 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115	5,75	7,51	6,55	0,06	51,2325	0,49
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000235 т	29 000		6,82				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирмакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9	907,67	523,67	352,99	10,2005	36,57
13.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ТИРИДАКС 3000" для древесины	74,2095 кг	17,63		1 308,31				
14	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,46 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645	43,3	2 643,18	295,43	106,52	9,016	22,18
15	ТЕРР58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена конюлов деревянных стропильных с углановой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	14 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отщепленных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,16 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	948,86 0	332,98 0	11,17 0	160,21 0	25,63 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,2032 т	0		0				
17	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	10 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 021,9 0	181,3 0	294,5 0	1,42 0	14,2 0
18	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,18 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	668,95 0	93,22 0	6,87 0	39,87 0	7,18 0
19	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,46 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 549,55 0	635,52 0	78,35 15,47	21,35 0,32	52,52 0,79
20	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастиля) (прим.) ЗП=506,67*1,15; СММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,46 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	56 624,85 0	1 433,37 0	392,03 47,75	44,309 0,9875	109 5 2,43
20.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 300,12 м2	1 76,79		-53 058,21				
20.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП120-1100-0,7	300,12 м2	68,12		20 444,17				
20.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепицы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	24,6 м2	1 77,09		4 356,41				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,8*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	7,092 100 карпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 619,39	1 349,18	65,6 11,13	14,77 0,08	104,75 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,7092 1000 шт.	1 875,9		1 330,39				
21.2	509-9900	Спротивный мусор	3,61692 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы: Штукатурные работы при ремонте	0,12 100 м2 поверхност н	2 818,46 1 859,31	1,9 0	338,22	223,12	0,23 0	131,4 0	15,77 0
23	ТЕР15-04-01-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	79,24	17,98	1,49 0	11,534 0	1,38 0
24	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора У=7*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,042 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	99,47	99,47	0 0	214,32 0	9 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	4,2 т	0		0				
25	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровок (2 слоя - над и под утепителем) У=1,97*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,94 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	332,77	217,45	25,02 0	4,52 0	17,81 0
25.1	[101-7194]	ИЗОСТАНА	453,1 м2	5,11		2 315,34				
26	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	19,7 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	67 192,35	3 391,68	1 687,55 0	12,167 0	239,69 0
26.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитодометные	-20,094 м3	3 091,13		-62 113,17				
26.2	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКМАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	20,094 м3	346,37		6 959,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	ТЕРР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	100 м ограждения	0,35	3 448,632	75,875	1 207,02	36,22	26,56	7,6705	2,68
27.1	[201-0777]		-0,105	10 826,75		-1 136,81		2,49	0,3625	0,13	
27.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	17,5 шт.	155,6		2 723					
28	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44	
28.1	509-9900	Спроектильный мусор	0,0208 т	0		0					
29	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08	
29.1	509-9900	Спроектильный мусор	0,006 т	0		0					
30	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86	
30.1	509-9900	Спроектильный мусор	0,0052 т	0		0					
31	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=0,1*3; Крылья из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,3 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	127,49	19,41	0,32	5,2	1,56	
31.1	509-9900	Спроектильный мусор	0,0045 т	0		0					

Наименование и значение показателей	Значение	Прибыль
Машины и механизмы	76,16*6,26	476,76
Материалы	0*4,25	0
Итого		5 030,53
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(464,67+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	3 825,16
Сметная прибыль	(464,67+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 185,81
Итого		11 041,5
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)		
Зарплата	540,58*9,8	5 297,68
Машины и механизмы	106,16*6,26	664,56
Материалы	0*4,25	0
Итого		5 962,24
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)		
Накладные расходы	(540,58+22,24)*9,8*0,83*0,85	3 916,1
Сметная прибыль	(540,58+22,24)*9,8*0,65*0,8	2 868,13
Итого		12 746,47
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	1349,18*9,8	13 221,96
Машины и механизмы	65,6*6,26	410,66
Материалы	1534,99*5,5	8 442,45
Итого		22 075,07
Печные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	(1349,18+11,13)*9,8*0,78*0,85	8 798,49
Сметная прибыль	(1349,18+11,13)*9,8*0,63*0,8	6 665,52
Итого		37 539,08
Отделочные работы (6, 9, 12, 23)		
Зарплата	636,15*9,8	6 234,27
Машины и механизмы	8,75*6,26	54,78
Материалы	902,45*4,28	3 862,49
Итого		10 151,54
Отделочные работы (6, 9, 12, 23)		
Накладные расходы	(636,15+0,17)*9,8*1,05*0,9*0,85	4 988,75
Сметная прибыль	(636,15+0,17)*9,8*0,55*0,85*0,8	2 307,3
Итого		17 447,59
Кровля из профилированного листа (5, 33)		
Зарплата	118,02*9,8	1 156,6
Машины и механизмы	36,38*6,26	227,74

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		1217,7*3,24	3 945,35
Итого			5 329,69
Деревянные конструкции (5, 33)			
Накладные расходы		(1156,6+33,03)*1,18*0,9*0,85	1 070,67
Сметная прибыль		(1156,6+33,03)*0,63*0,85*0,8	511,54
Итого			6 911,9
Кровля из профилированного листа (13, 26)			
Зарплата		3915,35*9,8	38 370,43
Машины и механизмы		2040,54*6,26	12 773,78
Материалы		8299,23*3,24	26 889,51
Итого			78 033,72
Теплоизоляционные работы (13, 26)			
Накладные расходы		(38370,43+66,74)*1*0,9*0,85	29 596,62
Сметная прибыль		(38370,43+66,74)*0,7*0,85*0,8	18 449,84
Итого			126 080,18
Кровля из профилированного листа (15, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 31)			
Зарплата		2392,57*9,8	23 447,19
Машины и механизмы		937,08*6,26	5 866,12
Материалы		9765,5*3,24	31 640,22
Итого			60 953,53
Крыши, кровли при ремонте (15, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 31)			
Накладные расходы		(23447,19+151,61)*0,83*0,85	16 755,15
Сметная прибыль		(23447,19+151,61)*0,65*0,8	12 271,38
Итого			89 980,06
Кровля из профилированного листа (14, 20, 27)			
Зарплата		1765,02*9,8	17 297,2
Машины и механизмы		525,11*6,26	3 287,19
Материалы		31513,49*3,24	102 103,71
Итого			122 688,1
Кровля (14, 20, 27)			
Накладные расходы		(17297,2+569,48)*1,2*0,9*0,85	16 437,35
Сметная прибыль		(17297,2+569,48)*0,65*0,85*0,8	7 861,34
Итого			146 986,79
Отделочные работы (22)			
Зарплата		223,12*9,8	2 186,58
Машины и механизмы		0,23*6,26	1,44
Материалы		114,87*4,28	491,64

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 679,66
Штукатурные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(2186,58+0)*0,79*0,85	1 465,01
Сметная прибыль	(2186,58+0)*0,5*0,8	874,63
Итого		5 019,3
Кровля из профилированного листа (34)		
Зарплата	262,53*9,8	2 572,79
Машинны и механизмы	3,71*6,26	23,22
Материалы	117,04*3,24	379,21
Итого		2 975,22
Конструкции из кирпича и блоков (34)		
Накладные расходы	(2572,79+0)*1,22*0,9*0,85	2 392,69
Сметная прибыль	(2572,79+0)*0,8*0,85*0,8	1 389,31
Итого		6 757,22
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	90,6*9,8	887,88
Машинны и механизмы	33,31*6,26	208,52
Материалы	0	0
Итого		1 096,4
Стены при ремонте (7)		
Накладные расходы	(887,88+55,47)*0,86*0,85	688,65
Сметная прибыль	(887,88+55,47)*0,7*0,8	528,28
Итого		2 313,33
Общестроительные работы (8, 11)		
Зарплата	681,1*9,8	6 674,78
Машинны и механизмы	95,04*6,26	594,95
Материалы	3668,16*3,24	11 884,84
Итого		19 154,57
Деревянные конструкции (8, 11)		
Накладные расходы	(6674,78+0)*1,18*0,9*0,85	6 007,3
Сметная прибыль	(6674,78+0)*0,63*0,85*0,8	2 870,16
Итого		28 032,03
Общестроительные работы (10)		
Зарплата	20,43*9,8	200,21
Машинны и механизмы	2,73*6,26	17,09
Материалы	0	0
Итого		217,3

Наименование и значение множителей	Значение	Привыле
Работы по реконструкции зданий и сооружений (успешные и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10)		
Накладные расходы	(200,21+14,31)*1,1*0,9*0,85	180,2
Сметная прибыль	(200,21+14,31)*0,7*0,85*0,8	102,97
Итого		500,47
Кровля из профилированного листа (32)		
Зарплата	84,82*9,8	831,24
Машины и механизмы	3,81*6,26	23,85
Материалы	93,07*3,24	301,55
Итого		1 156,64
Стены при ремонте (32)		
Накладные расходы	(831,24+0)*0,86*0,85	606,81
Сметная прибыль	(831,24+0)*0,7*0,8	465,49
Итого		2 228,94
Кровля из профилированного листа (24)		
Зарплата	99,47*9,8	974,81
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		974,81
Прочие ремонтно-строительные работы (24)		
Накладные расходы	(974,81+0)*0,78*0,85	643,37
Сметная прибыль	(974,81+0)*0,5*0,8	389,92
Итого		2 008,1
Итого по погрузке		495 592,96
Итого по перевозке		3 445,4
Итого		891,85
ИДС		499 930,21
Итого	499930,21*0,18	89 987,44
		589 917,65

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.А. Сурова
Е.А. Серова

