

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 526/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Муравьево, д. 19.  
 Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сайнриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м <sup>2</sup> руб и покрытий	1,06	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м <sup>2</sup> покрытия	5,03	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м <sup>2</sup> кровли	5,03	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,91	
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,78	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание только	100 м	0,09	
7	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	100 м <sup>2</sup> подшивки	0,14	
8	Подшивка карнизов досками обшивки на фронтонах	100 м <sup>2</sup> потолка	0,14	
9	Устройство ветровой доски	100 м досок	0,38	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м <sup>2</sup>	5,03	
11	Устройство контобрешетки	1 м <sup>3</sup> древесины в конструкциях	3	
12	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м <sup>2</sup> кровли	5,03	

13	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5,03
14	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиризлак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,55
15	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,64
16	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	29,147
17	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (Старорусский ППБО д.Соболево)	т	29,147
18	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (фронтоны)	100 м2	0,036
19	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (фронтоны)	100 м2 проемов	0,036
20	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02
21	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,02
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (т.ч. прил.15.3,3; п.2.15.36(в))	100м2	0,067
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14
24	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит)	100 т мусора	0,0978
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	6,52
26	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,26
27	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,26

28	Укладка холодных досок	100 м Холодов	0,69
29	Исправление кирпичной кладки труб	100 кирпичей	7,88
30	Установка колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	10 шт.	0,4
31	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	10 шт.	0,4
32	Установка колачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	10 шт.	1,2
33	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов)	10 шт.	1,2
34	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,7
35	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м <sup>2</sup> фасада	0,7
36	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м <sup>2</sup> поверхности	0,445
37	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м <sup>2</sup> фасада	0,89
38	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=длина стен выходящих на фронтоны умноженная на ширину настила лесов в 1м)	100 м <sup>2</sup> вертикальной проекции для наружных лесов.	0,24

Применить коэффициенты на капитальный ремонт-  $k=1,15$ ,  $k=1,25$  (МДС 35 п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:




Главный специалист ОКР  
Зам. начальника ОКР

Джумаев А.А.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 143 389,98 руб

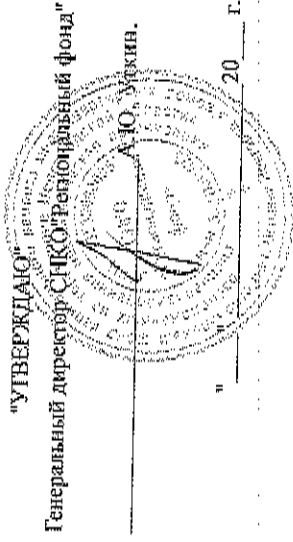

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Муравьево, л. 19.  
 Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, Старорусский район, д. Муравьево, д. 19.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 526/17**

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 143,390 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 1 494,29 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 207,813 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едм.	Всего
<b>№1 Крыша</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей пожелков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,06	108,32	0,21	114,82	114,6	0,22	9,10	9,65			
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,125 т	0		0							
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	5,03	219,85	30,96	1105,85	950,12	155,73	15,90	79,98			
	(0)		100 м2 покрытия	188,89	0,00			0	0,00	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,292 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	5,03	226,51	43,07	1 139,35	922,7	216,64	15,16	76,25
3.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			45,47	0,46	2,31
			7,042 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,91	3 716,38	38,14	3 381,91	471,3	34,71	39,87	36,28
5	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	517,91	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,78	3 240,99	21	2 527,97	1 350,12	16,38	133,25	103,94
			100 м	1 730,92	0			0	0	0
			0,44 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,09	5 930,37	69,79	533,73	187,3	6,28	160,21	14,42
6.1	509-9900	Строительный мусор	100 м	2 081,13	0			0	0	0
			0,114 т	0		0				
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах	0,14	361,65	29,36	50,63	46,52	4,11	28,87	4,04
7.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 подшивки	332,29	15,73			2,2	0,8	0,11
			0,334 т	0		0				
8	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки на фронтонах ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,14	4 894,6285	87,775	685,25	121,38	12,29	65,9295	9,23
9	ТЕРр53-7-01 при м. (0)	Устройство ветровой доски	100 м2 ветошка	866,9735	4,9125			0,69	0,25	0,04
			0,38	908,51	19,04	345,23	161,16	7,24	31,84	12,1
			100 м досок	424,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозраман из досок и брусьев под кровлю из листовой стали	5,03	1 849,41	31,85	9 302,53	1 299,45	160,21	21,35	107,39
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контобрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м2 3,00 1 м3 древесины в конструкции	258,34 1 852,2585 253,391	6,29 49,6375 3,6875	5 556,78	760,17	31,64 148,91 11,06	0,32 17,296 0,1875	1,61 51,89 0,56
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	5,03	84,46	6,35	424,83	277,61	31,94	4,52	22,74
12.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	100 м2 578,45 м2	55,19 6,85	0,00	3 962,38		0	0,00	0
13	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	5,03 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	115 781,71	2 930,83	801,59 97,64	44,3095 0,9875	222,88 4,97
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 613,66 м2	176,79		- 108 488,95				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	4,541 т	12 688,3		57 617,57				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	53 м2	177,09		9 385,77				
14	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.л.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиррилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	7,55 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,19 146,07	98,46 1,90	1 911,55	1 102,85	743,39	10,20	77,01 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[113-8071]	Антистептик-антипирен "ПИРИЛЛАС 3000" для древесины	156,255 кг	17,63		2 754,78				
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004-л.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,64	3 448,63	75,88	2 207,12	66,23	48,56	7,67	4,91
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,192 т	10 826,75	7,13	-2 078,74		4,56	0,36	0,23
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	32,000 шт.	155,6		4 979,2				
16	ТСЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	15,347 т	374,5	0	5 747,45	0	0		
17	ТСЦп03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (Старорусский ПТБО д.Соболево) Цед=13,97*7,17	15,347 т	100,16	0	1 537,16		0		
ИТОГО:						113 201,27	10 762,34	2 388,2		832,71
								207,61		10,68

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы		10762,34*10,56	113 650,31
Материалы		2388,2*6,26	14 950,13
Итого по неучтенным материалам		100050,75*3,24	324 164,43
Итого			0
Деревянные конструкции (8, 11)			452 764,87
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(881,55+11,75)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Итого		(881,55+11,75)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43
Кровли (13, 15)			12 546,22
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(2997,06+102,2)*10,56*1,2*0,9*0,85	0,92
Итого		(2997,06+102,2)*10,56*0,65*0,85*0,8	0,44
			30 109,93
			14 400,4

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			44 510,33
Теплоизоляционные работы (14)			
Накладные расходы			9 084,18
Сметная прибыль			5 662,86
Итого			14 747,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы			8 427,94
Сметная прибыль			4 815,97
Итого			13 243,91
Стены при ремонте (9)			
Накладные расходы			1 242,35
Сметная прибыль			953,04
Итого			2 195,39
Перекрытия при ремонте (7)			
Накладные расходы			370,43
Сметная прибыль			329,27
Итого			699,7
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 10, 12)			
Накладные расходы			35 240,14
Сметная прибыль			25 809,68
Итого			61 049,82
Итого по нагрузке			
Итого по перевозке			601 757,28
Итого			5 747,45
			1 537,16
			609 041,89

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (фронтоны)	0,036 100 м2	2 412,46	284,06	86,85	76,62	10,23	172,76	6,22
2	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС 81-35-2004-п-4-7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (фронтоны) ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	0,036 100 м2 проемов	2 128,4	152,17	280,88	106,58	5,48	7,74	0,28
				7 802,25	1 261,89			45,43	216,89	7,81
				2 960,55	166,86			6,01	8,49	0,31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
2.2	[203-0176]	Окна и одинарной конструкции	1,8 м2	264,95		476,91				
2.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,8 м2	454,71		818,48				
3	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,02	2 543,74	1 073,56	50,87	29,4	21,47	114,14	2,28
4	ТЕР 10-01-039-05	Установка локов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,02	6 428,69	1 677,44	128,57	42,27	33,55	164,08	3,28
4.1	[203-0236]	Ложи и лапы со шпоровыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной стальной полотен и коробок однопольные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			5,37	13,65	0,27
4.2	[111-0123]	Замок винтовой высный с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 100 шт.	1 142,69		45,71				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
4.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
5	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов (т.ч. врл. 15.3.3; п.2.15.36(в)) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,067 100 м2	2 423,09	12,36	162,35	147,59	0,83	159,39	10,68
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0017 т	29 000		49,4		0,02	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,14 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 563,86 1 133,01	15,01 0,25	218,94	158,62	2,1 0,04	81,98 0,01	11,48 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004172 т	29 000		120,99				
7	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=16,3*0,6/100	0,0978 100 т. мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	231,61	231,61	0 0	214,32 0,00	20,96 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	9,78 т	0		0				
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=326*2/100	6,52 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0,00	550,68	359,84	41,4 0	4,52 0,00	29,47 0
8.1	[101-7194]	Пароизоляция	749,800 м2	5,11		3 831,48				
9	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,26 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 901,75	1 452,33	449,42 14,44	32,64 0,23	106,41 0,75
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,789 м3	346,37		5 815,21				
10	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	3,26 100 м2 изолируемо й поверхности	583,36 445,5	137,86 4,43	1 901,75	1 452,33	449,42 14,44	32,64 0,23	106,41 0,75
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	16,789 м3	346,37		5 815,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	0,69 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	748,79	38,51	11,63 1,35	4,37 0,1	3,02 0,07
12	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=2*394/100	7,88 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 799,32	1 499,09	72,89 12,37	14,77 0,08	116,39 0,63
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,788 1000 шт.	1 779,85		1 402,52				
12.2	509-9900	Строительный мусор	4,02 т	0		0				
13	ТЕРр38-21-01 (0)	Установка кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 2 каналов)	10 шт.	231,38	0			0	0	0
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка кофлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (4 канала)	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
16	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 4 каналов) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,7 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 972,92	1 301,52	1,33 0	131,4 0	91,98 0
18	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,7 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	410,56	75,38	8,65 0	8,08 0	5,66 0
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,445 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 254,21	827,39	0,85 0	131,4 0	58,47 0
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,89 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0	73,09	60,4	2,63	5,09	4,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=длина стеновых выходящих на фронтоны умноженная на ширину настяла лесов в 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,24	1 043,42	9,26	250,42	157,88	2,22	50,03	12,01
		100 м2 вертикально и проекция для наружных лесов		657,83	0			0	0	0
22	ТССЦпс01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	13,8	374,5	0	5 168,1	0	0		
23	ТССЦпс03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км (Старорусский ПТБО д.Соболево) Цед=13,97*7,17	13,8	100,16	0	1 382,21		0		
<b>ИТОГО:</b>										
						35 836,64	8 646,33	1 163,36		647,62
								62,96		3,28

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машины и механизмы		8646,33*10,56	91 305,24
Двери: деревянные (3, 4)		1163,36*6,26	7 282,63
Материалы			
Общестроительные работы (2, 11)		1497,29*4,53	6 782,72
Материалы			
Общестроительные работы (9, 10)		2143,01*5,5	11 786,56
Материалы			
Общестроительные работы (1)		11630,42*5,5	63 967,31
Материалы			
Общестроительные работы (8, 13, 14, 15, 16)		0*5,5	0
Материалы			
Общестроительные работы (12)		7360,89*5,5	40 484,9
Материалы			
Общестроительные работы (7)		1629,86*5,5	8 964,23

Наименование и значение множителей			
Материалы	Значение	Прямые	0
Отделочные работы (21)	0*5,5		
Материалы		5,5	
Отделочные работы (6, 18, 20)	90,32*4,28	4,28	386,57
Материалы			
Отделочные работы (5)	515,8*4,28	4,28	2 207,62
Материалы			
Штукатурные работы при ремонте (17, 19)	63,33*4,28	4,28	271,05
Материалы			
Итого по неучтенным материалам	1096,06*4,28	4,28	4 691,14
Итого			0
Деревянные конструкции (3, 4)			238 129,97
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(71,67+8,81)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	764,88
Итого	(71,67+8,81)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	365,44
Деревянные конструкции (2, 11)			1 130,32
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(145,09+7,36)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	1 448,88
Итого	(145,09+7,36)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	692,24
Полы (9, 10)			2 141,12
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2904,66+28,88)*10,56*1,23*0,9*0,85	0,94	29 119,49
Итого	(2904,66+28,88)*10,56*0,75*0,85*0,8	0,51	15 798,87
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			44 918,36
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(76,62+5,48)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	728,26
Итого	(76,62+5,48)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	416,15
Крыши, кровли при ремонте (8, 13, 14, 15, 16)			1 144,41
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(988,81+0)*10,56*0,83*0,85	0,71	7 413,7
Итого	(988,81+0)*10,56*0,65*0,8	0,52	5 429,75
Печиные работы при ремонте (12)			12 843,45
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1499,09+12,37)*10,56*0,78*0,85	0,66	10 534,27
Итого	(1499,09+12,37)*10,56*0,63*0,8	0,5	7 980,51
Прочие ремонтно-строительные работы (7)			18 514,78
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(231,61+0)*10,56*0,78*0,85	0,66	1 614,23

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				978,32
Итого		$(231,61+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	2 592,55
Конструкции из кирпича и блоков (21)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(157,88+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	1 550,51
Итого		$(157,88+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	900,29
Отделочные работы (6, 18, 20)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(294,4+0,04)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 487,43
Итого		$(294,4+0,04)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 150,44
Отделочные работы (5)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(147,59+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	1 247,01
Итого		$(147,59+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	576,74
Штукатурные работы при ремонте (17, 19)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(2128,91+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	15 062,46
Итого		$(2128,91+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	8 992,52
Итого по погрузке				24 054,98
Итого по перевозке				353 382,36
Итого				5 168,1
				1 382,21
				359 932,67

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				968 974,56
НДС				174 415,42
Итого		$968974,56*0,18$	18%	1 143 389,98

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ  
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

*Яковлева Е.А.*  
*Серова Е.А.*  
 Яковлева Е.А.  
 Серова Е.А.