


УТВЕРЖДАЮ

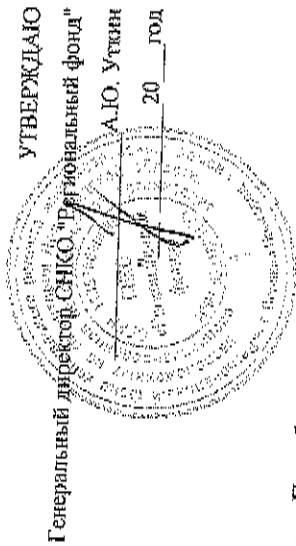

Генеральный директор СНИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20__ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 44/0/17

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.11/44.
Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3			
1	Разборка покрытий кровель из листовой стали	4	5	6
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 покрытия	11,69	
3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м2 кровли	11,69	
4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	2,4	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м	0,12	
6	Устройство контобрешетки	100 м2	11,69	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	1 м3 древесины в конструкции	7	
8	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	11,69	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 кровли	11,69	
10	Устройство снегозадержателей	100 м2 обрабатываемой поверхности	17,54	
11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 м ограждения	1,72	
		100 окон	0,06	

12	Устройство слуховых окон		1 слуховое окно	6
13	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	57,771
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (Старорусский ТБО д.Соболево)		т	57,771
15	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на кирпичном фронтоне)		100 м2	0,016
16	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,016
17	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,0147
18	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		100 м2 проемов	0,0147
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прил.1.5.3.3; п.2.1.5.36(в))		100м2	0,22
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон)		100 м2 окрашиваемой	0,11
21	Очистка чердачного помещений от старого утеплителя (шлак, керамзит)		100 т мусора	0,258
22	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)		100 м2 кровли	17,36
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 1 слой		100 м2 изолируемой поверхности	8,68
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой		100 м2 изолируемой поверхности	8,68
25	Укладка ходовых досок		100 м ходов	1,62
26	Исправление кирпичной кладки труб		100 кирпичей	3,94
27	Установка коленяков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)		10 шт.	1

28	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов)	10 шт.	1
29	Установка коляков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)	10 шт.	0,3
30	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 5 каналов)	10 шт.	0,3
31	Установка коляков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (9 канала)	10 шт.	0,8
32	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 9 каналов)	10 шт.	0,8
33	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	100 м2 поверхности	0,8
34	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)	100 м2 фасада	0,8
35	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	100 м2 поверхности	1,22
36	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение)	100 м2 фасада	1,22
37	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тыч по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов (карнизы)	100 м2 отремонтированной площади развернутой по	0,53
38	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (карниз)	100 м2 фасада	0,53
39	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,5

Применить коэффициенты на сложность кровли $k=1,25$ согласно МДС 81-38.2004 прил. 3, п. 11.2 (кровля 4-х скатная с уклоном > 27 град.) и на капитальный ремонт - $k=1,15$, $k=1,25$ (МДС 35 п. 4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист ОКР Шолохов Д. В.
Зам. начальника ОКР Кацель С. Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 752 016,54 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.11/44.
Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.11/44.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 440/17

на капитальный ремонт скатной крыши.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 2 752,017 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 3 605,45 чел-ч

Сметная заработная плата - 505,577 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		На един. Всего
№1 Крыша												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытый кровель из листового стали	11,69	114,58	12,65	1 339,44	1 191,56	147,88	8,58	100,3		
		100 м2 покрытия		101,93	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,962	0		0						
		т										
2	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	11,69	226,51	43,07	2 647,9	2 144,41	503,49	15,16	177,22		
		100 м2 кровли		183,44	9,04			105,68	0,46	5,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	16,366 т	0		0				
3	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,4	3 716,38	38,14	8 919,31	1 242,98	91,54	39,87	95,69
4	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,12	5 930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
4.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,153 т	2 081,13 0	0 0	0		0	0	0
5	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	11,69	1 849,41	31,85	21 619,6	3 019,99	372,33	21,35	249,58
6	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство контобрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м2 7,00 1 м3	258,34 1 852,2585 253,391	6,29 49,6375 3,6875	12 965,81	1 773,74	73,53 347,46 25,81	0,32 17,296 0,1875	3,74 121,07 1,31
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	11,69	84,46	6,35	987,34	645,17	74,23	4,52	52,84
7.1	[101-7201]	ИЗОСПАН ДМ (или аналог)	100 м2 кровля 1 344,35 м2	55,19 6,85	0,00			0	0,00	0
8	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	11,69	24 629,778	159,3625	287 922,1	7 288,66	1 862,95	47,4145	554,28
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 496,32 м2	176,79				226,93	0,9875	11,54
8.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	11,073 т	12 688,3		140 497,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	116,9 м2	177,09		20 701,82				
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	17,54	253,19	98,46	4 440,87	2 562,12	1 727,03	10,20	178,92
9.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирэн "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	363,008 кг	17,63		6 399,84				1,97
10	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	1,72	3 448,63	75,88	5 931,65	177,98	130,51	7,67	13,19
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,516 т	10 826,75	7,13			12,26	0,36	0,62
10.2	[101-7317]	Снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	86,000 шт.	155,6		13 381,6				
11	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	0,06	3 753,08	10,55	225,18	224,55	0,63	309,3	18,56
11.1	509-9900	Строительный мусор	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	6	447,43	30,65	2 684,57	594,23	183,9	7,62	45,75
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и однарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 слуховое окно	99,04	2,70			16,2	0,14	0,83
			6 комплект	10,05		60,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-3 м2	163,21		-489,63				
12.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	7,92 м2	454,71		3 601,3				
13	ТССЦпг01-01-01-041	Потрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	22,817 м2	374,5	0	8 544,97	0	0		
14	ТССЦпг03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобильями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (Старорусский ТБО д.Соболево) Цед=6,58*7,17	22,817 т	47,18	0	1 076,51		0		
ИТОГО:						273 635,98	21 115,13	5 450,32		1 626,63

МДС 81-38.2004.п.11.2

Кэл=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Ктзт=0,25; Ктзм=0,25

ИТОГО:

						493,74				
						1 362,58				25,39
						123,44				406,66
						6 812,9				6,35
						617,18				2 033,29
										31,74

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата			
Машинны и механизмы	$26393,91 * 10,56$	10,56	278 719,69
Материалы	$6812,9 * 6,26$	6,26	42 648,75
Итого по неучтенным материалам	$247070,52 * 3,24$	3,24	800 508,48
Итого			0
Деревянные конструкции (6, 12)			1 121 876,92
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(2959,96 + 52,51) * 10,56 * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9	28 630,51
Итого	$(2959,96 + 52,51) * 10,56 * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43	13 679,02
Кровля (8, 10)			42 309,53
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(9333,3 + 298,99) * 10,56 * 1,2 * 0,9 * 0,85$	0,92	93 579,62
Итого	$(9333,3 + 298,99) * 10,56 * 0,65 * 0,85 * 0,8$	0,44	44 755,47
Теплоизоляционные работы (9)			138 335,09
Накладные расходы			
Итого	$(3202,65 + 41,66) * 10,56 * 1 * 0,9 * 0,85$	0,77	26 380,13

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		0,48	16 444,76
Итого		(3202,65+41,66)*10,56*0,7*0,85*0,8	42 824,89
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы		(1489,45+0)*10,56*1,1*0,9*0,85	13 212,02
Сметная прибыль		0,84	7 549,72
Итого		(1489,45+0)*10,56*0,7*0,85*0,8	20 761,74
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 4, 5, 7, 11)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(9408,55+224,01)*10,56*0,83*0,85	72 221,08
Итого		(9408,55+224,01)*10,56*0,65*0,8	52 894,31
Итого			125 115,39
Итого по погрузке			1 491 223,56
Итого по перевозке			8 544,97
Итого			1 076,51
			1 500 845,04

№2 Общестроительные и отделочные работы										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на кирпичном фронтоне)	0,016	2 412,46	284,06	38,6	34,05	4,54	172,76	2,76
2	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25	100 м2 0,016	2 128,4 7 802,25	152,17 1 261,89	124,84	47,37	2,43 20,19	7,74 216,89	0,12 3,47
2.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1		2,67	8,49	0,14
2.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,6 м2	264,95		423,92				
3	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0,8; ТЗТ=142,68*0,8	0,0147 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	37,39	21,61	15,78 2,52	114,14 10,92	1,68 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25	0,0147 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	94,5	31,07	24,66 3,94	164,08 13,65	2,41 0,2
4.1	[203-0236]	Люки и люды со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотнищ и коробок однопольные	1,47 м2	589,59		866,7				
4.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	3 шт.	64,97		194,91				
4.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,06 100 шт.	1 142,69		68,56				
4.4	[101-0953]	Ручка-скоба	3 шт.	21,69		65,07				
4.5	[101-0956]	Петля накладная	6 шт.	11,58		69,48				
5	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (т.ч. прил. 15.3.3, п.2.15.36(в)) ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,220 100 м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	533,08	484,61	2,72 0,06	159,39 0,01	35,07 0
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0056 т	29 000		162,2				
6	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (стенки слуховых окон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,11 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	145,77	102,31	1,21 0,03	67,3 0,01	7,4 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002838 т	29 000		82,3				
7	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка чердачного помещения от старого утеплителя (шлак, керамзит) V=43*0,6/100	0,258 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0,00 0,00	611,01	611,01	0 0	214,32 0,00	55,29 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	509-9900	Строительный мусор	25,8 т	0		0				
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=868*2/100	17,36	84,46	6,35	1 466,23	958,1	110,24	4,52	78,47
8.1	[101-7194]	Пароизоляция	100 м2 кровли	55,19	0,00			0	0,00	0
9	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм I слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	1 996,400 м2	5,11		10 201,6				
9.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	8,68	583,36	137,86	5 063,56	3 866,94	1 196,62	32,64	283,32
10	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ. 50мм 2 слой ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25	100 м2 изолируемо и поверхности	445,5	4,43			38,45	0,23	2
10.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	44,702 м3	346,37		15 483,43				
11	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	1,62 100 м ходов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	1 758,02	90,41	27,3	4,37	7,08
12	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кирпичной кладки труб V=1*394/100	3,94 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	899,66	749,55	36,45	14,77	58,19
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дыковых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,394 1000 шт.	1 779,85		701,26				
12.2	509-9900	Строительный мусор	2,01 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 канала)	1	1 449,01	3,17	1 449,01	231,38	3,17	18,6	11
14	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 3 каналов) ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2	10 шт.	231,38	0			0	0	0
15	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (5 канала)	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
16	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 5 каналов) ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4	10 шт.	231,38	0			0	0	0
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Установка колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (9 канала)	0,3	1 699,84	4,24	509,95	77,63	1,27	20,8	6,24
18	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 9 каналов) ЗП=64,69*8; ЭММ=1,06*8; ЗПм=0*8; Мат=359,21*8; ТЗТ=5,2*8; ТЗТм=0*8	10 шт.	258,76	0			0	0	0
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (оголовки)	0,8	1 449,01	3,17	1 159,21	185,1	2,54	18,6	14,88
20	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 поверхности	3 399,68	8,48	2 719,74	414,02	6,78	41,6	33,28
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности труб (чердачное помещение частично)	0,8	2 818,46	1,9	2 254,77	1 487,45	1,52	131,4	105,12
22	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.л.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
			1,22	2 818,46	1,9	3 438,52	2 268,36	2,32	131,4	160,31
			100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
			1,22	82,12	2,95	100,19	82,79	3,6	5,09	6,21
			100 м2 фасада	67,86	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР61-22-16 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов (карниз)	0,53	9 921,56	3,08	5 258,43	3 849,27	1,63	513,27	272,03
23.1	509-9900	Строительный мусор	6,784	0	0	0	0	0	0	0
24	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая (карниз) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,53	82,12	2,95	43,52	35,97	1,56	5,09	2,7
25	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,5	1 043,42	9,26	1 565,13	986,75	13,89	50,03	75,05
26	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	34,954	374,5	0	13 090,27	0	0	0	0
27	ТССЦп03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающая все карьера на расстояние до 4 км (Старорусский ГБО д.Соболево) Цед=6,58*7,17	34,954	47,18	0	1 649,13	0	0	0	0
ИТОГО:						79 911,48	20 767,63	2 687,57	1 535,32	5,1

Зарплата	20767,63*10,56	10,56	219 306,17
Значение	97,92	5,1	1 535,32

Наименование и значение множителей

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы			6,26	16 824,19
Двери: деревянные (3, 4)		2687,57*6,26		
Материалы				
Общестроительные работы (2, 11)		1303,5*4,53	4,53	5 904,86
Материалы				
Общестроительные работы (9, 10)		2141,61*5,5	5,5	11 778,86
Материалы				
Общестроительные работы (1)		30966,86*5,5	5,5	170 317,73
Материалы				
Общестроительные работы (8, 13, 14, 15, 16, 17, 18)		0*5,5	5,5	0
Материалы				
Общестроительные работы (12)		16598,27*5,5	5,5	91 290,49
Материалы				
Общестроительные работы (7)		814,93*5,5	5,5	4 482,12
Материалы				
Отделочные работы (25)		0*5,5	5,5	0
Материалы				
Отделочные работы (6, 20, 22, 24)		564,5*4,28	4,28	2 416,06
Материалы				
Отделочные работы (23)		517,51*4,28	4,28	2 214,94
Материалы				
Отделочные работы (5)		1407,53*4,28	4,28	6 024,23
Материалы				
Штукатурные работы при ремонте (19, 21)		207,95*4,28	4,28	890,03
Материалы				
Итого по неучтенным материалам		1933,65*4,28	4,28	8 276,02
Итого				0
Деревянные конструкции (3, 4)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(52,68+6,46)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	562,07
Итого		(52,68+6,46)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	268,54
Деревянные конструкции (2, 11)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(137,78+5,85)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	1 365,06
Итого		(137,78+5,85)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	652,2
Полы (9, 10)				2 017,26

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(7733,88 \div 76,9) * 10,56 * 1,23 * 0,9 * 0,85$	0,94	77 532,93
Итого		$(7733,88 \div 76,9) * 10,56 * 0,75 * 0,85 * 0,8$	0,51	42 065,74
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)				119 598,67
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(34,05 \div 2,43) * 10,56 * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84	323,59
Итого		$(34,05 \div 2,43) * 10,56 * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48	184,91
Крыши, кровли при ремонте (8, 13, 14, 15, 16, 17, 18)				508,5
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(2065,02 \div 0) * 10,56 * 0,83 * 0,85$	0,71	15 482,69
Итого		$(2065,02 \div 0) * 10,56 * 0,65 * 0,8$	0,52	11 339,44
Печные работы при ремонте (12)				26 822,13
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(749,55 \div 6,19) * 10,56 * 0,78 * 0,85$	0,66	5 267,21
Итого		$(749,55 \div 6,19) * 10,56 * 0,63 * 0,8$	0,5	3 990,31
Прочие ремонтно-строительные работы (7)				9 257,52
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(611,01 \div 0) * 10,56 * 0,78 * 0,85$	0,66	4 258,5
Итого		$(611,01 \div 0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	2 580,91
Конструкции из кирпича и блоков (25)				6 839,41
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(986,75 \div 0) * 10,56 * 1,22 * 0,9 * 0,85$	0,93	9 690,67
Итого		$(986,75 \div 0) * 10,56 * 0,8 * 0,85 * 0,8$	0,54	5 626,84
Отделочные работы (6, 20, 22, 24)				15 317,51
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(307,22 \div 0,03) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	2 595,65
Итого		$(307,22 \div 0,03) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	1 200,49
Штукатурные работы при ремонте (23)				3 796,14
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(3849,27 \div 0) * 10,56 * 0,79 * 0,85$	0,67	27 234,36
Итого		$(3849,27 \div 0) * 10,56 * 0,5 * 0,8$	0,4	16 259,32
Отделочные работы (5)				43 493,68
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(484,61 \div 0,06) * 10,56 * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8	4 094,49
Итого		$(484,61 \div 0,06) * 10,56 * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37	1 893,7
Штукатурные работы при ремонте (19, 21)				5 988,19

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(3755,81+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	26 573,11
Итого		$(3755,81+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	15 864,54
Итого по погрузке				42 437,65
Итого по перевозке				816 632,97
Итого				13 090,27
				1 649,13
				831 372,37

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				2 332 217,41
НДС				419 799,13
Итого		$2332217,41*0,18$	18%	2 752 016,54

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.