


ДРОЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 559-10-16
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Радищев, д.7-капитальный ремонт фасада

Наименование работ



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм	100 м2
2	Ремонт кирпичной кладки стен оштукатуренными местами (карнизов)	1 м3 кладки
3	Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности
4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, отрубка)	100 м2 окрашиваемой поверхности
5	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, отрубка)	100 м2 окрашиваемой поверхности
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности
7	Смена обделок из листовой стали (пожсков, сацприкков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности
10	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (декоративных поверхностей балконов)	100 м2 окрашиваемой поверхности


1	2	3
11	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 11/22.08	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 22,08

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25 (МДСЗ, п.4.7), на ремонт фасада -1,15 (МДСЗ, П.р.3.11.1)


СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ



М.М.М.М.М.
 Канель С.Ф.



201 г.

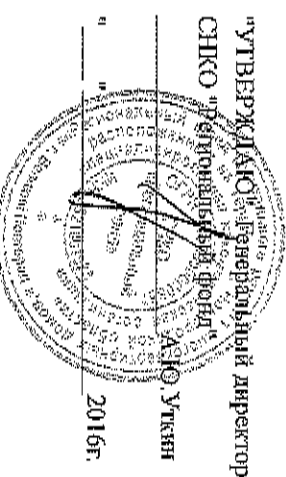

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Республиканский фонд"

Уткин

2016г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Радистов, д. 7

Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Радистов, д. 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 559-10-16

на капитальный ремонт фасада.

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 1 081,890 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 2 330,93 чел-ч

Сметная заработная плата - 305,404 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2015 г. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки блочных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,8	3 846,62	1,23	3 077,3	2 150,81	0,98	201,84	161,47	
	(0)	У=80/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	2 688,51	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Срочительный мусор	3,872 т	0		0					
2	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карнизов)	0,3	596,73	31,57	179,02	129,63	9,47	35,39	10,62	
	(0)	Отделочные работы; Стены при ремонте	1 м3 кладки	432,11	8,45			2,54	0,43	0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[404-00061]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	0,1206 1000 шт.	1 449,38		174,8				
3	ТЕРР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	17,4 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	4 299,54	4 299,54	0 0	20,8 0	361,92 0
4	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35, п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, огрунтовка) (в т.ч. цоколь) ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	18,2 100 м2 ограшиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	14 338,65	4 162,35	298,25 0	16,5485 0	301,18 0
4.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	1,0738 т	20 793,78		22 328,36				
5	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35, п.4.7	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, огрунтовка) V=(51+6)/100; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,57 100 м2 ограшиваем ой поверхности	787,838 228,7005	16,3875 0	449,07	130,36	9,34 0	16,5485 0	9,43 0
5.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,03363 т	20 793,78		699,29				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35, п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву затонированной оконных проемов V=42/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,5*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,42 100 м2 ограшиваем ой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	328,74	286,62	2,42 0,11	51,2325 0,0125	21,52 0,01
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01029 т	29 000		298,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (толсков, сандриков, откивов, карнизов) шириной до 0,4 м V=65/100; Отделочные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 м	537,92	1,57	2 484,78	349,65	4,66	41,41	26,92
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,1456 т	0		0		1,02	0,08	0,05
8	ТЕРр62-32-01 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз V=7,13/100; Отделочные работы; Малдрные работы при ремонте	0,0713 100 м2 окрашиваемой поверхности	885,94 773,08	1,06 0	63,17	55,12	0,08 0	62,75 0	4,47 0
8.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,001105 т	29 000		32,05				
9	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза V=(5,2+10,3)/100; Отделочные работы; Малдрные работы при ремонте	0,155 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 257,67 1 061,6	1,06 0	194,94	164,55	0,16 0	80,73 0	12,51 0
9.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,002108 т	29 000		61,13				
10	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (декоративных поверхностей балконов) V=18/100; ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,18 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	238,54	167,41	1,99 0,05	67,298 0,0125	12,11 0
10.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,004644 т	29 000		134,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	22,08	1 043,427	9,2625	23 038,87	14 524,99	204,52	50,025	1 104,55
	(0) МДС35.п.4.7	V=2208/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	100 м2 вертикально для проекции наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
12	ТССЦпг01-01-01-041	Полуэлектронные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	4,02	374,5	0	1 505,49	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
13	ТССЦпг03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	4,02	122,7504	0	493,46	0	0		
		Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:										
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004, Птр.3.11.1.										
Кзпг=0,15; Кмаш=0,15; Кжмш=0,15; Кзгг=0,15; Кгзм=0,15										
ИТОГО:										
72 421,34 26 421,03 531,87 2 026,7										
4 042,93 3 963,15 79,78 304,01										
0,56 0,03										
76 464,27 30 384,18 611,65 2 330,71										
4,28 0,22										
Наименование и значение множителей										
Облестроительные работы (11)										
Зарплата										
16703,74*10,05 10,05 167 872,59										
Машины и механизмы										
235,2*6,26 6,26 1 472,35										
Материалы										
8309,37*5,5 5,5 45 701,54										
Итого										
215 046,48										
Конструкции из кирпича и блоков (11)										
Накладные расходы										
(16703,74+0)*10,05*1,22*0,9*0,85 0,93 156 121,51										
Сметная прибыль										
(16703,74+0)*10,05*0,8*0,85*0,8 0,54 90 651,2										
Итого										
461 819,19										
Отделочные работы (4, 5, 6, 10)										

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	5458,75*10,05	54 860,44
Машины и механизмы	358,8*6,26	2 246,09
Материалы	33757,01*4,28	144 480
Итого		201 586,53
Отделочные работы (4, 5, 6, 10)		
Накладные расходы	(5458,75+0,18)*10,05*1,05*0,9*0,85	43 889,8
Сметная прибыль	(5458,75+0,18)*10,05*0,55*0,85*0,8	20 299,03
Итого		265 775,36
Отделочные работы (2)		
Зарплата	149,07*10,05	1 498,15
Машины и механизмы	10,89*6,26	68,17
Материалы	214,72*4,28	919
Итого		2 485,32
Стены при ремонте (2)		
Накладные расходы	(149,07+2,92)*10,05*0,86*0,85	1 115,07
Сметная прибыль	(149,07+2,92)*10,05*0,7*0,8	855,4
Итого		4 455,79
Отделочные работы (7)		
Зарплата	402,1*10,05	4 041,11
Машины и механизмы	5,36*6,26	33,55
Материалы	2130,47*4,28	9 118,41
Итого		13 193,07
Крыши, кровли при ремонте (7)		
Накладные расходы	(402,1+1,17)*10,05*0,83*0,85	2 877,53
Сметная прибыль	(402,1+1,17)*10,05*0,65*0,8	2 107,49
Итого		18 178,09
Отделочные работы (1)		
Зарплата	2473,43*10,05	24 857,97
Машины и механизмы	1,13*6,26	7,07
Материалы	925,5*4,28	3 961,14
Итого		28 826,18
Пружкатурные работы при ремонте (1)		
Накладные расходы	(2473,43+0)*10,05*0,79*0,85	16 654,84
Сметная прибыль	(2473,43+0)*10,05*0,5*0,8	9 943,19
Итого		55 424,21

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отдельные работы (3, 8, 9)		
Зарплата	5197,09*10,05	52 230,75
Машины и механизмы	0,28*6,26	1,75
Материалы	131,38*4,28	562,31
Итого		52 794,81
Малярные работы при ремонте (3, 8, 9)		
Накладные расходы	(5197,09+0)*10,05*0,8*0,85	35 516,91
Сметная прибыль	(5197,09+0)*10,05*0,5*0,8	20 892,3
Итого		109 204,02
Итого		914 856,66
Итого по погрузке		1 505,49
Итого		916 362,15
Итого по перевозке		493,46
Итого		916 855,61
Итого НДС	916855,61*0,18	165 034,01
Итого		1 081 889,62

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
 ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
 Е.А. Серова

