

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. А. Корсунова, д. 5.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" 20 " 20__ год




№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,36	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,543	покрытия
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,543	кровли
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2	0,34	стен
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2	2,543	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	2,543	изолируемо и поверхности
7	Устройство кровли из проф.настила МПГ-20 по готовым прогонам	100 м2	2,543	кровли
8	Установка снегозадержателей	100 м	0,36	отражения

9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,815	
10	Разборка глухих окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
11	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0068	
12	Устройство глухих окон	1 глухое окно	1	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
14	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старыми в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0068	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,02	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	32	
17	Установка элементов каркаса из брусаев 50х50 мм (усиление каркаса фронтонов)	1 м3 древесины в конструкции	0,23	
18	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,34	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	

20	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	12	
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,72	
22	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,72	
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	0,34	
24	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,17	
25	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,58	
26	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	12,58	

Прочие условия - применить коэффициенты на стесненность $k=1,15$ и на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

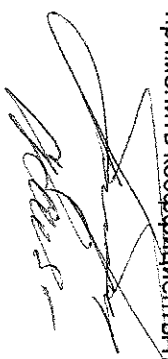

Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме:

567 508,17 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. А. Корсунова, д. 5.
 Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. А. Корсунова, д. 5.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 289-07-16

на капитальный ремонт кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 567,508 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 989,28 чел-ч
 Сметная заработная плата - 126,993 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин В т.ч. зарплат	На един.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандрижков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,36	108,32	0,21	39	38,92	0,08	9,1	3,28
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0432 100 м труб и покрытий Т	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,543 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	559,08	480,35	78,73 0	15,9 0	40,43 0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,543 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	576,01	466,49	109,53 22,99	15,16 0,46	38,55 1,17
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,5602 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 прям. (0)	Разборка обшивки фронтонов Облицовочные работы	0,34 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	65,83	48,13	17,69 3,01	12,3 0,45	4,18 0,15
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3196 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 прям. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф. настила. Кровля из профилированного листа	2,543 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 703,05	656,96	80,99 16	21,35 0,32	54,29 0,81
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,543 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 120,0945	43,3 3,2	2 732,36	305,4	110,11 8,14	9,016 0,1625	22,93 0,41
7	ТЕР12-01-023-01 прям. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,543 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4375	58 535,37	1 481,73	405,26 49,43	44,3095 0,9875	112,68 2,51
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 310,246 м2	176,79		-54 848,39				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	310,246 м2	68,12		21 133,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф. настила: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	25,43 м2	177,09		4 503,4				
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35:2004.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТ м=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,36 100 м отражены	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 241,51	37,25	27,32 2,57	7,6705 0,3625	2,76 0,13
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,108 т	10 826,75		-1 169,29				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерепичной кровли планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	18 шт.	155,6		2 800,8				
9	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (0) МДС35.п.4.7 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТ м=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,815 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,1855 146,073	98,4625 1,9	965,9	557,27	375,63 7,25	10,2005 0,1125	38,91 0,43
9.1	[113-8071]	Антикстерж-антипирен "ПИРИПАКС 3000" для древесины	79,01 кг	17,63		1 392,95				
10	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля на асбестоцементных листах	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0068 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	16,4	14,47	1,93 1,03	172,76 7,74	1,17 0,05

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство стуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14	
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05					
12.2	[203-0251]	Сварки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61					
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	0,96 м2	454,71		436,52					
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Просая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,03 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	23,48	20,47	0,17 0,01	51,2325 0,0125	1,54 0	
13.1	101-9840	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	0,000735 т	0		0					
14	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенькими в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0068 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	68,14	21,94	3,98 0	239,2 0	1,63 0	
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1					
14.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	0,68 м2	264,95		180,17					
15	ТЕРр58-5-01 (0)	Рамотт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,02 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 790,71	528,27	38,9 0	39,87 0	40,67 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	32 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	5 110,4	1 762,56	1 185,92	4,24	135,68
17	ТЕР10-01-010-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка элементов каркаса из брусаев 50x50 мм (усиление каркаса фронтонов) ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,23 1 м3 древесины в конструкциях	2 051,972 330,4295	50,2125 0	471,95	76	11,55	25,875	5,95
18	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,34 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 449,79	186,64	25,34	41,745	14,19
19	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов. ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	450,57	316,22	3,75	67,298	22,88
19.1	[113-02461]	Эмаль ПФ-115	0,009 т	29 000		261				
20	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы Общестроительные работы	12 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 740,08	2 282,88	111 18,84	14,77 0,08	177,24 0,96
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,2 1000 шт.	1 779,85		2 135,82				
20.2	509-9900	Строительный мусор	6,12 т	0		0				
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Плужалурные работы при ремонте	0,72 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 029,29	1 338,7	1,37 0	131,4 0	94,61 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,72 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	475,46	107,88	8,95	11,5345	8,3
23	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочки отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	354,77	223,66	3,15	50,025	17,01
24	ТЕР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,17 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	365,67	43,17	2,86 0,49	20,8 0,17	3,54 0,03
25	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	12,58 т	374,5 0	0 0	4 711,21	0	0		
26	ТССЦп03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 19 км Цед=17,12*7,17; Автомобильные дороги	12,58 т	122,7504 0	0 0	1 544,2		0		
ИТОГО:						64 029,13	11 135,7	2 634,97		853,45
Коэффициент на стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 7 Кзпш=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кгзм=0,15						2 065,61	1 670,36	395,25		128,02
ИТОГО:						66 094,74	12 806,06	3 030,22		981,47
								152,43		7,81

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 10) 628,72*9,8 9,8 6 161,46
Зарплата 126,18*6,26 6,26 789,89
Машины и механизмы

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		0	0
Итого			6 951,35
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 10)			
Накладные расходы		(628,72+26,44)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(628,72+26,44)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого			14 848,65
Кровли из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата		552,4*9,8	9,8
Машинны и механизмы		90,54*6,26	6,26
Материалы		0	1
Итого			5 980,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы		(552,4+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(552,4+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			13 126,15
Общестроительные работы (4)			
Зарплата		55,35*9,8	9,8
Машинны и механизмы		20,34*6,26	6,26
Материалы		0	1
Итого			669,76
Стены при ремонте (4)			
Накладные расходы		(55,35+3,46)*9,8*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль		(55,35+3,46)*9,8*0,7*0,8	0,56
Итого			1 413,24
Кровли из профлированного листа (5, 15, 16)			
Зарплата		3389,96*9,8	9,8
Машинны и механизмы		1501,68*6,26	6,26
Материалы		9350,56*3,24	3,24
Итого			72 917,94
Крыши, кровли при ремонте (5, 15, 16)			
Накладные расходы		(3389,96+18,4)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(3389,96+18,4)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого			114 002,31
Кровли из профлированного листа (6, 8)			
Зарплата		394,05*9,8	9,8
Машинны и механизмы		158,04*6,26	6,26
Итого			3 861,69
Итого			989,33

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Материалы	5125,3*3,24	16 605,97	
Итого		21 456,99	
Кровля (6, 8)			
Накладные расходы	$(394,05+12,32)*9,8*1,2*0,9*0,85$	0,92	3 663,83
Сметная прибыль	$(394,05+12,32)*9,8*0,65*0,85*0,8$	0,44	1 752,27
Итого			26 873,09
Кровля из профилированного листа (7)			
Зарплата	1703,99*9,8	9,8	16 699,1
Машины и механизмы	466,05*6,26	6,26	2 917,47
Материалы	27437,35*3,24	3,24	88 897,01
Итого			108 513,58
Кровля (7)			
Накладные расходы	$(1703,99+56,84)*9,8*1,2*0,9*0,85$	0,92	15 875,64
Сметная прибыль	$(1703,99+56,84)*9,8*0,65*0,85*0,8$	0,44	7 592,7
Итого			131 981,92
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	640,86*9,8	9,8	6 280,43
Машины и механизмы	431,97*6,26	6,26	2 704,13
Материалы	1425,95*3,24	3,24	4 620,08
Итого			13 604,64
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	$(640,86+8,34)*9,8*1*0,9*0,85$	0,77	4 898,86
Сметная прибыль	$(640,86+8,34)*9,8*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 053,84
Итого			21 557,34
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	16,64*9,8	9,8	163,07
Машины и механизмы	2,22*6,26	6,26	13,9
Материалы	0	1	0
Итого			176,97
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)			
Накладные расходы	$(16,64+1,18)*9,8*1,1*0,9*0,85$	0,84	146,69
Сметная прибыль	$(16,64+1,18)*9,8*0,7*0,85*0,8$	0,48	83,83
Итого			407,49
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	113,9*9,8	9,8	1 116,22
Машины и механизмы	35,25*6,26	6,26	220,67

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	682,7*3,24	2 211,95
Итого		3 548,84
Деревянные конструкции (12)		
Накладные расходы	(113,9+3,11)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(113,9+3,11)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		5 073,95
Отделочные работы (13)		
Зарплата	23,54*9,8	230,69
Машины и механизмы	0,2*6,26	1,25
Материалы	2,84*4,28	12,16
Итого		244,1
Отделочные работы (13)		
Накладные расходы	(23,54+0,01)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(23,54+0,01)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		514,12
Общестроительные работы (14, 17, 18)		
Зарплата	327,27*9,8	3 207,25
Машины и механизмы	47*6,26	294,22
Материалы	1864,71*5,5	10 255,91
Итого		13 757,38
Деревянные конструкции (14, 17, 18)		
Накладные расходы	(327,27+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(327,27+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		18 023,02
Отделочные работы (19, 22)		
Зарплата	487,72*9,8	4 779,66
Машины и механизмы	14,61*6,26	6,26
Материалы	750,23*4,28	3 210,98
Итого		8 082,1
Отделочные работы (19, 22)		
Накладные расходы	(487,72+0,1)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(487,72+0,1)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		13 675,45
Общестроительные работы (20)		
Зарплата	2625,31*9,8	25 728,04
Машины и механизмы	127,65*6,26	6,26

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	2482,02*5,5	13 651,11
Итого		40 178,24
Печные работы при ремонте (20)		
Накладные расходы	(2625,31+21,67)*9,8*0,78*0,85	17 120,67
Сметная прибыль	(2625,31+21,67)*9,8*0,63*0,8	12 970,2
Итого		70 269,11
Штукатурные работы при ремонте (21)		
Зарплата	1539,51*9,8	15 087,2
Машинны и механизмы	1,58*6,26	9,89
Материалы	689,22*4,28	2 949,86
Итого		18 046,95
Штукатурные работы при ремонте (21)		
Накладные расходы	(1539,51+0)*9,8*0,79*0,85	10 108,42
Сметная прибыль	(1539,51+0)*9,8*0,5*0,8	6 034,88
Итого		34 190,25
Кровля из профилированного листа (23)		
Зарплата	257,21*9,8	2 520,66
Машинны и механизмы	3,62*6,26	22,66
Материалы	127,95*3,24	414,56
Итого		2 957,88
Конструкции из кирпича и блоков (23)		
Накладные расходы	(257,21+0)*9,8*1,22*0,9*0,85	2 344,21
Сметная прибыль	(257,21+0)*9,8*0,8*0,85*0,8	1 361,16
Итого		6 663,25
Кровля из профилированного листа (24)		
Зарплата	49,65*9,8	486,57
Машинны и механизмы	3,29*6,26	20,6
Материалы	319,64*3,24	1 035,63
Итого		1 542,8
Прочие ремонтно-строительные работы (24)		
Накладные расходы	(49,65+0,56)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(49,65+0,56)*9,8*0,5*0,8	0,4
Итого		2 064,38
Итого		474 683,72
Итого по нагрузке		4 711,21

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке		1 544,2
Итого		480 939,13

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		480 939,13
НДС	480939,13*0,18	86 569,04
Итого		567 508,17

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.