


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к СМЕТЕ № 591-10-16  
 Объект - г.Великий Новгород, ул.Германа, д. 26-на капитальный ремонт скатной кровли

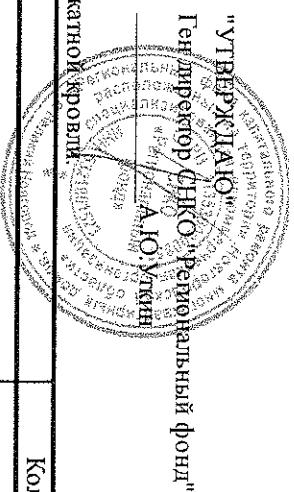

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	3
1	1/4,37	100 м2 кровли 4,37
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий 0,88
	2/0,88	
3	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия 4,37
	3/4,37	4,37
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2 4,37
	4/4,37	4,37
5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция	100 м2 кровли 4,37
	5/4,37	4,37
6	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила ) по готовым прогонам кровля (прим.)	100 м2 кровли 4,37
	6/4,37	4,37
7	Установка снегозадержателей	100 м ограждения 0,83
	7/0,83	0,83
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" жбой модификации при помощи аэрозольно-катетельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 6,56
	8/6,56	6,56
9	Разборка слуховых окон полу круглых и треугольных	100 окон 0,02
	9/0,02	0,02
10	Устройство слуховых окон (0,8х0,6м)	1 слуховое окно 2
	10/2	2
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,03
	11/0,03	0,03
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 1,46
	12/1,46	1,46
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м 0,24
	13/0,24	0,24
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м 0,25
	14/0,25	0,25
15	Устройство желобов подвесных	100 м желобов 0,83
	15/0,83	0,83

1	2	3
16	Исправление кладки дымоходной трубы 16/7,09	100 кирпичей 7,09
17	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб 17/0,16	100 м <sup>2</sup> поверхности 0,16
18	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 18/0,16	100 м <sup>2</sup> фасада 0,16
19	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (чердачное помещение) 19/0,27	100 м <sup>2</sup> поверхности 0,27
20	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 20/0,27	100 м <sup>2</sup> фасада 0,27
21	Устройство козлаков над шахтами в два канала (7 каналов) 21/2	1 козлак 2
22	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 22/2	1 козлак 2
23	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 23/0,18	100 т мусора 0,18
24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция( под и над утеплителем) 24/6,46	100 м <sup>2</sup> кровли 6,46
25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм 25/3,23	100 м <sup>2</sup> утепляемого покрытия 3,23
26	Укладка ходовых досок 26/0,59	100 м ходов 0,59

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25, наклонность кровли -к=1,25.  
Машков Д. В.  
Капель С. Ф.


"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

920 843,53 руб

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Германа, д.26.  
Объект - г.Великий Новгород, ул.Германа, д.26.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 591-10-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.  
Чертежи №

Сметная стоимость -

920,844 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 369,25 чел-ч

Сметная заработная плата -

181,265 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин в т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин в т.ч. заработной платы	На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами У=437/100; Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	4,37	226,51	43,07	989,85	801,63	188,22	15,16	66,25		
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,118	0	9,04	0		39,5	0,46	2,01		
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. У=87,5/100; Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	0,875	108,32	0,21	94,78	94,6	0,18	9,1	7,96		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,105	0	0	0		0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали V=437/100; Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,37 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	500,71	445,43	55,28 0	8,58 0	37,49 0
4	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=437/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,37 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 081,92	1 128,95	139,18 27,49	21,35 0,32	93,3 1,4
5	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция V=437/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,37 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	369,09	241,18	27,75 0	4,52 0	19,75 0
5.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А	502,55 м2	5,11		2 568,03				
6	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила ) по лотковым прогонам простоя кровля (прим.) V=437/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,37 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	100 589,68	2 546,27	696,41 84,83	44,309 0,9875	193,63 4,32
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить )	- 533,14 м2	176,79		-94 253,82				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	533,14 м2	68,12		36 317,5				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	43,7 м2	177,09		7 738,83				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=83/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,83 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 862,36	85,89	62,98 5,91	7,6705 0,3625	6,37 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,249 т	10 826,75		-2 695,86				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	42 шт.	155,6		6 535,2				
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Тирингакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  (0) МДС3.п.4.7 V=655,5/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	6,555  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855  146,073	98,4625  1,9	1 659,63	957,51	645,42	10,200 5	66,86  0,74
8.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ЛИРИДАКС 3000" для древесины	135,6885 кг	17,63		2 392,19				
9	ТЕРр58-2-03	Разборка стуховых окон полу круглых и треугольных  (0) V=2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02  100 окон	1 682,04  1 674,64	7,4  0	33,64	33,49	0,15	138,4	2,77  0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство стуховых окон (0,8х0,6м) Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2  1 стуховое окно	428,38  86,12	24,52  2,16	856,76	172,24	49,04	6,63	13,26  0,22
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными перелетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
11	ТЕР15-04-024-05	Простая окраска масляными составами по дереву заголений оконных проемов  (0) V=2,9/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,029  100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115  682,4215	5,75  0,25	22,7	19,79	0,17	51,232 5	1,49  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000711 т	29 000		20,6				
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=146/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,46 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	5 425,91	756,15	55,68	39,87	58,21
13	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок V=24/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,24 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	777,84	415,42	5,04	133,25	31,98
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,13536 т	0		0				0
14	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=25/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,25 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 482,59	520,28	17,45	160,21	40,05
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,3175 т	0		0				0
15	ТЕР12-01-009-02 (0) МДС35,п.4.7	Устройство желобов подвесных V=83/100; ЗП=408,02*1,15; ЭММ=25,6*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	0,83 100 м желобов	10 002,453 469,223	32 3,9375	8 302,04	389,46	26,56	36,121	29,98
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,8*394/100; Кровля из профилированного листа; Печные работы при ремонте	7,092 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 619,39	1 349,18	65,6	14,77	104,75
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,7092 1000 шт.	1 779,85		1 262,27		11,13	0,08	0,57
16.2	509-9900	Строительный мусор	3,61692 т	0		0				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкуживание поверхности дымовых труб V=15,6/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,156 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	439,68	290,05	0,3	131,4	20,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=15,6/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,156 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	103,02	23,37	1,94	11,534 5	1,8
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Ошкуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=27/100; Отделочные работы; Шукагурные работы при ремонте	0,27 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	760,98	502,01	0,51	131,4	35,48
20	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=27/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,27 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	38,1	25,49	0,81	7,268	1,96
21	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала (7 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2 1 козлак	681,2955 28,8305	1,325 0	1 362,59	57,66	2,65	2,2195	4,44
22	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*2,5*1,15; ЭММ=1,06*2,5*1,25; ЗПм=0*2,5*1,25; Мат=326,14*2,5; ТЗТ=0,97*2,5*1,15; ТЗТм=0*2,5*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2 1 козлак	854,8875 36,225	3,3125 0	1 709,78	72,45	6,63	2,7887 5	5,58
23	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=18/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,18 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	426,28	426,28	0	214,32	38,58
23.1	509-9900	Строительный мусор	18 т	0	0	0				0
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция(под и над утеплителем) V=323*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	6,46 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	545,61	356,53	41,02	4,52	29,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	742,9 м <sup>2</sup>	5,11		3 796,22				
25	ТЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм	3,23	1	179,3	5 888,26	2 451,09	579,14	52,371	169,16
	(0) МДС35.п.4.7	V=323/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м <sup>2</sup> Утепленомог о покрытия	758,8505	13,5125			43,65	0,6875	2,22
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	33,269 м <sup>3</sup>	346,37		11 523,38				
26	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,59	1	16,85	640,27	32,93	9,94	4,37	2,58
	(0) МДС35.п.4.7	V=59/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	085,1995	1,9625			1,16	0,1	0,06

27	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	28,39	374,5	0	10 632,06	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
28	ТССЦпг03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км	28,39	125,9769	0	3 576,57		0		
		Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							

ИТОГО:

МДС 81-38.2004 прил3,п.11.2	120 808,1	14 195,33	2 678,05	1 083,38
Кзпм=0,25; Кман=0,25; Кзшм=0,25; Кзтг=0,25; Кзтм=0,25	4 218,34	3 548,83	233,72	12,01
ИТОГО:	125 026,44	17 744,16	3 347,56	1 354,23
			292,15	15,01

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из оцинкованной стали (З)			



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата		
Машины и механизмы	556,79*10,05	10,05
Материалы	69,1*6,26	6,26
Итого	0*3,3	3,3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		6 028,31
Накладные расходы	(556,79+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(556,79+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		2 685,95
Кровля из оцинкованной стали (1, 2)		13 414,68
Зарплата	1120,29*10,05	10,05
Машины и механизмы	235,5*6,26	6,26
Материалы	0*3,3	3,3
Итого		12 733,14
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(1120,29+49,38)*10,05*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1120,29+49,38)*10,05*0,65*0,8	0,52
Итого		8 346,18
Общестроительные работы (23)		6 112,7
Зарплата	532,85*10,05	10,05
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		0
Прочие ремонтно-строительные работы (23)		5 355,14
Накладные расходы	(532,85+0)*10,05*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(532,85+0)*10,05*0,5*0,8	0,4
Итого		3 534,39
Отделочные работы (11, 18, 20)		2 142,06
Зарплата	85,81*10,05	10,05
Машины и механизмы	3,65*6,26	6,26
Материалы	112,84*4,28	4,28
Итого		482,96
Отделочные работы (11, 18, 20)		1 368,2
Накладные расходы	(85,81+0,01)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(85,81+0,01)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		689,99
Отделочные работы (17, 19)		319,12
Зарплата	990,08*10,05	10,05
		2 377,31
		9 950,3

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	1,01*6,26	6,26
Материалы	407,79*4,28	4,28
Итого		1 745,34
Штукатурные работы при ремонте (17, 19)		11 701,96
Накладные расходы	(990,08+0)*10,05*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(990,08+0)*10,05*0,5*0,8	0,4
Итого		3 980,12
Кровля из профилированного листа (10, 26)		22 348,78
Зарплата	256,46*10,05	10,05
Машины и механизмы	73,73*6,26	6,26
Материалы	1252,98*3,24	3,24
Итого		4 059,66
Деревянные конструкции (10, 26)		7 098,63
Накладные расходы	(256,46+6,85)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(256,46+6,85)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		2 381,64
Кровля из профилированного листа (6, 7, 15, 21, 22, 25)		1 137,89
Зарплата	703,53*10,05	10,05
Машины и механизмы	1717,96*6,26	6,26
Материалы	78902,75*3,24	3,24
Итого		255 644,91
Кровля (6, 7, 15, 21, 22, 25)		336 784,82
Накладные расходы	(7003,53+172,08)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(7003,53+172,08)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		66 345,69
Кровля из профилированного листа (8)		31 730,55
Зарплата	1196,89*10,05	434 861,06
Машины и механизмы	806,78*6,26	12 028,74
Материалы	2448,89*3,24	6,26
Итого		5 050,44
Теплоизоляционные работы (8)		7 934,4
Накладные расходы	(1196,89+15,56)*10,05*1*0,9*0,85	25 013,58
Сметная прибыль	(1196,89+15,56)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,77
Итого		0,48
Кровля из профилированного листа (4, 5, 9, 12, 13, 14, 24)		9 382,54
Зарплата	4315*10,05	5 848,86
Машины и механизмы	357,84*6,26	40 244,98
		10,05
		6,26
		43 365,75
		2 240,08

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы			
Итого	19342,58*3,24	3,24	62 669,96
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 9, 12, 13, 14, 24)			108 275,79
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4315+34,36)*10,05*0,83*0,85	0,71	31 034,86
Итого	(4315+34,36)*10,05*0,65*0,8	0,52	22 729,76
Кровля из профилированного листа (16)			162 040,41
Зарплата			
Машины и механизмы	1686,48*10,05	10,05	16 949,12
Материалы	82*6,26	6,26	513,32
Итого	1466,87*3,24	3,24	4 752,66
Печные работы при ремонте (16)			22 215,1
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1686,48+13,91)*10,05*0,78*0,85	0,66	11 278,69
Итого	(1686,48+13,91)*10,05*0,63*0,8	0,5	8 544,46
Итого			42 038,25
Итого по перевозке			766 167,24
Итого			3 576,57
Итого по погрузке			769 743,81
Итого			10 632,06
Итого			780 375,87
НДС			780 375,87
Итого	780375,87*0,18	18%	140 467,66
			920 843,53

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова