


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 8

Генеральный директор СИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин  
20 \_\_\_\_ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8,29	
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Мусор: 0,05*829*1,21=49,74тн)	100 м2 стяжки	8,29	
3	Демонтаж, Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (50-15=35)	100 м2 стяжки	8,29	
4	Разборка межних покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	1,6	
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,29	
6	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	8,29	
7	Органовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой с ес приготвлением	100 м2 кровли	8,29	
8	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8,29	
9	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	1,3	
10	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	9	
11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,72	
12	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (16кан)	10 шт.	1,20	
13	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (1кан)	10 шт.	1,6	
14	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	49,96	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	49,96	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС3.14.7);

СОСТАВИЛ:

Шоколов Д.В.

" " " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 8  
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 168-06-16


капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 220,769 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 774,66 чел-ч  
Сметная заработная плата - 229,215 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1148-И от 22.05.2015г.)

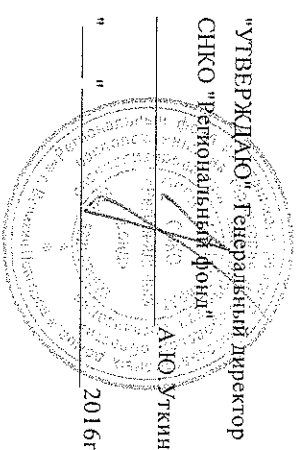

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
			ед. изм.	руб	Всего	Экспл. машина	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	8,29	212,69	41,86	1 763,2	1 416,18	347,02	14,38	119,21
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Мусор: 0,05*829*1,2Г=49,74тн)	8,29	453,216	166,864	3 757,16	2 373,86	1 383,3	21,776	180,52
	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗТм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов. Кровля	100 м2 стяжки	286,352	25,472			211,16	1,94	16,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02	Демонтаж. Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (50-15=35)	8,29	450,24	82,04	3 732,49	3 052,38	680,11	28	232,12
	(0) К=35; МДС36 п.3.3.1	ЗП=13,15*35*0,8; ЭММ=2,93*35*0,8; ЗПМ=0,49*35*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*35*0,8; ТЗТМ=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	368,2	13,72			113,74	1,05	8,7
4	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	1,6	108,32	0,21	173,31	172,98	0,34	9,1	14,56
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,192	0		0				
5	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	8,29	1 453,766	260,725	12 051,72	3 412,42	2 161,41	31,303	259,5
	(0) МДС35. п.4.7	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	411,631	39,8			329,94	2,425	20,1
6	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	8,29	2 381,225	128,1875	19 740,36	4 387,79	1 062,67	40,25	333,67
	(0) К=35; МДС35.п.4.7	ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПМ=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТМ=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 стяжки	529,2875	21,4375			177,72	1,3125	10,88
7	ТЕР12-01-016-01	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	8,29	355,979	5,2875	2 951,07	566,39	43,83	5,129	42,52
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 кровли	68,3215	0			0	0	0
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	8,29	9	56,8125	76 137,34	1 960,47	470,98	16,514	136,9
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	100 м2 кровли	236,486	4,9125			40,72	0,25	2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-05  (0) МДС3 п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПМ=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТМ=0,67*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	1,3  100 м примыканий	13 306,9325  839,385	125,9375  16,4625	17 299,01	1 091,2	163,72  21,4	60,0415  0,8375	78,05  1,09
10	ТЕРр58-23-01  (0)	Установка стальной пивзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	9  I место	734,06  114,7	8,55  0	6 606,54	1 032,3	76,95  0	8,83  0	79,47  0
11	ТЕР12-01-010-01  (0) МДС3 п.4.7	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,72  100 м2 покрытия	15 313,6455  1 684,313	32,6625  4,9125	11 025,82	1 212,71	23,52  3,54	129,6625  0,25	93,36  0,18
12	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена кооплаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал V=(12+16)/10; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	2,8  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	4 057,23	647,86	8,88  0	18,6  0	52,08  0
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,1456  м	0		0				
13	ТЕРр58-21-02  (0) к=15	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*1,15; ЭММ=1,06*1,15; ЗПМ=0*1,15; Мат=359,21*1,15; ТЗТ=5,2*1,15; ТЗТМ=0*1,15; Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	1,2  10 шт.	6 374,4  970,35	15,9  0	7 649,28	1 164,42	19,08  0	78  0	93,6  0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,018  м	0		0				
14	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	49,96  т	374,5  0	0  0	18 710,02	0	0  0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТССЦип03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	49,96	122,7504	0	6 132,59		0		
Итого:						166 944,53	22 490,96	6 441,81		1 715,56
								898,22		59,1

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (4, 10, 12, 13)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (4, 10, 12, 13)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Итого по погрузке

Итого по перевозке



Итого

18057,22*9,8	9,8	176 961
5989,54*6,26	6,26	37 495
122648,21*3,2	3,2	392 474
		606 930
(176961+8803)*1,2*0,9*0,85	0,92	170 903
(176961+8803)*0,65*0,85*0,8	0,44	81 736
		859 569
3017,56*9,8	9,8	29 572
105,25*6,26	6,26	659
15363,56*3,2	3,2	49 163
		79 394
(29572+0)*0,83*0,85	0,71	20 996
(29572+0)*0,65*0,8	0,52	15 377
		115 767
1416,18*9,8	9,8	13 879
347,02*6,26	6,26	2 172
0*3,2	3,2	0
		16 051
(13879+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	11 658
(13879+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	6 662
		34 371
		18 710
		6 133
		24 843

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 034 550
Итого			1 034 550
НДС		18%	186 219
Итого			1 220 769

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

  
 Н.А. Серебрякова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"