


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - г. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 14 - на капитальный ремонт скатной кровли.



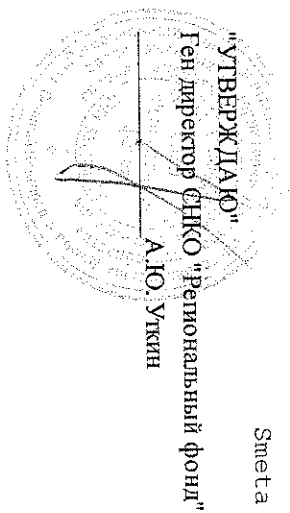

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,48	100 м2 кровли 2,48
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,52	100 м п/руб и покрытий 0,52
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,48	100 м2 покрытия 2,48
4	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен фронтонов 4/0,36	100 м2 стен 0,36
5	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,36
6	Простая окраска масляными составами по дереву стен 6/0,36	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,36
7	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 7/0,01	100 м2 0,01
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 8/0,01	100 м2 проемов 0,01
9	Разборка слуховых окон прямоугульных двускатных 9/0,01	100 окон 0,01
10	Устройство слуховых окон 10/1	1 слуховое окно 1
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 11/0,02	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02

1	2	3
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 2,48
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 2,48
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 20
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отщепленных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м 0,18
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м 0,92
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 12
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,4
19	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2 2,48
20	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	100 м2 кровли 2,48
21	Очистка перекрытия от строительного мусора (утеплителя)	100 т мусора 0,05
22	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли 3,64
23	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепленного покрытия 1,82
24	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал	100 м 0,05
25	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов)	1 м3 кладки (без вычета пустот) 3,6
26	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	1 м3 кладки (без вычета пустот) 0,2
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности 0,38

1	2	3
28	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 29/0,47	100 м2 фасада 0,47
29	Установка снегозадержателей 30/0,37	100 м ограждения 0,37
30	Демонтаж люков в перекрытиях площадь проема до 2 м2 31/0,01	100 м2 проемов 0,01
31	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 32/0,01	100 м2 проемов 0,01
32	Укладка ходовых досок 33/0,3	100 м ходов 0,3

Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф. Капель

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

558 684,49 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

20__ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.14

Объект - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 467-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Сметная стоимость -

558,684 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

871,98 чел-ч

Сметная заработная плата -

112,515 тыс.руб

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн.
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструктивной крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,48	226,51	43,07	561,74	454,93	106,81	15,16	37,6		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			22,42	0,46	1,14		
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,472 т	0		0						
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскоек, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.	0,52	108,32	0,21	56,33	56,22	0,11	9,1	4,73		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0				0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,48	219,85	30,96	545,23	468,45	76,78	15,9	39,43
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,976 т	0		0				
4	ТЕРР53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,36	193,61	52,04	69,7	50,97	18,73	12,3	4,43
			100 м2 стен	141,57	8,85			3,19	0,45	0,16
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3384 т	0		0				
5	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,36	6 340,443	139,725	2 282,56	365,69	50,3	78,2	28,15
			100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	1 015,818	0			0	0	0
6	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,36	723,5195	7,075	260,47	154,68	2,55	32,257 5	11,61
			100 м2 окрашиваем ой поверхност и	429,6745	0,25			0,09	0,0125	0
6.1	[13-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00972 т	29 000		281,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЭР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заделок проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Обштропительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0098 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	23,64	20,86	2,78 1,49	172,76 7,74	1,69 0,08
8	ТЭР10-01-027-09 (0) МДС3.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Обштропительные работы; Деревянные конструкции	0,0098 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	98,21	31,62	5,74 0	239,2 0	2,34 0
8.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
8.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2	0,98 м2	219,91		215,51				
9	ТЭРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
10	ТЭР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство стуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	1 м2	454,71		454,71				
11	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,018 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	14,09	12,28	0,1	51,2325	0,92
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000486 т	29 000		14,09				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	2,48 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	627,9	362,26	244,19	10,2005	25,3
12.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	51,336 кг	17,63		905,05				
13	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,48 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 664,67	297,83	107,38	9,016	22,36
14	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2	4,24	84,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,18 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 067,47	374,6	12,56 0	160,21 0	28,84 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,2286 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из досок кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,92 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 981,71	1 592,45	19,32 0	133,25 0	122,59 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,51888 т	0		0				
17	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	12 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	1 226,28	217,56	353,4 0	1,42 0	17,04 0
18	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,4 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	1 486,55	207,16	15,26 0	39,87 0	15,95 0
19	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	2,48 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 586,54	640,68	78,99 15,6	21,35 0,32	52,95 0,79
20	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,48 100 м2 кровли	23 582,6705	159,3625 19,4125	57 085,22	1 445,02	395,22 48,14	44,309 0,9875	109,89 2,45
20.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтгеррей"	- 302,56 м2	176,79		-53 489,58				
20.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	302,56 м2	68,12		20 610,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	24,8 м2	177,09		4 391,83				
21	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от строительного мусора (Утеплители) V=9,1*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0546 100 т мусора	2 368,24	0	129,31	129,31	0	214,32	11,7
21.1	509-9900	Строительный мусор	5,46 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1,82 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	153,72	100,45	11,56	4,52	8,23
22.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	209,3 м2	5,11		1 069,52				
23	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 3П=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; 3Пм=10,81*1,25; Т3Т=45,54*1,15; Т3Тм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,82 100 м2 Утеплителем о покрытия	822,9905 758,8505	1 13,5125	3 317,84	1 381,11	326,33	52,371	95,32
23.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	1,8564 м3	584,69		1 085,42				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,82 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	153,72	100,45	11,56	4,52	8,23
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	209,3 м2	5,11		1 069,52				
25	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,05 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	109,6	102,3	7,3	164,47	8,22
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,555 т	0		0				0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР08-08-005-01 (0)	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов) Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	3,6 1 м3 кладки (без вычета пустот)	344,47 172,76	50 6,88	1 240,09	621,94	180 24,77	12,97 0,35	46,69 1,26
26.1	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 150	1,764 1000 шт.	1 607,39		2 835,44				
27	ТЕР08-08-005-01 (0)	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,2 1 м3 кладки (без вычета пустот)	344,47 172,76	50 6,88	68,89	34,55	10 1,38	12,97 0,35	2,59 0,07
27.1	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 150	0,098 1000 шт.	1 607,39		157,52				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,38 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
29	ТЕР15-04-011-03 (0)	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная Отделочные работы; Отделочные работы	0,468 100 м2 фасада	638,33 130,29	9,94 0	298,74	60,98	4,65 0	10,03 0	4,69 0
30	ТЕР12-01-012-01 (0)	Установка снегозадержателей Кровля из профилированного листа; Кровля	0,37 100 м опражнения	3 419,96 89,98	60,7 5,7	1 265,39	33,29	22,46 2,11	6,67 0,29	2,47 0,11
30.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,111 т	10 826,75		-1 201,77				
30.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	18,5 шт.	155,6		2 878,6				
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС8 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 3П=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; 3ПМ=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; ТЗТм=10,92*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 8,736	1,14 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕР10-01-039-05 (0)	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	5 817,54 1 837,72	1 341,95 214,69	58,18	18,38	13,42	142,68	1,43
32.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпильками пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные ДД 10-10, площадь 0,97 м2; ДД 13-10, площадь 1,26 м2	1 м2	589,59		589,59				0,11
32.2	[101-0933]	Скобяные изделия	1 комплект	10,05		10,05				
33	ТЕР10-01-023-01 (0)	Укладка ходовых люсок Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	48,53	1,57	322,37	14,56	4,04	3,8	1,14
34	ТССЦш01-01-01-041	Полузочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,68 т	374,5	0	5 497,66	0	0		
35	ТССЦш03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,68 т	122,7504	0	1 801,97		0		
ИТОГО:				69 280,15	11 313,76	2 864,96	167,38	863,43	8,55	

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

	Значение	Прямые
Зарплата	468,45*9,8	4 590,81
Машины и механизмы	76,78*6,26	480,64
Материалы	0*4,25	0
Итого		5 071,45
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)	(468,45+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Накладные расходы	(468,45+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Сметная прибыль		2 203,59

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		11 131,32
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 9)		
Зарплата	552,45*9,8	5 414,01
Машины и механизмы	107,03*6,26	670,01
Материалы	0*4,25	0
Итого		6 084,02
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 9)		
Накладные расходы	(552,45+22,42)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(552,45+22,42)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого		13 013,51
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	102,3*9,8	9,8
Машины и механизмы	7,3*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		1 048,24
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(102,3+3,91)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(102,3+3,91)*9,8*0,63*0,8	0,5
Итого		2 255,64
Отделочные работы (6, 11, 29)		
Зарплата	227,94*9,8	9,8
Машины и механизмы	7,3*6,26	6,26
Материалы	634,02*4,28	4,28
Итого		4 993,12
Отделочные работы (6, 11, 29)		
Накладные расходы	(227,94+0,09)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(227,94+0,09)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		7 607,72
Кровля из профлированного листа (10, 33)		
Зарплата	113,6*9,8	9,8
Машины и механизмы	34,69*6,26	6,26
Материалы	923,05*3,24	3,24
Итого		4 321,12
Деревянные конструкции (10, 33)		
Накладные расходы	(1113,28+31,07)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(1113,28+31,07)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		5 843,11

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	362,26*9,8	3 550,15
Машины и механизмы	244,19*6,26	1 528,63
Материалы	926,5*3,24	3 001,86
Итого		8 080,64
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	(3550,15+46,16)*1*0,9*0,85	2 769,16
Сметная прибыль	(3550,15+46,16)*0,7*0,85*0,8	1 726,23
Итого		12 576,03
Кровля из профилированного листа (14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24)		
Зарплата	4334,95*9,8	42 482,51
Машины и механизмы	1243,85*6,26	7 786,5
Материалы	11410,22*3,24	36 969,11
Итого		87 238,12
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24)		
Накладные расходы	(42482,51+152,88)*0,83*0,85	30 271,13
Сметная прибыль	(42482,51+152,88)*0,65*0,8	22 170,4
Итого		139 679,65
Кровля из профилированного листа (13, 20, 23, 30)		
Зарплата	3157,25*9,8	30 941,05
Машины и механизмы	851,39*6,26	5 329,7
Материалы	34599,36*3,24	112 101,93
Итого		148 372,68
Кровли (13, 20, 23, 30)		
Накладные расходы	(30941,05+811,24)*1,2*0,9*0,85	29 212,11
Сметная прибыль	(30941,05+811,24)*0,65*0,85*0,8	13 971,01
Итого		191 555,8
Отделочные работы (28)		
Зарплата	706,54*9,8	6 924,09
Машины и механизмы	0,72*6,26	4,51
Материалы	363,76*4,28	1 556,89
Итого		8 485,49
Штукатурные работы при ремонте (28)		
Накладные расходы	(6924,09+0)*0,79*0,85	4 639,14
Сметная прибыль	(6924,09+0)*0,5*0,8	2 769,64
Итого		15 894,27
Кровля из профилированного листа (21)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	129,31*9,8	1 267,24
Машины и механизмы	0*6,26	0
Материалы	0	0
Итого		1 267,24
Прочие ремонтно-строительные работы (21)		
Накладные расходы	(1267,24+0)*0,78*0,85	836,38
Сметная прибыль	(1267,24+0)*0,5*0,8	506,9
Итого		2 610,52
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	50,97*9,8	499,51
Машины и механизмы	18,73*6,26	117,25
Материалы	0	0
Итого		616,76
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	(499,51+31,26)*0,86*0,85	387,46
Сметная прибыль	(499,51+31,26)*0,7*0,8	297,23
Итого		1 301,45
Общестроительные работы (5, 8, 31, 32)		
Зарплата	430,39*9,8	4 217,82
Машины и механизмы	80,2*6,26	502,05
Материалы	2789,03*5,5	15 339,67
Итого		20 059,54
Деревянные конструкции (5, 8, 31, 32)		
Накладные расходы	(4217,82+37,93)*1,18*0,9*0,85	3 830,18
Сметная прибыль	(4217,82+37,93)*0,63*0,85*0,8	1 829,97
Итого		25 719,69
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	20,86*9,8	204,43
Машины и механизмы	2,78*6,26	17,4
Материалы	0	0
Итого		221,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(204,43+14,6)*1,1*0,9*0,85	183,99
Сметная прибыль	(204,43+14,6)*0,7*0,85*0,8	105,13
Итого		510,95
Общестроительные работы (26, 27)		
Зарплата	656,49*9,8	6 433,6

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	190*6,26	1 189,4
Материалы	3455,46*5,5	19 005,03
Итого		26 628,03
Конструкторские из кирпича и блоков (26, 27)		
Накладные расходы	(6433,6+256,27)*1,22*0,9*0,85	6 221,58
Сметная прибыль	(6433,6+256,27)*0,8*0,85*0,8	3 612,53
Итого		36 462,14
Итого		466 161,8
Итого по погрузке		5 497,66
Итого по перевозке		1 801,97
Итого		473 461,43
НДС		85 223,06
Итого	473461,43*0,18	558 684,49

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова