


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 г. Великий Новгород, ул. Радищев, д. №31

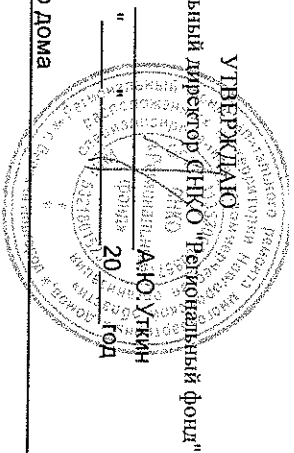

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,86	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,94	
3	Разборка фронтонов	100 м2 стен,	0,34	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4,86	
5	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Ирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,2	
6	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
7	Устройство слуховых окон (1,8*1,4)	1 слуховое окно	2	
8	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений слуховых окон	100 м2	0,086	
9	Устройство пароизоляции подкровельной прокладочной в один слой	100 м2	4,86	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5,104	
11	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	5,104	
12	Устройство снегозадержания	100 м	0,72	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	3	

14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из бруса	100 м	0,57		
15	Установка стропил (дополнительно)	1 м3 древесины в	2,4		
16	Устройство конька из бруса 120*120	1 м3	0,504		
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,35		
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена коньков деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	38		
19	Устройство фронтонов	100 м2 стен,	0,34		
20	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2 ограживаемо	0,34		
21	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,008		
22	Установка окон площадью (0,8*0,5) на фронтонах	100 м2 проемов	0,008		
23	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений окон на фронтонах	100 м2	0,0176		
24	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,32		
25	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	13,79		
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,15		
27	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,15		
28	Смена колпаков на дымовых трубах на 8 каналов	100 колпаков	0,04		
30	Смена колпаков на дымовых трубах на 12 каналов	100 колпаков	0,02		
31	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,108		
32	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	6,86		
33	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	3,43		
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,34		
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	29,79		

36	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояния до 19 км	т	29,79	
----	---	---	-------	--

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.14.7);

СОСТАВИЛ: Специалист I-II категории

Ивашко С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР



Капель С.Ф.

" " 2016 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Радистов, д.31
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 141-05-16

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Ч ертежи №

Сметная стоимость - 1 166,209 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 749,03 чел-ч
Сметная заработная плата - 230,227 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

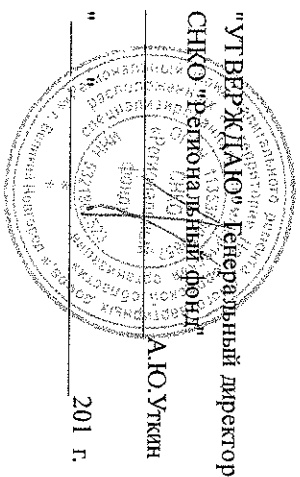

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,86 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 100,84	891,52	209,32 43,93	15,16 0,46	73,68 2,24
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,804 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандрфиков, желобов, отливов, свесов и т.л. Кровля из асбестоцементных листов	0,94 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	101,82	101,62	0,2 0	9,1 0	8,55 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1128 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка фронтонов ЗП=883,32*0,8; ЭММ=111,78*0,8; ЗПм=0*0,8; Маг=5184,9*0; ТЗТ=68*0,8; Общестроительные работы	0,34 100 м2 стеч, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	796,08 706,656	89,424 0	270,67	240,26	30,4 0	54,4 0	18,5 0
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,86 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 068,47	918,01	150,47 0	15,9 0	77,27 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	4,374 т	0		0				
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС5 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			13,68	0,1125	0,81
5.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	149,04 кг	17,63		2 627,58				
6	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21 0	309,3 0	6,19 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
7	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС5 п.4.7	Устройство слуховых окон(1,8*1,4) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
7.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
7.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		- 163,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	5,04 м2	454,71		2 291,74					
8	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений стуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Огделочные работы	0,086	782,7115	5,75	67,31	58,69	0,49	51,2325	4,41	
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25				0,02	0,0125	0
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002107 м ²	29 000		61,1					
9	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС3.п.4.7	Устройство парозоляции подкровельной прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	4,86	1	43,3	5 221,9	583,66	210,44	9,016	43,82	
			100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2				15,55	0,1625	0,79
			5,104	1 849,41	31,85	9 439,39	1 318,57	162,56	21,35	108,97	
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового сталя У=510,4/100; Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			32,1	0,32	1,63	
			5,104	23	159,3625	117 485,06	2 973,95	813,39	44,3095	226,16	
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам(Применительно) У=510,4/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			99,08	0,9875	5,04	
			- 622,688 м2	176,79		- 110 085,01					
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исколочена)	622,688 м2	68,12		42 417,51					
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	51,04 м2	177,09		9 038,67					
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	0,72 м2	3 448,632	75,875	2 483,02	74,5	54,63	7,6705	5,52	
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7 примен.	Устройство снегозадержания	100 м	103,477	7,125						
			ограждения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 338,58				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36 шт.	155,6		5 601,6				
13	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	3 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	11 149,14	1 553,73	114,42	39,87	119,61
14	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусев Кровля из профилированного листа	0,57 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	3 402,46	1 111,31	20,46	150,09	85,55
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,5529 т	0	0	0				0
15	ТЕР10-01-002-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка стропил (дополнительно) ЗП=304,98*1,15; ЭММ=42,78*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ГЗТ=24,09*1,15; ГЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,4 1 м3 древесины в конструкции	2 281,532 350,727	53,475 3,6875	5 475,68	841,74	128,34	27,7035	66,49
16	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС3.п.4.7	Устройство конька из брусев(Примен) ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ГЗТ=15,04*1,15; ГЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	0,504 1 м3 древесины в конструкции	852,2585 253,391	49,6375 3,6875	933,54	127,71	25,02	17,296	8,72
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только Кровля из профилированного листа	0,35 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	2 075,63	728,4	24,43	160,21	56,07
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,4445 т	0	0	0				0
18	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	38 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	6 068,6	2 093,04	1 408,28	4,24	161,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,34 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6340,443 1015,818	139,725 0	2155,75	345,38	47,51 0	78,2 0	26,59 0
20	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,34 100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	246	146,09	2,41 0,09	32,2575 0,0125	10,97 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00918 т	29 000		266,22				
21	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы	0,008 100 м2	2412,46 2128,4	284,06 152,17	19,3	17,03	2,27 1,22	172,76 7,74	1,38 0,06
22	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2(На фронтонах) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,008 100 м2 проемов	12 148,485 4033,51	585,825 0	97,19	32,27	4,69 0	299 0	2,39 0
22.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
22.2	[203-0066]	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двухстворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2	0,8 м2	791,8		633,44				
23	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений окон на фронтонах У=0,8*2,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0176 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	13,78	12,01	0,1 0	51,2325 0,0125	0,9 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000431 т	29 000		12,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	0,32	1	16,85	347,26	17,86	5,39	4,37	1,4
	(0) МДСЗ.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м холод	55,8095	1,9625			0,63	0,1	0,03
25	ТЕРР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы	13,79	228,34	9,25	3 148,81	2 623,41	127,56	14,77	203,68
	(0)	V=3,5*39,4/100; Общестроительные работы	100	190,24	1,57			21,65	0,08	1,1
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1,379	1 779,85		2 454,41				
25.2	509-9900	Строительный мусор	7,0329	0		0				
26	ТЕРР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб с отглючные работы	0,15	2 818,46	1,9	422,77	278,9	0,29	131,4	19,71
	(0)		100 м2	1 859,31	0			0	0	0
27	ТЕР15-04-011-03	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	0,15	660,3585	12,425	99,05	22,48	1,86	11,5345	1,73
	(0) МДСЗ.п.4.7	ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отглючные работы	100 м2	149,8335	0			0	0	0
28	ТЕРР60-19-01	Смена колпачков на дымовых трубах на один канал(8 каналов)	0,04	13 779,89	34,52	551,2	136,78	1,38	263,25	10,53
	(0)	Кровля из профилированного листа	100	3 419,62	4,33			0,17	0,22	0,01
29	ТЕРР60-19-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	0,04	27 770,05	67,27	1 110,8	285,05	2,69	548,59	21,94
	(0)	ЗП=1018,03*7; ЭММ=9,61*7; ЗПм=1,18*7; Мат=2939,51*7; ТЗТ=78,37*7; ТЗТм=0,06*7; Кровля из профилированного листа	100	7 126,21	8,26			0,33	0,42	0,02
30	ТЕРР60-19-01	Смена колпачков на дымовых трубах на один канал(12 каналов)	0,02	13 779,89	34,52	275,6	68,39	0,69	263,25	5,27
	(0)	Кровля из профилированного листа	100	3 419,62	4,33			0,09	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРр60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 ЗП=1018,03*11; ЭММ=9,61*11; ЗПм=1,18*11; Мат=2939,51*11; ТЗТ=78,37*11; ТЗТм=0,06*11; Кровля из профилированного листа	0,02 100 коллаков	43 638,65 11 198,33	105,71 12,98	872,77	223,97	2,11 0,26	862,07 0,66	17,24 0,01
32	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=18*0,6/100; Общестроительные работы	0,108 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	255,77	255,77	0 0	214,32 0	23,15 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	10,8 т	0	0	0				
33	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=343*2/100; Кровля из профилированного листа	6,86 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	579,4	378,6	43,56 0	4,52 0	31,01 0
33.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	788,9 м2	5,11		4 031,28				
34	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	3,43 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	6 252,86	2 602,86	615 46,35	52,371 0,6875	179,63 2,36
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	35,329 м3	346,37		12 236,91				
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,34 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	354,77	223,66	3,15 0	50,025 0	17,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССДпт01-01-01-041	Потрубочные работы: Потружка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	29,79	374,5	0	11 156,36	0	0		
37	ТССДпт03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цел=17,12*7,17; <Нет вида работ>	29,79	122,7504	0	3 656,72		0		
ИТОГО:						155 190,03	22 611,88	4 983,95	296,39	1 733,85
										15,18

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (7, 15, 16, 24)

Зарплата

1185,39*10,05

10,05

11 913

Машины и механизмы

220,05*6,26

6,26

1 378

Материалы

8456,62*3,24

3,24

27 399

Итого

40 690

Деревянные конструкции (7, 15, 16, 24)

Накладные расходы

(1185,39+16,74)*10,05*1,18*0,9*0,85

0,9

10 873

Сметная прибыль

(1185,39+16,74)*10,05*0,63*0,85*0,8

0,43

5 195

Итого

56 758

Кровля из профилированного листа (6, 10, 13, 14, 17, 18, 33)

Зарплата

7258,5*10,05

10,05

72 948

Машины и механизмы

1773,92*6,26

6,26

11 105

Материалы

27788,53*3,24

3,24

90 035

Итого

174 088

Крыши, кровли при ремонте (6, 10, 13, 14, 17, 18, 33)

Накладные расходы

(7258,5+32,1)*10,05*0,83*0,85

0,71

52 022

Сметная прибыль

(7258,5+32,1)*10,05*0,65*0,8

0,52

38 101

Итого

264 211

Огелеочные работы (26)

Зарплата

278,9*10,05

10,05

2 803

Машины и механизмы

0,29*6,26

6,26

2

Материалы

143,59*4,28

4,28

615

Итого

3 420

Структурные работы при ремонте (26)

Накладные расходы

(2803+0)*0,79*0,85

0,67

1 878

Сметная прибыль

(2803+0)*0,5*0,8

0,4

1 121

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		6 419
Облестроительные работы (3, 19, 22)		
Зарплата	617,91*10,05	10,05 6 210
Машины и механизмы	82,6*6,26	6,26 517
Материалы	2538,74*4,28	4,28 10 866
Итого		17 593
Деревянные конструкции (3, 19, 22)		
Накладные расходы	(6210+0)*1,18*0,9*0,85	0,9 5 589
Сметная прибыль	(6210+0)*0,63*0,85*0,8	0,43 2 670
Итого		25 852
Отделочные работы (8, 20, 23, 27)		
Зарплата	239,27*10,05	10,05 2 405
Машины и механизмы	4,86*6,26	6,26 30
Материалы	521,83*4,28	4,28 2 233
Итого		4 668
Отделочные работы (8, 20, 23, 27)		
Накладные расходы	(2405+1)*1,05*0,9*0,85	0,8 1 925
Сметная прибыль	(2405+1)*0,55*0,85*0,8	0,37 890
Итого		7 483
Кровля из профилированного листа (9, 11, 12, 34)		
Зарплата	6234,97*10,05	10,05 62 661
Машины и механизмы	1693,46*6,26	6,26 10 601
Материалы	80385,5*3,24	3,24 260 449
Итого		333 711
Кровли (9, 11, 12, 34)		
Накладные расходы	(62661+1669)*1,2*0,9*0,85	0,92 59 184
Сметная прибыль	(62661+1669)*0,65*0,85*0,8	0,44 28 305
Итого		421 200
Кровля из профилированного листа (5)		
Зарплата	1051,73*10,05	10,05 10 570
Машины и механизмы	708,93*6,26	6,26 4 438
Материалы	2689,86*3,24	3,24 8 715
Итого		23 723
Теплоизоляционные работы (5)		
Накладные расходы	(10570+137)*1*0,9*0,85	0,77 8 244
Сметная прибыль	(10570+137)*0,7*0,85*0,8	0,48 5 139
Итого		37 106
Облестроительные работы (21)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	17,03*10,05	171
Машины и механизмы	2,27*6,26	14
Материалы	0*5,5	0
Итого		185
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (21)		
Накладные расходы	(171+12)*1,1*0,9*0,85	154
Сметная прибыль	(171+12)*0,7*0,85*0,8	88
Итого		427
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	2623,41*10,05	26 365
Машины и механизмы	127,56*6,26	799
Материалы	2852,25*5,5	15 687
Итого		42 851
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(26365+218)*0,78*0,85	17 545
Сметная прибыль	(26365+218)*0,63*0,8	13 292
Итого		73 688
Общестроительные работы (35)		
Зарплата	223,66*10,05	2 248
Машины и механизмы	3,15*6,26	20
Материалы	127,95*5,5	704
Итого		2 972
Конструкции из кирпича и блоков (35)		
Накладные расходы	(2248+0)*1,22*0,9*0,85	2 091
Сметная прибыль	(2248+0)*0,8*0,85*0,8	1 214
Итого		6 277
Общестроительные работы (32)		
Зарплата	255,77*10,05	2 570
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		2 570
Прочие ремонтно-строительные работы (32)		
Накладные расходы	(2570+0)*0,78*0,85	1 696
Сметная прибыль	(2570+0)*0,5*0,8	1 028
Итого		5 294
Кровли из асбестоцементных листов (1, 2)		
Зарплата	993,14*10,05	9 981
Машины и механизмы	209,52*6,26	1 312

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		11 293
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)		
Накладные расходы	(9981+441)*0,83*0,85	7 400
Сметная прибыль	(9981+441)*0,65*0,8	5 419
Итого		24 112
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	918,01*10,05	9 226
Машины и механизмы	150,47*6,26	942
Материалы	0	0
Итого		10 168
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	(9226+0)*1,1*0,9*0,85	7 750
Сметная прибыль	(9226+0)*0,7*0,85*0,8	4 428
Итого		22 346
Кровля из профилированного листа (28, 29, 30, 31)		
Зарплата	714,19*10,05	7 178
Машины и механизмы	6,87*6,26	43
Материалы	2089,3*3,24	6 769
Итого		13 990
Печные работы при ремонте (28, 29, 30, 31)		
Накладные расходы	(7178+9)*0,78*0,85	4 743
Сметная прибыль	(7178+9)*0,63*0,8	3 594
Итого		22 327
Итого по погрузке		11 156
Итого по перевозке		3 657
Итого		14 813
Итого		988 313
Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	988313	988 313
НДС	988313*0,18	177 896,34
Итого		1 166 209,34

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГГДСНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГГДСНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова