


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 279-07-16
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Великолукская, д.10-на капитальный ремонт скатной кровли.

Наименование работ

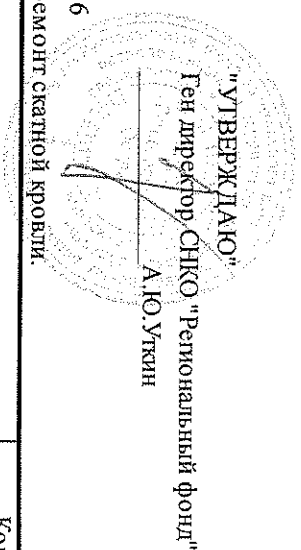

№ п/п	2	3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,11	100 м2 кровли 4,11
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,52	100 м Пруб и покрытий 0,52
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/4,11	100 м2 покрытия 4,11
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,02	100 окон 0,02
5	Устройство слуховых окон 5/2	1 слуховое окно 2
6	Простоя окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 6/0,02	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02
7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработываемой поверхности 6,17
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 7/6,17	100 м2 изолируемой поверхности 4,11
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только 8/4,11	100 м 0,2
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 9/0,2	1 шт. 0,3
11	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 10/0,3	100 м 2,2

1	2	3
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 12/4,11	100 м2 4,11
13	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам (прим.) 13/4,11	100 м2 кровли 4,11
14	Очистка помещений от строительного мусора 14/0,01	100 т мусора 0,01
15	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -2 слоя (над и под утеплитель) 15/6	100 м2 кровли 6
16	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой 16/3	100 м2 утепленного покрытия 3
17	Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 17/0,6	10 шт. 0,6
18	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (к=5 до 6 каналов) 18/3	10 шт. 3
19	Укладка ходовых досок 19/0,3	100 м ходов 0,3
20	Установка снегозадержателей 20/0,72	100 м ограждения 0,72

Применить коэффициенты, на капремонт-1, 15 и 1,25, на сложность четырехскатной кровли (МДС 38 пр 3, п.1.2) -к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф.Капель



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

807 333,46 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Великолуцкая, д.10
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Великолуцкая, д.10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 279-07-16
 на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 807,333 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 1 112,32 чел-ч
 Сметная заработная плата - 143,805 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСН ОО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На едйн.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР-58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	4,113 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	931,64	754,49	177,15 37,18	15,16 0,46	62,35 1,89
1.1	509-9900	Сроительный мусор	5,7582 т	0		0				
2	ТЕРР-58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,52 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	56,33	56,22	0,11 0	9,1 0	4,73 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,113	219,85	30,96	904,24	776,9	127,34	15,9	65,4
			100 м2 покрытия	188,89	0				0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,9356 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02	3 753,08	10,55	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
			100 окон	3 742,53	0				0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
			1 глухое окно	99,038	2,7			5,4	0,1375	0,28
5.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со опаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
5.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,6 м2	454,71		727,54				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,016	782,7115	5,75	12,52	10,92	0,09	51,232	0,82
			100 м2 окрашиваем ой поверхност и	682,4215	0,25				0	0,0125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000392 т	29 000		11,37				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лирликс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	6,17	253,1855	98,4625	1 562,15	901,27	607,51	10,2005	62,94
	(0) МДС35, п.4.7	ЗГ=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗГМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обработка емой поверхност и	146,073	1,9			11,72	0,1125	0,69
7.1	[113-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	127,719 кг	17,63		2 251,69				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	4,113	1 074,4645	43,3	4 419,27	493,95	178,09	9,016	37,08
	(0) МДС35, п.4.7	ЗГ=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗГМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемо й поверхност и	120,0945	3,2			13,16	0,1625	0,67
9	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	0,2	5 930,37	69,79	1 186,07	416,23	13,96	160,21	32,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	0,3	102,19	29,45	30,66	5,44	8,84	1,42	0,43
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
11	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	2,2	3 716,38	38,14	8 176,04	1 139,4	83,91	39,87	87,71
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стаги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,113 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 606,62	1 062,55	131 25,87	21,35 0,32	87,81 1,32
13	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прознам (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,113 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	101 302,28	2 564,44	655,46 79,84	47,414 0,9875	195,02 4,06
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монгеррей"-исключить	- 526,464 м2	176,79		-93 073,57				
13.2	[101-4555]	Профнастиги оцинкованный МП20-1100-0,7	526,464 м2	68,12		35 862,73				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	41,13 м2	177,09		7 283,71				
14	ТЕРр69-9-01 (0)	Осиптка помешений от строительного мусора V=2*0,7/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,014 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	33,16	33,16	0 0	214,32 0	3 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	1,4 т	0		0				
15	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -2 слоя (над и под утеплитель) V=3*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	6 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	506,76	331,14	38,1 0	4,52 0	27,12 0
15.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	690 м2	5,11		3 525,9				
16	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	3 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	5 468,97	2 276,55	537,9 40,54	52,371 0,6875	157,11 2,06
16.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	30,9 м3	584,69		18 066,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на льмовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (к=5 до 6 каналов) У=0,6*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	1 274,88	194,07	3,18 0	5,2 0	15,6 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,045 т	0		0				
19	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,3 100 м холод	085,1995 55,8095	16,85 1,9625	325,56	16,74	5,06 0,59	4,37 0,1	1,31 0,03
20	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,72 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 483,02	74,5	54,63 5,13	7,6705 0,3625	5,52 0,26
20.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 338,58				
20.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36 шт.	155,6		5 601,6				
21	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы; Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Отделочные работы; Отделочные работы	11,2 т	374,5 0	0 0	4 194,4	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	11,2	122,7504	0	1 374,8		0		
Итого:						115 895,7	11 519,73	2 685,74		878,59
МДС 81-38.2004 прил3,л.11.2								219,43		11,26
Кзшп=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25						3 551,37	2 879,93	671,44		219,65
Итого:						119 447,07	14 399,66	3 357,18		1 098,24
								274,29		14,08

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата		971,13*9,8	9,8
Машины и механизмы		159,18*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			10 513,54
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы		(971,13+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(971,13+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			23 076,08
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4)			
Зарплата		1106,95*9,8	9,8
Машины и механизмы		221,84*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			12 236,83
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4)			
Накладные расходы		(1106,95+46,48)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(1106,95+46,48)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого			26 140,28
Отделочные работы (6, 21)			
Зарплата		13,65*9,8	9,8
Машины и механизмы		0,11*6,26	6,26
Материалы		12,88*4,28	4,28
Итого			189,59
Отделочные работы (6, 21)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(13,65+0)*9,8*1,05*0,9*0,85$	107,02
Сметная прибыль	$(13,65+0)*9,8*0,55*0,85*0,8$	49,49
Итого		346,1
Кровля из профилированного листа (5, 19)		
Зарплата	268,53*9,8	2 631,59
Машины и механизмы	82,95*6,26	519,27
Материалы	1523,67*3,24	4 936,69
Итого		8 087,55
Деревянные конструкции (5, 19)		
Накладные расходы	$(2631,59+73,4)*1,18*0,9*0,85$	2 434,49
Сметная прибыль	$(2631,59+73,4)*0,63*0,85*0,8$	1 163,15
Итого		11 685,19
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	1126,59*9,8	11 040,58
Машины и механизмы	759,39*6,26	4 753,78
Материалы	2305,06*3,24	7 468,39
Итого		23 262,75
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	$(11040,58+143,57)*1*0,9*0,85$	8 611,8
Сметная прибыль	$(11040,58+143,57)*0,7*0,85*0,8$	5 368,39
Итого		37 242,94
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 15, 17, 18)		
Зарплата	4109,58*9,8	40 273,88
Машины и механизмы	351,11*6,26	2 197,95
Материалы	19607,8*3,24	63 529,27
Итого		106 001,1
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 15, 17, 18)		
Накладные расходы	$(40273,88+316,93)*0,83*0,85$	28 819,48
Сметная прибыль	$(40273,88+316,93)*0,65*0,8$	21 107,22
Итого		155 927,8
Кровля из профилированного листа (8, 13, 16, 20)		
Зарплата	6761,8*9,8	66 265,64
Машины и механизмы	1782,6*6,26	11 159,08
Материалы	78240,82*3,24	253 500,26
Итого		330 924,98
Кровли (8, 13, 16, 20)		
Накладные расходы	$(66265,64+1698,73)*1,2*0,9*0,85$	62 527,22

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(66265,64+1698,73)*0,65*0,85*0,8	29 904,32
Итого		423 356,52
Кровля из профилированного листа (14)		
Зарплата	41,45*9,8	406,21
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		406,21
Прочие ремонтно-строительные работы (14)		
Накладные расходы	(406,21+0)*0,78*0,85	268,1
Сметная прибыль	(406,21+0)*0,5*0,8	162,48
Итого		836,79
Итого		678 611,7
Итого по погрузке		4 194,4
Итого по перевозке		1 374,8
Итого		684 180,9
НДС	684180,9*0,18	123 152,56
Итого		807 333,46

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"



Н.А. Сурова
Е.А. Серова