


Генеральный директор СНО «Региональный фонд»



А.Ю. Уткин  
20 \_\_\_\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл., Валдайский район, г/п Высокодно-2, д.15

Капитальный ремонт внутридомовых систем водоснабжения

По \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечания
1	Заделка салников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	4	5	6
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м	0,24	
3	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,24	
4	Снятие и установка унитаза без стоимости сантехнических приборов	100 приборов	0,12	
5	Пробивка в бетонных стенах и полах голциной 100 мм отверстий площадью до 20 см <sup>2</sup>	100 отверстий	0,12	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС3.п.4.7)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Капель С.Ф.


"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения  
 Объект : Новгородская обл., Валдайский район, г/п Выскодино-2, д. 15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 602-10-16

на капитальный ремонт системы водоотведения

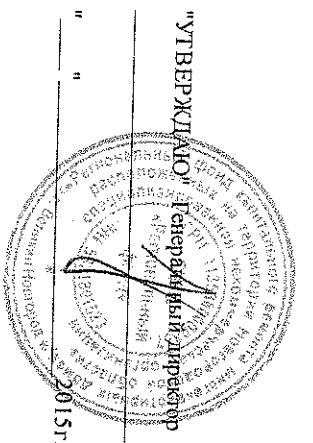

" " 2015г.

Основание  
 Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 22.08.2015г.)

Сметная стоимость - 42,966 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 97,92 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 13,257 тыс.руб

№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	млрд.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На ед.ин.	Всего

№ 1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР16-07-006-01  (0) МДС35.п.4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм  ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1  1 сальник	48,522  28,612	0  0	48,52  0	28,61  0	0  0	2,07  0	2,07  0
2	ТЕРр65-2-03  (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,24  100 м трубопрово да с фасонными частями	1 453,74  1 436,12	17,62  9,44	348,9  0	344,67  0	4,23  2,27	111,5  0,48	26,76  0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,5232 т	0		0				
3	ТЕР16-04-001-02  (0) МДС35 п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиethyleneвых труб высокой плотности диаметром 110 мм  ЗП=9,30,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗГм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25;  Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,24  100 м трубопрово да	7 370,514  1 069,684	9,05  1,225	1 768,92	256,72	2,17  0,29	70,84  0,0625	17  0,02
3.1	[507-2838]	Хомуты для крепления труб	0,09 100 шт.	161,7		14,55				
4	ТЕРp65-6-12  (0)	Смена унитаза типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости сантехнических приборов)  Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ	0,12  100 приборов	6 515,33  5 703,51	106,88  14,75	781,84	684,42	12,83  1,77	412,7  0,75	49,52  0,09
5	ТЕР46-03-010-01  (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах голышиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Санитарно-технические работы внутренние: канализация; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,12  100 отверстий	679,04  219,81	459,23  63,73	81,48	26,38	55,11  7,65	15,17  4,35	1,82  0,52
Итого:				3 044,21	1 340,8	74,34	11,98			97,17
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2)		Наименование и значение множителей						Значение		Прямые
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (2)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										

$(3377,77+22,25)*0,74*0,85$   
 $(3377,77+22,25)*0,5*0,8$

344,67\*9,8  
 4,23\*6,26  
 0\*3,32  
 9,8  
 6,26  
 3,32  
 3 404,25  
 0,63  
 0,4  
 2 142,01  
 1 360,01  
 6 906,27

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Санитарно-технические работы внутренние: канализация (5)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	26,38*9,8	9,8	258,52
Материалы	55,11*6,26	6,26	344,99
Итого	0*3,32	3,32	0
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)</b>			
Накладные расходы	(258,52+74,97)*1,1*0,9*0,85	0,84	280,13
Сметная прибыль	(258,52+74,97)*0,7*0,85*0,8	0,48	160,08
Итого			1 043,72
<b>Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1, 3)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	285,33*9,8	9,8	2 796,23
Материалы	2,17*6,26	6,26	13,58
Итого	1544,49*3,32	3,32	5 127,71
<b>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 3)</b>			
Накладные расходы	(2796,23+2,84)*1,28*0,9*0,85	0,98	2 743,09
Сметная прибыль	(2796,23+2,84)*0,83*0,85*0,8	0,56	1 567,48
Итого			12 248,09
<b>Санитарно-технические работы внутренние: канализация (4)</b>			
Зарплата			
Машины и механизмы	684,42*9,8	9,8	6 707,32
Материалы	12,83*6,26	6,26	80,32
Итого	84,59*3,32	3,32	280,84
<b>Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (4)</b>			
Накладные расходы	(6707,32+17,35)*1,03*0,85	0,88	5 917,71
Сметная прибыль	(6707,32+17,35)*0,6*0,8	0,48	3 227,84
Итого			16 214,03
Итого			36 412,11
НДС			36 412,11
Итого	36412,11*0,18	18%	6 554,18
			42 966,29

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СЖКО "Региональный фонд"



Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СЖКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова