

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
СНКО «Региональный фонд»
А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 312/18

на капитальный ремонт фасада, (дом кирпичный)

(наименование работ)


по адресу: Валдайский район, д. Добывалово, д. 46

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	21,6	м
Ширина дома	11,4	м
Площадь дома	246,2	м ²
Высота дома	7,2	м
Объём дома	1773	м ³
Количество этажей	2	шт
Количество подъездов	1	шт
Количество квартир	8	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Очистка фасада от старой краски	м ²	20
2	Ремонт штукатурки поверхности стен цоколя	м ²	13
3	Грунтовка стен цоколя	м ²	33
4	Окраска цоколя красками на битумной основе с подготовкой поверхности	м ²	33
5	Смена оконных сливов из листового оцинкованного железа	м	14,1
6	Грунтовка оконных откосов	м ²	9
7	Окраска оконных откосов с подготовкой поверхности	м ²	9
8	Демонтаж деревянных оконных блоков в подъездах (1,1x1,4 м)	шт	1
9	Установка пластиковых оконных блоков в подъездах (1,1x1,4 м)	шт	1
10	Демонтаж деревянных блоков (подъезд) (1,2x2,1м)	шт	1
11	Монтаж металлических дверных блоков (подъезд) (1,2x2,1м)	шт	1
12	Окраска металлических дверных блоков (подъезды) (1,2x2,1м)-1шт	м ²	5,1
13	Окраска деревянных оконных блоков с подготовкой поверхности	м ²	35,8
14	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов (1 слой) козырька	м ²	2
15	Разборка выравнивающих стяжек толщ. 20мм	м ²	2
16	Устройство выравнивающих стяжек толщ. 20мм	м ²	2
17	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр	м ²	2
18	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя	м ²	2
19	Устройство примыканий из наплавляемых материалов в 2 слоя	м	2
20	Устройство сливов из листовой стали боковых поверхностей козырька	м	4
21	Окраска низа и боковых граней бетонных козырьков с подготовкой поверхности	м ²	2,5
22	Устройство и разборка лесов (металлические, инвентарные) высота 7,2 м	м ²	155,5
23	Погрузка мусора	т	
24	Перевозка мусора на расстояние 13 км	т	

Составил: Гл. специалист

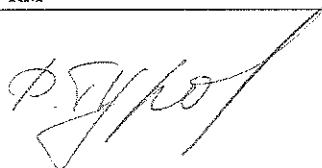


Джумаев А.А.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

117 515,20 руб

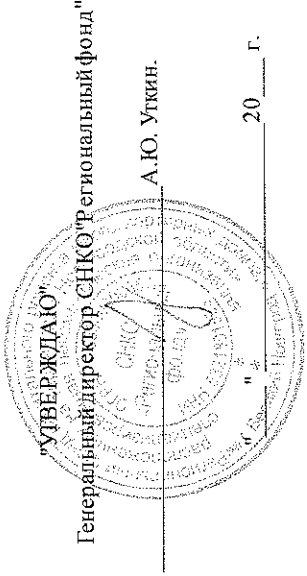

" " 20__ г.

20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Валдайский район, д. Добывалово, д.4б.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, Валдайский район, д. Добывалово, д.4б.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 312/18

на капитальный ремонт фасада (S=475м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 117,515 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 196,07 чел-ч

Сметная заработная плата - 28,568 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2881-И от 24.10.2016 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	На едн.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Окна

1	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,0154	2 412,46	284,06	37,15	32,78	4,37	172,76	2,66
	(0)	V=1,1*1,4*1/100	100 м2	2 128,40	152,17			2,34	7,74	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР 10-01-034-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых V=1,1*1,4*1/100; ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ЗТТ=187,55*1,15; ЗТТм=1,76*1,25	0,0154	17 926,39	708,01	276,07	44,24	10,90	215,68	3,32
2.1	[203-0964]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м ²	1,54 м ²	2 322,17		3 576,14		0,67	2,20	0,03
3	ТЕР р61-1-11 (0)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских (на л/кл)	0,02	13 500,91	60,39	270,02	41,2	1,21	130,63	2,61
3.1	[101-2416]	Грунтовка "БетоCONTACT", КНАУФ	100 м ² поверхность и	2 060,04	46,41			0,93	3,01	0,06
4	ТЕР 15-04-005-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен (откосов на л/кл) ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ЗТТ=42,9*1,15; ЗТТм=0,02*1,25	0,02	1 104,0685	20,75	22,08	13,47	0,42	49,335	0,99
4.1	[101-5507]	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	100 м ² окрашиваемой поверхностью и	673,4285	0,4875			0,01	0,025	0
5	ТЕР р58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов на окнах) шириной до 0,4 м	0,141	3 822,74	7,17	539,01	75,85	1,01	41,41	5,84
5.1	509-9900	Строительный мусор	100 м ³	537,92	1,57			0,22	0,08	0,01
			0,032 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр62-9-01 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10%	0,358 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 132,68 789,79	10,02 1,97	405,5	282,74	3,59 0,71	60,06 0,1	21,5 0,04
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00561 т	29 000		162,69				
7	ТЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (наружные откосы)	0,09 100 м2 обработанной поверхности	404,78 56,41	27,6 0	36,43	5,08	2,48 0	4,29 0	0,39 0
8	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (наружные откосы)	0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	28,06	17,27	9,34 0	14,59 0	1,31 0
8.1	[117-0107]	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор"	4,842 кг	17,86		86,48				

Двери

9	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных V=1,2*2,1*1/100	0,0252 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	39,42	32,26	7,16 3,83	103,91 7,74	2,62 0,20
10	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы V=1,2*2,1*1; 3П=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; 3ПМ=0*1,25; ГЗП=2,4*1,15; ГЗГМ=0*1,25	2,52 1 м2 проема	108,00 41,68	28,08 0,00	272,16	105,02	70,75 0,00	2,76 0,00	6,96 0,00
10.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2	[203-8146]	Блок дверной стальной однополый	2,52 м2	1 939,47		4 887,46				
11	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1	23,89	3,79	23,89	19,27	3,79	1,28	1,28
11.1	[101-6978]	Доводчик дверной	1 шт.	19,27	0,00			0,00	0,00	0,00
12	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (т.ч.прил.15.3.12) V=2,52*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗГ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,06	264,37	4,43	15,99	11,46	0,27	14,04	0,85
12.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,65 кг	39,83		65,72		0,02	0,01	0,00

Цоколь

13	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,2	247,1	0	49,42	49,42	0	20,8	4,16
14	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,13	3 846,62	1,23	500,06	349,51	0,16	201,84	26,24
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,629 т	0		0		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР13-03-001-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (окраска цоколя) ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,33 100 м2 окрашиваемой поверхности	287,74 136,63	12,20 0,19	94,95 45,09	45,09	4,03 0,06	8,54 0,01	2,82 0,00
16	ТЕР13-03-001-02 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой (окраска цоколя) ЗП=118,81*1,15; ЭММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,33 100 м2 окрашиваемой поверхности	230,06 136,63	12,20 0,19	75,92 45,09	45,09	4,03 0,06	8,54 0,01	2,82 0,00

Козырёк

17	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,02 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	4,25	3,42	0,84 0	14,38 0	0,29 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,016	0		0				
18	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 20мм) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,02 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	9,06	5,73	3,34 0,51	21,776 1,94	0,44 0,04
19	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. 20мм) V=2*5/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	0,1 100 м2 стяжки	12,864 10,52	2,344 0,392	1,29	1,05	0,23 0,04	0,8 0,03	0,08 0
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 20мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,02 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	29,08	8,23	5,21 0,8	31,303 2,425	0,63 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщ. 20мм) V=2*5/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	0,1 100 м2 стяжки	68,035 15,1225 124,6425	3,6625 0,6125 5,2875	6,8 2,49	1,51 0,86	0,37 0,06 0,11	1,15 0,0375 3,22	0,12 0 0,06
22	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,02 100 м2 кровли	42,895 11 471,021	0 128,6875			0 2,57	0 40,825	0 0,82
23	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,02 100 м примыкани й	570,7335 3 822,74	17,45 7,17	229,42 152,91	11,41 21,52	0,35 0,29 0,06	0,8875 41,41 0,08	0,02 1,66 0
24	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,04 100 м	537,92 0	1,57					
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
25	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,02 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	183,68	4,73	1,14 0,1	16,514 0,25	0,33 0,01
26	ТЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,025 100 м2 обработанн ой поверхност и	404,78 56,41	27,6 0	10,12	1,41	0,69 0	4,29 0	0,11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР р62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,025 100 м2 обработан ой поверхност и	977,99 306,56	2,29 0	24,45	7,66	0,06 0	23,6 0	0,59 0
28	ТЕР р62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,025 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	311,83 191,86	103,74 0	7,8	4,8	2,59 0	14,59 0	0,36 0
28.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,00135 т	18 979,33		25,62				

29	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,56 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	1 627,75	1 026,22	14,45 0	50,025 0	78,04 0
----	--	---	---	---------------------------	-----------------	----------	----------	----------------	-----------------	----------------

30	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с грузкой вручную Цед=53,5*7	0,749 т	374,5 0	0 0	280,5	0	0 0		
31	ТССЦпг03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17	0,749 т	103,39	0	77,44		0		
ИТОГО:						14 231,53	2 268,3	155,4	169,9	0,58
								10,77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						363,56	340,25	23,31		
На стесненные условия труда МДС38, пр.3, П.1.1										
Кзпл=0,15; К.маш=0,15; Кэмп=0,15; Кзтг=0,15; Ктзм=0,15										
ИТОГО:										
						14 595,09	2 608,55	178,71		
								12,39		0,67
										25,49
								1,62		0,09
										195,39

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Двери: стальные (10, 11)					
Зарплата		142,93*10,9	10,9		1 557,94
Машины и механизмы		85,72*7,97	7,97		683,19
Материалы		5406,53*2,72	2,72		14 705,76
Итого					16 946,89
Строительные металлические конструкции (10, 11)					
Накладные расходы		(142,93+0)*10,9*0,9*0,85	0,69		1 074,98
Сметная прибыль		(142,93+0)*10,9*0,85*0,85*0,8	0,58		903,6
Итого					18 925,47
Кровля из оцинкованной стали (5, 24)					
Зарплата		111,98*10,9	10,9		1 220,58
Машины и механизмы		1,5*8,92	8,92		13,38
Материалы		593,26*3,6	3,6		2 135,74
Итого					3 369,7
Крыши, кровли при ремонте (5, 24)					
Накладные расходы		(111,98+0,32)*10,9*0,83*0,85	0,71		869,09
Сметная прибыль		(111,98+0,32)*10,9*0,65*0,8	0,52		636,52
Итого					4 875,31
Двери: деревянные (9)					
Зарплата		37,1*10,9	10,9		404,39
Машины и механизмы		8,23*9,29	9,29		76,46
Материалы		0*4,44	4,44		0
Итого					480,85
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (9)					
Накладные расходы		(37,1+4,4)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84		379,97
Сметная прибыль		(37,1+4,4)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48		217,13
Итого					1 077,95
Общестроительные работы (1)					
Зарплата		37,7*10,9	10,9		410,93
Машины и механизмы		5,03*6,26	6,26		31,49
Материалы		0*5,55	5,55		0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			442,42
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(37,7+2,69)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84	369,81
Сметная прибыль	(37,7+2,69)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48	211,32
Итого			1 023,55
Окна, двери из ПВХ профиля (2)			
Зарплата	50,88*10,9	10,9	554,59
Машины и механизмы	12,54*6,91	6,91	86,65
Материалы	3797,06*2,09	2,09	7 935,86
Итого			8 577,1
Деревянные конструкции (2)			
Накладные расходы	(50,88+0,77)*10,9*1,18*0,9*0,85	0,9	506,69
Сметная прибыль	(50,88+0,77)*10,9*0,63*0,85*0,8	0,43	242,08
Итого			9 325,87
Отделочные работы (4, 12)			
Зарплата	28,67*10,9	10,9	312,5
Машины и механизмы	0,79*8,32	8,32	6,57
Материалы	102,67*4,1	4,1	420,95
Итого			740,02
Отделочные работы (4, 12)			
Накладные расходы	(28,67+0,03)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8	250,26
Сметная прибыль	(28,67+0,03)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37	115,75
Итого			1 106,03
Отделочные работы (3, 14)			
Зарплата	449,32*10,9	10,9	4 897,59
Машины и механизмы	1,58*8,32	8,32	13,15
Материалы	383,86*4,1	4,1	1 573,83
Итого			6 484,57
Штукатурные работы при ремонте (3, 14)			
Накладные расходы	(449,32+1,07)*10,9*0,79*0,85	0,67	3 289,2
Сметная прибыль	(449,32+1,07)*10,9*0,5*0,8	0,4	1 963,7
Итого			11 737,47
Отделочные работы (6, 7, 8, 13, 26, 27, 28, 30, 31)			
Зарплата	423,64*10,9	10,9	4 617,68
Машины и механизмы	21,56*8,32	8,32	179,38
Материалы	449,45*4,1	4,1	1 842,75
Итого			6 639,81

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Малые работы при ремонте (6, 7, 8, 13, 26, 27, 28, 30, 31)			
Накладные расходы	$(423,64+0,82)*10,9*0,8*0,85$	0,68	3 146,1
Сметная прибыль	$(423,64+0,82)*10,9*0,5*0,8$	0,4	1 850,65
Итого			11 636,56
Отделочные работы (29)			
Зарплата	$1180,15*10,9$	10,9	12 863,64
Машины и механизмы	$16,62*8,32$	8,32	138,28
Материалы	$587,07*4,1$	4,1	2 406,99
Итого			15 408,91
Конструкции из кирпича и блоков (29)			
Накладные расходы	$(12863,64+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	11 963,19
Сметная прибыль	$(12863,64+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	6 946,37
Итого			34 318,47
Отделочные работы (15, 16)			
Зарплата	$103,71*10,9$	10,9	1 130,44
Машины и механизмы	$9,27*8,32$	8,32	77,13
Материалы	$72,65*4,1$	4,1	297,87
Итого			1 505,44
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (15, 16)			
Накладные расходы	$(1130,44+1,53)*0,9*0,9*0,85$	0,69	781,06
Сметная прибыль	$(1130,44+1,53)*0,7*0,85*0,8$	0,48	543,35
Итого			2 829,85
Кровля из наплавляемых материалов (17)			
Зарплата	$3,93*10,9$	10,9	42,84
Машины и механизмы	$0,97*7,95$	7,95	7,71
Материалы	$0*2,71$	2,71	0
Итого			50,55
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (17)			
Накладные расходы	$(42,84+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	35,99
Сметная прибыль	$(42,84+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	20,56
Итого			107,1
Кровля из наплавляемых материалов (18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)			
Зарплата	$38,55*10,9$	10,9	420,2
Машины и механизмы	$14,92*7,95$	7,95	118,61
Материалы	$415,34*2,71$	2,71	1 125,57
Итого			1 664,38
Кровли (18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)			

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			408,05
Сметная прибыль	$(420,2+23,33)*1,2*0,9*0,85$	0,92	195,15
Итого	$(420,2+23,33)*0,65*0,85*0,8$	0,44	2 267,58
Итого			99 231,21
Итого по погрузке			280,5
Итого по перевозке			77,44
Итого			99 589,15
НДС	$99589,15*0,18$	18%	17 926,05
Итого			117 515,2

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ
 Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

