

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см.226/18

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной

(наименование работ)

по адресу: Валдайский район, г. Валдай, пр. Советский, д. 37

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	22,0	м
Ширина дома	9,4	м
Общая площадь дома	206,8	м2
Высота дома	7,0	м
Объем дома	1447,6	м3
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт.
Количество этажей в подъездах	2	шт.

№ п/п	Наименование работ	Ед-ца измер-я	Кол-во
1	2	3	4
	Разборка деревянных элементов кровли:		
	обрешетки из досок и брусков с прозорами	м2	297
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	71,4
	Разборка покрытий кровель:		
	из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	297
	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м2	297
	Устройство контробрешётки	м3	1,8
	Устройство пароизоляции	м2	297
	Устройство кровель:		
	из профнастила НС 35-1000-0,7	м2	297
	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м2	29,7
	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	34

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м2	445,5
Разборка слуховых окон прямоугольных	шт	1,0
Устройство слуховых окон (1,3x1,5м)	шт	1,0
Окраска слуховых окон	м2	6,3
Замена ветровой доски	м	24,8
Разборка деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (0,8м x 0,6м) – 2шт	м2	0,96
Установка деревянных оконных блоков с жалюзийной створкой на деревянных фронтонах (0,8м x 0,6м) – 2шт	м2	0,96
Окраска деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (0,8м x 0,6м) – 2шт	м2	2,1
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м2	12,4
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м2	12,4
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м2	12,4
Разборка фронтонов	м2	32
Устройство фронтонов из досок	м2	32
Окраска фронтонов	м2	32
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш		
-укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	м	119
-смена стропильных ног из досок	м	49,6
-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	м	10
Исправление кирпичной кладки труб из: -кирпич силикатный	м3	0,1
Устройство колпаков на трубах на 4 канала	шт	2
на 3 канала	шт	2
на 2 канала	шт	2
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м3	9,6
Устройство пароизоляции	м2	192,3
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты 50мм в два слоя	м2	192,3

	Устройство пароизоляции	м2	192,3
	Замена люка выхода на кровлю (0,8 x 0,8)	шт	1
	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	40
	Установка и разборка наружных лесов для ремонта фронтонов и карнизов (периметр*1м(шир.настила)	М2	48
	Погрузка мусора	т	
	Перевозка мусора на расстояние 13 км	т	

Составил:

Главный специалист
ОКР



Джумаев А. А.


" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородецкая обл., г.Валдай, пр.Советский, д.37
 Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость
 Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 226/18
 Капитальный ремонт крыши (S= 297м2)

Сметная стоимость - 689,382 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 814,59 чел-ч
 Сметная заработная плата - 115,007 тыс.руб

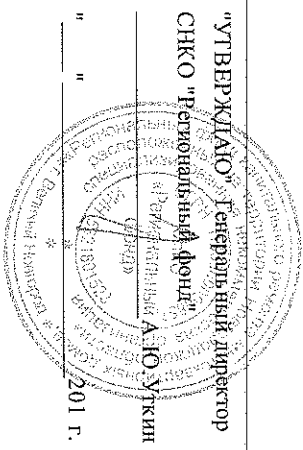

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
 СНКО "Региональный фонд"
 Д.Ю.Суккин
 " " 201 г.

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			сл. изм.	т	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В.т.ч. зарплата	Всего	Основной и зарплата	Экспл. машин В.т.ч. зарплата
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,97	219,85	30,96	652,95	561	91,95	15,9	47,22
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
		Строительный мусор	2,673 т	0		0				
1.1	509-9900									
2	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,97	226,51	43,07	672,73	544,82	127,92	15,16	45,03
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	183,44	9,04			26,85	0,46	1,37
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,158 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покровов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,714 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	77,34 77,19	0,15 0	9,1 0	6,5 0	
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,08568 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53 0	37,43 0,11	0,11 0	309,3 0	3,09 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
5	ТЕРр46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок(на фронтоне) V=0,8*0,6*2/100; Общестроительные работы	0,0096 100 м2 0,32	2 412,46 2 128,4 193,61	284,06 152,17 52,04	23,16 61,96	20,43 45,3	2,73 1,46 16,65	172,76 7,74 12,3	1,66 0,07 3,94
6	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки фронтонов досками Общестроительные работы	100 м2 0,3008 т	141,57 0	8,85	0		2,83	0,45	0,14
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,3008 т	0		0				
7	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов на фронтонах из досок Кровля из асбестоцементных листов	0,124 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	44,84	41,2	3,64 1,95	28,87 0,8	3,58 0,1
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,29636 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,19 100 м 0,496	3 716,38 517,91 3 240,99	38,14 0 21	4 422,49 616,31	45,39 0	39,87 0	47,45 0	
9	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	100 м 0,279744 т	1 730,92 0	0	1 607,53	858,54	10,42 0	133,25 0	66,09 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,279744 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осемкой и обертывание толью Общестроительные работы	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98 0	160,21 0	16,02 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
11	ТЕР10-01-082-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство контрообрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,8 1 м3 древесины в конструкции	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 334,07	456,1	89,35 6,64	17,3 0,19	31,14 0,34
12	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	2,97 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 492,75	767,27	94,59 18,68	21,35 0,32	63,41 0,95
13	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство парозоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,97 100 м2 изолируемой поверхности	1 074,46 120,09	43,3 3,2	3 191,15	356,67	128,6 9,5	9,02 0,16	26,79 0,48
14	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,97 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	68 364,14	1 730,53	473,3 57,65	44,31 0,99	131,6 2,94
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-362,34 м2	176,79		-64 058,09				
14.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7(362,34*7,4к)	2,6813 т	12 688,3		34 021,14				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, примыкания к стенам и трубам	29,7 м2	177,09		5 259,57				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,34 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	1 172,54	35,18	25,8 2,42	7,67 0,36	2,61 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,102 т	10 826,75		-1 104,33					
15.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	17 шт.	155,6		2 645,2					
16	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,455 100м2	253,18 146,07	98,46 1,9	1 127,92	650,74	438,64 8,46	10,2 0,11	45,44 0,49	
	(0) МДС35.п.4.7	Кровля из профилированного листа									
16.1	[113-8071]	Антисептик-аппинрен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	92,2185 кг	17,63		1 625,81					
17	ТЕР10-01-012-01	Обшивка фронтонов досками	0,32 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	1 364,51	175,66	23,85 0	41,75 0	13,36 0	
	(0) МДС35.п.4.7	ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы									
18	ТЕР15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	0,32 100 м2	723,52 429,67	7,08 0,25	231,53	137,49	2,27 0,08	32,26 0,01	10,32 0	
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очисточные работы									
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00864 т	29 000		250,56					
19	ТЕР10-01-022-01	Подшивка карнизов на фронтонах досками	0,124 100 м2	4 894,63 866,97	87,78 4,91	606,93	107,5	10,88 0,61	65,93 0,25	8,18 0,03	
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву кривоизов на фронтонах ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Оделочные работы	0,124 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	101,56	61,85	0,88 0,03	37,44 0,01	4,64 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003807 т	29 000		110,4				
21	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,248 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	225,31	105,18	4,72 0	31,84 0	7,9 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,062 т	0		0				
22	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,3*1,5) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,62 0,14	7,62 0,14
22.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
22.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,95 м2	454,71		886,68				
22.3	[101-09011]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
23	ТБР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Оделочные работы	0,063 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	49,31	42,99	0,36 0,02	51,23 0,01	3,23 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001544 т	29 000		44,76				
24	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0096 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	96,2	30,98	5,62 0	239,2 0	2,3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,96 м2	454,71		436,52				
24.2	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
25	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Проставы окраска масляными составами по дереву окон на фронтонах ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,021 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	16,44 14,33	0,12 0,01	51,23 0,01	1,08 0	
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000515 т	29 000		14,92				
26	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы Общестроительные работы	0,4 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	91,34	76,1	3,7 0,63	14,77 0,08	5,91 0,03
26.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,04 1000 шт.	1 038,95		41,56				
26.2	509-9900	Строительный мусор	0,204 т	0		0				
27	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(4 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
28	ТЕРР58-21-02 (0) к=3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	254,98 38,81	0,64 0	15,6 0	3,12 0	
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
29	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30	ТЕРР58-21-02 (0) К=2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	10 шт.	129,38	0	169,98	25,88	0,42	10,4	2,08	0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0					
31	ТЕРР58-21-01 (0)	Замена коленков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(2 канала) Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0						
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0	0	0					
32	ТЕРР58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 Общестроительные работы	10 шт.	64,69	0						
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0	0	0					
33	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=9,6*0,6/100; Общестроительные работы	0,0576 100 т мусора	2 368,24	0	136,41	136,41	0	214,32	12,34	0
33.1	509-9900	Строительный мусор	5,76 т	0	0	0					
34	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=192,3*2/100; Общестроительные работы	3,846 100 м2 кровли	84,46	6,35	324,83	212,26	24,42	4,52	17,38	0
34.1	[101-7194]	ИЗОСПАН (или аналог)	442,29 м2	5,11	0	2 260,1					
35	ТЕРП1-01-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,923 100 м2 изолируемой поверхности	583,36	137,86	1 121,8	856,7	265,1	32,64	62,77	0,44
35.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,90345 м3	346,37		3 430,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ. 50 мм (второй слой)	1,923	583,36	137,86	1 121,8	856,7	265,1	32,64	62,77
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			8,52	0,23	0,44
36.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,90345	346,37		3 430,26				
37	ТЕР10-01-023-01	Укладка холодных досок	0,4	1 085,2	16,85	434,08	22,32	6,74	4,37	1,75
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	100 м ходов	55,81	1,96			0,78	0,1	0,04
38	ТЕР10-01-039-05	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,0064	2 543,74	1 073,56	16,28	9,41	6,87	114,14	0,73
	(0) МДС36 п.3.3.1	V=0,8*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мап=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	100 м2 проемов	1 470,18	171,75			1,1	10,92	0,07
39	ТЕР10-01-039-05	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-1 шт	0,0064	6 428,69	1 677,44	41,14	13,53	10,74	164,08	1,05
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	100 м2 проемов	2 113,38	268,36			1,72	13,65	0,09
39.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми поддонами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однополярные	0,64	589,59		377,34				
39.2	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
39.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02	1 142,69		22,85				
		100 шт.								
39.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
39.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Периметр * 1м) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,48	1 043,42	9,26	500,84	315,76	4,44	50,03	24,01
	(0) МДСЗ.п.4.7		100 м2	657,83	0			0	0	0
41	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	14,0517	374,5	0	5 262,36	0	0		
			т	0	0			0		
42	ТССЦпг03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17; <Нет вида работ>	14,0517	103,3914	0	1 452,81		0		
			т							
ИТОГО:						89 051,94	10 497,5	2 225,84	161,16	806,31
Итого:										8,28

Наименование и значение множителей

	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3)	622,01*10,79	6 711
Зарплата	128,07*9	1 153
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	7 864
Итого		
Кровли, кровли при ремонте (2, 3)	(6711+290)*0,83*0,85	4 971
Накладные расходы	(6711+290)*0,65*0,8	3 641
Сметная прибыль		16 476
Итого		
Кровля из асбестоцементных листов (1)	561*10,79	6 053
Зарплата	91,95*9	828
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	6 881
Итого		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1)	(6053+0)*1,1*0,9*0,85	5 085
Накладные расходы	(6053+0)*0,7*0,85*0,8	2 905
Сметная прибыль		14 871
Итого		
Кровля из профилированного листа (4, 8, 9, 12)	2279,55*10,79	24 596
Зарплата	150,51*8,84	1 331
Машины и механизмы		

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	9 130,25*3,51	32 047
Итого		57 974
Крыши, кровли при ремонте (4, 8, 9, 12)		
Накладные расходы	$(24596+202)*0,83*0,85$	17 607
Сметная прибыль	$(24596+202)*0,65*0,8$	12 895
Итого		88 476
Кровля из профилированного листа (13, 14, 15)		
Зарплата	2122,38*10,79	22 900
Машины и механизмы	627,7*8,84	5 549
Материалы	46741,24*3,51	164 062
Итого		192 511
Кровли (13, 14, 15)		
Накладные расходы	$(22900+751)*1,2*0,9*0,85$	21 759
Сметная прибыль	$(22900+751)*0,65*0,85*0,8$	10 406
Итого		224 676
Кровля из профилированного листа (11, 19, 22)		
Зарплата	662,64*10,79	7 150
Машины и механизмы	130,88*8,84	1 157
Материалы	4441,07*3,51	15 588
Итого		23 895
Деревянные конструкции (11, 19, 22)		
Накладные расходы	$(7150+107)*1,18*0,9*0,85$	6 531
Сметная прибыль	$(7150+107)*0,63*0,85*0,8$	3 121
Итого		33 547
Отделочные работы (18, 20, 23, 25)		
Зарплата	256,66*10,79	2 769
Машины и механизмы	3,63*8,32	30
Материалы	559,2*4,1	2 293
Итого		5 092
Отделочные работы (18, 20, 23, 25)		
Накладные расходы	$(2769+2)*1,05*0,9*0,85$	2 217
Сметная прибыль	$(2769+2)*0,55*0,85*0,8$	1 025
Итого		8 334
Общестроительные работы (33)		
Зарплата	136,41*10,79	1 472
Машины и механизмы	0	0

	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
	0	1	1	0
Материалы	0			0
Итого				1 472
Прочие ремонтно-строительные работы (33)				
Накладные расходы	(1472+0)*0,78*0,85	0,66		972
Сметная прибыль	(1472+0)*0,5*0,8	0,4		589
Итого				3 033
Общестроительные работы (10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34)				
Зарплата	636,84*10,79	10,79		6 872
Машины и механизмы	34,56*6,26	6,26		216
Материалы	3885,92*5,55	5,55		21 567
Итого				28 655
Крыши, кровли при ремонте (10, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34)				
Накладные расходы	(6872+0)*0,83*0,85	0,71		4 879
Сметная прибыль	(6872+0)*0,65*0,8	0,52		3 573
Итого				37 107
Общестроительные работы (35, 36)				
Зарплата	1713,4*10,79	10,79		18 488
Машины и механизмы	530,2*6,26	6,26		3 319
Материалы	6860,52*5,55	5,55		38 076
Итого				59 883
Полы (35, 36)				
Накладные расходы	(18488+184)*1,23*0,9*0,85	0,94		17 552
Сметная прибыль	(18488+184)*0,75*0,85*0,8	0,51		9 523
Итого				86 958
Общестроительные работы (17, 24, 37)				
Зарплата	228,96*10,79	10,79		2 470
Машины и механизмы	36,21*6,26	6,26		227
Материалы	2148,34*5,55	5,55		11 923
Итого				14 620
Деревянные конструкции (17, 24, 37)				
Накладные расходы	(2470+8)*1,18*0,9*0,85	0,9		2 230
Сметная прибыль	(2470+8)*0,63*0,85*0,8	0,43		1 066
Итого				17 916
Кровли из профилированного листа (16)				
Зарплата	650,74*10,79	10,79		7 021
Машины и механизмы	438,64*8,84	8,84		3 878

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	1664,35*3,51	5 842
Итого		16 741
Теплоизоляционные работы (16)		
Накладные расходы	(7021+91)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(7021+91)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		25 631
Общестроительные работы (6)		
Зарплата	45,3*10,79	10,79
Машины и механизмы	16,65*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		593
Стены при ремонте (6)		
Накладные расходы	(489+31)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(489+31)*0,7*0,8	0,56
Итого		1 264
Отделочные работы (40)		
Зарплата	315,76*10,79	10,79
Машины и механизмы	4,44*8,32	8,32
Материалы	180,64*4,1	4,1
Итого		4 185
Конструкция из кирпича и блоков (40)		
Накладные расходы	(3407+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(3407+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		9 194
Кровля из асбестоцементных листов (7)		
Зарплата	41,2*10,79	10,79
Машины и механизмы	3,64*9	9
Материалы	0	1
Итого		478
Перекрытия при ремонте (7)		
Накладные расходы	(445+21)*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(445+21)*0,8*0,8	0,64
Итого		1 112
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	20,43*10,79	10,79
Машины и механизмы	2,73*6,26	6,26
Итого		220
Итого		17

Итого	Наименование и значение множителей		Итого
	Значение	Прямые	
Итого	0	1	0
Материалы			
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(220+16)*1,1*0,9*0,85	0,84	198
Итого	(220+16)*0,7*0,85*0,8	0,48	113
Двери деревянные (38, 39)			
Зарплата			
Итого	22,94*10,79	10,79	248
Машины и механизмы			
Итого	17,61*9,29	9,29	164
Материалы			
Итого	548,58*4,44	4,44	2 436
Деревянные конструкции (38, 39)			
Итого			2 848
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(248+30)*1,18*0,9*0,85	0,9	250
Итого	(248+30)*0,63*0,85*0,8	0,43	120
Кровля из профилированного листа (21)			
Зарплата			
Итого			3 218
Машины и механизмы			
Итого	105,18*10,79	10,79	1 135
Материалы			
Итого	4,72*8,84	8,84	42
Итого	115,41*3,51	3,51	405
Стены при ремонте (21)			
Итого			1 582
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(1135+0)*0,86*0,85	0,73	829
Итого	(1135+0)*0,7*0,8	0,56	636
Общестроительные работы (26)			
Зарплата			
Итого			3 047
Машины и механизмы			
Итого	76,1*10,79	10,79	821
Материалы			
Итого	3,7*6,26	6,26	23
Итого	53,1*5,55	5,55	295
Печные работы при ремонте (26)			
Итого			1 139
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(821+7)*0,78*0,85	0,66	546
Итого	(821+7)*0,63*0,8	0,5	414
Итого по погрузке			2 099
Итого по перевозке			5 262
Итого			1 453
Итого			6 715

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	Наименование и значение множителей		584 222
Итого		584222*0,18	584 222
НДС		18%	105 159,96
Итого			689 381,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНО "Региональный фонд"



Н.П. Коновава

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНО "Региональный фонд"



Е.А. Серова