



2016 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см.№155/18

по капитальному ремонту : внутридомовых инженерных систем водоотведения
(наименование работ)

по адресу : г. Валдай, ул. Колхозная № 7 дом кирпичный

Длина дома	16,0	м
Ширина дома	11,9	м
Общая площадь дома	190	м ²
Высота дома	6,1	м
Объем дома	1161	м ³
Количество этажей	2	шт
Количество подъездов	1	шт
Высота подвального помещения	-	м
Количество квартир	8	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметром внутренним Ду :		
	100 мм	м	20
2	Прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных (ПВХ) труб для внутренних работ, высокой плотности, диаметром наружным Дн :		
	110 мм	м	20
3	Установка тройников диаметром:		
	110 мм	шт	8
4	Установка отводов диаметром:		
	110 мм	шт	2
5	Установка ревизий диаметром:		
	110 мм	шт	4
6	Установка патрубков диаметром:		
	110 мм	шт	8
7	Установка крестовин диаметром:		
	110 мм	шт	4
8	Установка креплений диаметром:		
	110 мм	шт	10
9	Установка перехода диаметром :		
	110 x 50 мм	шт	8
12	Снятие и установка унитазов (без стоимости материалов)	шт	8
13	Установка гофры унитазной	шт	8
14	- пробивка в ж/б фундаменте, толщиной 510 мм отверстий диаметром 133 мм	шт	2
	- пробивка в стенах (перегородках), толщиной 120 мм отверстий диаметром 120 мм	шт	4

	- пробивка в ж/б перекрытиях толщиной 220 мм отверстий диаметром 120 мм:	шт	6
15	Заделка отверстий, бетоном М 100	м ³	0,005
23	Погрузка мусора	т	
24	Перевозка мусора на расстояние 13 км	т	

Составил : Гл. специалист



Кузёмкин В.В.

23.09.2016 год


"СОГЛАСОВАНО"

" " " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовой системы водоотведения
 Объект: Новгородская обл, г. Валдай, ул. Колхозная, д. 7

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

А.Ю. Уткин

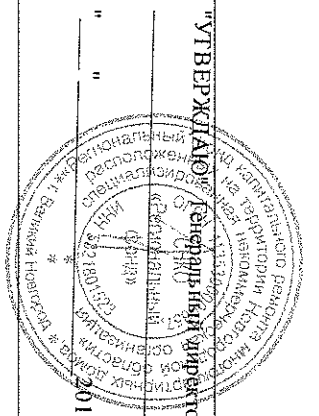

201 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 155/18

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание
 Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2016 г.

Сметная стоимость - 38,170 тыс. руб
 Нормативная трудоемкость - 70,82 чел-ч
 Сметная заработная плата - 10,441 тыс. руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР-р65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,2	1 110,4	11,74	222,08	219,73	2,35	85,3	17,06
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,268	0		0				
2	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	0,2	7 370,51	9,05	1 474,1	213,94	1,81	70,84	14,17
2.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	10 шт.	8,72				0,25	0,06	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.2	[103-1017]	Ревизия диаметром 100 мм	4	72,36			289,44				
3	ТЕР65-6-12	Смена улитазов типа "Компакт" (Снятие и установка без стоимости материалов)	шт.	0,08	6 515,33	106,88	521,23	456,28	8,55	412,7	33,02
	(0)		100	5 703,51	14,75				1,18	0,75	0,06
3.1	[301-1272]	Гофра для унитазов	шт.	8	20,27		162,16				
4	ТЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 20 см2	100	423,14	122,68		78,43	25,39	53,04	29,21	1,75
	(0)	ЗП=219,81*1,75*1,1; ЭММ=459,23*1,75*1,1; ЗПм=63,73*1,75*1,1; ТЗТ=15,17*1,75*1,1	отверстий						7,36	4,35	0,26
5	ТЕР46-03-009-06	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 120 мм при толщине стен до 25 см	0,04	2 256,96	1 546,36		90,28	28,42	61,85	50,83	2,03
	(0)		100 шт.	710,6	214,18				8,57	14,62	0,58
6	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,005	1 933,37	26,15		9,67	3,4	0,13	55,16	0,28
	(0)		1 м3 заделки	679,57	0				0	0	0
7	ТЕР46-03-010-02	Пробивка в бетонных фундаментах толщиной 510 мм отверстий площадью до 100 см2	0,02	2 815,23	1 826,97		56,3	19,77	36,54	68,2	1,36
	(0)	ЗП=513,38*1,1*1,75; ЭММ=949,07*1,1*1,75; ЗПм=131,7*1,1*1,75; ТЗТ=35,43*1,1*1,75	100	988,26	253,52				5,07	8,99	0,18
8	ТССЦШ01-01-01	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного погрузкой вручную	0,268	374,5	0		100,37	0	0		
	-041	Цел=53,5*7	т	0	0				0		
9	ТССЦШ03-21-01	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 13 км	0,268	103,3914	0		27,71	0	0		
	-013	Цел=14,42*7,17	т	0	0				0		
ИТОГО:				2 990,89	966,93	164,27	69,67	23,69			1,15
Наименование и значение множителя									Значение	Прямые	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1)			
Зарплата			
Машины и механизмы	219,73*10,54	10,54	2 315,95
Материалы	2,35*7,43	7,43	17,46
Итого	0*3,77	3,77	0
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2315,95+13,28)*0,74*0,85	0,63	1 467,41
Итого	(2315,95+13,28)*0,5*0,8	0,4	931,69
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (4, 5, 6, 7)			
Зарплата			
Машины и механизмы	76,98*10,54	10,54	811,37
Материалы	151,56*7,43	7,43	1 126,09
Итого	6,14*3,77	3,77	23,15
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5, 6, 7)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(811,37+221,34)*1,1*0,9*0,85	0,84	867,48
Итого	(811,37+221,34)*0,7*0,85*0,8	0,48	495,7
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2)			
Зарплата			
Машины и механизмы	213,94*10,54	10,54	2 254,93
Материалы	1,81*7,43	7,43	13,45
Итого	1635*3,77	3,77	6 163,95
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(2254,93+2,64)*1,28*0,9*0,85	0,98	2 212,42
Итого	(2254,93+2,64)*0,83*0,85*0,8	0,56	1 264,24
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)			
Зарплата			
Машины и механизмы	456,28*10,54	10,54	4 809,19
Материалы	8,55*7,43	7,43	63,53
Итого	218,56*3,77	3,77	823,97
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	(4809,19+12,44)*1,03*0,85	0,88	4 243,03
Итого	(4809,19+12,44)*0,6*0,8	0,48	2 314,38
Итого по нагрузке			
Итого по перевозке			
27,71			

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			128,08
Итого НДС			32 347,47
Итого		18%	5 822,54
			38 170,01

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова