

Генеральный директор ФНКО "Региональный фонд"  
 УТВЕРЖДАЮ  
 \_\_\_\_\_  
 20\_\_ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 562/17

Капитальный ремонт фасада (462 м2)

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Валдай, ул Павлова, д. 19А.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Примечание
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2	3,97	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,38	
3	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	4,04	
4	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2	4,04	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	4,135	
6	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные)	100 м2	0,15	
7	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2	0,07	
8	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м2	0,22	

9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,22	
10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	100 м2 окрашиваемый	0,22	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовые трубы)	100 м2 окрашиваемый	0,06	
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настила лесов)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,62	
13	Разборка деревянных заполнений оконных без подоконных досок	100 м2	0,03	
14	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (24 шт)	100 м2 проемов	0,03	
15	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,018	
16	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,9	
17	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	1	
18	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (т.ч. прил. 15.3.12)	100 м2 окрашиваемый	0,0912	
19	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемый	0,134	
20	Замена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,24	
21	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,31	
22	Установка решеток стальных размер 200x200 мм	1 решетка	4	

23	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	
24	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
25	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (восстановление ж/б плит)	1 м3	0,5	
26	Ремонт штукатурки балконных плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отремонтированной поверхности	0,095	
27	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,164	
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окрашиваемой	0,04	
29	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2,607	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км (д.Миронунка)	т	2,607	

Применить коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$  (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:




Главный специалист  
Зам.начальника ОКР

Кузёмкин В.В.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

368 297,54 руб

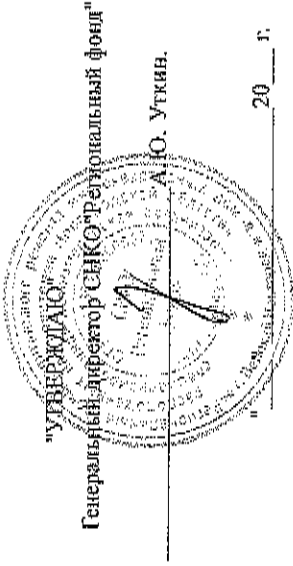

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройка - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г.Валдай, ул.Павлова, д.19А.  
 Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, с.Валдай, ул.Павлова, д.19А.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 562/17**  
 на капитальный ремонт фасада (S=462м2)

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 368,298 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 700,39 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 96,677 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
			ед. изм.	Всего	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Всего	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	На еднн.	Всего	
														4
№1 <Нет раздела>														
1	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с землей и лесов	3,86	247,1	0	953,81	953,81	0	20,8	80,29				
	(0)		100 м2 расчищено и поверхность	247,1	0			0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	0,18	3 846,62	1,23	692,39	483,93	0,22	201,84	36,33
	(0)		100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,871 т	0		0				
3	ТЕРр62-25-01	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,04	404,78	27,6	1 635,31	227,9	111,5	4,29	17,33
	(0)		100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	4,04	977,99	2,29	3 951,08	1 238,5	9,25	23,6	95,34
	(0)		100 м <sup>2</sup> обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	4,04	311,83	103,74	1 259,79	775,11	419,11	14,59	58,94
	(0)		100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-4656]	Краска фасадная	0,217 т	20 793,78		4 512,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,15  100 м2 расширенно и поверхност и	247,1  247,1	0  0	37,07  37,07	37,07  37,07	0  0	20,8  0	3,12  0
7	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,07  100 м2 отремонтир ованной поверхност и	6 891,11  4 576,11	2,35  0	482,38  482,38	320,33  320,33	0,16  0	323,4  0	22,64  0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,678 т	0		0				
8	ТЕРр62-25-01 (0)	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,22  100 м2 обработанны ой поверхност и	404,78  56,41	27,6  0	89,05  89,05	12,41  12,41	6,07  0	4,29  0	0,94  0
9	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпаклевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,22  100 м2 обработанны ой поверхност и	977,99  306,56	2,29  0	215,16  215,16	67,44  67,44	0,5  0	23,6  0	5,19  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простоях за 2 раза с земли и лесов (оконные и дверные откосы)	0,22  100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83  191,86	103,74  0	68,6	42,21	22,82  0	14,59  0	3,21  0
10.1	[101-4656]	Краска фасадная	0,0118 т	20 793,78		245,37				
11	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовые трубы)	0,06  100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53  992,99	1,06  0	74,67	59,58	0,06  0	80,6  0	4,84  0
11.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,966 кг	39,83		38,48				
12	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (S=периметр здания умноженный на ширину настала лесов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,62  100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427  657,8345	9,2625  0	4 820,63	3 039,2	42,79  0	50,025  0	231,12  0

**Огня и двери**

13	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заготовлений проемов оконных без водокожных досок	0,03  100 м2	2 412,46  2 128,4	284,06  152,17	72,37	63,85	8,52  4,57	172,76  7,74	5,18  0,23
----	------------------------	---	--------------------	-------------------------	----------------------	-------	-------	------------------	--------------------	------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (24 шт) ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	0,03	17 926,388	708,0125	537,79	86,19	21,24	215,6825	6,47
14.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	3 м2	2 081,75		6 245,25				
15	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	0,018	1 564,23	284,06	28,16	23,04	5,11	103,91	1,87
16	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2	1 280,17	152,17	205,2	79,18	2,74	7,74	0,14
16.1	[101-0953]	Ручка-скоба	1 м2 проема	108,001	28,075			59,34	2,76	5,24
16.2	[203-8146]	Блок дверной стальной внутренней однопольный	1 шт.	21,69		21,69		0	0	0
17	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 шт.	19,274	0	23,89	19,27	3,79	1,2765	1,28
17.1	[101-6978]	Доводчик дверной	1 шт.	400,16		400,16				
18	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей больших (дверей), количество окрасок 2 (т.ч.прил.15.3.12) V=1,9*2,4/100; ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,0912	264,3715	4,425	24,11	17,27	0,4	14,0415	1,28
18.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	189,4165	0,25			0,02	0,0125	0
18.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	2,49 кг	39,83		99,18				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕРр62-9-03 (0)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%	0,134 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 160,84 1 538,55	10,02 1,97	289,55	206,17	1,34 0,26	117 0,1	15,68 0,01
19.1	[113-8028]	Эмаль ПФ	2,3316 кг	32,16		74,98				
20	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	0,24 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	917,46	129,1	1,72 0,38	41,41 0,08	9,94 0,02
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,054 т	0		0				

Цоколь

21	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,11 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	27,18	27,18	0 0	20,8 0	2,29 0
22	ТЕРр61-10-01 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,2 100 м2 отремонтированной поверхности	3 846,62 2 688,51	1,23 0	769,32	537,7	0,25 0	201,84 0	40,37 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,967 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,31  100 м2 исполняемо й поверхност и	1 298,666  353,2685  0	103,1875  0	402,59	109,51	31,99	24,38	7,56
24	ТЕР20-02-003-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка решеток стальных размер 200x200 мм ЗП=15,97*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,17*1,15; ТЗТм=0*1,25	4  1 решетка	30,543  18,3655	3,2875  0	122,17	73,46	13,15	1,3455	5,38
24.1	[301-0604]	Решетки регулируемые марка РШ-150, размер 200x200 мм	-0,16 м2	118,2		-18,91				
24.2	[101-3987]	Решетки металлические размером 200x200 мм	4 шт.	27,16		108,64				
25	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,08  100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 257,67  1 061,6	1,06  0	100,61	84,93	0,08	80,73	6,46
25.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,088 кг	39,83		43,34				

**Балконы**

26	ТЕР13-03-002-17 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; ТЕР13Гчп1.13.7	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЗП=60,97*1,15*1,1; ЭММ=16,48*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=4,1*1,15*1,1; ТЗТм=0,01*1,25	0,03  100 м2 окрашиваем ой поверхност и	508,75705  77,12705	20,6  0,1875	45,26	2,31	0,62	5,1865	0,16
27	ТЕР46-01-008-03 (0)	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (восстановление ж/б плит)	0,5  1 м3	1 982,1  345,44	38,55  2,75	991,05	172,72	19,28	26,82	13,41
								1,38	0,14	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр6(-24-01) (0)	Ремонт штукатурки балконных плит сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	0,095 100 м2 отремонтир ованной поверхност и	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	472	96,94	11,13 8,91	62,91 6,21	5,98 0,59
29	ТЕРр62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простях за 2 раза с земли и лесов	0,095 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	311,83 191,86	103,74 0	29,62	18,23	9,86 0	14,59 0	1,39 0
29.1	[101-4656]	Краска фасадная	0,0051 т	20 793,78		106,05				
30	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (лоясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,164 100 м 0,037 т	3 822,74 537,92 0	7,17 1,57	626,93	88,22	1,18 0,26	41,41 0,08	6,79 0,01
30.1	509-9900	Строительный мусор				0				
31	ТЕРр62-35-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,04 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 257,67 1 061,6	1,06 0	50,31	42,46	0,04 0	80,73 0	3,23 0
31.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	0,544 кг	39,83		21,67				

32	ТССЦи01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	2,607 т	374,5 0	0 0	976,32	0	0 0		
----	-------------------	--	------------	------------	--------	--------	---	--------	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км (д.Миронюшка) Цед=14,42*7,17	2,607	103,39	0	269,54		0		
ИТОГО:						35 598,65	9 135,22	795,52		699,25
							19,83			1,14

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		9135,22*10,56	96 467,92
Машины и механизмы		795,52*6,26	4 979,96
Двери: стальные (16, 17)		4180,35*2,69	11 245,14
Материалы		0*4,53	0
Двери: деревянные (15)			
Материалы		363,93*2,07	753,34
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРУ/ (28)		261,09*5,5	1 436
Материалы			
Общестроительные работы (23)		42,33*5,5	232,82
Материалы			
Общестроительные работы (26)		125,29*5,5	689,1
Материалы			
Общестроительные работы (24)		799,06*5,5	4 394,83
Материалы			
Общестроительные работы (13, 27)		1324,17*5,5	7 282,94
Материалы			
Общестроительные работы (20, 30)		6675,61*2,01	13 417,98
Материалы			
Окна, двери из ПВХ профиля (14)		1738,64*4,28	7 441,38
Материалы			
Отделочные работы (12)		105,61*4,28	452,01
Материалы			
Отделочные работы (18)		601,51*4,28	2 574,46
Материалы			
Отделочные работы (2, 7, 22)		9450,31*4,28	40 447,33
Материалы			
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33)			
Материалы			
Итого по неучтенным материалам			0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			191 815,21
<b>Строительные металлические конструкции (16, 17)</b>			
Накладные расходы			717,35
Сметная прибыль	(98,45+0)*10,56*0,9*0,85	0,69	
Итого	(98,45+0)*10,56*0,85*0,85*0,8	0,58	602,99
Итого			1 320,34
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (15)</b>			
Накладные расходы	(23,04+2,74)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	228,68
Сметная прибыль	(23,04+2,74)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	130,67
Итого			359,35
<b>Штукатурные работы при ремонте (28)</b>			
Накладные расходы	(96,94+8,91)*10,56*0,79*0,85	0,67	748,91
Сметная прибыль	(96,94+8,91)*10,56*0,5*0,8	0,4	447,11
Итого			1 196,02
<b>Конструкция из кирпича и блоков (23)</b>			
Накладные расходы	(109,51+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93	1 075,48
Сметная прибыль	(109,51+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	0,54	624,47
Итого			1 699,95
<b>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (26)</b>			
Накладные расходы	(2,31+0,01)*10,56*0,9*0,9*0,85	0,69	16,9
Сметная прибыль	(2,31+0,01)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	11,76
Итого			28,66
<b>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (24)</b>			
Накладные расходы	(73,46+0)*10,56*1,28*0,9*0,85	0,98	760,22
Сметная прибыль	(73,46+0)*10,56*0,83*0,85*0,8	0,56	434,41
Итого			1 194,63
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (13, 27)</b>			
Накладные расходы	(236,57+5,95)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	2 151,25
Сметная прибыль	(236,57+5,95)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	1 229,29
Итого			3 380,54
<b>Крыши, кровли при ремонте (20, 30)</b>			
Накладные расходы	(217,32+0,64)*10,56*0,83*0,85	0,71	1 634,18
Сметная прибыль	(217,32+0,64)*10,56*0,65*0,8	0,52	1 196,86
Итого			2 831,04
<b>Деревянные конструкции (14)</b>			
Накладные расходы	(86,19+1,3)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9	831,5
Сметная прибыль	(86,19+1,3)*10,56*0,63*0,85*0,8	0,43	397,27
Итого			1 228,77

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Конструкции из кирпича и блоков (12)			
Накладные расходы			29 847,38
Сметная прибыль	$(3039,2+0)*10,56*1,22*0,9*0,85$	0,93	17 330,73
Итого	$(3039,2+0)*10,56*0,8*0,85*0,8$	0,54	47 178,11
Отделочные работы (18)			
Накладные расходы			146,07
Сметная прибыль	$(17,27+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85$	0,8	67,56
Итого	$(17,27+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8$	0,37	213,63
Штукатурные работы при ремонте (2, 7, 22)			
Накладные расходы			9 494,64
Сметная прибыль	$(1341,96+0)*10,56*0,79*0,85$	0,67	5 668,44
Итого	$(1341,96+0)*10,56*0,5*0,8$	0,4	15 163,08
Малярные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33)			
Накладные расходы			27 238,64
Сметная прибыль	$(3793+0,26)*10,56*0,8*0,85$	0,68	16 022,73
Итого	$(3793+0,26)*10,56*0,5*0,8$	0,4	43 261,37
Итого по погрузке			310 870,7
Итого по перевозке			976,32
Итого			269,54
НДС			312 116,56
Итого	$312116,56*0,18$	18%	56 180,98
			368 297,54

СОСТАВИЛ Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.  
 ПРОВЕРИЛ Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

